

Fenster-Markise mit ZIP-Führung

Windstabiler Größenprofi

Der SonnenLichtManager



WAREMA Fenster-Markisen mit ZIP-Führung verschatten große Glasflächen stilvoll und sind ausgesprochen windstabil. Dabei verhindert die Führung direkt in der Führungsschiene seitliche Lichteinfälle. Ein weiteres Plus: Die äußerst filigrane und schmale Führungsschiene ermöglicht eine optimale Integration des Sonnenschutzes in die Gebäudefassade – ganz gleich ob direkt, freitragend montiert oder als Einputzvariante.


Merkmale

max. Breite*	6.000 mm
max. Höhe*	6.000 mm
Führung*	Mit ZIP (Reißverschluss) direkt in der Führungsschiene
Montage	Mit oder ohne Abstand zu Fassade oder Fensterrahmen
Antrieb	Motor, optional Funkmotor
Blenden	Halbrund, rund und eckig, verschiedene Größen
Bespannung	Screen, Soltis 92, Acryl Standard/Lumera, Acryl All Weather, Acryl Perfora, Twilight Pearl/Metal, WAREMA SecuTex-Gewebe A2

* Baugrenzwerte: Typenabhängig

Ihre Vorteile

- Hohe Windstabilität bis zu einer maximalen Windgeschwindigkeit von 24 m/s durch Seitensaumführung über die gesamte Markisenhöhe
- Kein Lichteinfall zwischen Führungsschiene und Behang
- Der elektronische Spezialantrieb reagiert sensibel auf Hindernisse und Wind und garantiert damit einen maximalen Behangschutz
- Blende und Führungsschienen können teilweise eingeputzt werden
- Flexibler Einsatz im Objekt- und Wohnungsbau an senkrechten Fassaden oder Lochfenstern

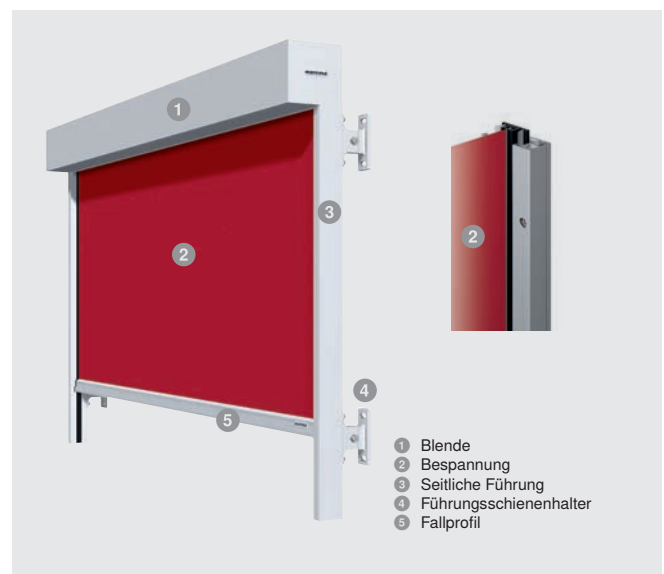

Brillante Extras

- Sichtfenster aus PVC-Folie
- Ecklösung für Ganzglasecken ohne störende Führungsschiene im Eckbereich