

wineo

THAT'S FLOORING

DESIGNBODEN

**STILSICHER.  
LEBEN UND ARBEITEN.**

**NEU!**  
Jetzt mit  
wineo 600  
rigid

*immer  
neue  
Wohnideen*

**RAUM AUSSTATTUNG**  
GmbH & Co. KG  
**DREBINGER**

Fon 09132 - 4644  
Fax 09132 - 40176  
[www.drebinger.de](http://www.drebinger.de)  
[info@drebinger.de](mailto:info@drebinger.de)  
Hauptstraße 44  
91074 Herzogenaurach

**THAT'S**

**FLOORING**

# INHALT

|                  |    |
|------------------|----|
| Stilsicher       | 05 |
| Produktvorteile  | 06 |
| Einsatzbereiche  | 08 |
| Produktaufbau    | 10 |
| Produktvergleich | 15 |
| Oberflächen      | 16 |

## Kollektionen

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>wineo 400</b>          | <b>18</b> |
| <b>wineo 600</b>          | <b>30</b> |
| <b>Rigid Special</b>      | <b>44</b> |
| <b>wineo 800</b>          | <b>46</b> |
| <br>                      |           |
| PERFECT FIT Zubehör       | 64        |
| Service                   | 66        |
| Auszeichnungen & Qualität | 68        |
| <br>                      |           |
| Kollektionsübersicht      | 70        |
| Symbole                   | 73        |

## wineo 600

### STILSICHER. VORAUSGEHEN.

Machen Sie sich auf den Weg durch weltweite Metropolen, exklusive Plätze und angesagte Szeneviertel. Zur Auswahl stehen 18 Holzdesigns und sechs Steinoptiken, die für den privaten Wohnbereich sowie für kleinere Objekte geeignet sind. **Highlight ist die neue Klick-Variante wineo 600 rigid, mit der jeder neue Look einfach und schnell umgesetzt wird.**



**NEU!**



---

# STILSICHER.



**Wo finden wir Inspiration? Wo zeigt sich Zeitgeist? Unsere Designer waren in angesagten Metropolen unterwegs, um außergewöhnliche Kollektionen zu kreieren, die vor allem durch eines geprägt sind: Stilsicherheit.**

Ob inspiriert von der Wärme der Natur oder den coolen Betonfassaden faszinierender Städte – der Designboden von wineo verleiht jedem Raum ein einzigartiges Flair. Nicht nur für das eigene Zuhause, auch im Objektbereich überzeugt er durch Design und Funktionalität.



## PRODUKTVORTEILE

Der wineo Designboden überzeugt durch Funktionalität. Zahlreiche Produktvorteile und die unkomplizierte Handhabung machen ihn zu einem echten „Lieblings-Boden“.



### STRAPAZIERFÄHIG

Der Designboden von wineo ist **flecken-unempfindlich** und hält einiges aus.



### FÜR FUSSBODENHEIZUNG GEEIGNET

Verlegt auf einer Fußbodenheizung vermittelt der Designboden eine zusätzliche **angenehme Wärme**.



### PFLEGELEICHT

Dank der versiegelten Oberfläche lässt sich der Designboden spielend **leicht reinigen**.



### FEUCHTRAUMGEEIGNET

Alle wineo Designböden zum Kleben oder Klicken eignen sich perfekt **für Feuchträume**, wie Küche oder Bad.



### GERÄUSCHARM

Die weiche Oberfläche sorgt für eine **angenehme Raumakustik**.



### GELENKSCHONEND

Dank der **elastischen Oberfläche** werden die Gelenke geschont.



### FUSSWARM

Der Designboden fühlt sich **angenehm warm** an und ist zum Liegen, Toben und Leben bestens geeignet.



### RUTSCHFEST

Die **geprüfte Oberfläche** gibt Sicherheit bei jedem Schritt.

# EINSATZBEREICHE

Mit Nutzungsklassen zwischen 23 und 42 ist der wineo Designboden zum Kleben und Klicken immer die richtige Wahl – für private Bereiche ebenso wie für öffentliche Einrichtungen oder die Leichtindustrie. Produktstärken von 2 mm bis 9 mm ermöglichen die Verlegung des Designbodens auf nahezu jedem fachgerechten Untergrund.


i

Alle wineo Designböden eignen sich für Feuchträume.



**HOME + LIVING**

Comfort Oak Mellow | wineo 400 wood XL

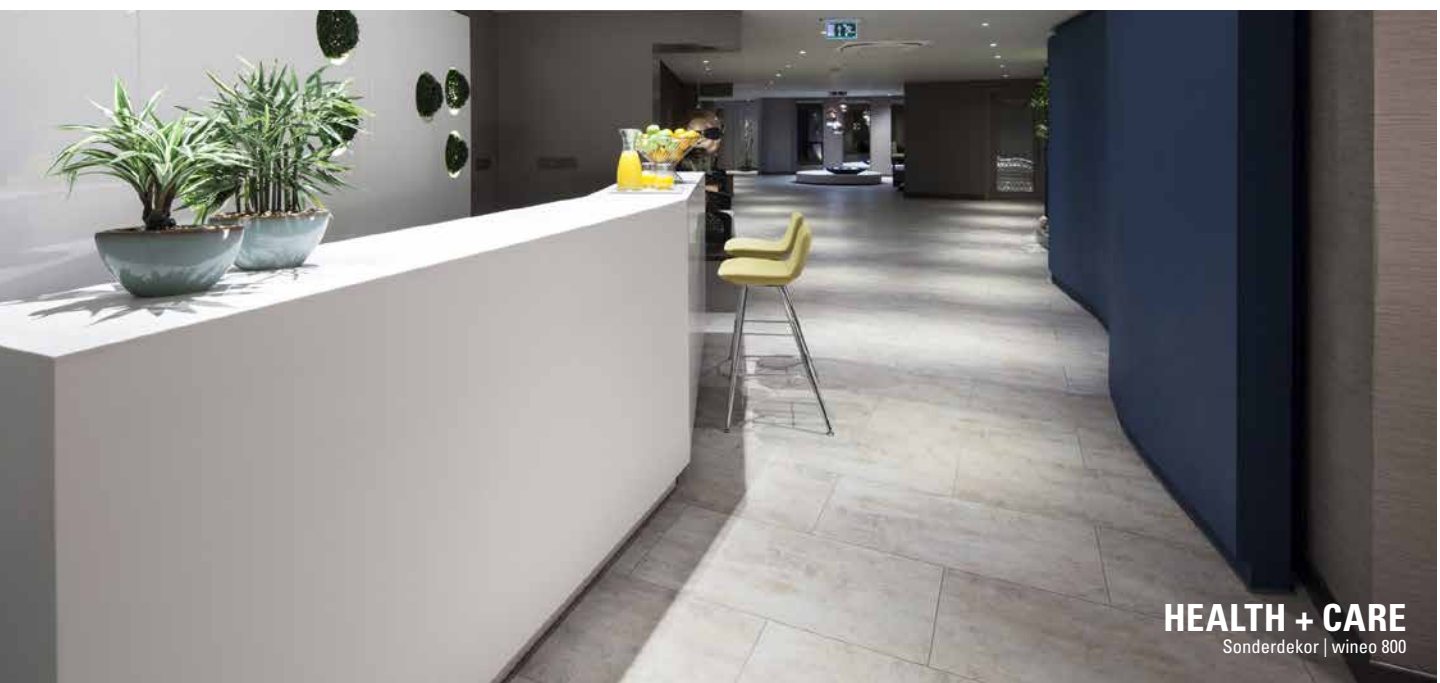

**HEALTH + CARE**

Sonderdekor | wineo 800



## HOTEL + HOSPITALITY

Art Concrete | wineo 800 stone XL  
Solid Sand | wineo 800 tile



## RETAIL + FAIR

#BrooklynFactory | wineo 800 stone



## PUBLIC + EDUCATION

Solid Grey | wineo 800 tile  
Solid Taupe | wineo 800 tile  
Solid Light | wineo 800 tile



---


## PRODUKTAUFBAU

So verschieden wie Ihre Anforderungen sind auch die wineo Designböden. Ob für Neubau oder Sanierung, Ihr Zuhause oder die gewerbliche Nutzung – wineo hat das richtige Produkt für Sie.

## ELASTISCHER DESIGNBODEN ZUM KLEBEN



- geringe Produktstärke von 2 mm bis 2,5 mm
- besonders strapazierfähig und langlebig
- optimal für Sanierungen und Feuchträume geeignet

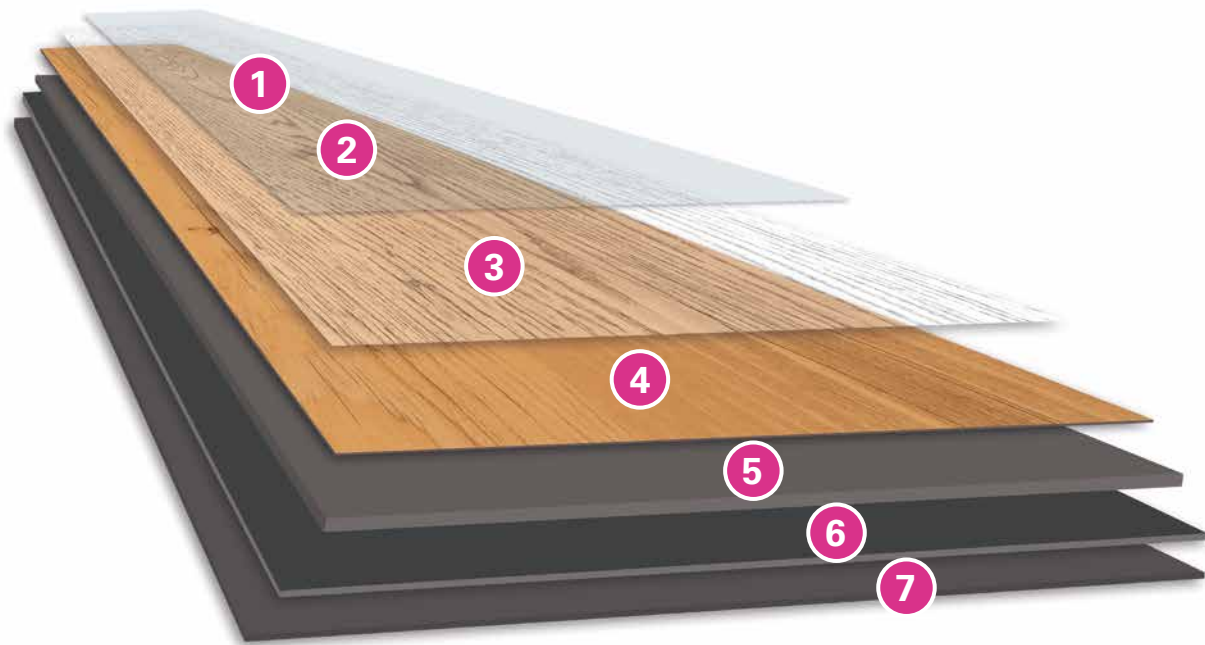

### **1 Oberflächenversiegelung**

Schützt das Produkt und ermöglicht eine einfache Reinigung und Pflege.

### **2 Oberflächenstruktur**

Verschiedene Oberflächenprägungen sorgen für eine authentische Haptik und Optik.

### **3 Nutzschicht**

Gewährleistet eine hohe Strapazierfähigkeit und ist die Basis für die Klassifizierung in die entsprechenden Einsatzbereiche.

### **4 Design**

Der Dekorfilm bietet vielfältige Designmöglichkeiten.

### **5 Grundschrift**

Verleiht dem Produkt eine hohe Dimensionsstabilität und ein optimales Eindruckverhalten.

### **6 Gegenzug**

Dient mit seiner Waffelrückenstruktur der Balance und optimalen Verlegung.


### **7 Unterlagsmatte**

**Separat erhältlich:** Die Unterlagsmatten silentPREMIUM oder silentPLUS zur Überbrückung von Unebenheiten und Optimierung der Trittschallwerte (S. 64). Dazu gewähren wir +5 Jahre auf alle Standardgarantien.

## ELASTISCHER DESIGNBODEN ZUM KLICKEN




- strapazierfähig und flexibel
- 4,5 mm bis 5 mm Produktstärke
- Klick-Verriegelung für eine besonders schnelle und saubere Verlegung
- strapazierfähig und langlebig

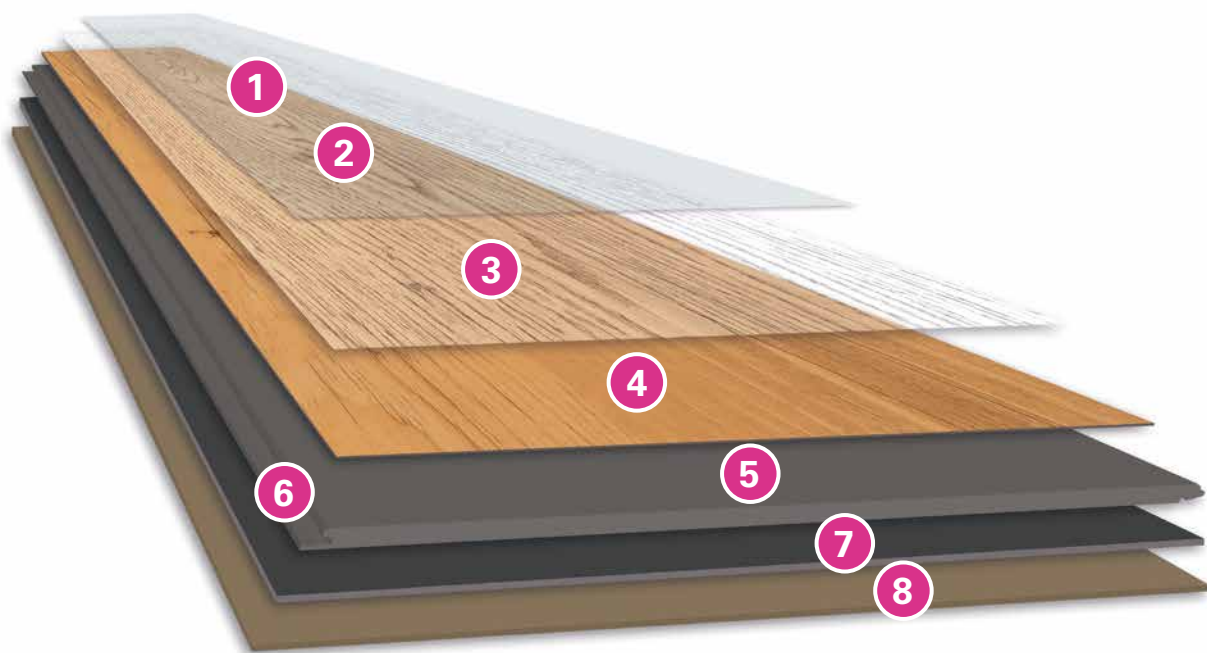


- 1 Oberflächenversiegelung**  
Schützt das Produkt und ermöglicht eine einfache Reinigung und Pflege.
- 2 Oberflächenstruktur**  
Verschiedene Oberflächenprägungen sorgen für eine authentische Haptik und Optik.
- 3 Nutzschicht**  
Gewährleistet eine hohe Strapazierfähigkeit und ist die Basis für die Klassifizierung in die entsprechenden Einsatzbereiche.
- 4 Design**  
Der Dekorfilm bietet vielfältige Designmöglichkeiten.
- 5 Grundschicht mit Glasfaserarmierung**  
Verleiht dem Produkt eine besonders hohe Dimensionsstabilität und ein optimales Eindruckverhalten.
- 6 Profilverbindung**  
Das Connect Verriegelungssystem wurde speziell für elastische Designböden entwickelt und ermöglicht das einfache ineinander Klicken der Planken.
- 7 Gegenzug**  
Dient mit seiner Waffelrückenstruktur der Balance und optimalen Verlegung.
- 8 Unterlagsmatte**  
**Separat erhältlich:** Die Unterlagsmatte silentCOMFORT mit Antirutscheffekt zur Überbrückung von Unebenheiten und Optimierung der Trittschallwerte (S. 64). Dazu gewähren wir +5 Jahre auf alle Standardgarantien.

## MULTI-LAYER | SEMI-RIGIDER DESIGNBODEN ZUM KLICKEN



- Designbodenoberfläche auf Aqua-Protect® HDF-Trägerplatte
- 9 mm Produktstärke zur optimalen Überbrückung von Untergrundunebenheiten
- bestens für Sanierungen und Feuchträume geeignet
- besonders hitzebeständig und formstabil
- integrierte Unterlagsmatte soundPROTECT zur Reduzierung des Geh- und Trittschalls
- Klick-Verriegelung für eine einfache Verlegung

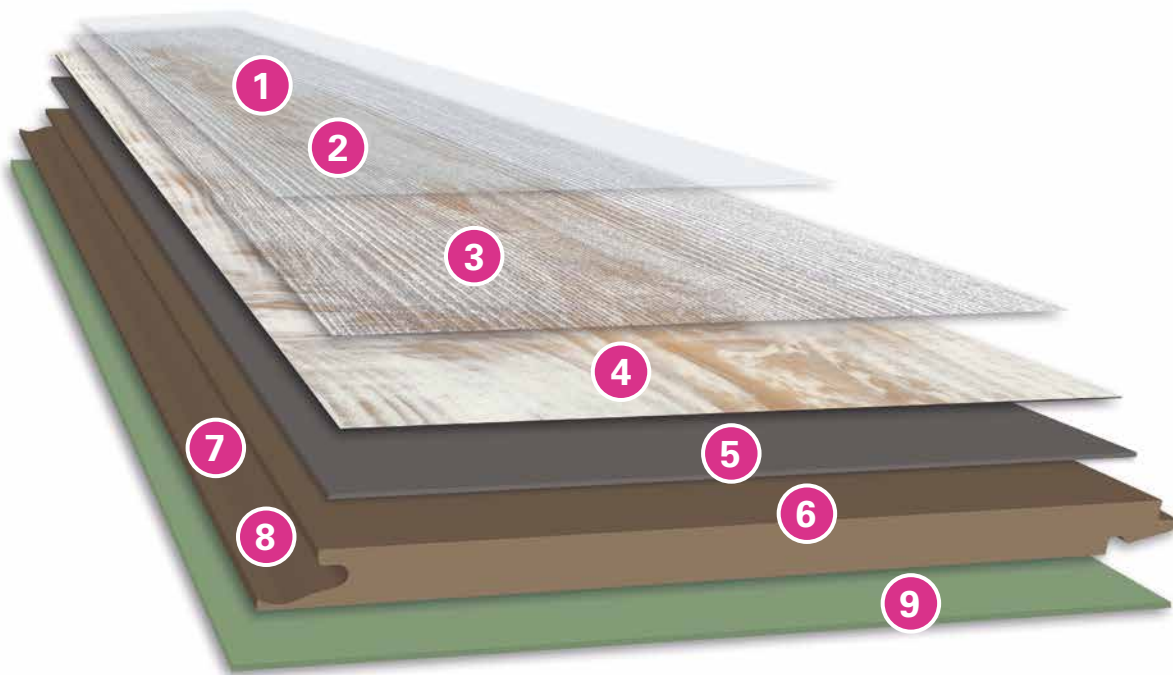

### 1 Oberflächenversiegelung

Schützt das Produkt und ermöglicht eine einfache Reinigung und Pflege.

### 2 Oberflächenstruktur

Verschiedene Oberflächenprägungen sorgen für eine authentische Haptik und Optik.

### 3 Nutzschrift

Gewährleistet eine hohe Strapazierfähigkeit und ist die Basis für die Klassifizierung in die entsprechenden Einsatzbereiche.

### 4 Design

Der Dekorfilm bietet vielfältige Designmöglichkeiten.

### 5 Grundschrift

Verleiht dem Produkt eine hohe Dimensionsstabilität und ein optimales Eindruckverhalten.

### 6 Trägerplatte

Die HDF-Trägerplatte Aqua-Protect® ist quellgeschützt.

### 7 Profilverbindung

Dank des bewährten LocTec® Verriegelungssystems lassen sich die Paneele leicht ineinander klicken.

### 8 Profilversiegelung

Eine spezielle Profilversiegelung schützt das gesamte Verbindungssystem vor Feuchtigkeit.

### 9 Unterlagsmatte


Die Tritt- und Gehschallreduzierung soundPROTECT ist bei den wineo Multi-Layer Böden bereits fest integriert.

## SEMI-RIGIDER DESIGNBODEN ZUM KLICKEN



- sehr robuster Produktaufbau mit Tele-Stop-Funktion
- semi-rigid: Konstruktion aus stabilem Kern und elastischen Schichten
- besonders starke Klick-Verriegelung
- mit Unterlagsmatte silentRIGID noch leistungsfähiger

**NEU!**

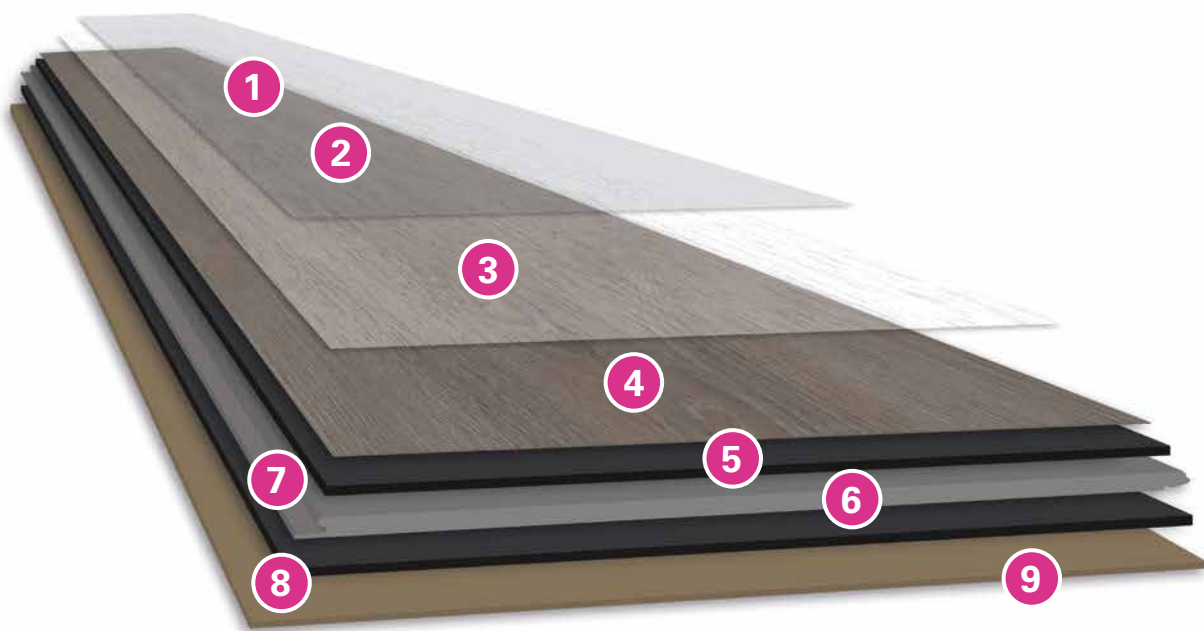

- 1 Oberflächenversiegelung**  
Schützt das Produkt und ermöglicht eine einfache Reinigung und Pflege.
- 2 Oberflächenstruktur**  
Verschiedene Oberflächenprägungen sorgen für eine authentische Haptik und Optik.
- 3 Nutzschicht**  
Gewährleistet eine hohe Strapazierfähigkeit und ist die Basis für die Klassifizierung in die entsprechenden Einsatzbereiche.
- 4 Design**  
Der Dekorfilm bietet vielfältige Designmöglichkeiten.
- 5 Elastische Oberschicht**  
Ermöglicht, dass das Produkt – trotz starrem Produktträger – flexibel und beweglich bleibt.
- 6 Produktträger**  
Äußerst stabil konstruierter Produktkern mit Tele-Stop-Funktion, die ein Abzeichnen des Untergrundes verhindert.
- 7 Profilverbindung**  
Das Connect Verriegelungssystem wurde speziell für Designböden entwickelt und ermöglicht das einfache ineinander Klicken der Planken.
- 8 Elastische Unterschicht**  
Ermöglicht, dass das Produkt – trotz starrem Produktträger – flexibel und beweglich bleibt.
- 9 Unterlagsmatte**  
**Separat erhältlich:** Die Unterlagsmatte silentRIGID stabilisiert die Klick-Verriegelung und wirkt zusätzlich schallschluckend (S. 64). Dazu gewähren wir +5 Jahre auf alle Standardgarantien.

# PRODUKTVERGLEICH

| wineo                                                    | 400   600   800                                                                                                               | 400   800                                                                                                                      | 400<br>Multi-Layer                                                                                                              | 600<br>Rigid                                                                                                                      | Handelsüblicher<br>Rigid-Boden<br>(SPC) < 5 mm                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaft                                              | Elastischer<br>Designboden<br><br>zum Kleben | Elastischer<br>Designboden<br><br>zum Klicken | Semi-rigider<br>Designboden<br><br>zum Klicken | Semi-rigider<br>Designboden<br><br>zum Klicken | Rigider<br>Designboden<br><br>zum Klicken |
| Wasserfestigkeit                                         | ★ ★ ★                                                                                                                         | ★ ★ ★                                                                                                                          | ★ ★                                                                                                                             | ★ ★ ★                                                                                                                             | ★ ★ ★                                                                                                                        |
| Schallreduktion                                          | ★ ★ ★                                                                                                                         | ★ ★ ★                                                                                                                          | ★ ★                                                                                                                             | ★ ★                                                                                                                               | ★                                                                                                                            |
| Gehkomfort                                               | ★ ★ ★                                                                                                                         | ★ ★ ★                                                                                                                          | ★ ★                                                                                                                             | ★ ★                                                                                                                               | ★                                                                                                                            |
| Formstabilität                                           | ★ ★                                                                                                                           | ★ ★                                                                                                                            | ★ ★ ★                                                                                                                           | ★ ★ ★                                                                                                                             | ★ ★ ★                                                                                                                        |
| Verriegelungsstabilität                                  | -                                                                                                                             | ★                                                                                                                              | ★ ★                                                                                                                             | ★ ★                                                                                                                               | ★ ★ ★                                                                                                                        |
| Kein<br>Durchtelegraphieren<br>(Tele-Stop)               | ★                                                                                                                             | ★                                                                                                                              | ★ ★ ★                                                                                                                           | ★ ★ ★                                                                                                                             | ★ ★ ★                                                                                                                        |
| Stuhlrollenversuch<br>Typ W<br>25.000 Umdrehungen<br>(U) | bestanden                                                                                                                     | wineo 400<br>10.000 U<br>wineo 800<br>25.000 U                                                                                 | bestanden                                                                                                                       | bestanden<br>(mit und ohne<br>silentRIGID)                                                                                        | bestanden<br>(nur mit<br>silentRIGID)                                                                                        |
| Max. Verlegefläche<br>ohne Fuge                          | -                                                                                                                             | 150 m <sup>2</sup>                                                                                                             | 150 m <sup>2</sup>                                                                                                              | 400 m <sup>2</sup>                                                                                                                | -                                                                                                                            |
| Passende<br>Unterlagsmatte                               | silentPREMIUM<br>silentPLUS                                                                                                   | silentCOMFORT                                                                                                                  | soundPROTECT<br>(integriert)                                                                                                    | silentRIGID                                                                                                                       | silentRIGID                                                                                                                  |

★ Standard  
 ★ ★ gut  
 ★ ★ ★ besonders gut



# OBERFLÄCHEN

Die wineo Designböden verfügen über unterschiedliche Oberflächen, die individuell auf die Designs abgestimmt sind. So sorgen z. B. Holzstrukturen dafür, dass sich Ihr Boden besonders authentisch anfühlt. Bitte beachten Sie dazu die Kennzeichnung unter den Designabbildungen.



Feine Holzstruktur



Grobe Holzstruktur



Exklusive Holzstruktur



Sandstruktur



Sägeraue Oberfläche



Steinstruktur



Schieferstruktur



Travertin



Synchronprägung



Designs mit Synchronprägung wirken ganz besonders authentisch, da die Oberflächenstruktur synchron zur Holzmaserung verläuft. Die Ausprägung von Ästen und Verläufen verleiht dem Boden eine einzigartige Originalität.



Gebürstete Struktur



Handscraped I



Glänzende Oberfläche



3-in-1wineo 400

## STILSICHER. ZUHAUSE FÜHLEN.

Die wineo 400 ist ein echter Allrounder für die eigenen vier Wände: Es gibt jedes Design zum Kleben, Klicken oder als Multi-Layer zum Klicken – für maximale Gestaltungsfreiheit. Entdecken Sie 18 Holz- und 10 Steindesigns sowie 12 Holzdesigns in XL mit hochwertiger Synchronprägung. Die Kollektion ist die stilsichere Einstiegs-Variante im Bereich der Designbeläge und eignet sich optimal für den privaten Bereich.

## wineo 400 wood | wood XL

**Verlegeart:** Kleben  
**Produktstärke:** 2 mm | 2 mm  
**Nutzschicht:** 0,3 mm | 0,3 mm  
**Planken / Paket:** 18/3,89 m<sup>2</sup> | 12/4,24 m<sup>2</sup>



1200 × 180 mm

**Verlegeart:** Klicken  
**Produktstärke:** 4,5 mm | 4,5 mm  
**Nutzschicht:** 0,3 mm | 0,3 mm  
**Planken / Paket:** 10/2,27 m<sup>2</sup> | 6/2,12 m<sup>2</sup>



1212 × 187 mm

**Verlegeart:** Klicken (Multi-Layer)\*  
**Trägerplatte:** Aqua-Protect®  
**Produktstärke:** 9 mm | 9 mm  
**Nutzschicht:** 0,3 mm | 0,3 mm  
**Planken / Paket:** 9/2,00 m<sup>2</sup> | 6/2,10 m<sup>2</sup>



Multi-Layer

1222 × 182 mm

Multi-Layer

XL  
1520 × 230 mm

i

wood XL mit Synchronprägung

## wineo 400 stone

**Verlegeart:** Kleben  
**Produktstärke:** 2 mm  
**Nutzschicht:** 0,3 mm  
**Fliesen / Paket:** 18/3,34 m<sup>2</sup>



609,6 × 304,8 mm

**Verlegeart:** Klicken  
**Produktstärke:** 4,5 mm  
**Nutzschicht:** 0,3 mm  
**Fliesen / Paket:** 12/2,28 m<sup>2</sup>



600 × 316 mm

**Verlegeart:** Klicken (Multi-Layer)\*  
**Trägerplatte:** Aqua-Protect®  
**Produktstärke:** 9 mm  
**Nutzschicht:** 0,3 mm  
**Fliesen / Paket:** 9/1,68 m<sup>2</sup>



Multi-Layer

601 × 310 mm





# wineo 400 wood



**Dream Pine Light**

1-Stab | Grobe Holzstruktur

**Kleben:** DB00105

**Klicken:** DLC00105

**Klicken (Multi-Layer):** MLD00105



**Moonlight Pine Pale**

1-Stab | Grobe Holzstruktur

**Kleben:** DB00104

**Klicken:** DLC00104

**Klicken (Multi-Layer):** MLD00104



**Desire Oak Light**

1-Stab | Grobe Holzstruktur

**Kleben:** DB00108

**Klicken:** DLC00108

**Klicken (Multi-Layer):** MLD00108



**Grace Oak Smooth**

1-Stab | Grobe Holzstruktur

**Kleben:** DB00106

**Klicken:** DLC00106

**Klicken (Multi-Layer):** MLD00106



**Embrace Oak Grey**

1-Stab | Grobe Holzstruktur

**Kleben:** DB00110

**Klicken:** DLC00110

**Klicken (Multi-Layer):** MLD00110



**Spirit Oak Silver**

1-Stab | Grobe Holzstruktur

**Kleben:** DB00115

**Klicken:** DLC00115

**Klicken (Multi-Layer):** MLD00115



**Starlight Oak Soft**

1-Stab | Grobe Holzstruktur

**Kleben:** DB00116

**Klicken:** DLC00116

**Klicken (Multi-Layer):** MLD00116



**Miracle Oak Dry**

1-Stab | Grobe Holzstruktur

**Kleben:** DB00117

**Klicken:** DLC00117

**Klicken (Multi-Layer):** MLD00117



**Inspiration Oak Clear**  
1-Stab | Grobe Holzstruktur

**Kleben:** DB00113  
**Klicken:** DLC00113  
**Klicken (Multi-Layer):** MLD00113



**Compassion Oak Tender**  
1-Stab | Grobe Holzstruktur

**Kleben:** DB00109  
**Klicken:** DLC00109  
**Klicken (Multi-Layer):** MLD00109



**Paradise Oak Essential**  
1-Stab | Grobe Holzstruktur

**Kleben:** DB00112  
**Klicken:** DLC00112  
**Klicken (Multi-Layer):** MLD00112



**Energy Oak Warm**  
1-Stab | Grobe Holzstruktur

**Kleben:** DB00114  
**Klicken:** DLC00114  
**Klicken (Multi-Layer):** MLD00114



**Adventure Oak Rustic**  
1-Stab | Grobe Holzstruktur

**Kleben:** DB00111  
**Klicken:** DLC00111  
**Klicken (Multi-Layer):** MLD00111



**Summer Oak Golden**  
1-Stab | Grobe Holzstruktur

**Kleben:** DB00118  
**Klicken:** DLC00118  
**Klicken (Multi-Layer):** MLD00118



**Soul Apple Mellow**  
1-Stab | Grobe Holzstruktur

**Kleben:** DB00107  
**Klicken:** DLC00107  
**Klicken (Multi-Layer):** MLD00107



**Romance Oak Brilliant**  
1-Stab | Grobe Holzstruktur

**Kleben:** DB00119  
**Klicken:** DLC00119  
**Klicken (Multi-Layer):** MLD00119

# wineo 400 wood



Eternity = verschiedene Planken-  
farben in einem Paket



**Eternity Oak Grey**

1-Stab | Grobe Holzstruktur

**Kleben:** DB00121

**Klicken:** DLC00121

**Klicken (Multi-Layer):** MLD00121



**Eternity Oak Brown**

1-Stab | Grobe Holzstruktur

**Kleben:** DB00120

**Klicken:** DLC00120

**Klicken (Multi-Layer):** MLD00120



# wineo 400 wood XL

MIT  
SYNCHRON-  
PRÄGUNG



**Emotion Oak Rustic**  
1-Stab | Synchronprägung

**Kleben:** DB00123  
**Klicken:** DLC00123  
**Klicken (Multi-Layer):** MLD00123



**Ambition Oak Calm**  
1-Stab | Synchronprägung

**Kleben:** DB00122  
**Klicken:** DLC00122  
**Klicken (Multi-Layer):** MLD00122



**Wish Oak Smooth**  
1-Stab | Synchronprägung

**Kleben:** DB00131  
**Klicken:** DLC00131  
**Klicken (Multi-Layer):** MLD00131



**Memory Oak Silver**  
1-Stab | Synchronprägung

**Kleben:** DB00132  
**Klicken:** DLC00132  
**Klicken (Multi-Layer):** MLD00132



**Valour Oak Smokey**  
1-Stab | Synchronprägung

**Kleben:** DB00133  
**Klicken:** DLC00133  
**Klicken (Multi-Layer):** MLD00133



**Silence Oak Beige**

1-Stab | **Synchronprägung**

**Kleben:** DB00124

**Klicken:** DLC00124

**Klicken (Multi-Layer):** MLD00124



**Luck Oak Sandy**

1-Stab | **Synchronprägung**

**Kleben:** DB00127

**Klicken:** DLC00127

**Klicken (Multi-Layer):** MLD00127



**Kindness Oak Pure**

1-Stab | **Synchronprägung**

**Kleben:** DB00125

**Klicken:** DLC00125

**Klicken (Multi-Layer):** MLD00125



**Liberation Oak Timeless**

1-Stab | **Synchronprägung**

**Kleben:** DB00128

**Klicken:** DLC00128

**Klicken (Multi-Layer):** MLD00128



**Joy Oak Tender**

1-Stab | **Synchronprägung**

**Kleben:** DB00126

**Klicken:** DLC00126

**Klicken (Multi-Layer):** MLD00126



**Comfort Oak Mellow**

1-Stab | **Synchronprägung**

**Kleben:** DB00129

**Klicken:** DLC00129

**Klicken (Multi-Layer):** MLD00129



**Intuition Oak Brown**

1-Stab | **Synchronprägung**

**Kleben:** DB00130

**Klicken:** DLC00130

**Klicken (Multi-Layer):** MLD00130

# wineo 400 stone



**Harmony Stone Sandy**  
Sandstruktur

**Kleben:** DB00134  
**Klicken:** DLC00134 (reale Fuge)  
**Klicken (Multi-Layer):** MLD00134



**Magic Stone Cloudy**  
Travertin

**Kleben:** DB00136  
**Klicken:** DLC00136 (reale Fuge)  
**Klicken (Multi-Layer):** MLD00136



**Patience Concrete Pure**  
Travertin

**Kleben:** DB00139  
**Klicken:** DLC00139 (reale Fuge)  
**Klicken (Multi-Layer):** MLD00139



**Wisdom Concrete Dusky**  
Sandstruktur

**Kleben:** DB00140  
**Klicken:** DLC00140 (reale Fuge)  
**Klicken (Multi-Layer):** MLD00140



**Vision Concrete Chill**  
Sandstruktur

**Kleben:** DB00135  
**Klicken:** DLC00135 (reale Fuge)  
**Klicken (Multi-Layer):** MLD00135



**Courage Stone Grey**  
Sandstruktur

**Kleben:** DB00137  
**Klicken:** DLC00137 (reale Fuge)  
**Klicken (Multi-Layer):** MLD00137



**Fairytale Stone Pale**  
Sandstruktur

**Kleben:** DB00142  
**Klicken:** DLC00142 (reale Fuge)  
**Klicken (Multi-Layer):** MLD00142



**Fortune Stone Rusty**  
Travertin

**Kleben:** DB00143  
**Klicken:** DLC00143 (reale Fuge)  
**Klicken (Multi-Layer):** MLD00143



**Glamour Concrete Modern**  
Sandstruktur

**Kleben:** DB00141  
**Klicken:** DLC00141 (reale Fuge)  
**Klicken (Multi-Layer):** MLD00141



**Hero Stone Gloomy**  
Sandstruktur

**Kleben:** DB00138  
**Klicken:** DLC00138 (reale Fuge)  
**Klicken (Multi-Layer):** MLD00138



## wineo 600

---

# STILSICHER. VORAUSGEHEN.

Auf dem Boden bleiben und sich dabei stilsicher abheben. Die neuen XL-Formate und angesagten Designs der wineo 600 begeistern. New York, London oder Sydney – jede Menge urbaner Styles zum Wohnen, Arbeiten und Leben. Dabei wird mit der Klickvariante wineo 600 rigid jeder neue Look in Windeseile umgesetzt.

Zur Auswahl stehen 18 Holzdesigns und 6 Steinoptiken zum Kleben und Klicken, beide Varianten sind einfach und schnell zu verlegen. Mit einer Nuttschicht von 0,4 mm eignet sich die wineo 600 für den privaten Wohnbereich sowie den Einsatz in kleineren Objekten.



## wineo 600 wood | wood XL

**Verlegeart:** Kleben  
**Produktstärke:** 2 mm  
**Nutzschicht:** 0,4 mm  
**Planken / Paket:** 18/3,89 m<sup>2</sup> | 12/4,24 m<sup>2</sup>



1200 × 180 mm

XL

1505 × 235 mm

**Verlegeart:** Klicken  
**Produktstärke:** 5 mm  
**Nutzschicht:** 0,4 mm  
**Planken / Paket:** 8/1,80 m<sup>2</sup> | 6/2,12 m<sup>2</sup>



Rigid

1212 × 186 mm

Rigid

XL

1507 × 234 mm

## wineo 600 stone XL

**Verlegeart:** Kleben  
**Produktstärke:** 2 mm  
**Nutzschicht:** 0,4 mm  
**Fliesen / Paket:** 12/5,01 m<sup>2</sup>



XL

914 × 457 mm


**Verlegeart:** Klicken  
**Produktstärke:** 5 mm  
**Nutzschicht:** 0,4 mm  
**Fliesen / Paket:** 6/2,14 m<sup>2</sup>



Rigid

XL

748 × 477 mm





# wineo 600 wood

## #Place



**#NaturalPlace**  
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

**Kleben:** DB183W6  
**Klicken:** RLC183W6



**#WarmPlace**  
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

**Kleben:** DB184W6  
**Klicken:** RLC184W6



**#SmoothPlace**  
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

**Kleben:** DB185W6  
**Klicken:** RLC185W6



**#CozyPlace**  
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

**Kleben:** DB186W6  
**Klicken:** RLC186W6



**#ElegantPlace**  
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

**Kleben:** DB187W6  
**Klicken:** RLC187W6



**#ModernPlace**  
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

**Kleben:** DB188W6  
**Klicken:** RLC188W6



#WarmPlace

wineo 600 wood | DB184W6

wineo 600 wood | RLC184W6

# wineo 600 wood XL

## #Loft



**#CopenhagenLoft**  
1-Stab | **Synchronprägung**

**Kleben:** DB189W6  
**Klicken:** RLC189W6



**#MilanoLoft**  
1-Stab | **Synchronprägung**

**Kleben:** DB190W6  
**Klicken:** RLC190W6



**#BarcelonaLoft**  
1-Stab | **Synchronprägung**

**Kleben:** DB191W6  
**Klicken:** RLC191W6



**#LisbonLoft**  
1-Stab | **Synchronprägung**

**Kleben:** DB192W6  
**Klicken:** RLC192W6



**#LondonLoft**  
1-Stab | **Synchronprägung**

**Kleben:** DB193W6  
**Klicken:** RLC193W6



**#SydneyLoft**  
1-Stab | **Synchronprägung**

**Kleben:** DB194W6  
**Klicken:** RLC194W6



# wineo 600 wood XL

## #Loft



**#AmsterdamLoft**  
1-Stab | **Synchronprägung**

**Kleben:** DB195W6  
**Klicken:** RLC195W6



**#ViennaLoft**  
1-Stab | **Synchronprägung**

**Kleben:** DB196W6  
**Klicken:** RLC196W6



**#NewYorkLoft**  
1-Stab | **Synchronprägung**

**Kleben:** DB197W6  
**Klicken:** RLC197W6



**#MoscowLoft**  
1-Stab | **Synchronprägung**

**Kleben:** DB198W6  
**Klicken:** RLC198W6



**#ParisLoft**  
1-Stab | **Synchronprägung**

**Kleben:** DB199W6  
**Klicken:** RLC199W6



**#BerlinLoft**  
1-Stab | **Synchronprägung**

**Kleben:** DB200W6  
**Klicken:** RLC200W6



# wineo 600 stone XL

#Factory



**#SoHoFactory**  
Sandstruktur

**Kleben:** DB205W6  
**Klicken:** RLC205W6 (reale Fuge)



**#BrooklynFactory**  
Sandstruktur

**Kleben:** DB206W6  
**Klicken:** RLC206W6 (reale Fuge)



# wineo 600 stone XL

## #Factory



**#NoordFactory**  
Sandstruktur

**Kleben:** DB201W6  
**Klicken:** RLC201W6 (reale Fuge)




**#CamdenFactory**  
Sandstruktur

**Kleben:** DB202W6  
**Klicken:** RLC202W6 (reale Fuge)



**#ChelseaFactory**  
Sandstruktur

**Kleben:** DB203W6  
**Klicken:** RLC203W6 (reale Fuge)

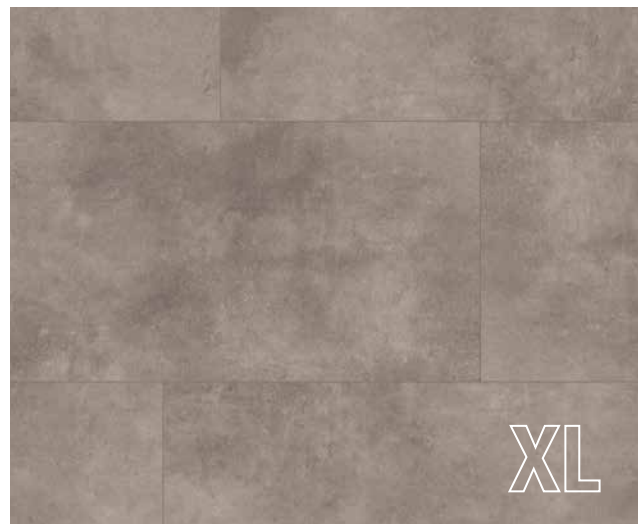

**#NewtownFactory**  
Sandstruktur

**Kleben:** DB204W6  
**Klicken:** RLC204W6 (reale Fuge)





---

## EINEN KLICK BESSER

Trendstarke Looks werden jetzt noch schneller umgesetzt, denn mit wineo 600 rigid renovieren Sie „einen Klick besser“. Erfahren Sie alles über rigide Designböden und die smarte Rigid-Variante von wineo.



**wineo**  
THAT'S FLOORING

**wineo 600 rigid**  
DESIGNBODEN

**EINEN KLICK**  
**BESSER**

**SPECIAL**

Ist Ihr Rigid Special schon weg?

Dann bestellen Sie unter [info@wineo.de](mailto:info@wineo.de) Ihr neues Exemplar mit der Artikelnummer 20060085.

**Anna, Stylistin**

*»Als Stylistin bin ich den ganzen Tag auf den Beinen. Einen elastischen Designboden der die Gelenke schont, genieße ich daher jede Minute.«*



**wineo 800**

---





# **STILSICHER. WIRKUNG SCHAFFEN.**

Entwickelt mit Trendscouts, überzeugt die wineo 800 mit neuen Inspirationen. Die Kollektion offeriert 42 innovative Designs zum Kleben und Klicken in insgesamt 8 abwechslungsreichen Formaten. Die wineo 800 ist mit ihrer 0,55 mm Nutzschicht die Premium-Variante im Bereich der Designbeläge und ist somit perfekt geeignet für das Objekt und den anspruchsvollen Privatbereich.

---

# KOMBINATIONEN

Insbesondere die wineo 800 bietet viele Möglichkeiten, unterschiedliche Designs und Formate zum Kleben kreativ zu kombinieren. So lässt sich jeder Boden in ein individuelles und unverwechselbares Unikat verwandeln.

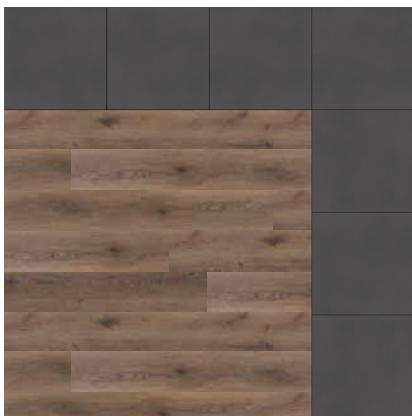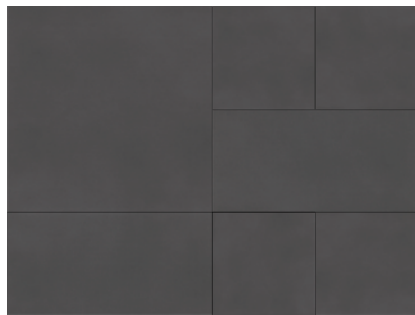

# wineo 800 wood | wood XL

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Verlegeart:</b>      | Kleben                                          |
| <b>Produktstärke:</b>   | 2,5 mm   2,5 mm                                 |
| <b>Nutzschicht:</b>     | 0,55 mm   0,55 mm                               |
| <b>Planken / Paket:</b> | 16/3,46 m <sup>2</sup>   12/4,24 m <sup>2</sup> |
| <b>Verlegeart:</b>      | Klicken                                         |
| <b>Produktstärke:</b>   | 5 mm   5 mm                                     |
| <b>Nutzschicht:</b>     | 0,55 mm   0,55 mm                               |
| <b>Planken / Paket:</b> | 8/1,79 m <sup>2</sup>   6/2,14 m <sup>2</sup>   |



1200 × 180 mm



1212 × 185 mm

XL

1505 × 235 mm

XL

1505 × 237 mm

i

wood XL mit Synchronprägung

## wineo 800

wood



Kleben

1200 × 180 mm



Klicken

1212 × 185 mm

wood XL



Kleben

1505 × 235 mm



Klicken

1505 × 237 mm

stone XL



Kleben

914,4 × 457,2 mm



Klicken

914 × 480 mm

tile



Kleben

L

457,2 ×  
457,2 mm

Kleben

XL

914,4 × 457,2 mm



Kleben

XXL

914,4 × 914,4 mm

craft




Kleben

457,2 ×  
457,2 mm

Kleben

914,4 × 101,6 mm



**Mona, Galeristin**

*»Für meine Ausstellung ist es mir wichtig, dass der Boden den Kunstwerken eine Bühne bietet um ihre Wirkung zu entfalten. Zurückgenommen, qualitätsvoll und belastbar. Genau das muss ein Boden sein.«*



# SCANDINAVIAN LIGHT WOOD



**Copenhagen Frosted Pine**  
1-Stab | Handscraped I

**Kleben:** DB00076  
**Klicken:** DLC00076



**Gothenburg Calm Oak**  
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

**Kleben:** DB00077  
**Klicken:** DLC00077



**Riga Vibrant Pine**  
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

**Kleben:** DB00082  
**Klicken:** DLC00082



**Helsinki Rustic Oak**  
1-Stab | **Synchronprägung**

**Kleben:** DB00068  
**Klicken:** DLC00068



**Lund Dusty Oak**  
1-Stab | **Synchronprägung**

**Kleben:** DB00065  
**Klicken:** DLC00065



**Salt Lake Oak**  
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

**Kleben:** DB00079  
**Klicken:** DLC00079



**Wheat Golden Oak**  
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

**Kleben:** DB00080  
**Klicken:** DLC00080



**Honey Warm Maple**  
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

**Kleben:** DB00081  
**Klicken:** DLC00081



**Clay Calm Oak**  
1-Stab | **Synchronprägung**

**Kleben:** DB00062  
**Klicken:** DLC00062



**Corn Rustic Oak**  
1-Stab | **Synchronprägung**

**Kleben:** DB00064  
**Klicken:** DLC00064



**Mud Rustic Oak**  
1-Stab | **Synchronprägung**

**Kleben:** DB00063  
**Klicken:** DLC00063



**Joanne, Modedesignerin**

*»In meiner Boutique steht die Individualität meiner Kundin im Mittelpunkt. Genauso individuell soll auch der Shop gestaltet sein.«*

# MEDITERRANEAN DARK WOOD

wineo 800 55



**Balearic Wild Oak**

1-Stab | Exklusive Holzstruktur

**Kleben:** DB00078

**Klicken:** DLC00078



**Crete Vibrant Oak**

1-Stab | Exklusive Holzstruktur

**Kleben:** DB00075

**Klicken:** DLC00075



**Sardinia Wild Walnut**

1-Stab | Exklusive Holzstruktur

**Kleben:** DB00083

**Klicken:** DLC00083



**Cyprus Dark Oak**

1-Stab | **Synchronprägung**

**Kleben:** DB00066

**Klicken:** DLC00066



**Santorini Deep Oak**

1-Stab | **Synchronprägung**

**Kleben:** DB00061

**Klicken:** DLC00061



**Ponza Smoky Oak**

1-Stab | **Synchronprägung**

**Kleben:** DB00067

**Klicken:** DLC00067



**Sicily Dark Oak**

1-Stab | **Synchronprägung**

**Kleben:** DB00069


**Klicken:** DLC00069

## wineo 800 stone XL

**Verlegeart:** Kleben  
**Produktstärke:** 2,5 mm  
**Nutzschicht:** 0,55 mm  
**Fliesen / Paket:** 10/4,18 m<sup>2</sup>



**Verlegeart:** Klicken  
**Produktstärke:** 5 mm  
**Nutzschicht:** 0,55 mm  
**Fliesen / Paket:** 6/2,63 m<sup>2</sup>



## wineo 800 tile L | tile XL | tile XXL


**Verlegeart:** Kleben  
**Produktstärke:** 2,5 mm  
**Nutzschicht:** 0,55 mm  
**Fliesen / Paket:** 16/3,34 m<sup>2</sup>



**Verlegeart:** Kleben  
**Produktstärke:** 2,5 mm  
**Nutzschicht:** 0,55 mm  
**Fliesen / Paket:** 10/4,18 m<sup>2</sup>



**Verlegeart:** Kleben  
**Produktstärke:** 2,5 mm  
**Nutzschicht:** 0,55 mm  
**Fliesen / Paket:** 6/5,02 m<sup>2</sup>



## wineo 800 craft

**Verlegeart:** Kleben  
**Produktstärke:** 2,5 mm  
**Nutzschicht:** 0,55 mm  
**Fliesen / Paket:** 16/3,34 m<sup>2</sup>



**Verlegeart:** Kleben  
**Produktstärke:** 2,5 mm  
**Nutzschicht:** 0,55 mm  
**Planken / Paket:** 20/1,86 m<sup>2</sup>



**Lucas, Hotel-Manager**

*»In unserem Foyer ist eine Menge los. Der Designboden schafft es, eine ruhige Atmosphäre zu kreieren. Sowohl akustisch als auch optisch.«*



# URBAN STONE DESIGN



**Raw Concrete**  
1-Stab | Sandstruktur

**Kleben:** DB00088  
**Klicken:** DLC00088



**Rough Concrete**  
1-Stab | Sandstruktur

**Kleben:** DB00089  
**Klicken:** DLC00089



**Calm Concrete**  
1-Stab | Sandstruktur

**Kleben:** DB00094  
**Klicken:** DLC00094



**Heavy Metal**  
1-Stab | Glänzende Oberfläche

**Kleben:** DB00084  
**Klicken:** DLC00084 (reale Fuge)



**Dark Slate**

1-Stab | Schieferstruktur

**Kleben:** DB00085

**Klicken:** DLC00085 (reale Fuge)



**Silver Slate**

1-Stab | Schieferstruktur

**Kleben:** DB00087

**Klicken:** DLC00087 (reale Fuge)



**Copper Slate**

1-Stab | Steinstruktur

**Kleben:** DB00091

**Klicken:** DLC00091 (reale Fuge)



**Light Sand**

1-Stab | Steinstruktur

**Kleben:** DB00095

**Klicken:** DLC00095 (reale Fuge)



**Art Concrete**

1-Stab | Sandstruktur

**Kleben:** DB00086

**Klicken:** DLC00086 (reale Fuge)



**White Marble**

1-Stab | Sandstruktur

**Kleben:** DB00090

**Klicken:** DLC00090

**John, Architekt**


*»Die Anforderungen sind heute hoch. Böden sind Gestaltungselemente, die zwei Ansprüche erfüllen müssen: Funktionalität und Design – beides auf höchstem Niveau.«*





**Solid Dark**  
Sandstruktur

**Kleben:** DB00096-1 (XXL)  
**Kleben:** DB00096-2 (XL)  
**Kleben:** DB00096-3 (L)

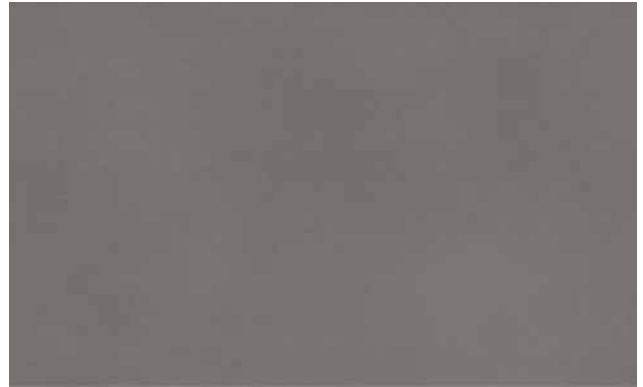

**Solid Grey**  
Sandstruktur

**Kleben:** DB00097-1 (XXL)  
**Kleben:** DB00097-2 (XL)  
**Kleben:** DB00097-3 (L)



**Solid Taupe**  
Sandstruktur

**Kleben:** DB00099-1 (XXL)  
**Kleben:** DB00099-2 (XL)  
**Kleben:** DB00099-3 (L)



**Solid Umbra**  
Sandstruktur

**Kleben:** DB00098-1 (XXL)  
**Kleben:** DB00098-2 (XL)  
**Kleben:** DB00098-3 (L)



**Solid Sand**  
Sandstruktur

**Kleben:** DB00100-1 (XXL)  
**Kleben:** DB00100-2 (XL)  
**Kleben:** DB00100-3 (L)



**Solid Light**  
Sandstruktur

**Kleben:** DB00101-1 (XXL)  
**Kleben:** DB00101-2 (XL)  
**Kleben:** DB00101-3 (L)



**Solid White**  
Sandstruktur

**Kleben:** DB00102-1 (XXL)  
**Kleben:** DB00102-2 (XL)  
**Kleben:** DB00102-3 (L)



**Solid Black**  
Sandstruktur

**Kleben:** DB00103-1 (XXL)  
**Kleben:** DB00103-2 (XL)  
**Kleben:** DB00103-3 (L)

# URBAN CRAFT DESIGN



**Mosaic Dark**  
1-Stab | Sandstruktur

**Kleben:** DB00093



**Mosaic Light**  
1-Stab | Sandstruktur

**Kleben:** DB00092



**Infinity Dark Solid**  
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

**Kleben:** DB00073



**Infinity Light Solid**  
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

**Kleben:** DB00074



**Infinity Dark Mixed\***  
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

**Kleben:** DB00071

\* Mixed = verschiedene Plankenfarben in einem Paket



**Infinity Light Mixed\***  
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

**Kleben:** DB00072

**Carla, Shop-Designerin**

*»Der Boden ist die Bühne für  
ein Maximum an Wirkung.  
Gekonnt ausgewählt ist  
er eines der wichtigsten  
Gestaltungselemente  
im Raum.«*



# PERFECT FIT ZUBEHÖR

## UNTERLAGSMATERIAL

Zu den wineo Designböden empfehlen wir unsere Unterlagsmatten silentPREMIUM, silentPLUS, silentCOMFORT oder silentRIGID. Die Basis bildet *ecuran*, ein Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten, wie Kreide hergestellt wird.

- **schnelle, energieeffiziente Verteilung der Bodenwärme**
- **hervorragende Schallreduktion**
- **Long-Life-Performance von mindestens 30 Jahren**
- **Rückstellverhalten fast 100 %**
- **nachhaltige Rohstoffe**
- **ohne Chlor, Weichmacher und Lösungsmittel**

### silentPREMIUM

Die Premiumklasse für die schwimmende Verlegung von elastischen Böden zum Kleben



**Selbstklebend oben, schwimmend verlegt, super schnell**

Trittschallminderung: bis zu 15 dB im System mit wineo Designboden zum Kleben. Der Einsatz wird bis Nutzungsklasse 23 und 32 empfohlen.  
Art.-Nr. UPU1010

### silentPLUS

Das Plus an Ruhe für die vollflächige Verklebung von elastischen Böden zum Kleben



**Selbstklebend unten, vollflächige Verklebung oben, super leise**

Trittschallminderung: bis zu 17 dB im System mit wineo Designboden zum Kleben.

Art.-Nr. UPU1020

### silentCOMFORT

Die komfortable Matte für die stabile Klick-Verlegung von elastischen Böden



**Haftend oben, schwimmend verlegt, super stabil**

Trittschallminderung: bis zu 16 dB im System mit wineo Designboden zum Klicken.

Art.-Nr. UCT1000

### silentRIGID

Das Must-Have für Rigid-Böden zum Klicken



**Kein Bruch der Klick-Verbindung, super stabilisierend, schwimmend verlegt**

Trittschallminderung: bis zu 13 dB im System mit wineo rigid Designboden zum Klicken.

Art.-Nr. UPU1030



Detaillierte Informationen finden Sie in unserem Zubehör-Prospekt:  
Art.-Nr. 20090963

Jetzt downloaden:



[www.blauer-engel.de/uz156](http://www.blauer-engel.de/uz156)



Bei Verwendung einer wineo PERFECT FIT PU-Unterlagsmatte (silentCOMFORT, silentPREMIUM, silentPLUS oder silentRIGID) für das passende wineo Bodenprodukt wird die wineo Garantie um 5 Jahre verlängert.

## AKZENTSTREIFEN

Beim Verlegen einfach zwischen die Paneele gesteckt, zaubern die Akzentstreifen spannende Effekte, vom authentischen Dielen- und Fliesenlook bis zur optischen Verlängerung des Raumes. Ob farblich dezent oder im kräftigen Kontrast, sind die Akzentstreifen mit allen elastischen wineo Bodenbelägen zum Kleben kombinierbar.

| Uni-Design  | 2 mm    | 2,5 mm  |  |
|-------------|---------|---------|--|
| Anthracite  | AAN20DL | AAN25DL |  |
| Cream       | ACR20DL | ACR25DL |  |
| Dark brown  | ADB20DL | ADB25DL |  |
| Black       | ASW20DL | ASW25DL |  |
| Silver grey | ASG20DL | ASG25DL |  |




## TREPPENKANTEN

Für alle wineo 400 Dekore gibt es Treppenkanten in verschiedenen Varianten:



### TYP A

Einfach gebogen,  
vorne ohne  
Connect-Verbindung

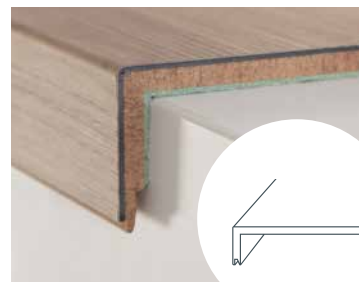


### TYP B

Einfach gebogen,  
vorne und hinten  
mit Connect-  
Verbindung zum  
Weiterverlegen  
als Blockstufe



### TYP C

Doppelt gebogen,  
für wineo 400  
Connect

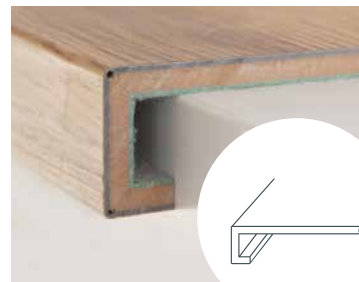

### TYP C

Doppelt gebogen,  
für wineo 400  
Multi-Layer

## FUSSLEISTEN

- passende MDF-Fußleisten zu allen wineo-Bodenbelägen
- universell einsetzbare Fußleisten MDF sowie Kunststoff/Alu
- verschiedene Einbauhöhen von 60 mm bis 100 mm
- Montageclips aus Kunststoff im Zubehörsortiment enthalten; alternativ kleben oder tackern
- selbstklebende Eck-Elemente – einfach montiert



## PROFILE

- Comfort Profiles (selbstklebende Profile) für Heimwerker
- Premium Profiles (verschraubbare Profile) für Profis
- Profiltypen für unterschiedliche Anwendungsfälle: Übergang-, Anpassungs- und Abschlussprofile, L-Abschlussprofil, Dehnfugenprofil, Winkelprofile und Treppenkantenprofile

# SERVICE

Wir sind der Partner von Handel, Architekten, Bauträgern und allen, die gute Bodenbeläge schätzen. Deshalb bieten wir Ihnen ein umfangreiches Serviceangebot. Und wenn Sie regelmäßig auf dem Laufenden sein wollen, schauen Sie einfach bei YouTube, Facebook, Twitter oder Pinterest vorbei.




## TECHNISCHER SUPPORT

Sie haben Fragen zu unseren Produkten, deren Einsatzbereichen oder der Verlegung? Unser kompetentes Technik-Team unterstützt Sie gern:  
**Tel.: +49 (0) 52 37 609 – 530**



## MARKETING SUPPORT

Zur Warenpräsentation und Verkaufsförderung am POS stellen wir Ihnen ein **umfangreiches Sortiment an Mustern und Drucksachen** zur Seite. Eine Übersicht aller Präsentationsmittel, von Prospekten bis hin zu Displays, können Sie unserer VKF-Broschüre **„Werben mit wineo“** entnehmen. Selbstverständlich realisieren wir in Abstimmung mit Ihnen auch **individuelle Wünsche**. Sprechen Sie uns einfach an!

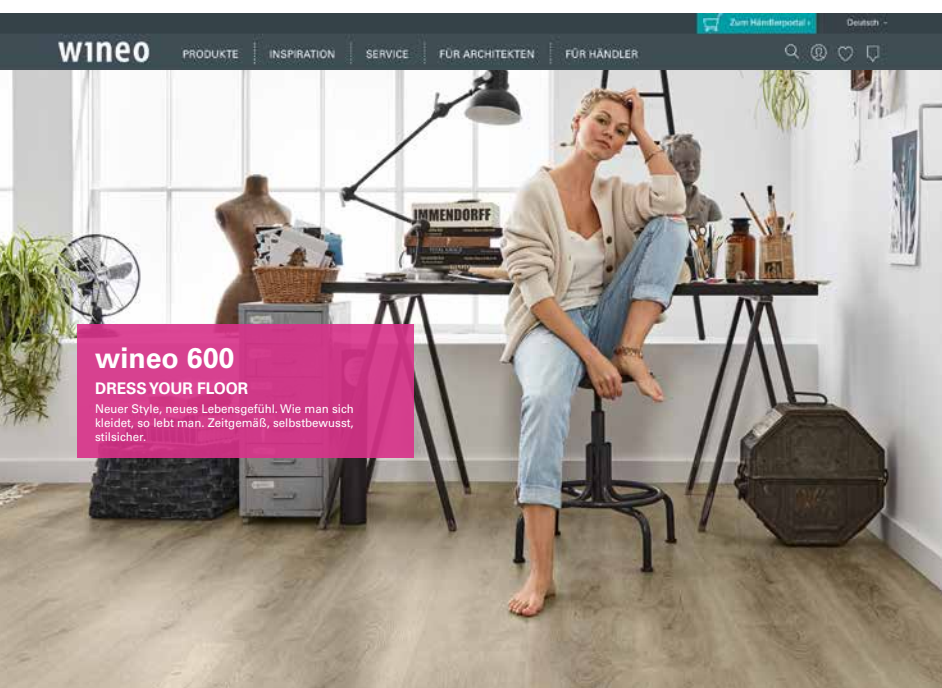

## SEMINARE

Nutzen Sie unser Seminar-Angebot um Ihr Know-How zu verbessern, Ihre Verlegetechnik oder Verkaufsstrategie zu optimieren und somit von einer erfolgreichen Partnerschaft zu profitieren. Die wineo Produkt-schulungen sind **informativ, praxis-nah, individuell** und machen Sie fit für den Umgang mit unseren Böden. Detaillierte Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung erhalten Sie auch auf unserer Website.

## NEWSLETTER

Bleiben Sie mit uns in Kontakt: unter **[www.wineo.de/service/newsletter](http://www.wineo.de/service/newsletter)** können Sie sich ganz einfach für den wineo Newsletter registrieren. So verpassen Sie garantiert nichts und erfahren immer sofort, wenn es etwas Neues gibt.

## WWW.WINEO.DE

- Informationen und Referenzen sowie relevante Downloads direkt bei den Produkten
- alle Top-Referenzen mit ausführlichen Beschreibungen
- Händlerportal mit direkter Bestellmöglichkeit und Abfrage von Warenverfügbarkeiten
- Händlersuche
- Videoportal mit vielen Tipps und Tricks wie z. B. Verlegeanleitungen



# windmüller

PIONEER THINKING



## BESTE QUALITÄT SEIT 70 JAHREN

Ausgezeichnete Qualität bedeutet für uns mehr als ein exzellentes Produkt. Als Familienunternehmen in 3. Generation tragen wir eine hohe soziale und ökologische Verantwortung. Deshalb bieten wir Ihnen immer ein Höchstmaß an Transparenz. Und so noch mehr Sicherheit.


- zahlreiche Qualitätskontrollen von der anfänglichen Anmischung der Zutaten bis zur Fertigstellung
- Rückverfolgbarkeit des exakten Produktionszeitpunktes durch einen rückseitigen Aufdruck
- hervorragende Eigenschaften bzgl. Langlebigkeit, Pflege und Sicherheit



(gilt nur für wineo 600 rigid)

**CE-Prüfzeichen**

Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass unser Produkt geprüft wurde und alle EU-weit gültigen Anforderungen an Sicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz erfüllt.

**A+**

Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das A+ Siegel im französischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich.

**PEFC**

Das PEFC-Siegel basiert auf sehr strengen Richtlinien für eine nachhaltige Bewirtschaftung unserer Wälder und garantiert den Einsatz von Holz aus kontrolliertem Anbau. Die gesamte Produktherstellung – vom Rohstoff bis zum gebrauchsfertigen Endprodukt – ist zertifiziert und wird durch unabhängige Gutachter kontrolliert.

**TFI-TÜV PROFICERT PREMIUM**

Das TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) und der TÜV Hessen bewerten Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind.



# KOLLEKTIONSÜBERSICHT

| Kollektion                                                                                  | wineo 400 wood                                                                           |                                                                                           |                                                                                            | wineo 400 wood XL                                                                          |                                                                                             |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | Multi-Layer                                                                              |                                                                                           |                                                                                            | Multi-Layer                                                                                |                                                                                             |                                                                                             |
| Verlegeart                                                                                  |  Kleben |  Klicken |  Klicken |  Kleben |  Klicken |  Klicken |
| Verriegelung                                                                                | -                                                                                        | Connect                                                                                   | LocTec®                                                                                    | -                                                                                          | Connect                                                                                     | LocTec®                                                                                     |
| Trägerplatte                                                                                | -                                                                                        | -                                                                                         | Aqua-Protect®                                                                              | -                                                                                          | -                                                                                           | Aqua-Protect®                                                                               |
| Format                                                                                      | 1200 × 180 mm                                                                            | 1212 × 187 mm                                                                             | 1222 × 182 mm                                                                              | 1505 × 235 mm                                                                              | 1507 × 235 mm                                                                               | 1520 × 230 mm                                                                               |
| Produktstärke                                                                               | 2 mm                                                                                     | 4,5 mm                                                                                    | 9 mm                                                                                       | 2 mm                                                                                       | 4,5 mm                                                                                      | 9 mm                                                                                        |
| Nutzschicht                                                                                 | 0,3 mm                                                                                   | 0,3 mm                                                                                    | 0,3 mm                                                                                     | 0,3 mm                                                                                     | 0,3 mm                                                                                      | 0,3 mm                                                                                      |
| Planken bzw. Fliesen / Paket                                                                | 18 / 3,89 m²                                                                             | 10 / 2,27 m²                                                                              | 9 / 2,00 m²                                                                                | 12 / 4,24 m²                                                                               | 6 / 2,12 m²                                                                                 | 6 / 2,10 m²                                                                                 |
| Pakete / Palette                                                                            | 60 / 233,40 m²                                                                           | 48 / 108,96 m²                                                                            | 44 / 88,00 m²                                                                              | 64 / 271,36 m²                                                                             | 52 / 110,24 m²                                                                              | 52 / 109,20 m²                                                                              |
| Oberflächenvergütung                                                                        | PU                                                                                       | PU                                                                                        | PU                                                                                         | PU                                                                                         | PU                                                                                          | PU                                                                                          |
| gefaste Kante                                                                               | ■                                                                                        | ■                                                                                         | -                                                                                          | ■                                                                                          | ■                                                                                           | -                                                                                           |
| reale Fuge                                                                                  | -                                                                                        | -                                                                                         | -                                                                                          | -                                                                                          | -                                                                                           | -                                                                                           |
| Nutzungsklasse   EN ISO 10874                                                               | 23 / 31                                                                                  | 23 / 31                                                                                   | 23 / 31                                                                                    | 23 / 31                                                                                    | 23 / 31                                                                                     | 23 / 31                                                                                     |
| Bindemittelgehalt   EN ISO 10582                                                            | Typ I                                                                                    | Typ I                                                                                     | Typ I                                                                                      | Typ I                                                                                      | Typ I                                                                                       | Typ I                                                                                       |
| Brandverhalten   EN 13501-1                                                                 | B <sub>fl</sub> – s1                                                                     | B <sub>fl</sub> – s1                                                                      | B <sub>fl</sub> – s1                                                                       | B <sub>fl</sub> – s1                                                                       | B <sub>fl</sub> – s1                                                                        | B <sub>fl</sub> – s1                                                                        |
| Rutschhemmstufe   DIN 51130                                                                 | R 9                                                                                      | R 9                                                                                       | R 9                                                                                        | R 9                                                                                        | R 9                                                                                         | R 9                                                                                         |
| Gleitwiderstand   EN 13893                                                                  | μ ≥ 0,30 – DS                                                                            | μ ≥ 0,30 – DS                                                                             | μ ≥ 0,30 – DS                                                                              | μ ≥ 0,30 – DS                                                                              | μ ≥ 0,30 – DS                                                                               | μ ≥ 0,30 – DS                                                                               |
| antistatische Eigenschaften   EN 1815                                                       | ≤ 2 kV                                                                                   | ≤ 2 kV                                                                                    | ≤ 2 kV                                                                                     | ≤ 2 kV                                                                                     | ≤ 2 kV                                                                                      | ≤ 2 kV                                                                                      |
| Fleckenempfindlichkeit /<br>Chemikalienbeständigkeit   EN ISO 26987                         |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                             |
| Lichtechtheit   EN ISO 105-B02 (Verfahren 2)                                                | ≥ 6                                                                                      | ≥ 6                                                                                       | ≥ 6                                                                                        | ≥ 6                                                                                        | ≥ 6                                                                                         | ≥ 6                                                                                         |
| Resteindruck   EN ISO 24343-1<br>im System mit Unterlagsmatte silentPREMIUM                 | ≤ 0,1 mm<br>~ 0,17 mm                                                                    | ≤ 0,1 mm<br>-                                                                             | ≤ 0,1 mm<br>-                                                                              | ≤ 0,1 mm<br>~ 0,17 mm                                                                      | ≤ 0,1 mm<br>-                                                                               | ≤ 0,1 mm<br>-                                                                               |
| Stuhlrollenversuch   ISO 4918                                                               | -                                                                                        | -                                                                                         | -                                                                                          | -                                                                                          | -                                                                                           | -                                                                                           |
| Eignung für Fußbodenheizung                                                                 |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                             |
| Wärmedurchlasswiderstand in (m²K)/W   EN12667<br>im System mit Unterlagsmatte silentCOMFORT | ~ 0,011<br>-                                                                             | ~ 0,012<br>~ 0,022                                                                        | ≤ 0,058<br>-                                                                               | ~ 0,011<br>-                                                                               | ~ 0,012<br>~ 0,022                                                                          | ≤ 0,058<br>-                                                                                |
| im System mit Unterlagsmatte silentPREMIUM                                                  | ~ 0,021<br>-                                                                             | -<br>-                                                                                    | -<br>-                                                                                     | ~ 0,021<br>-                                                                               | -<br>-                                                                                      | -<br>-                                                                                      |
| im System mit Unterlagsmatte silentRIGID                                                    | -<br>-                                                                                   | -<br>-                                                                                    | -<br>-                                                                                     | -<br>-                                                                                     | -<br>-                                                                                      | -<br>-                                                                                      |
| Trittschallminderung   EN ISO 16251-1<br>im System mit Unterlagsmatte silentCOMFORT         | ~ 4 dB<br>-                                                                              | ~ 7 dB<br>~ 16 dB                                                                         | ~ 14 dB<br>-                                                                               | ~ 4 dB<br>-                                                                                | ~ 7 dB<br>~ 16 dB                                                                           | ~ 14 dB<br>-                                                                                |
| im System mit Unterlagsmatte silentPREMIUM                                                  | -<br>-                                                                                   | -<br>-                                                                                    | -<br>-                                                                                     | -<br>-                                                                                     | -<br>-                                                                                      | -<br>-                                                                                      |
| im System mit Unterlagsmatte silentPLUS                                                     | ~ 17 dB<br>-                                                                             | -<br>-                                                                                    | -<br>-                                                                                     | ~ 17 dB<br>-                                                                               | -<br>-                                                                                      | -<br>-                                                                                      |
| im System mit Unterlagsmatte silentRIGID                                                    | -<br>-                                                                                   | -<br>-                                                                                    | -<br>-                                                                                     | -<br>-                                                                                     | -<br>-                                                                                      | -<br>-                                                                                      |
| Dimensionsstabilität   EN ISO 23999                                                         | ~ 0,15 %                                                                                 | ~ 0,1 %                                                                                   | -                                                                                          | ~ 0,15 %                                                                                   | ~ 0,1 %                                                                                     | -                                                                                           |
| Garantieleistung bei privater Nutzung<br>gemäß Windmüller Garantiebedingungen               | 15 Jahre                                                                                 | 15 Jahre                                                                                  | 20 Jahre                                                                                   | 15 Jahre                                                                                   | 15 Jahre                                                                                    | 20 Jahre                                                                                    |
| Garantieverlängerung bei Verlegung<br>auf einer PU-Unterlagsmatte                           | +5 Jahre                                                                                 | +5 Jahre                                                                                  | bereits integriert                                                                         | +5 Jahre                                                                                   | +5 Jahre                                                                                    | bereits integriert                                                                          |
| Designs                                                                                     | 18                                                                                       |                                                                                           |                                                                                            | 12                                                                                         |                                                                                             |                                                                                             |
| Seite                                                                                       | 22 – 25                                                                                  |                                                                                           |                                                                                            | 26 – 27                                                                                    |                                                                                             |                                                                                             |

\*Für wineo 600 rigid gilt: Fleckenunempfindlichkeit EN 438-2  
Gruppe 1 + 2: Grad 5  
Gruppe 3: Grad 4

| wineo 400 stone                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   | wineo 600 wood                                                                    |                                                                                   | wineo 600 wood XL                                                                 |                                                                                     | wineo 600 stone XL                                                                  |                                                                                     | wineo                                                                               |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Multi-Layer                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   | Rigid                                                                             |                                                                                   | Rigid                                                                             |                                                                                     | Rigid                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |       |
|                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| Kleben                                                                                                                                         | Klicken                                                                           | Klicken                                                                           | Kleben                                                                            | Klicken                                                                           | Kleben                                                                            | Klicken                                                                             | Kleben                                                                              | Klicken                                                                             | Kleben                                                                              |       |
| -                                                                                                                                              | Connect                                                                           | LocTec®                                                                           | -                                                                                 | Connect                                                                           | -                                                                                 | Connect                                                                             | -                                                                                   | Connect                                                                             | -                                                                                   |       |
| -                                                                                                                                              | -                                                                                 | Aqua-Protect®                                                                     | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |       |
| 609,6 × 304,8 mm                                                                                                                               | 600 × 316 mm                                                                      | 601 × 310 mm                                                                      | 1200 × 180 mm                                                                     | 1212 × 186 mm                                                                     | 1505 × 235 mm                                                                     | 1507 × 234 mm                                                                       | 914 × 457 mm                                                                        | 748 × 477 mm                                                                        | 1200 × 180 mm                                                                       |       |
| 2 mm                                                                                                                                           | 4,5 mm                                                                            | 9 mm                                                                              | 2 mm                                                                              | 5 mm                                                                              | 2 mm                                                                              | 5 mm                                                                                | 2 mm                                                                                | 5 mm                                                                                | 2,5 mm                                                                              |       |
| 0,3 mm                                                                                                                                         | 0,3 mm                                                                            | 0,3 mm                                                                            | 0,4 mm                                                                            | 0,4 mm                                                                            | 0,4 mm                                                                            | 0,4 mm                                                                              | 0,4 mm                                                                              | 0,4 mm                                                                              | 0,55 mm                                                                             |       |
| 18/3,34 m²                                                                                                                                     | 12/2,28 m²                                                                        | 9/1,68 m²                                                                         | 18/3,89 m²                                                                        | 8/1,80 m²                                                                         | 12/4,24 m²                                                                        | 6/2,12 m²                                                                           | 12/5,01 m²                                                                          | 6/2,14 m²                                                                           | 16/3,46 m²                                                                          |       |
| 60/200,40 m²                                                                                                                                   | 48/109,44 m²                                                                      | 60/100,80 m²                                                                      | 60/233,40 m²                                                                      | 56/100,80 m²                                                                      | 64/271,36 m²                                                                      | 48/101,76 m²                                                                        | 52/260,52 m²                                                                        | 44/94,16 m²                                                                         | 75/259,50 m²                                                                        |       |
| PU                                                                                                                                             | PU                                                                                | PU                                                                                | PU                                                                                | PU                                                                                | PU                                                                                | PU                                                                                  | PU                                                                                  | PU                                                                                  | PU                                                                                  |       |
| -                                                                                                                                              | -                                                                                 | -                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                   | ■                                                                                   | -                                                                                   | ■                                                                                   |       |
| -                                                                                                                                              | ■                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | ■                                                                                   | -                                                                                   |       |
| 23/31                                                                                                                                          | 23/31                                                                             | 23/31                                                                             | 23/32/41                                                                          | 23/32                                                                             | 23/32/41                                                                          | 23/32                                                                               | 23/32/41                                                                            | 23/32                                                                               | 23/33/42                                                                            |       |
| Typ I                                                                                                                                          | Typ I                                                                             | Typ I                                                                             | Typ I                                                                             | Typ I                                                                             | Typ I                                                                             | Typ I                                                                               | Typ I                                                                               | Typ I                                                                               | Typ I                                                                               |       |
| B <sub>fl</sub> – s1                                                                                                                           | B <sub>fl</sub> – s1                                                              | B <sub>fl</sub> – s1                                                              | B <sub>fl</sub> – s1                                                              | B <sub>fl</sub> – s1                                                              | B <sub>fl</sub> – s1                                                              | B <sub>fl</sub> – s1                                                                | B <sub>fl</sub> – s1                                                                | B <sub>fl</sub> – s1                                                                | B <sub>fl</sub> – s1                                                                |       |
| R 9                                                                                                                                            | R 9                                                                               | R 9                                                                               | R 9                                                                               | R 9                                                                               | R 9                                                                               | R 9                                                                                 | R 9                                                                                 | R 9                                                                                 | R 10                                                                                |       |
| μ ≥ 0,30 – DS                                                                                                                                  | μ ≥ 0,30 – DS                                                                     | μ ≥ 0,30 – DS                                                                     | μ ≥ 0,30 – DS                                                                     | μ ≥ 0,30 – DS                                                                     | μ ≥ 0,30 – DS                                                                     | μ ≥ 0,30 – DS                                                                       | μ ≥ 0,30 – DS                                                                       | μ ≥ 0,30 – DS                                                                       | μ ≥ 0,30 – DS                                                                       |       |
| ≤ 2 kV                                                                                                                                         | ≤ 2 kV                                                                            | ≤ 2 kV                                                                            | ≤ 2 kV                                                                            | -                                                                                 | ≤ 2 kV                                                                            | -                                                                                   | ≤ 2 kV                                                                              | -                                                                                   | ≤ 2 kV                                                                              |       |
| Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit.*                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |       |
| ≥ 6                                                                                                                                            | ≥ 6                                                                               | ≥ 6                                                                               | ≥ 6                                                                               | ≥ 6                                                                               | ≥ 6                                                                               | ≥ 6                                                                                 | ≥ 6                                                                                 | ≥ 6                                                                                 | ≥ 6                                                                                 |       |
| ≤ 0,1 mm<br>~ 0,17 mm                                                                                                                          | ≤ 0,1 mm                                                                          | ≤ 0,1 mm                                                                          | ≤ 0,1 mm<br>~ 0,17 mm                                                             | ≤ 0,1 mm<br>-                                                                     | ≤ 0,1 mm<br>~ 0,17 mm                                                             | ≤ 0,1 mm<br>-                                                                       | ≤ 0,1 mm<br>~ 0,17 mm                                                               | ≤ 0,1 mm<br>-                                                                       | ≤ 0,1 mm<br>~ 0,17 mm                                                               |       |
| -                                                                                                                                              | -                                                                                 | -                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 25.00 |
| Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 °C. |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |       |
| ~ 0,011<br>-                                                                                                                                   | ~ 0,012<br>~ 0,022                                                                | ≤ 0,058<br>-                                                                      | ≤ 0,011<br>-                                                                      | ≤ 0,05<br>-                                                                       | ≤ 0,011<br>-                                                                      | ≤ 0,05<br>-                                                                         | ≤ 0,011<br>-                                                                        | ≤ 0,05<br>-                                                                         | ≤ 0,015<br>-                                                                        |       |
| ~ 0,021<br>-                                                                                                                                   | -<br>-                                                                            | -<br>-                                                                            | ≤ 0,021<br>-                                                                      | -<br>~ 0,06                                                                       | ≤ 0,021<br>-                                                                      | -<br>~ 0,06                                                                         | ≤ 0,021<br>-                                                                        | -<br>~ 0,06                                                                         | ≤ 0,025<br>-                                                                        |       |
| ~ 4 dB<br>-                                                                                                                                    | ~ 7 dB<br>~ 16 dB                                                                 | ~ 14 dB<br>-                                                                      | ~ 4 dB<br>-                                                                       | ~ 6 dB<br>-                                                                       | ~ 4 dB<br>-                                                                       | ~ 6 dB<br>-                                                                         | ~ 4 dB<br>-                                                                         | ~ 6 dB<br>-                                                                         | ~ 4 dB<br>-                                                                         |       |
| -<br>~ 17 dB<br>-                                                                                                                              | -<br>-<br>-                                                                       | -<br>-<br>-                                                                       | ~ 15 dB<br>~ 17 dB<br>-                                                           | -<br>-<br>~ 13 dB                                                                 | ~ 15 dB<br>~ 17 dB<br>-                                                           | -<br>-<br>~ 13 dB                                                                   | ~ 15 dB<br>~ 17 dB<br>-                                                             | -<br>-<br>~ 13 dB                                                                   | ~ 17 dB<br>~ 17 dB<br>-                                                             |       |
| ~ 0,15 %                                                                                                                                       | ~ 0,1 %                                                                           | -                                                                                 | ~ 0,15 %                                                                          | ~ 0,1 %                                                                           | ~ 0,15 %                                                                          | ~ 0,1 %                                                                             | ~ 0,15 %                                                                            | ~ 0,1 %                                                                             | ~ 0,15 %                                                                            |       |
| 15 Jahre                                                                                                                                       | 15 Jahre                                                                          | 20 Jahre                                                                          | 20 Jahre                                                                          | 20 Jahre                                                                          | 20 Jahre                                                                          | 20 Jahre                                                                            | 20 Jahre                                                                            | 20 Jahre                                                                            | 25 Jahre                                                                            |       |
| +5 Jahre                                                                                                                                       | +5 Jahre                                                                          | bereits integriert                                                                | +5 Jahre                                                                          | +5 Jahre                                                                          | +5 Jahre                                                                          | +5 Jahre                                                                            | +5 Jahre                                                                            | +5 Jahre                                                                            | +5 Jahre                                                                            |       |
| 10                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   | 6                                                                                 |                                                                                   | 12                                                                                |                                                                                     | 6                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |       |
| 28 – 29                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   | 34 – 35                                                                           |                                                                                   | 36 – 39                                                                           |                                                                                     | 40 – 43                                                                             |                                                                                     | 52                                                                                  |       |

| 800 wood                                                                        | wineo 800 wood XL                                                                 |                                                                                   | wineo 800 stone XL                                                                |                                                                                   | wineo 800 tile                                                                    |                                                                                   |                                                                                    | wineo 800 craft                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | L                                                                                 | XL                                                                                | XXL                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klicken                                                                         | Kleben                                                                            | Klicken                                                                           | Kleben                                                                            | Klicken                                                                           | Kleben                                                                            | Kleben                                                                            | Kleben                                                                             | Kleben                                                                              | Kleben                                                                              |
| Connect                                                                         | -                                                                                 | Connect                                                                           | -                                                                                 | Connect                                                                           | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| -                                                                               | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 1212 × 185 mm                                                                   | 1505 × 235 mm                                                                     | 1505 × 237 mm                                                                     | 914,4 × 457,2 mm                                                                  | 914 × 480 mm                                                                      | 457,2 × 457,2 mm                                                                  | 914,4 × 457,2 mm                                                                  | 914,4 × 914,4 mm                                                                   | 457,2 × 457,2 mm                                                                    | 914,4 × 101,6 mm                                                                    |
| 5 mm                                                                            | 2,5 mm                                                                            | 5 mm                                                                              | 2,5 mm                                                                            | 5 mm                                                                              | 2,5 mm                                                                            | 2,5 mm                                                                            | 2,5 mm                                                                             | 2,5 mm                                                                              | 2,5 mm                                                                              |
| 0,55 mm                                                                         | 0,55 mm                                                                           | 0,55 mm                                                                           | 0,55 mm                                                                           | 0,55 mm                                                                           | 0,55 mm                                                                           | 0,55 mm                                                                           | 0,55 mm                                                                            | 0,55 mm                                                                             | 0,55 mm                                                                             |
| 8 / 1,79 m²                                                                     | 12 / 4,24 m²                                                                      | 6 / 2,14 m²                                                                       | 10 / 4,18 m²                                                                      | 6 / 2,63 m²                                                                       | 16 / 3,34 m²                                                                      | 10 / 4,18 m²                                                                      | 6 / 5,02 m²                                                                        | 16 / 3,34 m²                                                                        | 20 / 1,86 m²                                                                        |
| 64 / 114,56 m²                                                                  | 60 / 254,40 m²                                                                    | 56 / 119,84 m²                                                                    | 40 / 167,20 m²                                                                    | 44 / 115,72 m²                                                                    | 52 / 173,68 m²                                                                    | 40 / 167,20 m²                                                                    | 37 / 185,74 m²                                                                     | 52 / 173,68 m²                                                                      | 135 / 251,10 m²                                                                     |
| PU                                                                              | PU                                                                                | PU                                                                                | PU                                                                                | PU                                                                                | PU                                                                                | PU                                                                                | PU                                                                                 | PU                                                                                  | PU                                                                                  |
| ■                                                                               | ■                                                                                 | ■                                                                                 | -                                                                                 | DLC00088 – 90, 94                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                  | ■                                                                                   | ■                                                                                   |
| -                                                                               | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | DLC00084 – 87<br>DLC00091,95                                                      | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 23/33                                                                           | 23/33/42                                                                          | 23/33                                                                             | 23/33/42                                                                          | 23/33                                                                             | 23/33/42                                                                          | 23/33/42                                                                          | 23/33/42                                                                           | 23/33/42                                                                            | 23/33/42                                                                            |
| Typ I                                                                           | Typ I                                                                             | Typ I                                                                             | Typ I                                                                             | Typ I                                                                             | Typ I                                                                             | Typ I                                                                             | Typ I                                                                              | Typ I                                                                               | Typ I                                                                               |
| B <sub>fl</sub> – s1                                                            | B <sub>fl</sub> – s1                                                              | B <sub>fl</sub> – s1                                                              | B <sub>fl</sub> – s1                                                              | B <sub>fl</sub> – s1                                                              | B <sub>fl</sub> – s1                                                              | B <sub>fl</sub> – s1                                                              | B <sub>fl</sub> – s1                                                               | B <sub>fl</sub> – s1                                                                | B <sub>fl</sub> – s1                                                                |
| R 10                                                                            | R 10                                                                              | R 10                                                                              | R 10                                                                              | R 10                                                                              | R 10                                                                              | R 10                                                                              | R 10                                                                               | R 10                                                                                | R 10                                                                                |
| μ ≥ 0,30 – DS                                                                   | μ ≥ 0,30 – DS                                                                     | μ ≥ 0,30 – DS                                                                     | μ ≥ 0,30 – DS                                                                     | μ ≥ 0,30 – DS                                                                     | μ ≥ 0,30 – DS                                                                     | μ ≥ 0,30 – DS                                                                     | μ ≥ 0,30 – DS                                                                      | μ ≥ 0,30 – DS                                                                       | μ ≥ 0,30 – DS                                                                       |
| ≤ 2 kV                                                                          | ≤ 2 kV                                                                            | ≤ 2 kV                                                                            | ≤ 2 kV                                                                            | ≤ 2 kV                                                                            | ≤ 2 kV                                                                            | ≤ 2 kV                                                                            | ≤ 2 kV                                                                             | ≤ 2 kV                                                                              | ≤ 2 kV                                                                              |
|                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| ≥ 6                                                                             | ≥ 6                                                                               | ≥ 6                                                                               | ≥ 6                                                                               | ≥ 6                                                                               | ≥ 6                                                                               | ≥ 6                                                                               | ≥ 6                                                                                | ≥ 6                                                                                 | ≥ 6                                                                                 |
| ≤ 0,1 mm                                                                        | ≤ 0,1 mm                                                                          | ≤ 0,1 mm                                                                          | ≤ 0,1 mm                                                                          | ≤ 0,1 mm                                                                          | ≤ 0,1 mm                                                                          | ≤ 0,1 mm                                                                          | ≤ 0,1 mm                                                                           | ≤ 0,1 mm                                                                            | ≤ 0,1 mm                                                                            |
| -                                                                               | ~ 0,17 mm                                                                         | -                                                                                 | ~ 0,17 mm                                                                         | -                                                                                 | ~ 0,17 mm                                                                         | ~ 0,17 mm                                                                         | ~ 0,17 mm                                                                          | ~ 0,17 mm                                                                           | ~ 0,17 mm                                                                           |
| 0 Umläufe, kein Schaden mit Rollen Typ W                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| ≤ 0,021<br>≤ 0,031                                                              | ≤ 0,015<br>-                                                                      | ≤ 0,021<br>≤ 0,031                                                                | ≤ 0,015<br>-                                                                      | ≤ 0,021<br>≤ 0,031                                                                | ≤ 0,015<br>-                                                                      | ≤ 0,015<br>-                                                                      | ≤ 0,015<br>-                                                                       | ≤ 0,015<br>-                                                                        | ≤ 0,015<br>-                                                                        |
| -                                                                               | ≤ 0,025                                                                           | -                                                                                 | ≤ 0,025                                                                           | -                                                                                 | ≤ 0,025                                                                           | ≤ 0,025                                                                           | ≤ 0,025                                                                            | ≤ 0,025                                                                             | ≤ 0,025                                                                             |
| -                                                                               | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| ~ 7 dB<br>~ 16 dB                                                               | ~ 4 dB<br>-                                                                       | ~ 7 dB<br>~ 16 dB                                                                 | ~ 4 dB<br>-                                                                       | ~ 7 dB<br>~ 16 dB                                                                 | ~ 4 dB<br>-                                                                       | ~ 4 dB<br>-                                                                       | ~ 4 dB<br>-                                                                        | ~ 4 dB<br>-                                                                         | ~ 4 dB<br>-                                                                         |
| -                                                                               | ~ 17 dB                                                                           | -                                                                                 | ~ 17 dB                                                                           | -                                                                                 | ~ 15 dB                                                                           | ~ 15 dB                                                                           | ~ 15 dB                                                                            | ~ 15 dB                                                                             | ~ 15 dB                                                                             |
| -                                                                               | ~ 17 dB                                                                           | -                                                                                 | ~ 17 dB                                                                           | -                                                                                 | ~ 17 dB                                                                           | ~ 17 dB                                                                           | ~ 17 dB                                                                            | ~ 17 dB                                                                             | ~ 17 dB                                                                             |
| -                                                                               | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| ~ 0,1 %                                                                         | ~ 0,15 %                                                                          | ~ 0,1 %                                                                           | ~ 0,15 %                                                                          | ~ 0,1 %                                                                           | ~ 0,15 %                                                                          | ~ 0,15 %                                                                          | ~ 0,15 %                                                                           | ~ 0,15 %                                                                            | ~ 0,15 %                                                                            |
| 25 Jahre                                                                        | 25 Jahre                                                                          | 25 Jahre                                                                          | 25 Jahre                                                                          | 25 Jahre                                                                          | 25 Jahre                                                                          | 25 Jahre                                                                          | 25 Jahre                                                                           | 25 Jahre                                                                            | 25 Jahre                                                                            |
| +5 Jahre                                                                        | +5 Jahre                                                                          | +5 Jahre                                                                          | +5 Jahre                                                                          | +5 Jahre                                                                          | +5 Jahre                                                                          | +5 Jahre                                                                          | +5 Jahre                                                                           | +5 Jahre                                                                            | +5 Jahre                                                                            |
| 9                                                                               | 9                                                                                 | 10                                                                                | 10                                                                                | 8                                                                                 | 2                                                                                 | 4                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| – 55                                                                            | 52 – 55                                                                           | 58 – 59                                                                           | 60 – 61                                                                           | 62 – 63                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |



■ R 10 gilt für alle ausgewiesenen Dekore, außer „Heavy Metal“  
■ Reinigungs- und Pflegehinweise online unter [www.wineo.de/Service](http://www.wineo.de/Service)  
■ Alle abgebildeten Dekore sind Reproduktionen. Irrtümer sowie Druckfehler und technische Änderungen bleiben der Windmöller GmbH vorbehalten.

# SYMBOLE

## VERLEGEARTEN



Kleben



Klicken

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Stuhlrolleneignung



Gefaste Kante



Reale Fuge



PU Oberflächenvergütung



UV Oberflächenvergütung



Unterlagsmatte soundPROTECT



Tele-Stop

## NUTZUNGSKLASSEN



Nutzungsklasse 23:  
Wohnbereiche  
mit intensiver Nutzung



Nutzungsklasse 31:  
Gewerbliche Bereiche  
mit geringer oder zeitweiser Nutzung



Nutzungsklasse 32:  
Gewerbliche Bereiche  
mit mittlerer Nutzung



Nutzungsklasse 33:  
Gewerbliche Bereiche  
mit starker Nutzung



Nutzungsklasse 41:  
Bereiche in der Leichtindustrie  
mit mäßiger Nutzung



Nutzungsklasse 42:  
Bereiche in der Leichtindustrie  
mit normaler Nutzung

## GARANTIE



15 Jahre Garantie (bei privater Nutzung)



20 Jahre Garantie (bei privater Nutzung)



25 Jahre Garantie (bei privater Nutzung)

Windmüller GmbH  
Nord-West-Ring 21  
D-32832 Augustdorf  
Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0  
Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309  
info@wineo.de  
[www.wineo.de](http://www.wineo.de)

Member of



*immer  
neue  
Wohnideen*

**RAUMAUSSTATTUNG**  
GmbH & Co.KG

**DREBINGER**

Fon 09132 - 4644  
Fax 09132 - 40176  
[www.drebinger.de](http://www.drebinger.de)  
[info@drebinger.de](mailto:info@drebinger.de)  
Hauptstraße 44  
91074 Herzogenaurach

# wineo