

A NATURAL CLICK

marmoleum® click
Create it with linoleum

*immer
neue
Wohnideen*

RAUM AUSSTATTUNG
GmbH & Co.KG
DREBINGER

Fon 09132 - 4644
Fax 09132 - 40176

www.drebinger.de
info@drebinger.de

Hauptstraße 44
91074 Herzogenaurach

creating better environments

forbo

FLOORING SYSTEMS

PURE NATURE

Marmoleum Click besteht aus einer wasserabweisenden HDF-Trägerplatte und einer 2,5 mm starken Nutzschicht aus Marmoleum. Die Herstellung aus nachwachsenden Rohstoffen wie Leinöl, Harz, Holzmehl und Jute sorgt für eine hohe Lebensqualität sowie ein wohngesundes Umfeld.

Marmoleum Click se compose d'un panneau HDF hydrofuge, doté d'une isolation en liège et d'une couche d'usure en Marmoleum de 2.5 mm d'épaisseur. La fabrication à partir de matières premières renouvelables, telles que l'huile de lin, la résine, la farine de bois et le jute assure une meilleure qualité de vie ainsi qu'un environnement sain.

marmoleum®click
Create it with linoleum





633866 - 633702





Great combinations
by **marmoleum®click**

333251 - 633701 - 633707 - 633860



333251 - 633701 - 633707 - 633860



333251 - 633701 - 633707 - 633860



333360 - 333355 - 333358

INDIVIDUAL ATMOSPHERE


marmoleum®click
Create it with linoleum

Marmoleum Click ist in insgesamt 23 Farben erhältlich: Von beruhigenden, neutralen bis hin zu lebhaften, ausdrucksstarken Farbtönen. So schaffen Sie Räume mit einer individuellen und einladenden Atmosphäre, die Ihr Zuhause unverwechselbar machen.


Marmoleum Click est disponible en 23 coloris: de nuances neutres et apaisantes à celles plus expressives et vives. Vous pouvez ainsi concevoir des ambiances dotées d'une atmosphère personnalisée et attrayante qui rendent votre maison incomparable.



933573 - 633702



933573 - 633702



935216 - 935217 - 333363



333358 - 633568

High comfort
by **marmoleum®click**

NOT ONLY IN YOUR DREAMS...

Die Topshield 2-Oberflächenvergütung macht Marmoleum Click strapazierfähig und pflegeleicht. Antistatische Produkteigenschaften wirken staub- und schmutzabweisend und erzeugen ein besseres Raumklima. Mit seiner natürlichen Ausstrahlung sorgt Marmoleum Click für eine angenehme und gemütliche Atmosphäre.

Grâce à la protection de surface Topshield 2, Marmoleum Click est résistant et facile à entretenir. Les propriétés antistatiques de Marmoleum Click ont un effet répulsif à la poussière et saleté et garantissent un environnement sain. L'apparence naturelle du produit garantit une atmosphère agréable et confortable.

marmoleum® click
Create it with linoleum





333363 - 333702




Warm feelings
by **marmoleum® click**

333866 - 333355 - 333885 - 333360



333866 - 333355 - 333885 - 333360



333858 - 333363 - 333860 - 333360



333358 - 333885 - 333360

A PROFESSIONAL CLICK


Marmoleum Click lässt sich schnell und einfach verlegen. Das VÄlinge-5G-Verbindungssystem sorgt für eine sichere, leimlose Verlegung. Mit einer Gesamtstärke von 9,8 mm und der strapazierfähigen 2,5 mm Nutzschicht bleibt Marmoleum Click auch unter anspruchsvollen Bedingungen formbeständig und ist langlebig.

La pose de Marmoleum Click est rapide et facile. Le système d'assemblage 5G de VÄlinge garantit une pose sûre et sans colle. Avec une épaisseur totale de 9,8 mm et une couche d'usure résistante de 2,5 mm, Marmoleum Click est durable et il reste indéformable même dans des conditions exigeantes.


marmoleum®click
Create it with linoleum



333355



333355



333723 - 333724 - 333131



333251 - 333701 - 333724 - 333723



Totally my style
by **marmoleum®click**

633724 - 633723

THE CLICK WITH NATURE

marmoleum®click
Create it with linoleum



Marmoleum wird zu 97% aus natürlichen Rohstoffen (Leinöl, Harz, Holzmehl, Kalkstein und Farbpigmenten) gefertigt. Mit seiner 2,5 mm starken Nutzschicht zählt Marmoleum Click zu den umweltfreundlichsten Bodenbelägen und ist frei von PVC, Weichmachern und Synthese-Kautschuk, emissionsarm, langlebig und biologisch abbaubar. Die Elemente sind werkseitig mit Topshield 2 versehen, wodurch der Boden noch widerstandsfähiger und beständiger gegenüber allen Spuren des Alltags ist.

Marmoleum est fabriqué à partir de 97 % de matières premières naturelles (huile de lin, résines, farine de bois, calcaire et pigments colorés). Grâce à sa couche d'usure de 2,5 mm d'épaisseur, Marmoleum Click fait partie des revêtements de sol les plus respectueux de l'environnement et il est exempt de PVC, de plastifiants et de caoutchouc synthétique, faible en émissions, durable et biodégradable. Les éléments ont la finition d'usine Topshield 2, qui rend le sol encore plus résistant et durable aux milliers de traces quotidiennes.

**97% NACHWACHSENDE ROHSTOFFE /
97% MATIÈRES PREMIÈRES RENOUVELABLES**

**72% SCHNELL NACHWACHSEND /
72% RAPIDEMENT RENOUVELABLES**

**43% RECYCLINGANTEIL /
43% DE PARTIES RÉCYCLÉES**

Forbo fühlt sich der Gesundheit jedes einzelnen verpflichtet. Böden von Forbo gewährleisten deshalb ein sicheres und hygienisches Umfeld für jeden, der darauf lebt und arbeitet. Sichere Innenräume sind mit Bodenbelägen ausgestattet, die aus schadstofffreien, emissionsarmen Materialien bestehen und alle internationalen Standards erfüllen. Weitere Informationen zu unserer Kampagne finden Sie unter:

La santé de tout individu est très importante pour Forbo et pour cette raison nos sols garantissent un environnement sécurisé et hygiénique pour chaque personne qui travaille et vit à son contact. Des espaces intérieurs sécurisés sont équipés de revêtements de sol composés de matériaux faibles en émissions, exempts de substances nocives et conformes à tous les standards internationaux. Vous trouverez de plus amples informations concernant notre campagne sous:



**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**

WWW.FORBO-FLOORING.DE/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.AT/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.CH/CHO


Fun to design,
easy to install
by **marmoleum® click**

MORE INFORMATION

VERRIEGELUNGSMETHODE / MÉTHODE DE VERROUILLAGE

Marmoleum Click lässt sich mit patentierter Vålinge-5G-Technologie schnell und einfach verlegen. Die Elemente können durch eine spezielle Nut- und Feder-Verbindung mit einem „Click“ verriegelt werden - im wahrsten Sinne des Wortes!

Marmoleum Click se pose facilement et rapidement grâce à la technologie 5G brevetée de Vålinge. Grâce à un assemblage spécial à rainure et languette, les éléments se verrouillent, au sens propre du terme, d'un « clic ».



TRITTSCHALLMINDERUNG / RÉDUCTION DES BRUITS DE PAS


Marmoleum Click verfügt über eine Trittschallminderung von 17 dB. Für eine weitere Reduzierung des Trittschalls auf 21 dB empfehlen wir die Verwendung der Forbo Foam-Unterlagsmatte.

Marmoleum Click offre une réduction des bruits de pas de 17 dB. Pour obtenir une réduction des bruits de pas accrue à 21 dB, nous recommandons d'utiliser la sous-couche Forbo foam.

WEITERE INFORMATIONEN / INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter: www.forbo-flooring.de/at/ch.

Vous trouverez des informations complémentaires sur notre site Web à l'adresse: www.forbo-flooring.de/at/ch.

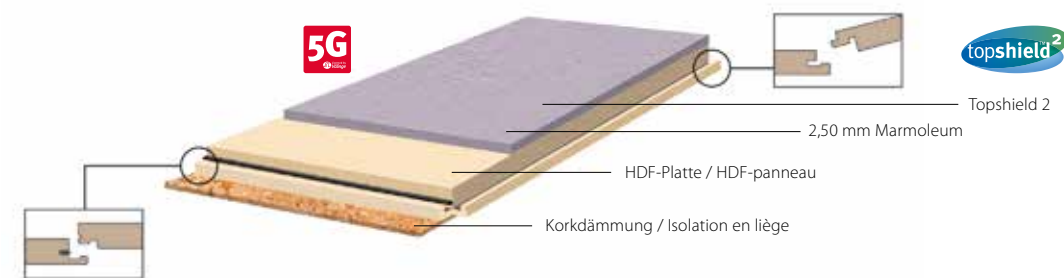

23 COLOURS

marmoleum®click
Create it with linoleum

30 x 30 cm

60 x 30 cm

30 x 30 cm

60 x 30 cm

30 x 30 cm

60 x 30 cm

333860 | silver shadow

333860 | silver shadow

333701 | moon

333701 | moon

333858 | Barbados

633858 | Barbados

333866 | eternity

633866 | eternity

333724 | orbit

633724 | orbit

333711 | cloudy sand

633711 | cloudy sand

333872 | volcanic ash

633872 | volcanic ash

333723 | nebula

633723 | nebula

333702 | liquid clay

633702 | liquid clay

333209 | raven

633209 | raven

333707 | black hole

633707 | black hole

333568 | delta lace

633568 | delta lace

333363 | lilac

333363 | lilac

333360 | vintage blue

333360 | vintage blue

935216 | Pacific beaches

935216 | Pacific beaches

333355 | rosemary green

333355 | rosemary green

333358 | petrol

333358 | petrol

933573 | trace of nature

933573 | trace of nature

333885 | spring buds

333885 | spring buds

333238 | laguna

333238 | laguna

935217 | withered prairie

935217 | withered prairie

333251 | lemon zest

333251 | lemon zest

333131 | scarlet

333131 | scarlet

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Marmoleum Click entspricht den Anforderungen der EN 14085 / Marmoleum Click répond aux exigences des normes EN 14085

	Gesamtstärke / Épaisseur totale	EN-ISO 24346	9,80 mm
	Nutzschicht / Épaisseur couche d'usure	EN-ISO 24340	2,50 mm
	Rückenkonstruktion / Sous-couche	EN-ISO 24340	HDF-Platte mit Korkdämmung / HDF-panneau avec isolation en liège
	Verriegelungsmethode / Méthode de verrouillage		5G
	Einstufung / Classement	EN-ISO 10874	 Klasse 23 / Classe 23
			 Klasse 33 / Classe 33
	Kollektionsumfang / Nombre de références		35
	Flächengewicht / Poids	EN-ISO 23997	9.000 g/m²
	Oberflächenvergütung / Traitement de surface		Topshield 2
	Resteindruckverhalten / Poinçonnement rémanent	EN-ISO 24343-1	≤ 0,15 mm
	Rutschsicherheit / Résistance au glissement	DIN 51130	R9
	Trittschallverminderung / Réduction du bruit d'impact	EN ISO 717-2	17 dB (21 dB*)
	Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN-ISO 26987	Bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten keine Veränderung der Materialeigenschaften. Nicht beständig bei Langzeiteinwirkung von Laugen. / Résiste aux acides faibles, aux huiles et aux solvants les plus courants comme l'alcool, le white spirit, etc.; Ne résiste pas à l'action prolongée aux produits alcalins.
	Stuhlrollenbeanspruchung / Résistance aux chaises à roulettes	ISO 4918 / EN 425	geeignet (Typ W) / adapté (type W)
	Lichtechtheit / Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Methode 3: ≥ Stufe 6 / Méthode 3: ≥ Échelle 6
	Bakteriostatik / Propriétés bactériostatiques		Anerkannte Labors bestätigen, dass Linoleum über natürliche bakteriostatische Eigenschaften verfügt, die sogar vor MRSA-Bakterien schützen. / Marmoleum Click possède des propriétés bactériostatiques naturelles, qui sont confirmées par des laboratoires indépendants, même contre le bactéries MRSA.
	Zigarettenglutbeständigkeit / Résistance à la brûlure de cigarettes	EN 1399	Flecken / Rückstände von ausgetretenen Zigaretten können durch abrasive Reinigung und Auftragen einer neuen Beschichtung leicht entfernt werden. Es entstehen keine Verschmelzungen. / Les marques laissées sur le linoléum par les cigarettes écrasées peuvent être enlevées facilement.
	Wärmedurchlasswiderstand / Résistance au passage de la chaleur	EN 12664	0,018 m² K/W

Marmoleum Click entspricht den Anforderungen der EN 14041 / Marmoleum Click répond aux exigences de la norme EN 14041			EN 14041
	Kenncode des Produkttyps / Code du produit	EN 14041	0101601-DoP-511
	Brandverhalten / Réaction au feu	EN 13501-1	C _s - s1
	Formaldehydabgabe / Emission de formaldéhyde	EN-ISO 717-1	E1
	Rutschhemmung / Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥ 0,30
	Antistatik / Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	< 2 kV
	Wärmeleitfähigkeit / Conductivité thermique	EN 12524	0,15 W/m·K

* Im System mit Forbo Foam-Unterlagsmatte / En combinaison avec Forbo foam sous-couche.

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. / Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).
Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist. / Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).
Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit. / L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.



Forbo Flooring Systems gehört zur Forbo-Gruppe, die weltweit zu den führenden Anbietern von Bodenbelägen, Baulebstopfen und Transport-Systemen zählt, und bietet Bodenbeläge für Objekt- und Handelsbereiche. Hochwertige Linoleum-, Vinyl- und Textilböden sowie Sauberlaufprodukte verbinden Funktionalität und Design und halten umfassende Bodenbelagslösungen bereit.

Forbo Flooring Systems est une des trois branches d'activités du groupe Forbo, fabricant de revêtements de sol, de colles et de bandes transporteuses. L'activité Flooring offre une large palette de revêtements de sol et de solutions décoratives pour les marchés Professionnel et Résidentiel. Des produits de qualité en Linoleum, PVC, Textiles aiguilletés compacts, Textiles floqués, Dalles tuftées et Systèmes de tapis de propreté souples et rigides qui combinent fonctionnalité, couleurs et design, proposant des solutions complètes adaptées à tous les environnements

*immer
neue
Wohnideen*

RAUMAUSSTATTUNG
GmbH & Co.KG
DREBINGER

Fon 09132 - 4644
Fax 09132 - 40176
www.drebinger.de
info@drebinger.de
Hauptstraße 44
91074 Herzogenaurach

Deutschland

Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn
T: +49 - (0)5251 - 18 03-0
F: +49 - (0)5251 - 18 03-200
info.germany@forbo.com
www.forbo-flooring.de

Österreich

Forbo Flooring Austria GmbH
Oswald-Redlich-Straße 1
A-1210 Wien
T: +43 - (0)1 - 330 92 04
F: +43 - (0)1 - 330 92 04 10
info.austria@forbo.com
www.forbo-flooring.at

Schweiz

Forbo - Giubiasco SA
Via Industrie 16
CH-6512 Giubiasco
T: +41 - (0)91 850 01 11
F: +41 - (0)91 850 01 41
info.flooring.ch@forbo.com
www.forbo-flooring.ch



FLOORING SYSTEMS

creating better environments