

wineo

THAT'S FLOORING

*immer
neue
Wohnideen*

RAUMAUSSTATTUNG

GmbH & Co.KG

DREBINGER

Fon 09132 - 4644

Fax 09132 - 40176

www.drebinger.de

info@drebinger.de

Hauptstraße 44

91074 Herzogenaurach

SIMPLY EXCELLENT

LAMINATBODEN

EINFACH ERSTKLASSIG.
IMMER PREMIUM.

THAT'S FLOORING

INHALT

Produktvorteile	06
Einsatzbereiche	08
Produktaufbau	10
Formate	14
Oberflächen	15

Kollektionen

wineo 300	16
wineo 500	22
wineo 550	36
wineo Rock'n'Go	42

PERFECT FIT Zubehör	48
Service	50
Auszeichnungen & Qualität	52

Floor Viewer	54
Kollektionsübersicht	55
Symbole	57

SIMPLY THE LAMINATE

Sorgfältig ausgewählte Kollektionen, nachhaltig produziert und perfekt aufeinander abgestimmt – wineo Laminatboden macht den Unterschied. Jeden Tag. Immer wieder aufs Neue. Und in jedem Bereich. Mit Qualität, Leistung und Design.

KREATIVE DESIGNS

Individuelle Topseller-Dekore, für jeden Geschmack das passende Design.

STARKE EIGENSCHAFTEN

Widerstandsfähig, wasserresistent und leicht zu verlegen – vielseitig einsetzbar.

ÜBERRAGENDE QUALITÄT

Hochwertig und langlebig – darauf geben wir bis zu 25 Jahre Garantie.

DEUTSCHE HERSTELLUNG

Entwickelt und produziert in Ostwestfalen-Lippe. 100 % Made in Germany.



PRODUKTVORTEILE

wineo Laminatböden vereinen unkomplizierten Lifestyle mit besten Produkteigenschaften. Die verwendeten Trägerplatten aus hochverdichteten Holzfasern sind nicht nur ressourcenschonend, sondern auch besonders langlebig und widerstandsfähig.



STRAPAZIERFÄHIG

Der Laminatboden von wineo ist fleckenunempfindlich. Selbst Möbel oder Stuhlrollen hinterlassen keine Spuren.



FEUCHTIGKEITSRESISTENT

Durch die Aqua-Stop Profilversiegelung bleibt der Laminatboden gegen Flüssigkeiten und Feuchtigkeit geschützt. Nicht wahrnehmbare Aufquellung – bis zu vier Mal weniger als herkömmlicher Laminatboden.



PFLEGELEICHT

Dank des Melaminharz-Overlays lässt sich der Laminatboden spielend leicht reinigen.



ANTISTATISCH

Die statische Aufladung der Oberfläche, zum Beispiel bei trockener Raumluft, wird reduziert und Staub bleibt nicht haften.



FÜR FUSSBODENHEIZUNG GEEIGNET

In Verbindung mit passendem Unterlagsmaterial kann der Laminatboden problemlos auf einer Fußbodenheizung verlegt werden.



FEUCHTRAUMGEEIGNET

Dank der quellarmen HDF-Trägerplatte mit spezieller Kantensiegelung sind die Laminatböden optimal gegen Feuchtigkeit geschützt.



UV-BESTÄNDIG

Auch bei Sonneneinstrahlung verändert sich der Laminatboden dank hoher UV-Beständigkeit nicht.

EINSATZBEREICHE

wineo Laminatböden können in nahezu allen Bereichen eingesetzt werden. Die Ansprüche an den Unterboden sind dabei gering, so dass sich die Paneele auf fast jedem Grund verlegen lassen – sogar wenn dieser kleine Unebenheiten aufweist. Genauso einfach wie er verlegt ist, lässt sich der Laminatboden auch wieder aufnehmen und bei Bedarf wiederverwenden.




wineo Laminatböden eignen sich für Feuchträume.



PRODUKTAUFBAU

wineo 300 | wineo 500

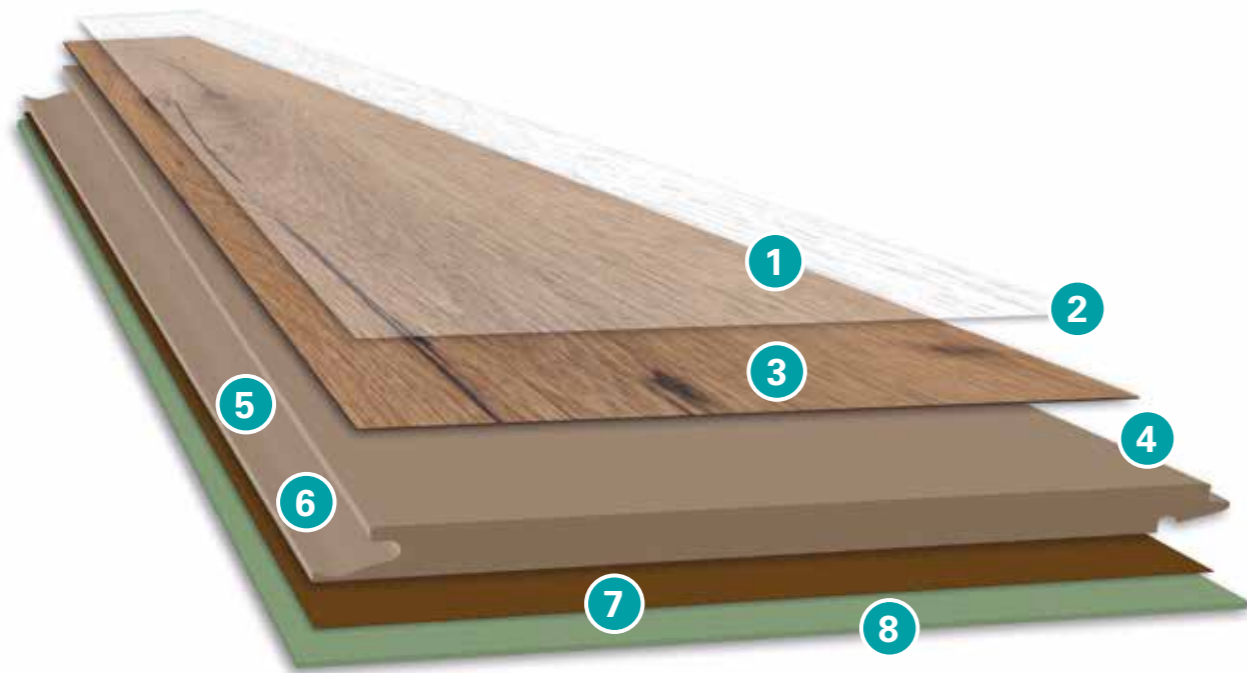

1 Oberflächenstruktur

Verschiedene Oberflächenprägungen sorgen für ein Höchstmaß an Authentizität.

2 Nuttschicht

Das besonders strapazierfähige Melaminharz-Overlay ist die Basis für die Klassifizierung in die entsprechenden Einsatzbereiche.

3 Dekor

Das Dekorpapier bietet vielfältige Designmöglichkeiten.

4 Trägerplatte

Die hochverdichtete HDF-Trägerplatte ist quellgeschützt.

5 Profilverbindung

Dank des bewährten LocTec® Verriegelungssystems lassen sich die Paneele leicht ineinander klicken. Die wineo 500 verfügt zudem über eine Fold-Down Verriegelung an der kurzen Paneelseite.

6 Aqua-Stop Profilversiegelung

Die Aqua-Stop Profilversiegelung schützt das gesamte Verbindungssystem vor Feuchtigkeit.

7 Gegenzug

Der Melaminharz-Gegenzug dient der Balance und garantiert eine hohe Formstabilität.

8 Unterlagsmatte


Integriert: wineo 300 ist optional mit integrierter Unterlagsmatte noiseREDUCT erhältlich.*

Als Zubehör: Für alle Produkte sind die PU-Unterlagsmatten soundSTOP (nur wineo 500) oder soundPROTECT separat erhältlich, dazu gewähren wir +5 Jahre auf alle Standardgarantien.



wineo 300 und wineo 500 mit Aqua-Stop (Seite 13)

wineo 550

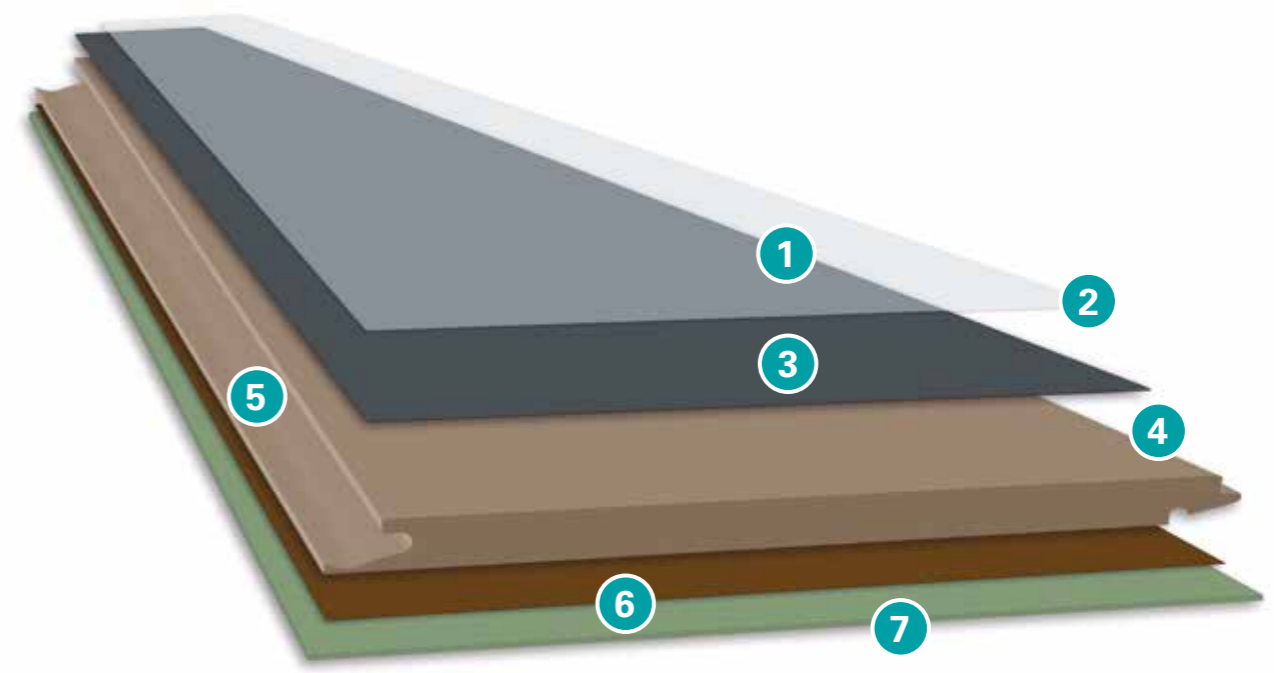

1 Oberflächenstruktur

Verschiedene Oberflächen sorgen für matte und hochglänzende Optiken.

2 Nuttschicht

Der Decklack ist die Basis für die Klassifizierung in die entsprechenden Einsatzbereiche.

3 Dekor

Der Dekorlack bietet vielfältige Designmöglichkeiten.

4 Trägerplatte

Die hochverdichtete HDF-Trägerplatte ist quellgeschützt.

5 Profilverbindung

Dank des bewährten LocTec® Verriegelungssystems lassen sich die Paneele leicht ineinander klicken.


6 Gegenzug

Der Kraftpapier-Gegenzug dient der Balance und garantiert eine hohe Formstabilität.

7 Unterlagsmatte

Als Zubehör: Für alle Produkte ist die PU-Unterlagsmatte soundPROTECT separat erhältlich, dazu gewähren wir +5 Jahre auf alle Standardgarantien.

wineo Rock'n'Go

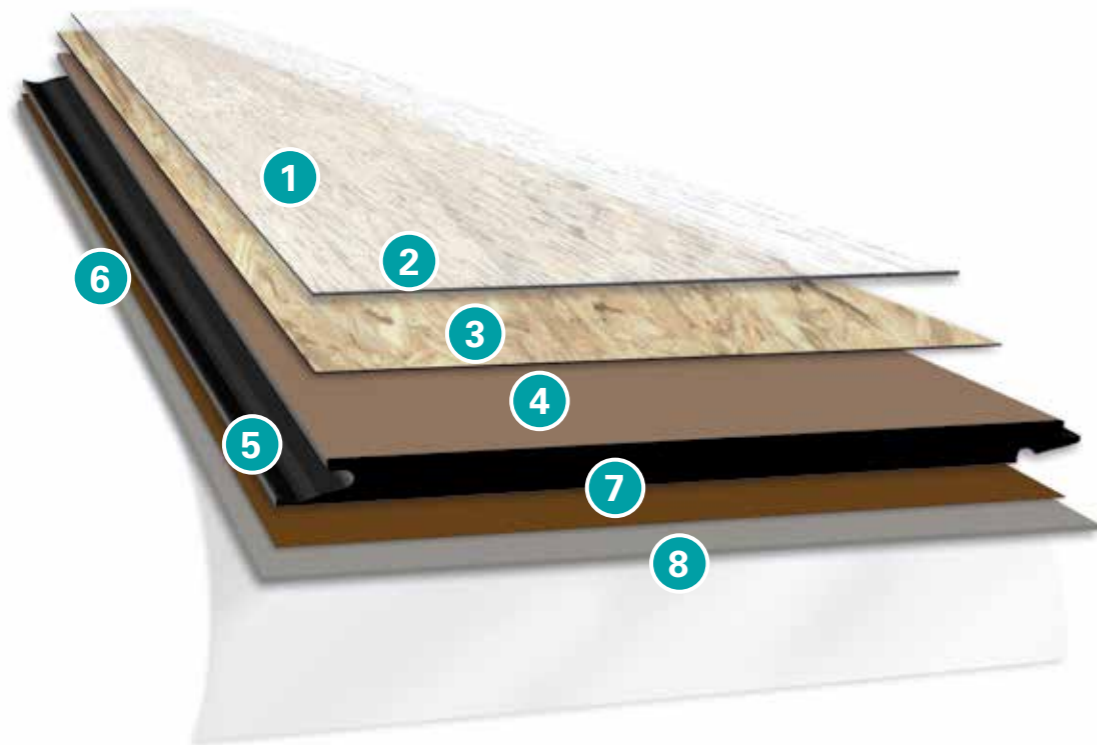**1 Oberflächenstruktur**

Verschiedene Oberflächenprägungen sorgen für ein Höchstmaß an Authentizität.

2 Nutzschrift

Das besonders strapazierfähige Melaminharz-Overlay ist die Basis für die Klassifizierung in die entsprechenden Einsatzbereiche.

3 Dekor

Das Dekorpapier bietet vielfältige Designmöglichkeiten.

4 Trägerplatte

Die hochverdichtete HDF-Trägerplatte ist quellgeschützt.

5 Profilverbindung

Durch die Fold-Down Verriegelung ist das Produkt sehr einfach und schnell zu verlegen.

6 Aqua-Stop Profilversiegelung

Die Aqua-Stop Profilversiegelung schützt das gesamte Verbindungssystem vor Feuchtigkeit.

7 Gegenzug

Der Melaminharz-Gegenzug dient der Balance und garantiert eine hohe Formstabilität.

8 Sound-Stop Layer

Alle Produkte haben eine integrierte Unterlagsmatte soundSTOP inklusive Schutzfilm. Durch das Abziehen des Schutzfilms wird dieser mit dem Untergrund haftfixiert und der Geh- und Trittschall um ein Vielfaches reduziert (50 % leiser als herkömmliches Laminat).

**AQUA-STOP TECHNOLOGIE**

Durch die Aqua-Stop Technologie bleiben die wineo Laminatböden gegen Flüssigkeiten und Feuchtigkeit geschützt. Hierbei handelt es sich um eine Rundum-Profilversiegelung, die das gesamte Verbindungssystem schützt und in Kombination mit hochwertigen Trägerplatten den Einsatz für Feuchträume wie Küche, Bad oder Wellness-Zonen ermöglicht. Mit Aqua-Stop ausgestattete wineo Laminatböden weisen eine nicht wahrnehmbare, bis zu vier Mal geringere Aufquellung als herkömmliche Laminat-Produkte auf.

**SOUND-STOP TECHNOLOGIE**

Die Haftfixierung der soundSTOP Unterlagsmatte direkt zum Untergrund entspricht dem neuesten Stand der Technik und macht den Boden 50 % leiser als herkömmliches Laminat. Bei wineo Rock'n'Go ist die soundSTOP Unterlagsmatte bereits integriert. Damit auch jeder andere Laminatboden mit Fold-Down Verbindung besonders leise wird, ist die soundSTOP Unterlagsmatte auch separat erhältlich.

**INSTALL READY**

Die mit Install Ready gekennzeichneten Produkte können, dank integrierter Unterlagsmatte, direkt auf den vorbereiteten Untergrund verlegt werden.

FORMATE

wineo 300



M | 1288 × 195 mm

wineo 500



M | 1290 × 195 mm



L | 1522 × 246 mm



XXL | 1847 × 246 mm

wineo 550



tile | 853 × 331 mm

wineo Rock'n'Go



M | 1288 × 195 mm

OBERFLÄCHEN


Die wineo Laminatböden verfügen über unterschiedliche Oberflächen, die individuell auf die Dekore abgestimmt sind. Geprägte Holzstrukturen sorgen dafür, dass Ihr Boden sich besonders echt anfühlt. Einen Hinweis auf die jeweilige Oberfläche finden Sie unter den Dekorabbildungen auf den Kollektionsseiten.



Feine Holzstruktur



Grobe matte Holzstruktur



Rustikale matte Holzstruktur



Gebürstete matte Struktur



OSB-Struktur



Seidenmatte Oberfläche



Sägeraute Oberfläche



Matte Oberfläche



Hochglänzende Oberfläche



SIMPLY BASIC LAMINATE

wineo 300

EINFACH BASIC. IMMER PREMIUM.

Der optimale Einstieg in die Laminatwelt – wineo 300 überzeugt mit einem harmonischen Paneelformat, einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis, ausgezeichneter Qualität und hervorragenden Produkteigenschaften. Durch die innovative Aqua-Stop Technologie ist der Laminatboden bestens gegen Feuchtigkeit gewappnet.

Optional ist die wineo 300 auch mit integrierter Unterlagsmatte noiseREDUCT erhältlich, wodurch das Produkt sofort verlegebereit ist und der Tritt- und Gehschall optimal reduziert wird.

wineo 300

Format: M

1288 × 195 mm

Produktstärke: 7 mm | 9 mm (mit integrierter Unterlagsmatte noiseREDUCT*)

Paneele / Paket: 10/2,51m² | 8/2,01m² (mit integrierter Unterlagsmatte noiseREDUCT*)



Canadian Maple
3-Stab | Feine Holzstruktur

LA001N | LA001NC*



Classic Beech
3-Stab | Feine Holzstruktur

LA004N | LA004NC*



Classic Oak
3-Stab | Feine Holzstruktur

LA010N | LA010NC*



Natural Walnut
3-Stab | Feine Holzstruktur

LA012N | LA012NC*



Canadian Maple
wineo 300 | LA001N | LA001NC*



California Oak
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

LA144N | LA144NC*



Moon Oak
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

LA142N | LA142NC*



Traditional Oak Brown
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

LA024N | LA024NC*



London Oak
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

LA150N | LA150NC*



Welsh Pale Oak
1-Stab | Sägeraue Oberfläche

LA008N | LA008NC*



Ascona Pine Grey
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

LA018N | LA018NC*



Sun Oak
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

LA145N | LA145NC*



Welsh Dark Oak
1-Stab | Sägeraue Oberfläche

LA009N | LA009NC*



London Oak
wineo 300 | LA150N | LA150NC*



SIMPLY

OAK

LAMINATE

wineo 500

EINFACH EICHE. IMMER PREMIUM.

Modern und doch zeitlos schön – wineo 500 beeindruckt mit 25 perfekt aufeinander abgestimmten Eichendekoren in bester Qualität, fünf Charakteristika von ruhig bis rustikal und unterschiedlichen Farben von hell bis dunkel. Durch drei Formate, mit ansprechender V4-Fuge und praktischem Aqua-Stop, ist sie das Highlight in jedem Raum. Zudem ist die wineo 500 durch ihre besonders widerstandsfähige Oberfläche bis zur Nutzenklasse 33 geeignet. Ein perfekt durchdachtes Beratungssystem aus Design, Qualität und Leistung. Eben Forever Eiche.

M | 1290 × 195 mm

L | 1522 × 246 mm

XXL | 1847 × 246 mm

EINZIGARTIGES DEKORSYSTEM

5 EICHENCHARAKTERE IN 5 FARBEN



	SMOOTH OAK	FLOWERED OAK	BALANCED OAK	WILD OAK	STRONG OAK	
HELL						WHITE
FARBE						BEIGE
						BROWN
DUNKEL						DARKBROWN
						GREY
	RUHIG	CHARAKTER			RUSTIKAL	


DER WEG ZUM
RICHTIGEN BODEN!




wineo 500 smooth oak

wineo 500 27

Format:	M	L	XXL
	1290 × 195 mm	1522 × 246 mm	1847 × 246 mm
Produktstärke:	8 mm	8 mm	8 mm
Paneele / Paket:	9/2,26 m ²	8/3,00 m ²	6/2,73 m ²

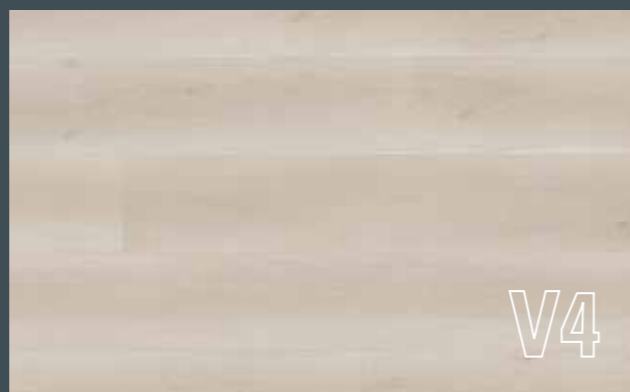

Smooth Oak White
1-Stab | Seidenmatte Oberfläche
M: LA164MV4
L: LA164LV4
XXL: LA164XXLV4

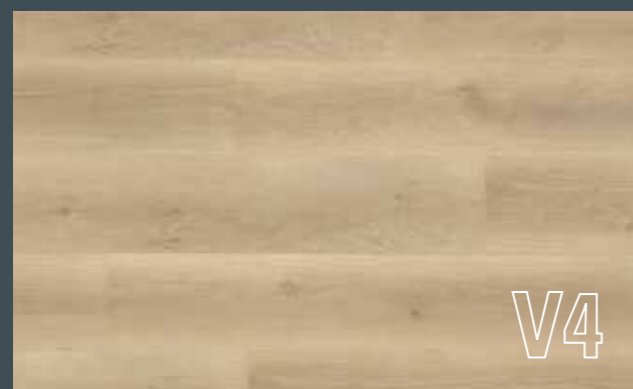


Smooth Oak Beige
1-Stab | Seidenmatte Oberfläche
M: LA165MV4
L: LA165LV4
XXL: LA165XXLV4



Smooth Oak Brown
1-Stab | Seidenmatte Oberfläche
M: LA166MV4
L: LA166LV4
XXL: LA166XXLV4



Smooth Oak Darkbrown
1-Stab | Seidenmatte Oberfläche
M: LA167MV4
L: LA167LV4
XXL: LA167XXLV4

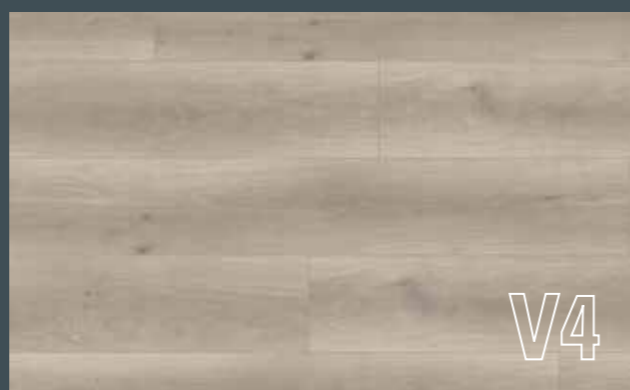

Smooth Oak Grey
1-Stab | Seidenmatte Oberfläche
M: LA168MV4
L: LA168LV4
XXL: LA168XXLV4



Smooth Oak White
wineo 500 | LA164LV4

wineo 500 flowered oak

Format:	M	L	XXL
	1290 × 195 mm	1522 × 246 mm	1847 × 246 mm
Produktstärke:	8 mm	8 mm	8 mm
Paneele / Paket:	9/2,26 m ²	8/3,00 m ²	6/2,73 m ²



Flowered Oak White
1-Stab | Seidenmatte Oberfläche
M: LA169MV4
L: LA169LV4
XXL: LA169XXLV4



Flowered Oak Beige
1-Stab | Seidenmatte Oberfläche
M: LA170MV4
L: LA170LV4
XXL: LA170XXLV4



Flowered Oak Brown
1-Stab | Seidenmatte Oberfläche
M: LA171MV4
L: LA171LV4
XXL: LA171XXLV4



Flowered Oak Darkbrown
1-Stab | Seidenmatte Oberfläche
M: LA172MV4
L: LA172LV4
XXL: LA172XXLV4



Flowered Oak Grey
1-Stab | Seidenmatte Oberfläche
M: LA173MV4
L: LA173LV4
XXL: LA173XXLV4



Flowered Oak Grey
wineo 500 | LA173XXLV4

wineo 500 balanced oak

Format:	M	L	XXL
	1290 × 195 mm	1522 × 246 mm	1847 × 246 mm
Produktstärke:	8 mm	8 mm	8 mm
Paneele / Paket:	9/2,26 m ²	8/3,00 m ²	6/2,73 m ²



Balanced Oak White
1-Stab | Gebürstete matte Struktur
M: LA179MV4
L: LA179LV4
XXL: LA179XXLV4



Balanced Oak Beige
1-Stab | Gebürstete matte Struktur
M: LA180MV4
L: LA180LV4
XXL: LA180XXLV4




Balanced Oak Brown
1-Stab | Gebürstete matte Struktur
M: LA181MV4
L: LA181LV4
XXL: LA181XXLV4



Balanced Oak Darkbrown
1-Stab | Gebürstete matte Struktur
M: LA182MV4
L: LA182LV4
XXL: LA182XXLV4



Balanced Oak Grey
1-Stab | Gebürstete matte Struktur
M: LA183MV4
L: LA183LV4
XXL: LA183XXLV4

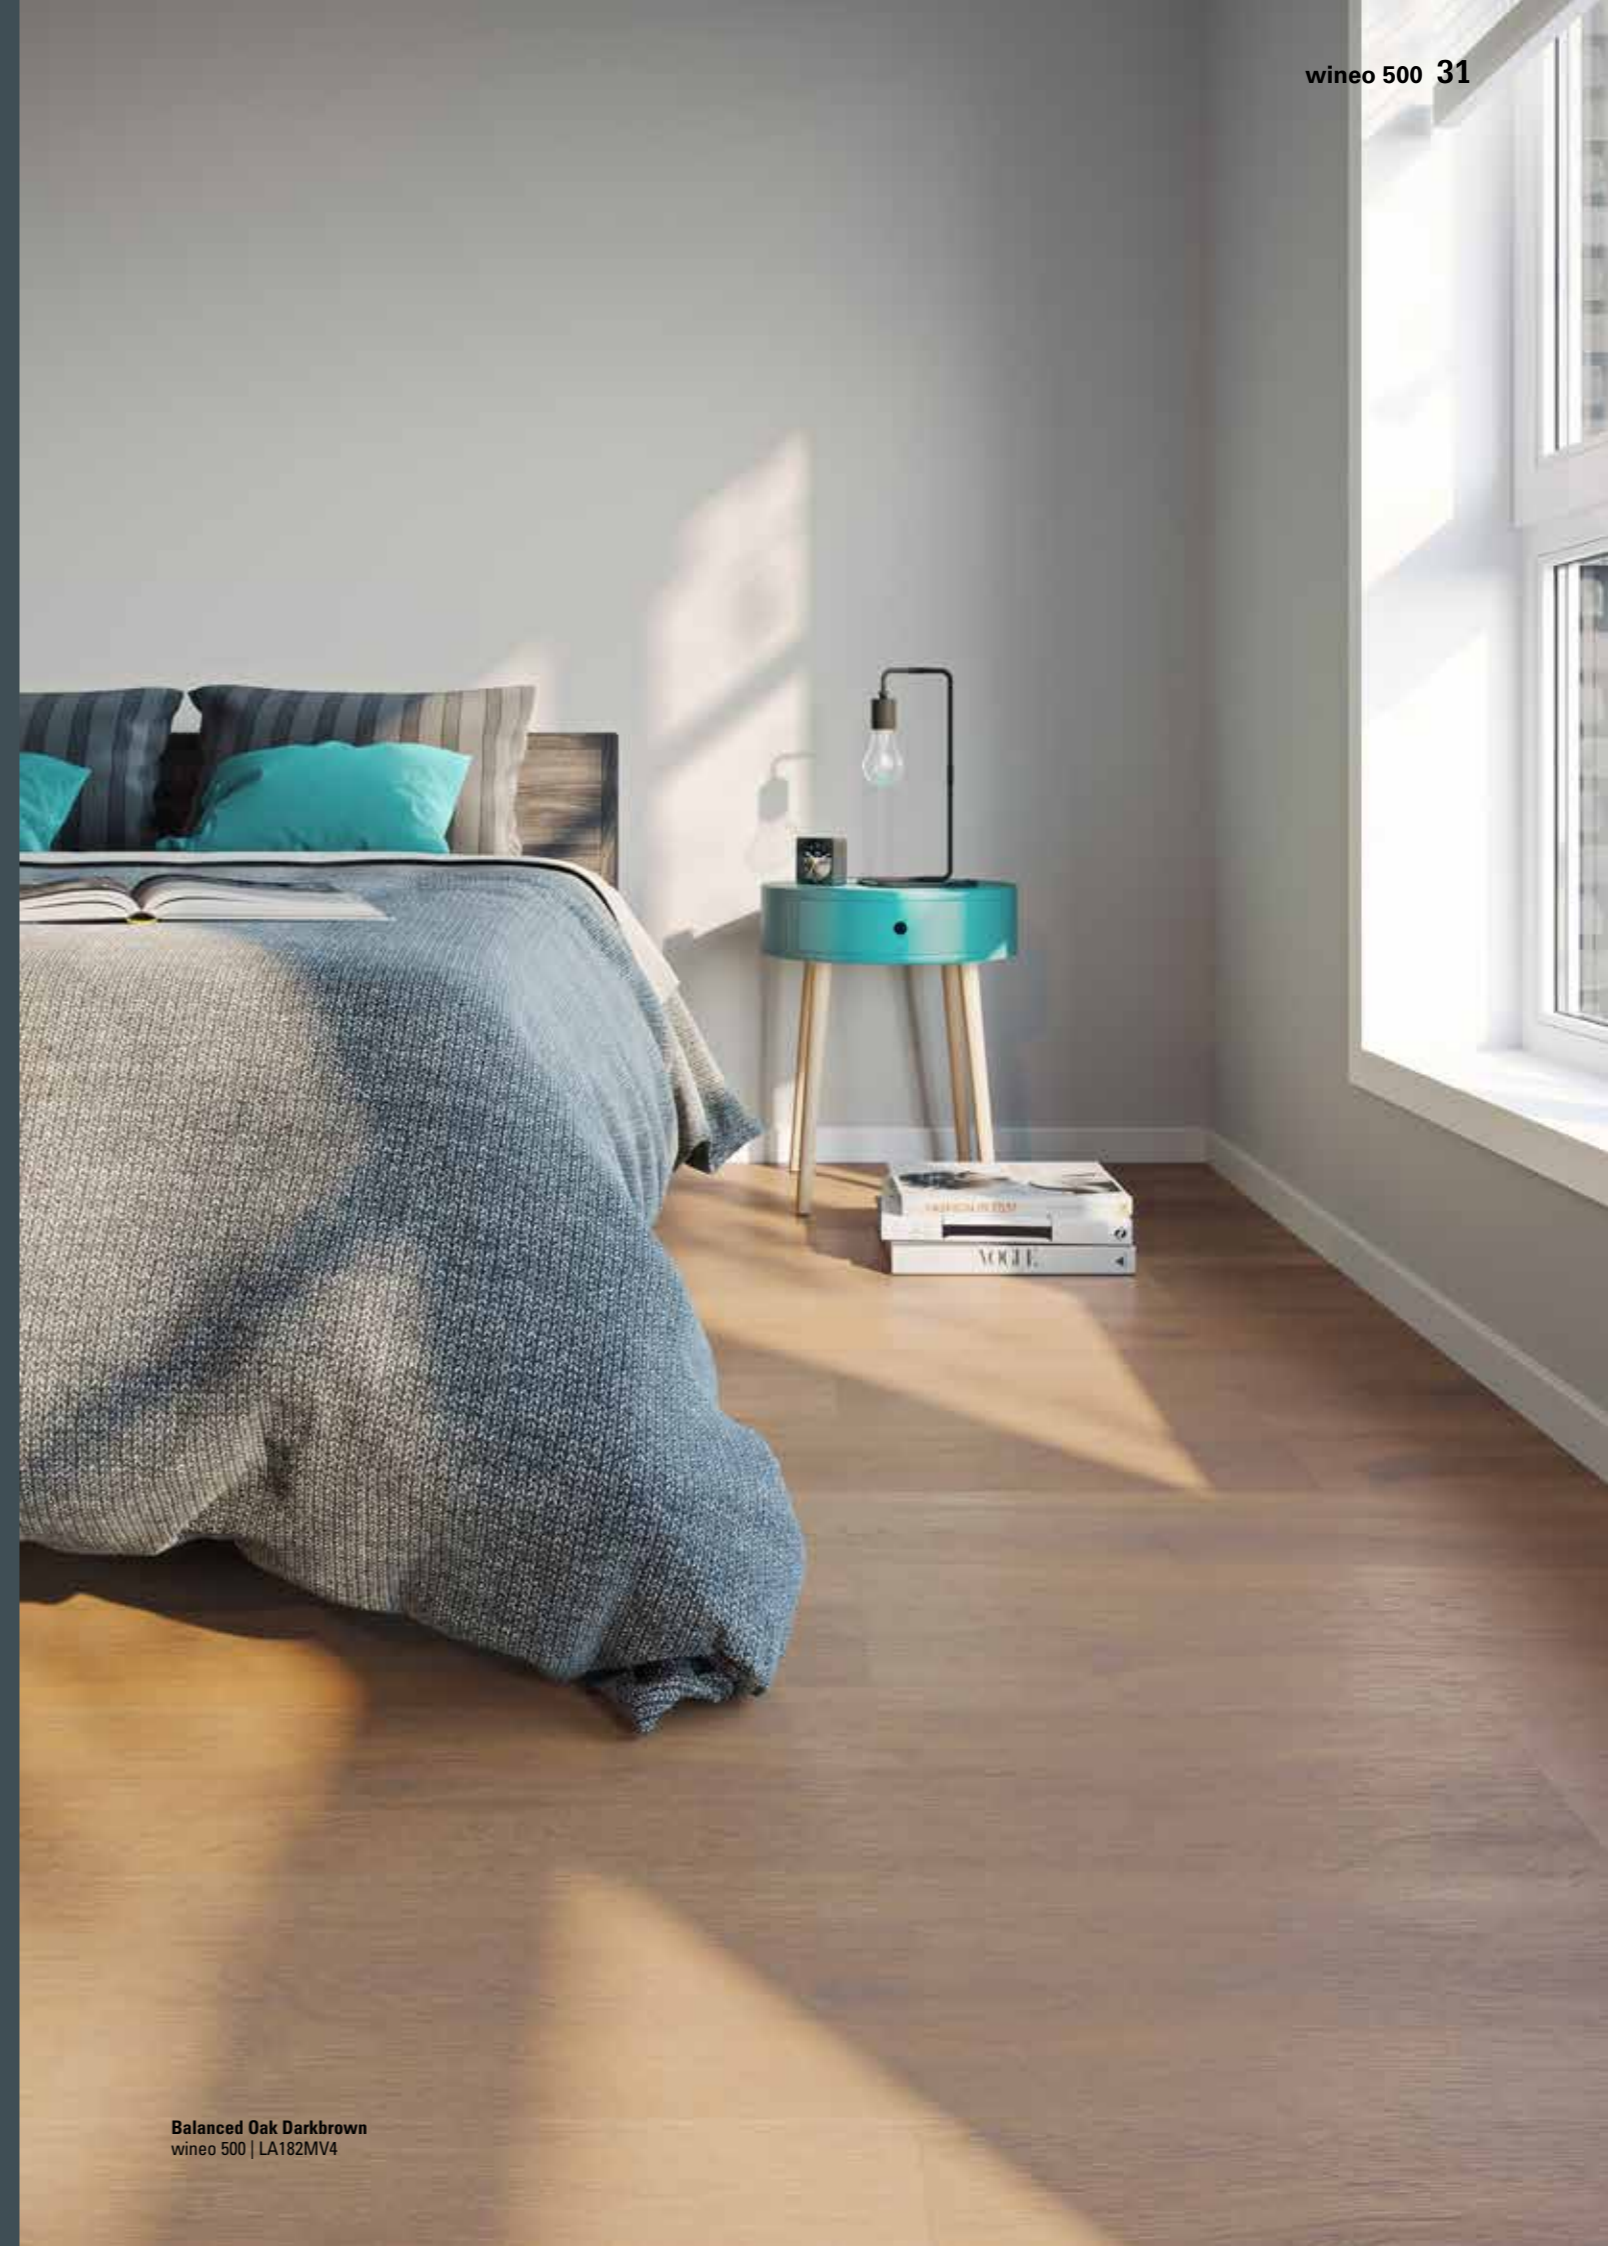

Balanced Oak Darkbrown
wineo 500 | LA182MV4

wineo 500 wild oak

wineo 500 33

Format:	M	L	XXL
	1290 × 195 mm	1522 × 246 mm	1847 × 246 mm
Produktstärke:	8 mm	8 mm	8 mm
Paneele / Paket:	9/2,26 m ²	8/3,00 m ²	6/2,73 m ²




Wild Oak White
1-Stab | Gebürstete matte Struktur
M: LA184MV4
L: LA184LV4
XXL: LA184XXLV4



Wild Oak Beige
1-Stab | Gebürstete matte Struktur
M: LA185MV4
L: LA185LV4
XXL: LA185XXLV4



Wild Oak Brown
1-Stab | Gebürstete matte Struktur
M: LA186MV4
L: LA186LV4
XXL: LA186XXLV4

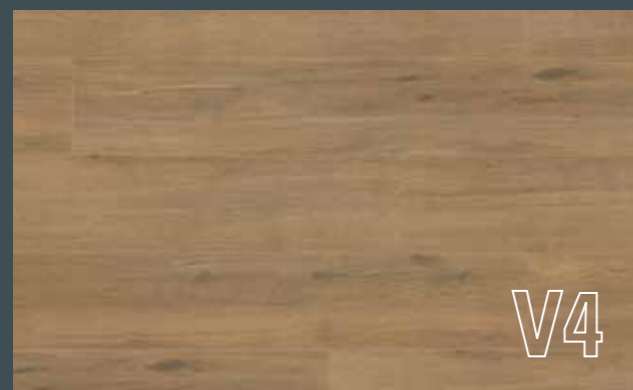

Wild Oak Darkbrown
1-Stab | Gebürstete matte Struktur
M: LA187MV4
L: LA187LV4
XXL: LA187XXLV4



Wild Oak Grey
1-Stab | Gebürstete matte Struktur
M: LA188MV4
L: LA188LV4
XXL: LA188XXLV4



Wild Oak White
wineo 500 | LA184XXLV4

wineo 500 strong oak

wineo 500 35

Format:	M	L	XXL
	1290 × 195 mm	1522 × 246 mm	1847 × 246 mm
Produktstärke:	8 mm	8 mm	8 mm
Paneele / Paket:	9/2,26 m ²	8/3,00 m ²	6/2,73 m ²



Strong Oak White
1-Stab | Gebürstete matte Struktur
M: LA174MV4
L: LA174LV4
XXL: LA174XXLV4



Strong Oak Beige
1-Stab | Gebürstete matte Struktur
M: LA175MV4
L: LA175LV4
XXL: LA175XXLV4



Strong Oak Brown
1-Stab | Gebürstete matte Struktur
M: LA176MV4
L: LA176LV4
XXL: LA176XXLV4



Strong Oak Darkbrown
1-Stab | Gebürstete matte Struktur
M: LA177MV4
L: LA177LV4
XXL: LA177XXLV4



Strong Oak Grey
1-Stab | Gebürstete matte Struktur
M: LA178MV4
L: LA178LV4
XXL: LA178XXLV4



Strong Oak Beige
wineo 500 | LA175MV4

wineo 550

EINFACH STYLISCH. IMMER PREMIUM.

Modern matt oder edel hochglänzend – die wineo 550 überzeugt mit 8 mm Aufbauhöhe und stylischen Uni-Dekoren im eindrucksvollen Fliesenformat. Die Kollektion ist der optimale Partner für einzigartige Raumerlebnisse Zuhause, im Ladenbau oder auf der Messe.



**SIMPLY
STYLISH
LAMINATE**

tile | 853 × 331 mm

wineo 550 matt

wineo 550 39

Format: tile
853 × 331 mm


Produktstärke: 8 mm

Paneele / Paket: 8/2,26 m²




Black
Matte Oberfläche

LA067CM-01



White
Matte Oberfläche

LA068CM-01



Umbra
Matte Oberfläche

LA069CM-01



Traffic
Matte Oberfläche

LA072CM-01




Traffic
wineo 550 matt | LA072CM-01

wineo 550 high gloss

Format: tile
853 x 331 mm


Produktstärke: 8 mm

Paneele / Paket: 8/2,26 m²




Black
Hochglänzende Oberfläche

LA067CH-01



White
Hochglänzende Oberfläche

LA068CH-01




Umbra
Hochglänzende Oberfläche

LA069CH-01



Traffic
Hochglänzende Oberfläche

LA072CH-01

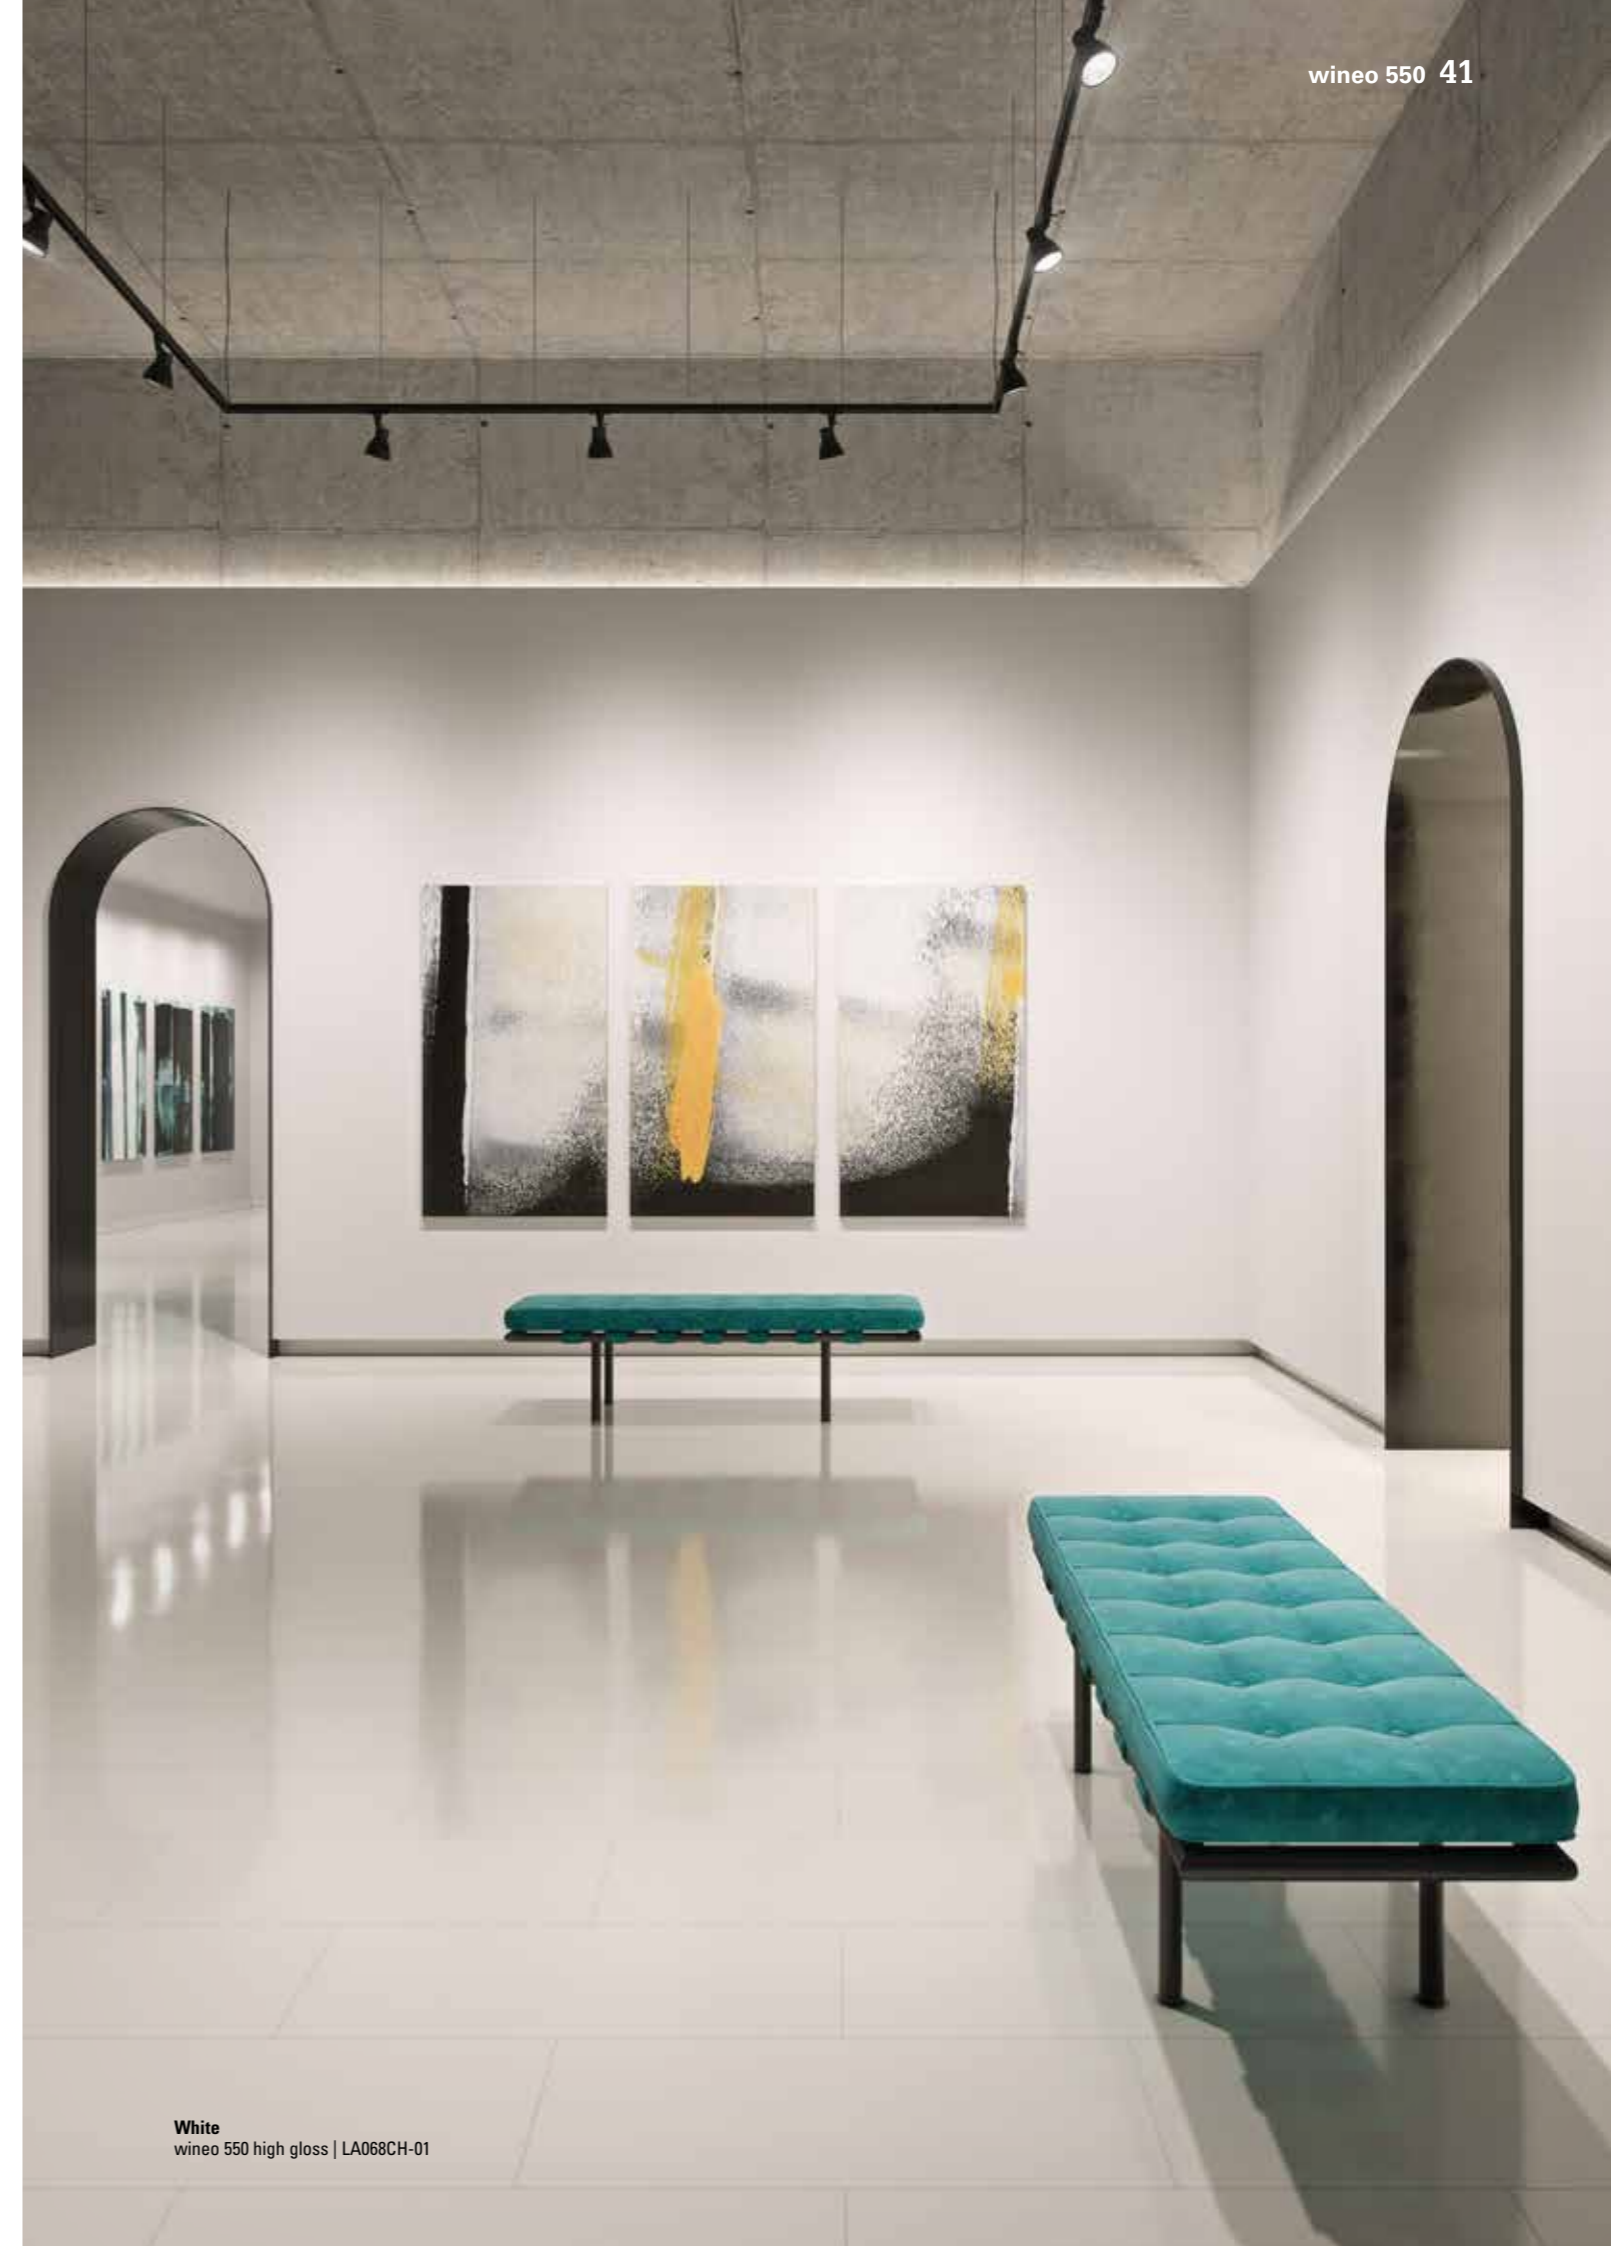

White
wineo 550 high gloss | LA068CH-01



SIMPLY ROCKING LAMINATE

wineo Rock'n'Go

EINFACH ROCKBAR. IMMER PREMIUM.

Noch praktischer, noch vielseitiger – der Laminatboden mit System vereint alles, was Sie brauchen. Der Laminatboden ist besonders hochwertig verarbeitet, angenehm ruhig – dank der integrierten soundSTOP Unterlagsmatte und durch die Aqua-Stop Technologie maximal Feuchtigkeitsresistent. Das alles in 12 rockbaren Dekoren mit individuellen Holzdesigns, wie z. B. die unverwechselbaren OSB-Dekore. Das rockt jeden Raum!

M | 1288 × 195 mm

Format: M
1288 × 195 mm

Produktstärke: 9 mm (mit integrierter Unterlagsmatte soundSTOP)

Paneele / Paket: 8/2,01 m²




Born to be Wild LA151SYS
OSB Struktur




Under Pressure LA152SYS
OSB Struktur



Paint it Black LA153SYS
OSB Struktur

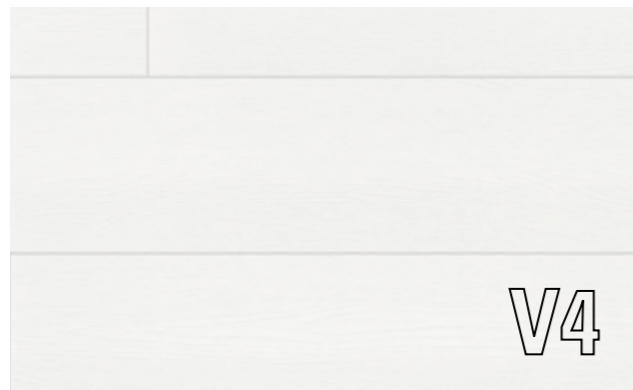

Knocking on heavens door LA148SYSV4
Rustikale matte Holzstruktur

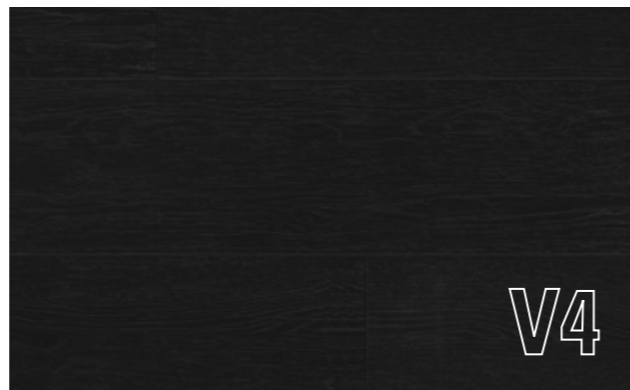

Dancing in the Dark LA149SYSV4
Rustikale matte Holzstruktur



Born to be Wild
wineo Rock'n'Go | LA151SYS



House of the rising sun
Grobe matte Holzstruktur
LA143SYSV4



Hotel California
Rustikale matte Holzstruktur
LA144SYSV4



Here comes the sun
Rustikale matte Holzstruktur
LA145SYSV4



London Calling
Rustikale matte Holzstruktur
LA150SYSV4




Whiskey in the Jar
Grobe matte Holzstruktur
LA146SYSV4



Man on the Moon
Rustikale matte Holzstruktur
LA142SYSV4



I was made for loving you
Rustikale matte Holzstruktur
LA147SYSV4

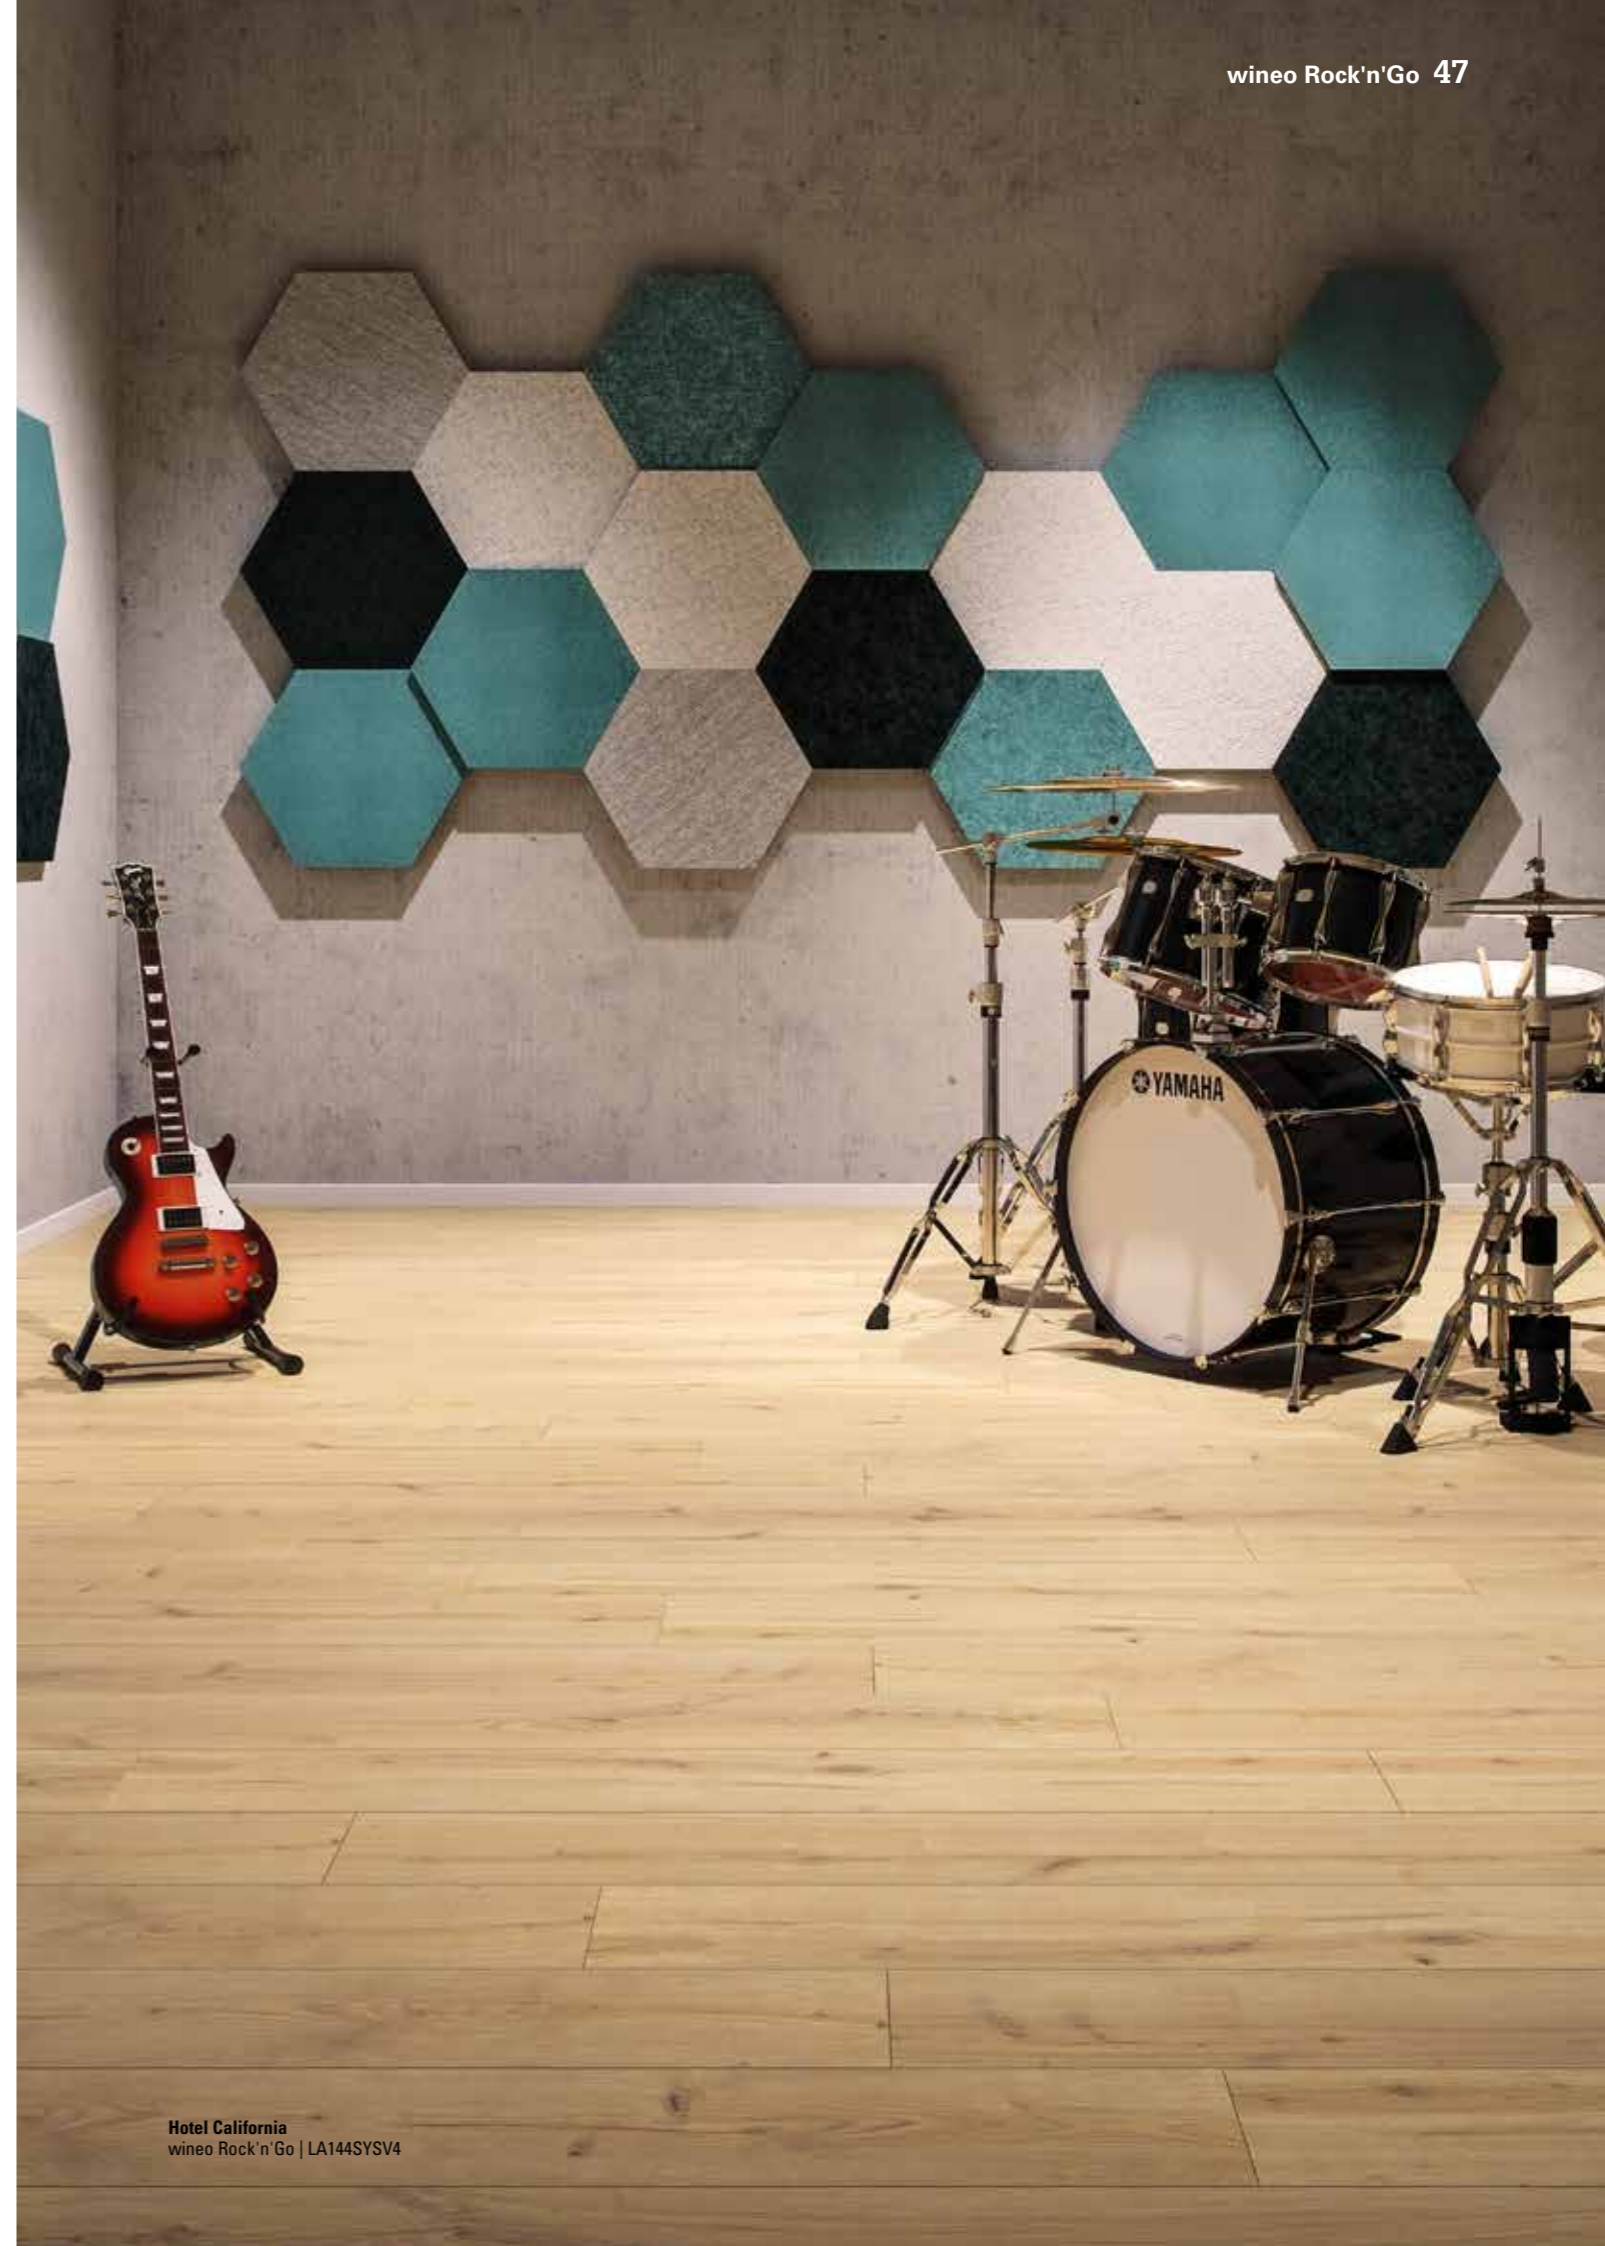

Hotel California
wineo Rock'n'Go | LA144SYSV4

PERFECT FIT ZUBEHÖR

PU-UNTERLAGSMATTEN

Zu wineo Laminatböden empfehlen wir unsere Unterlagsmatten soundSTOP, soundPROTECT und soundPROTECT PROFI. Die Basis bildet *ecuran*, ein Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt wird.

- schnelle, energieeffiziente Verteilung der Bodenwärme
- hervorragende Schallreduktion
- Long-Life-Performance von mindestens 30 Jahren
- Rückstellverhalten fast 100%
- nachhaltige Rohstoffe
- ohne Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel
- die beste Kombination aus Geh- und Trittschallminderung
- super leise und effizient, für eine stabile Klick-Verbindung

soundSTOP



NEU

Passt perfekt zu: wineo 500
Trittschallminderung ~ 18 dB
Gehschallreduzierung ~ 50 %
Art.-Nr. UPU300

soundPROTECT



Passt perfekt zu: wineo 300 | 500 | 550
Trittschallminderung ~ 19 dB
Gehschallreduzierung ~ 28 %
Art.-Nr. UPU200

soundPROTECT SD



Mit integrierter DAMPF-BREMSE

Passt perfekt zu: wineo 300 | 500 | 550
Trittschallminderung ~ 19 dB
Gehschallreduzierung ~ 28 %
Art.-Nr. UPU200SD

soundPROTECT PROFI



Passt perfekt zu: wineo 300 | 500 | 550
Trittschallminderung ~ 20 dB
Gehschallreduzierung ~ 31 %
Art.-Nr. UPU100

soundPROTECT PROFI SD



Mit integrierter DAMPF-BREMSE

Passt perfekt zu: wineo 300 | 500 | 550
Trittschallminderung ~ 20 dB
Gehschallreduzierung ~ 31 %
Art.-Nr. UPU100SD



Detaillierte Informationen finden Sie in unserem Zubehör-Prospekt:
Art.-Nr. 20090963

Jetzt downloaden:



www.blauer-engel.de/luz156



Bei Verwendung einer wineo PERFECT FIT PU-Unterlagsmatte (soundPROTECT, soundSTOP) für das passende wineo Bodenprodukt wird die wineo Garantie um 5 Jahre verlängert.

PE-UNTERLAGSMATTEN

Der zuverlässige Schutz zur Geräuschreduzierung.

- leise und leicht
- Einsatz bei Fußbodenheizung

noisePROTECT



Passt perfekt zu: wineo 300 | 550
Trittschallminderung ~ 19 dB
Gehschallreduzierung ~ 20 %
Art.-Nr. UPE100

noisePROTECT SD



Mit integrierter DAMPF-BREMSE

Passt perfekt zu: wineo 300 | 550
Trittschallminderung ~ 19 dB
Gehschallreduzierung ~ 15 %
Art.-Nr. UPE100SD

XPS-UNTERLAGSMATTEN

Die einfache Matte zur Geräuschreduzierung.


- leise und leicht
- Einsatz zur Wärmedämmung

noiseREDUCT



Passt perfekt zu: wineo 300 | 550
Trittschallminderung ~ 20 dB
Gehschallreduzierung ~ 14 %
Art.-Nr. UXPS100

noiseREDUCT SD

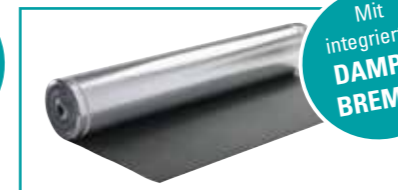

Mit integrierter DAMPF-BREMSE


Passt perfekt zu: wineo 300 | 550
Trittschallminderung ~ 20 dB
Gehschallreduzierung ~ 14 %
Art.-Nr. UXPS100 SD

HOLZFASERPLATTE

Die starke Dämmplatte für den Profi.

- ausgleichend, wärmedämmend, langlebig

insulationBOARD

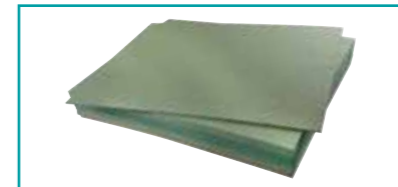

Passt perfekt zu: wineo 300 | 500 | 550
Trittschallminderung ~ 22 dB
Gehschallreduzierung ~ 11 %
Art.-Nr. UHF100



FUSSLEISTEN

- passende MDF-Fußleisten zu allen wineo-Bodenbelägen
- universell einsetzbare Fußleisten MDF sowie Kunststoff/Alu
- verschiedene Einbauhöhen von 60 mm bis 100 mm
- Montageclips aus Kunststoff im Zubehörsortiment enthalten; alternativ kleben oder tackern
- selbstklebende Eck-Elemente – einfach montiert



PROFILE

- Comfort Profiles (selbstklebende Profile) für Heimwerker
- Premium Profiles (verschraubbare Profile) für Profis
- Profiltypen für unterschiedliche Anwendungsfälle: Übergang-, Anpassungs- und Abschlussprofile, Winkel- und Treppenkantenprofile

SERVICE

Wir sind der Partner von Handel, Architekten, Bauträgern und allen, die gute Bodenbeläge schätzen. Deshalb bieten wir Ihnen ein umfangreiches Serviceangebot. Und wenn Sie regelmäßig auf dem Laufenden sein wollen, schauen Sie einfach bei YouTube, Facebook, Twitter oder Pinterest vorbei.




TECHNISCHER SUPPORT

Sie haben Fragen zu unseren Produkten, deren Einsatzbereichen oder der Verlegung? Unser kompetentes Technik-Team unterstützt Sie gern:
Tel.: +49 (0) 52 37 609 – 530

MARKETING SUPPORT

Zur Warenpräsentation und Verkaufsförderung am POS stellen wir Ihnen ein **umfangreiches Sortiment an Mustern und Drucksachen** zur Seite. Eine Übersicht aller Präsentationsmittel, von Prospekten bis hin zu Displays, können Sie unserer VKF-Broschüre **„Werben mit wineo“** entnehmen. Selbstverständlich realisieren wir in Abstimmung mit Ihnen auch **individuelle Wünsche**. Sprechen Sie uns einfach an!

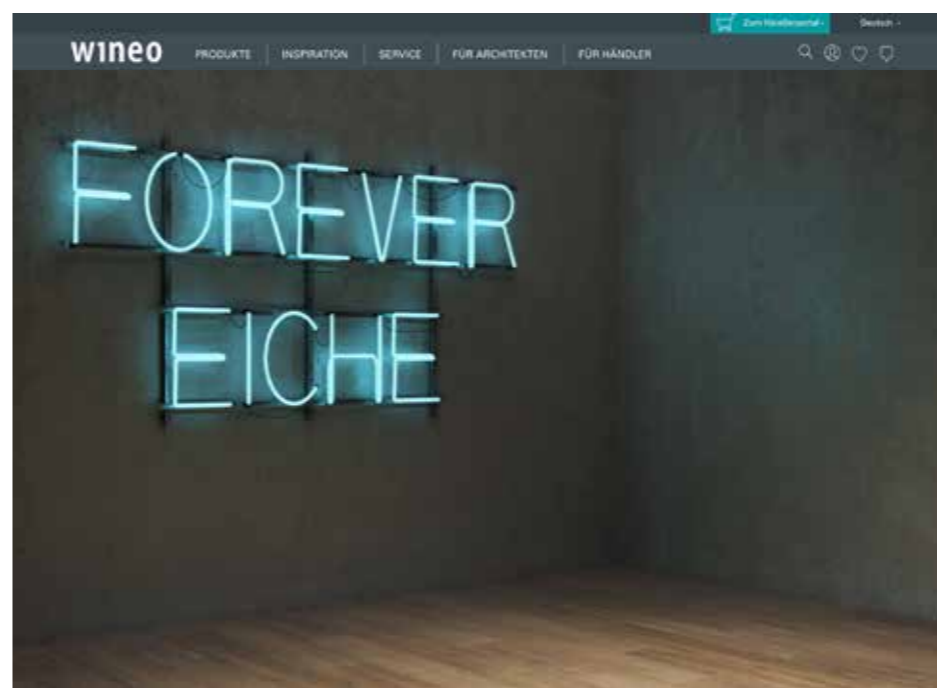

SEMINARE

Nutzen Sie unser Seminar-Angebot um Ihr Know-How zu verbessern, Ihre Verlegetechnik oder Verkaufsstrategie zu optimieren und somit von einer erfolgreichen Partnerschaft zu profitieren. Die wineo Produktschulungen sind **informativ, praxisnah, individuell** und machen Sie fit für den Umgang mit unseren Böden. Detaillierte Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung erhalten Sie auch auf unserer Website.

NEWSLETTER

Bleiben Sie mit uns in Kontakt: unter **www.wineo.de/service/newsletter** können Sie sich ganz einfach für den wineo Newsletter registrieren. So verpassen Sie garantiert nichts und erfahren immer sofort, wenn es etwas Neues gibt.

UNTERNEHMENSBLOG

Lassen Sie sich inspirieren und erfahren Sie noch mehr über unsere Produkte, Referenzen und Veranstaltungen. Jetzt entdecken unter: **blog.wineo.de**

WWW.WINEO.DE



- Informationen und Referenzen sowie relevante Downloads direkt bei den Produkten
- alle Top-Referenzen mit ausführlichen Beschreibungen
- Händlerportal mit direkter Bestellmöglichkeit und Abfrage von Warenverfügbarkeiten
- Händlersuche
- Videoportal mit vielen Tipps und Tricks wie z. B. Verlegeanleitungen



BESTE QUALITÄT SEIT 70 JAHREN

Ausgezeichnete Qualität bedeutet für uns mehr als ein exzellentes Produkt. Als Familienunternehmen in 3. Generation tragen wir eine hohe soziale und ökologische Verantwortung. Deshalb bieten wir Ihnen immer ein Höchstmaß an Transparenz. Und so noch mehr Sicherheit.

- zahlreiche Qualitätskontrollen von der anfänglichen Anmischung der Zutaten bis zur Fertigstellung
- Rückverfolgbarkeit des exakten Produktionszeitpunktes durch einen rückseitigen Aufdruck
- hervorragende Eigenschaften bzgl. Langlebigkeit, Pflege und Sicherheit



(gilt für wineo 550)

CE-Prüfzeichen

Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass unser Produkt geprüft wurde und alle EU-weit gültigen Anforderungen an Sicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz erfüllt.



www.blauer-engel.de/uz176

Blauer Engel

Der Blaue Engel garantiert, dass unsere Produkte und Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen. Für jede Produktgruppe werden Kriterien erarbeitet, die alle drei bis vier Jahre vom Umweltbundesamt überprüft werden.



TFI-TÜV PROFICERT PREMIUM

Das TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) und der TÜV Hessen bewerten Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind.



A+

Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das A+ Siegel im französischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich.




PEFC

Das PEFC-Siegel basiert auf sehr strengen Richtlinien für eine nachhaltige Bewirtschaftung unserer Wälder und garantiert den Einsatz von Holz aus kontrolliertem Anbau. Die gesamte Produktherstellung – vom Rohstoff bis zum gebrauchsfertigen Endprodukt – ist zertifiziert und wird durch unabhängige Gutachter kontrolliert.





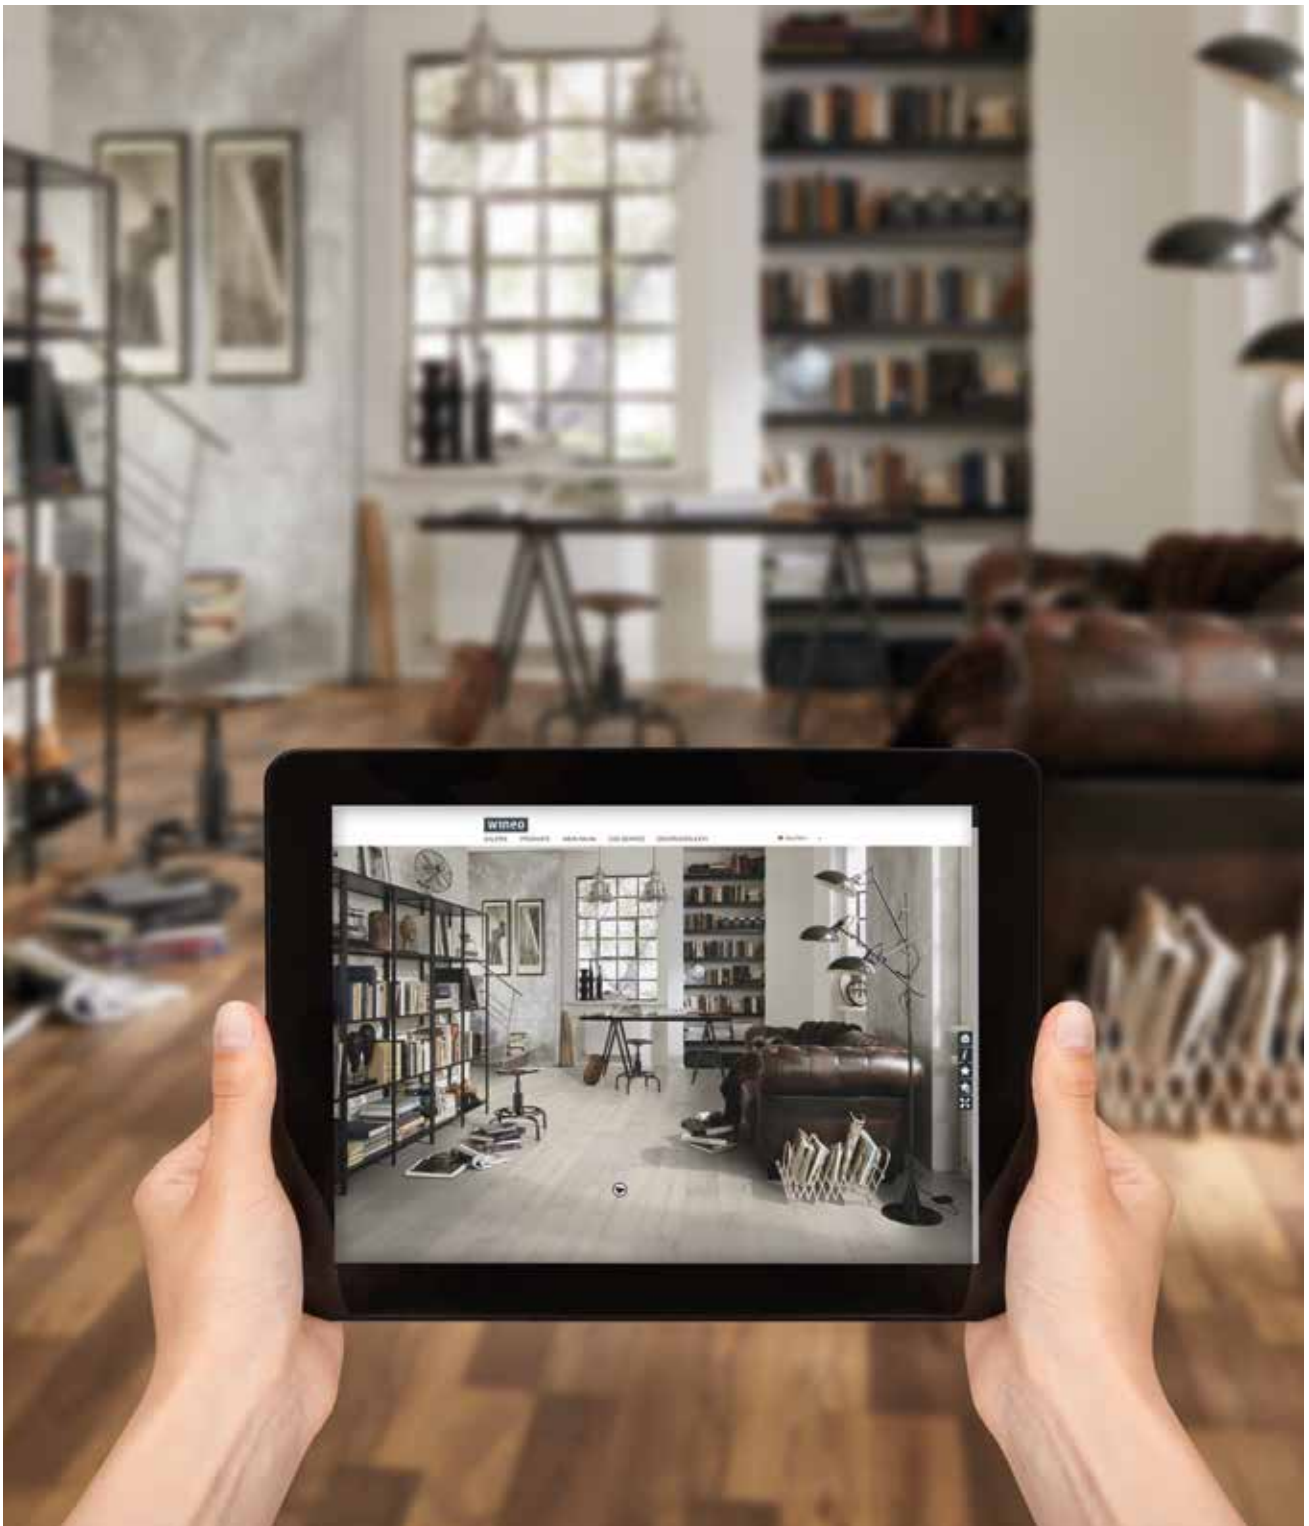


FLOOR VIEWER

Mit unserem neuen wineo Floor Viewer kann jeder wineo Boden im Handumdrehen in den eigenen vier Wänden simuliert werden. Somit kann hervorragend die Wirkung des Bodens beurteilt werden.

floorviewer.wineo.de



KOLLEKTIONSÜBERSICHT

Kollektion	wineo 300	wineo 500 M	wineo 500 L	wineo 500 XXL	wineo 550 matt	wineo 550 high gloss	wineo Rock'n Go
Verlegeart	Klicken 	Klicken 	Klicken 	Klicken 	Klicken 	Klicken 	Klicken 
Verriegelung	LocTec®	Fold-Down	Fold-Down	Fold-Down	LocTec®	LocTec®	Fold-Down
Trägerplatte		Hochverdichtete Trägerplatte mit Aqua-Stop Profilversiegelung			Hochverdichtete Trägerplatte		Hochverdichtete Trägerplatte mit Aqua-Stop Profilversiegelung
Format	1288 x 195 mm	1290 x 195 mm	1522 x 246 mm	1847 x 246 mm	853 x 331 mm	853 x 331 mm	1288 x 195 mm
Produktstärke mit integrierter Unterlagsmatte	7 mm 9 mm	8 mm -	8 mm -	8 mm -	8 mm -	8 mm -	- 9 mm
Paneele / Paket mit integrierter Unterlagsmatte	10 / 2,51 m ² 8 / 2,01 m ²	9 / 2,26 m ² -	8 / 3,00 m ² -	6 / 2,73 m ² -	8 / 2,26 m ² -	8 / 2,26 m ² -	- 8 / 2,01 m ²
Pakete / Palette mit integrierter Unterlagsmatte	52 / 130,52 m ² 52 / 104,52 m ²	52 / 117,52 m ² -	44 / 132,00 m ² -	44 / 120,12 m ² -	45 / 101,70 m ² -	45 / 101,70 m ² -	- 48 / 96,48 m ²
Authentische Fugenoptik	-	V4-Fuge	V4-Fuge	V4-Fuge	-	-	V4-Fuge (bei ausgewählten Dekoren)
mit integrierter Unterlagsmatte erhältlich	noiseREDUCT	-	-	-	-	-	soundSTOP
Nutzungsklasse EN ISO 10874	23/31	23/33	23/33	23/33	23/32	23/32	23/33*2
Beständigkeit gegen Abrieb EN 13329, Anhang E	AC3	AC5	AC5	AC5	AC4	AC4*	AC5*2
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung EN 13329, Anhang H	Kleine Kugel ≥ 8 N Große Kugel ≥ 500 mm	Kleine Kugel ≥ 15 N Große Kugel ≥ 1000 mm	Kleine Kugel ≥ 15 N Große Kugel ≥ 1000 mm	Kleine Kugel ≥ 15 N Große Kugel ≥ 1000 mm	Kleine Kugel ≥ 12 N Große Kugel ≥ 750 mm	Kleine Kugel ≥ 12 N Große Kugel ≥ 750 mm	Kleine Kugel ≥ 15 N Große Kugel ≥ 1000 mm
Brandverhalten EN 13501-1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	C _{fl} - s1
Gleitwiderstand EN 13893	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS
Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	-	-	≤ 2 kV
Fleckenunempfindlichkeit EN 438				Gruppe 1+2: Grad 5/Gruppe 3: Grad 4			
Lichtechtheit EN ISO 105-B02 (Verfahren 2)				≥ 6			
Eindruck nach konstanter Belastung EN ISO 24343-1				Resteindruck ≤ 0,05 mm			
Möbelfußtest EN 424				Fuß Typ 0 - keine sichtbare Veränderung			
Stuhlrollenversuch EN 425				25000 Umdrehungen - kein Schaden mit Rollen Typ W			
Eignung für Fußbodenheizung	In Verbindung mit geeignetem Unterlagsmaterial wie zum Beispiel soundPROTECT oder gleichwertig für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 °C geeignet.						
Wärmedurchlasswiderstand in (m ² K)/W EN 12667 mit integrierter Unterlagsmatte	0,053 0,112	0,060 -	0,060 -	0,060 -	0,060 -	0,060 -	- 0,060
Trittschallminderung ISO 717-2 Gehschallemission mit integrierter Unterlagsmatte	~ 19 dB 13 %	-	-	-	-	-	17 dB 50 %
Formaldehydemission EN 717-1				E1			
Quellwert nach 24 Std. (Windmüller Werksmessung)	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	-	-	≤ 5 %
Garantieleistung bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen	15 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	30 Jahre
Garantieverlängerung bei Verlegung auf einer PU-Unterlagsmatte	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	bereits integriert
Dekore	12	25	25	25	4	4	12
Seite	16 - 21	22 - 35	22 - 35	22 - 35	38 - 39	40 - 41	42 - 47

* = Beständigkeit gegen Abrieb EN 15468, Anhang A
*2 = LA149SYSV4/Dancing in the Dark = AC4/NK 23/32

Alle abgebildeten Dekore sind Reproduktionen. Irrtümer sowie Druckfehler und technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.

SYMBOLLE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



LocTec® Verriegelung



Fold-Down Verriegelung



Install Ready



Authentische Fugenoptik (V4)



Quellarme HDF-Trägerplatte mit neuer Aqua-Stop Kantenversiegelung für maximale Feuchtigkeitsresistenz



Unterlagsmatte noiseREDUCT



Unterlagsmatte soundSTOP

NUTZUNGSKLASSEN



Nutzungsklasse 23:
Wohnbereiche
mit intensiver Nutzung



Nutzungsklasse 31:
Gewerbliche Bereiche
mit geringer oder zeitweiser Nutzung



Nutzungsklasse 32:
Gewerbliche Bereiche
mit mittlerer Nutzung



Nutzungsklasse 33:
Gewerbliche Bereiche
mit starker Nutzung



Beständigkeit gegen Abrieb:
AC3 (entspricht Nutzungsklasse 23/31)



Beständigkeit gegen Abrieb:
AC4 (entspricht Nutzungsklasse 23/32)



Beständigkeit gegen Abrieb:
AC5 (entspricht Nutzungsklasse 23/33)

GARANTIE



15 Jahre Garantie (bei privater Nutzung)



20 Jahre Garantie (bei privater Nutzung)



25 Jahre Garantie (bei privater Nutzung)



30 Jahre Garantie (bei privater Nutzung)

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

www.wineo.de

*immer
neue
Wohnideen*

RAUMAUSSTATTUNG
GmbH & Co.KG

DREBINGER

Fon 09132 - 4644

Fax 09132 - 40176

www.drebinger.de

info@drebinger.de

Hauptstraße 44

91074 Herzogenaurach

wineo