

**wineo**

THAT'S FLOORING

# **SIMPLY EXCELLENT**

LAMINATBODEN

**EINFACH ERSTKLASSIG.  
IMMER PREMIUM.**

# THAT'S FLOORING

## INHALT

Produktvorteile	06
Einsatzbereiche	08
Produktaufbau	10
Formate	14
Oberflächen	15

### **Kollektionen**

<b>wineo 300</b>	16
<b>wineo 500</b>	22
<b>wineo 550</b>	36
<b>wineo Rock'n'Go</b>	42

PERFECT FIT Zubehör	48
Service	50
Auszeichnungen & Qualität	52

Floor Viewer	54
Kollektionsübersicht	55
Symbole	57

# SIMPLY THE LAMINATE

Sorgfältig ausgewählte Kollektionen, nachhaltig produziert und perfekt aufeinander abgestimmt – wineo Laminatboden macht den Unterschied. Jeden Tag. Immer wieder aufs Neue. Und in jedem Bereich. Mit Qualität, Leistung und Design.

## **KREATIVE DESIGNS**

Individuelle Topseller-Dekore, für jeden Geschmack das passende Design.

## **STARKE EIGENSCHAFTEN**

Widerstandsfähig, wasserresistent und leicht zu verlegen – vielseitig einsetzbar.

## **ÜBERRAGENDE QUALITÄT**

Hochwertig und langlebig – darauf geben wir bis zu 25 Jahre Garantie.

## **DEUTSCHE HERSTELLUNG**

Entwickelt und produziert in Ostwestfalen-Lippe. 100 % Made in Germany.



## PRODUKTVORTEILE

wineo Laminatböden vereinen unkomplizierten Lifestyle mit besten Produkteigenschaften. Die verwendeten Trägerplatten aus hochverdichteten Holzfasern sind nicht nur ressourcenschonend, sondern auch besonders langlebig und widerstandsfähig.



### STRAPAZIERFÄHIG

Der Laminatboden von wineo ist fleckenunempfindlich. Selbst Möbel oder Stuhlrollen hinterlassen keine Spuren.



### FEUCHTIGKEITSRESISTENT

Durch die Aqua-Stop Profilversiegelung bleibt der Laminatboden gegen Flüssigkeiten und Feuchtigkeit geschützt. Nicht wahrnehmbare Aufquellung – bis zu vier Mal weniger als herkömmlicher Laminatboden.



### PFLEGELEICHT

Dank des Melaminharz-Overlays lässt sich der Laminatboden spielend leicht reinigen.



### ANTISTATISCH

Die statische Aufladung der Oberfläche, zum Beispiel bei trockener Raumluft, wird reduziert und Staub bleibt nicht haften.



### FÜR FUSSBODENHEIZUNG GEEIGNET

In Verbindung mit passendem Unterlagsmaterial kann der Laminatboden problemlos auf einer Fußbodenheizung verlegt werden.



### FEUCHTRAUMGEEIGNET

Dank der quellarmen HDF-Trägerplatte mit spezieller Kantensiegelung sind die Laminatböden optimal gegen Feuchtigkeit geschützt.



### UV-BESTÄNDIG

Auch bei Sonneneinstrahlung verändert sich der Laminatboden dank hoher UV-Beständigkeit nicht.

# EINSATZBEREICHE

wineo Laminatböden können in nahezu allen Bereichen eingesetzt werden. Die Ansprüche an den Unterboden sind dabei gering, so dass sich die Paneele auf fast jedem Grund verlegen lassen – sogar wenn dieser kleine Unebenheiten aufweist. Genauso einfach wie er verlegt ist, lässt sich der Laminatboden auch wieder aufnehmen und bei Bedarf wiederverwenden.



wineo Laminatböden eignen sich für Feuchträume.



HOME + LIVING



HOME + LIVING



HOTEL + HOSPITALITY




RETAIL + FAIR



PUBLIC + EDUCATION

# PRODUKTAUFBAU

wineo 300 | wineo 500

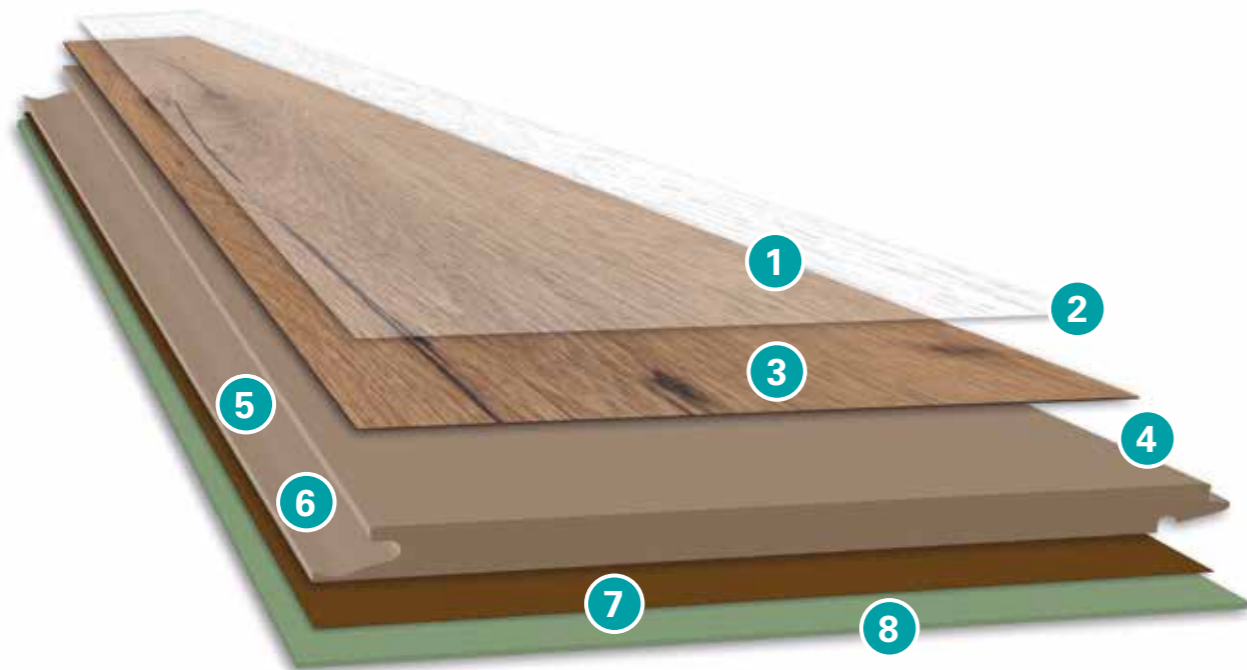

## 1 Oberflächenstruktur

Verschiedene Oberflächenprägungen sorgen für ein Höchstmaß an Authentizität.

## 2 Nuttschicht

Das besonders strapazierfähige Melaminharz-Overlay ist die Basis für die Klassifizierung in die entsprechenden Einsatzbereiche.

## 3 Dekor

Das Dekorpapier bietet vielfältige Designmöglichkeiten.

## 4 Trägerplatte

Die hochverdichtete HDF-Trägerplatte ist quellgeschützt.

## 5 Profilverbindung

Dank des bewährten LocTec® Verriegelungssystems lassen sich die Paneele leicht ineinander klicken. Die wineo 500 verfügt zudem über eine Fold-Down Verriegelung an der kurzen Paneelseite.

## 6 Aqua-Stop Profilversiegelung

Die Aqua-Stop Profilversiegelung schützt das gesamte Verbindungssystem vor Feuchtigkeit.

## 7 Gegenzug

Der Melaminharz-Gegenzug dient der Balance und garantiert eine hohe Formstabilität.

## 8 Unterlagsmatte


**Integriert:** wineo 300 ist optional mit integrierter Unterlagsmatte noiseREDUCT erhältlich.\*

**Als Zubehör:** Für alle Produkte sind die PU-Unterlagsmatten soundSTOP (nur wineo 500) oder soundPROTECT separat erhältlich, dazu gewähren wir +5 Jahre auf alle Standardgarantien.



wineo 300 und wineo 500 mit Aqua-Stop (Seite 13)

wineo 550

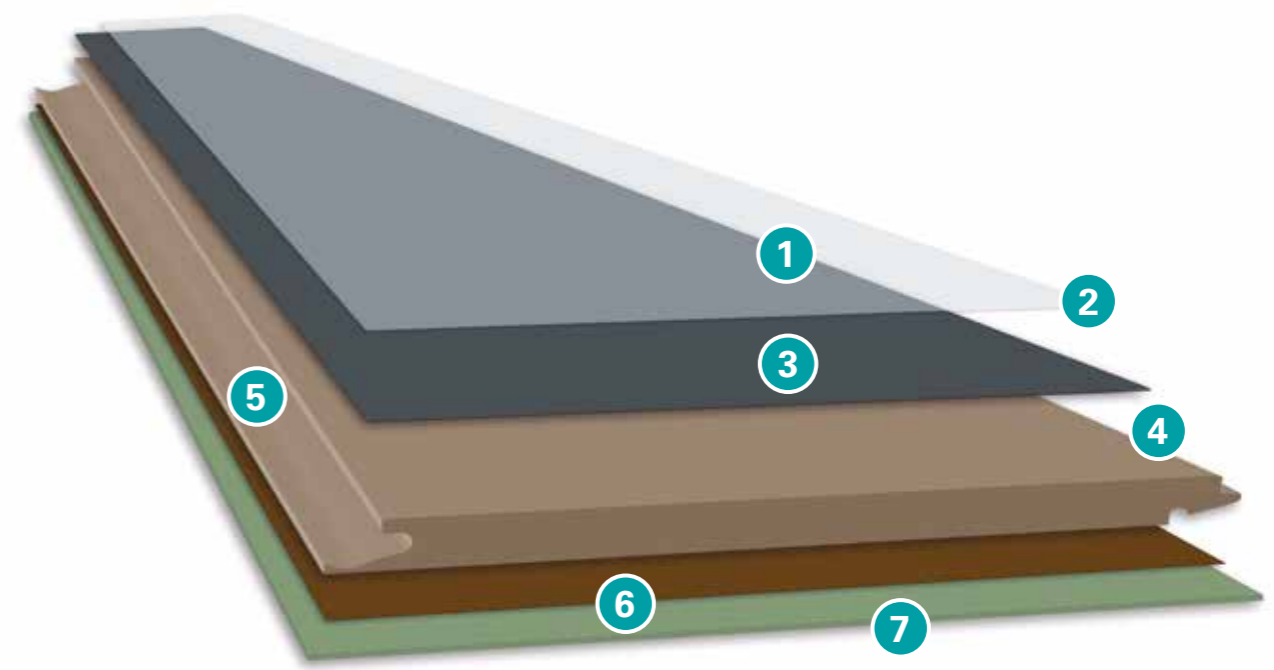

## 1 Oberflächenstruktur

Verschiedene Oberflächen sorgen für matte und hochglänzende Optiken.

## 2 Nuttschicht

Der Decklack ist die Basis für die Klassifizierung in die entsprechenden Einsatzbereiche.

## 3 Dekor

Der Dekorlack bietet vielfältige Designmöglichkeiten.

## 4 Trägerplatte

Die hochverdichtete HDF-Trägerplatte ist quellgeschützt.

## 5 Profilverbindung

Dank des bewährten LocTec® Verriegelungssystems lassen sich die Paneele leicht ineinander klicken.


## 6 Gegenzug

Der Kraftpapier-Gegenzug dient der Balance und garantiert eine hohe Formstabilität.

## 7 Unterlagsmatte

**Als Zubehör:** Für alle Produkte ist die PU-Unterlagsmatte soundPROTECT separat erhältlich, dazu gewähren wir +5 Jahre auf alle Standardgarantien.

## wineo Rock'n'Go

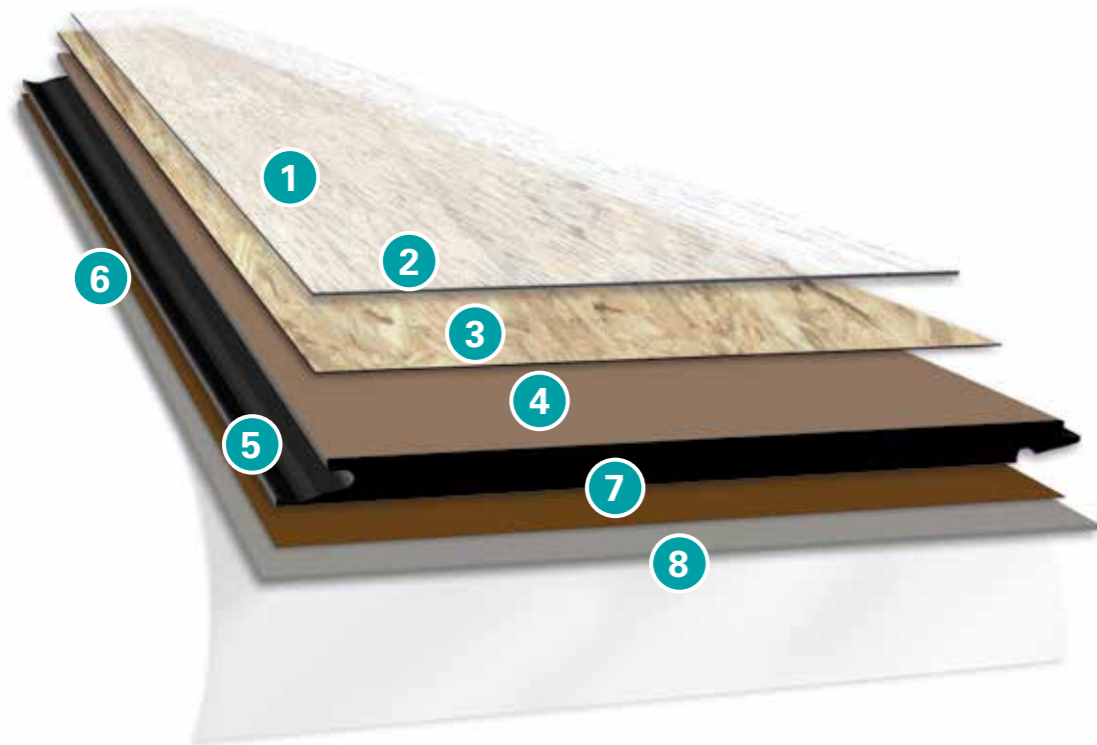**1 Oberflächenstruktur**

Verschiedene Oberflächenprägungen sorgen für ein Höchstmaß an Authentizität.

**2 Nutzschrift**

Das besonders strapazierfähige Melaminharz-Overlay ist die Basis für die Klassifizierung in die entsprechenden Einsatzbereiche.

**3 Dekor**

Das Dekorpapier bietet vielfältige Designmöglichkeiten.

**4 Trägerplatte**

Die hochverdichtete HDF-Trägerplatte ist quellgeschützt.

**5 Profilverbindung**

Durch die Fold-Down Verriegelung ist das Produkt sehr einfach und schnell zu verlegen.

**6 Aqua-Stop Profilversiegelung**

Die Aqua-Stop Profilversiegelung schützt das gesamte Verbindungssystem vor Feuchtigkeit.

**7 Gegenzug**

Der Melaminharz-Gegenzug dient der Balance und garantiert eine hohe Formstabilität.

**8 Sound-Stop Layer**

Alle Produkte haben eine integrierte Unterlagsmatte soundSTOP inklusive Schutzfilm. Durch das Abziehen des Schutzfilms wird dieser mit dem Untergrund haftfixiert und der Geh- und Trittschall um ein Vielfaches reduziert (50 % leiser als herkömmliches Laminat).

**AQUA-STOP TECHNOLOGIE**

Durch die Aqua-Stop Technologie bleiben die wineo Laminatböden gegen Flüssigkeiten und Feuchtigkeit geschützt. Hierbei handelt es sich um eine Rundum-Profilversiegelung, die das gesamte Verbindungssystem schützt und in Kombination mit hochwertigen Trägerplatten den Einsatz für Feuchträume wie Küche, Bad oder Wellness-Zonen ermöglicht. Mit Aqua-Stop ausgestattete wineo Laminatböden weisen eine nicht wahrnehmbare, bis zu vier Mal geringere Aufquellung als herkömmliche Laminat-Produkte auf.

**SOUND-STOP TECHNOLOGIE**

Die Haftfixierung der soundSTOP Unterlagsmatte direkt zum Untergrund entspricht dem neuesten Stand der Technik und macht den Boden 50 % leiser als herkömmliches Laminat. Bei wineo Rock'n'Go ist die soundSTOP Unterlagsmatte bereits integriert. Damit auch jeder andere Laminatboden mit Fold-Down Verbindung besonders leise wird, ist die soundSTOP Unterlagsmatte auch separat erhältlich.

**INSTALL READY**

Die mit Install Ready gekennzeichneten Produkte können, dank integrierter Unterlagsmatte, direkt auf den vorbereiteten Untergrund verlegt werden.

# FORMATE

## wineo 300



M | 1288 × 195 mm

## wineo 500



M | 1290 × 195 mm



L | 1522 × 246 mm



XXL | 1847 × 246 mm

## wineo 550



tile | 853 × 331 mm

## wineo Rock'n'Go



M | 1288 × 195 mm

# OBERFLÄCHEN


Die wineo Laminatböden verfügen über unterschiedliche Oberflächen, die individuell auf die Dekore abgestimmt sind. Geprägte Holzstrukturen sorgen dafür, dass Ihr Boden sich besonders echt anfühlt. Einen Hinweis auf die jeweilige Oberfläche finden Sie unter den Dekorabbildungen auf den Kollektionsseiten.



Feine Holzstruktur



Grobe matte Holzstruktur



Rustikale matte Holzstruktur



Gebürstete matte Struktur



OSB-Struktur



Seidenmatte Oberfläche



Sägeraute Oberfläche



Matte Oberfläche



Hochglänzende Oberfläche



# SIMPLY BASIC LAMINATE

## wineo 300

### EINFACH BASIC. IMMER PREMIUM.

Der optimale Einstieg in die Laminatwelt – wineo 300 überzeugt mit einem harmonischen Paneelformat, einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis, ausgezeichneter Qualität und hervorragenden Produkteigenschaften. Durch die innovative Aqua-Stop Technologie ist der Laminatboden bestens gegen Feuchtigkeit gewappnet.

Optional ist die wineo 300 auch mit integrierter Unterlagsmatte noiseREDUCT erhältlich, wodurch das Produkt sofort verlegebereit ist und der Tritt- und Gehschall optimal reduziert wird.

# wineo 300

**Format:** M  
1288 × 195 mm

**Produktstärke:** 7 mm | 9 mm (mit integrierter Unterlagsmatte noiseREDUCT\*)

**Paneele / Paket:** 10/2,51m<sup>2</sup> | 8/2,01m<sup>2</sup> (mit integrierter Unterlagsmatte noiseREDUCT\*)



**Canadian Maple**  
3-Stab | Feine Holzstruktur

LA001N | LA001NC\*



**Classic Beech**  
3-Stab | Feine Holzstruktur

LA004N | LA004NC\*



**Classic Oak**  
3-Stab | Feine Holzstruktur

LA010N | LA010NC\*



**Natural Walnut**  
3-Stab | Feine Holzstruktur

LA012N | LA012NC\*



**Canadian Maple**  
wineo 300 | LA001N | LA001NC\*



**California Oak**  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

LA144N | LA144NC\*



**Moon Oak**  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

LA142N | LA142NC\*



**Traditional Oak Brown**  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

LA024N | LA024NC\*



**London Oak**  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

LA150N | LA150NC\*



**Welsh Pale Oak**  
1-Stab | Sägeraue Oberfläche

LA008N | LA008NC\*



**Ascona Pine Grey**  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

LA018N | LA018NC\*



**Sun Oak**  
1-Stab | Rustikale matte Holzstruktur

LA145N | LA145NC\*



**Welsh Dark Oak**  
1-Stab | Sägeraue Oberfläche

LA009N | LA009NC\*



**London Oak**  
wineo 300 | LA150N | LA150NC\*

**SIMPLY****OAK  
LAMINATE****wineo 500****EINFACH EICHE.  
IMMER PREMIUM.**

Modern und doch zeitlos schön – wineo 500 beeindruckt mit 25 perfekt aufeinander abgestimmten Eichendekoren in bester Qualität, fünf Charakteristika von ruhig bis rustikal und unterschiedlichen Farben von hell bis dunkel. Durch drei Formate, mit ansprechender V4-Fuge und praktischem Aqua-Stop, ist sie das Highlight in jedem Raum. Zudem ist die wineo 500 durch ihre besonders widerstandsfähige Oberfläche bis zur Nutzenklasse 33 geeignet. Ein perfekt durchdachtes Beratungssystem aus Design, Qualität und Leistung. Eben Forever Eiche.

M | 1290 × 195 mm

L | 1522 × 246 mm

XXL | 1847 × 246 mm

# EINZIGARTIGES DEKORSYSTEM

## 5 EICHENCHARAKTERE IN 5 FARBEN



	SMOOTH OAK	FLOWERED OAK	BALANCED OAK	WILD OAK	STRONG OAK	
HELL						WHITE
FARBE						BEIGE
						BROWN
DUNKEL						DARKBROWN
						GREY
	RUHIG	CHARAKTER			RUSTIKAL	

DER WEG ZUM RICHTIGEN BODEN!



# wineo 500 smooth oak

wineo 500 27

Format:	M	L	XXL
	1290 × 195 mm	1522 × 246 mm	1847 × 246 mm
Produktstärke:	8 mm	8 mm	8 mm
Paneele / Paket:	9/2,26 m <sup>2</sup>	8/3,00 m <sup>2</sup>	6/2,73 m <sup>2</sup>



**Smooth Oak White**  
1-Stab | Seidenmatte Oberfläche  
M: LA164MV4  
L: LA164LV4  
XXL: LA164XXLV4




**Smooth Oak Beige**  
1-Stab | Seidenmatte Oberfläche  
M: LA165MV4  
L: LA165LV4  
XXL: LA165XXLV4



**Smooth Oak Brown**  
1-Stab | Seidenmatte Oberfläche  
M: LA166MV4  
L: LA166LV4  
XXL: LA166XXLV4



**Smooth Oak Darkbrown**  
1-Stab | Seidenmatte Oberfläche  
M: LA167MV4  
L: LA167LV4  
XXL: LA167XXLV4

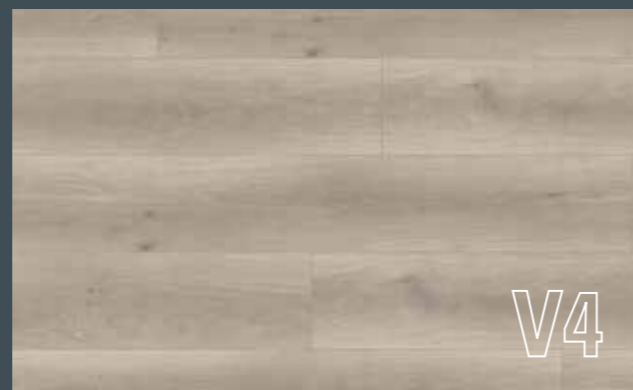

**Smooth Oak Grey**  
1-Stab | Seidenmatte Oberfläche  
M: LA168MV4  
L: LA168LV4  
XXL: LA168XXLV4



**Smooth Oak White**  
wineo 500 | LA164LV4

# wineo 500 flowered oak

<b>Format:</b>	M	L	XXL
	1290 × 195 mm	1522 × 246 mm	1847 × 246 mm
<b>Produktstärke:</b>	8 mm	8 mm	8 mm
<b>Paneele / Paket:</b>	9/2,26 m <sup>2</sup>	8/3,00 m <sup>2</sup>	6/2,73 m <sup>2</sup>



**Flowered Oak White**  
1-Stab | Seidenmatte Oberfläche  
M: LA169MV4  
L: LA169LV4  
XXL: LA169XXLV4



**Flowered Oak Beige**  
1-Stab | Seidenmatte Oberfläche  
M: LA170MV4  
L: LA170LV4  
XXL: LA170XXLV4



**Flowered Oak Brown**  
1-Stab | Seidenmatte Oberfläche  
M: LA171MV4  
L: LA171LV4  
XXL: LA171XXLV4



**Flowered Oak Darkbrown**  
1-Stab | Seidenmatte Oberfläche  
M: LA172MV4  
L: LA172LV4  
XXL: LA172XXLV4



**Flowered Oak Grey**  
1-Stab | Seidenmatte Oberfläche  
M: LA173MV4  
L: LA173LV4  
XXL: LA173XXLV4



**Flowered Oak Grey**  
wineo 500 | LA173XXLV4

# wineo 500 balanced oak

<b>Format:</b>	M	L	XXL
	1290 × 195 mm	1522 × 246 mm	1847 × 246 mm
<b>Produktstärke:</b>	8 mm	8 mm	8 mm
<b>Paneele / Paket:</b>	9/2,26 m <sup>2</sup>	8/3,00 m <sup>2</sup>	6/2,73 m <sup>2</sup>



**Balanced Oak White**  
1-Stab | Gebürstete matte Struktur  
M: LA179MV4  
L: LA179LV4  
XXL: LA179XXLV4



**Balanced Oak Beige**  
1-Stab | Gebürstete matte Struktur  
M: LA180MV4  
L: LA180LV4  
XXL: LA180XXLV4




**Balanced Oak Brown**  
1-Stab | Gebürstete matte Struktur  
M: LA181MV4  
L: LA181LV4  
XXL: LA181XXLV4



**Balanced Oak Darkbrown**  
1-Stab | Gebürstete matte Struktur  
M: LA182MV4  
L: LA182LV4  
XXL: LA182XXLV4



**Balanced Oak Grey**  
1-Stab | Gebürstete matte Struktur  
M: LA183MV4  
L: LA183LV4  
XXL: LA183XXLV4

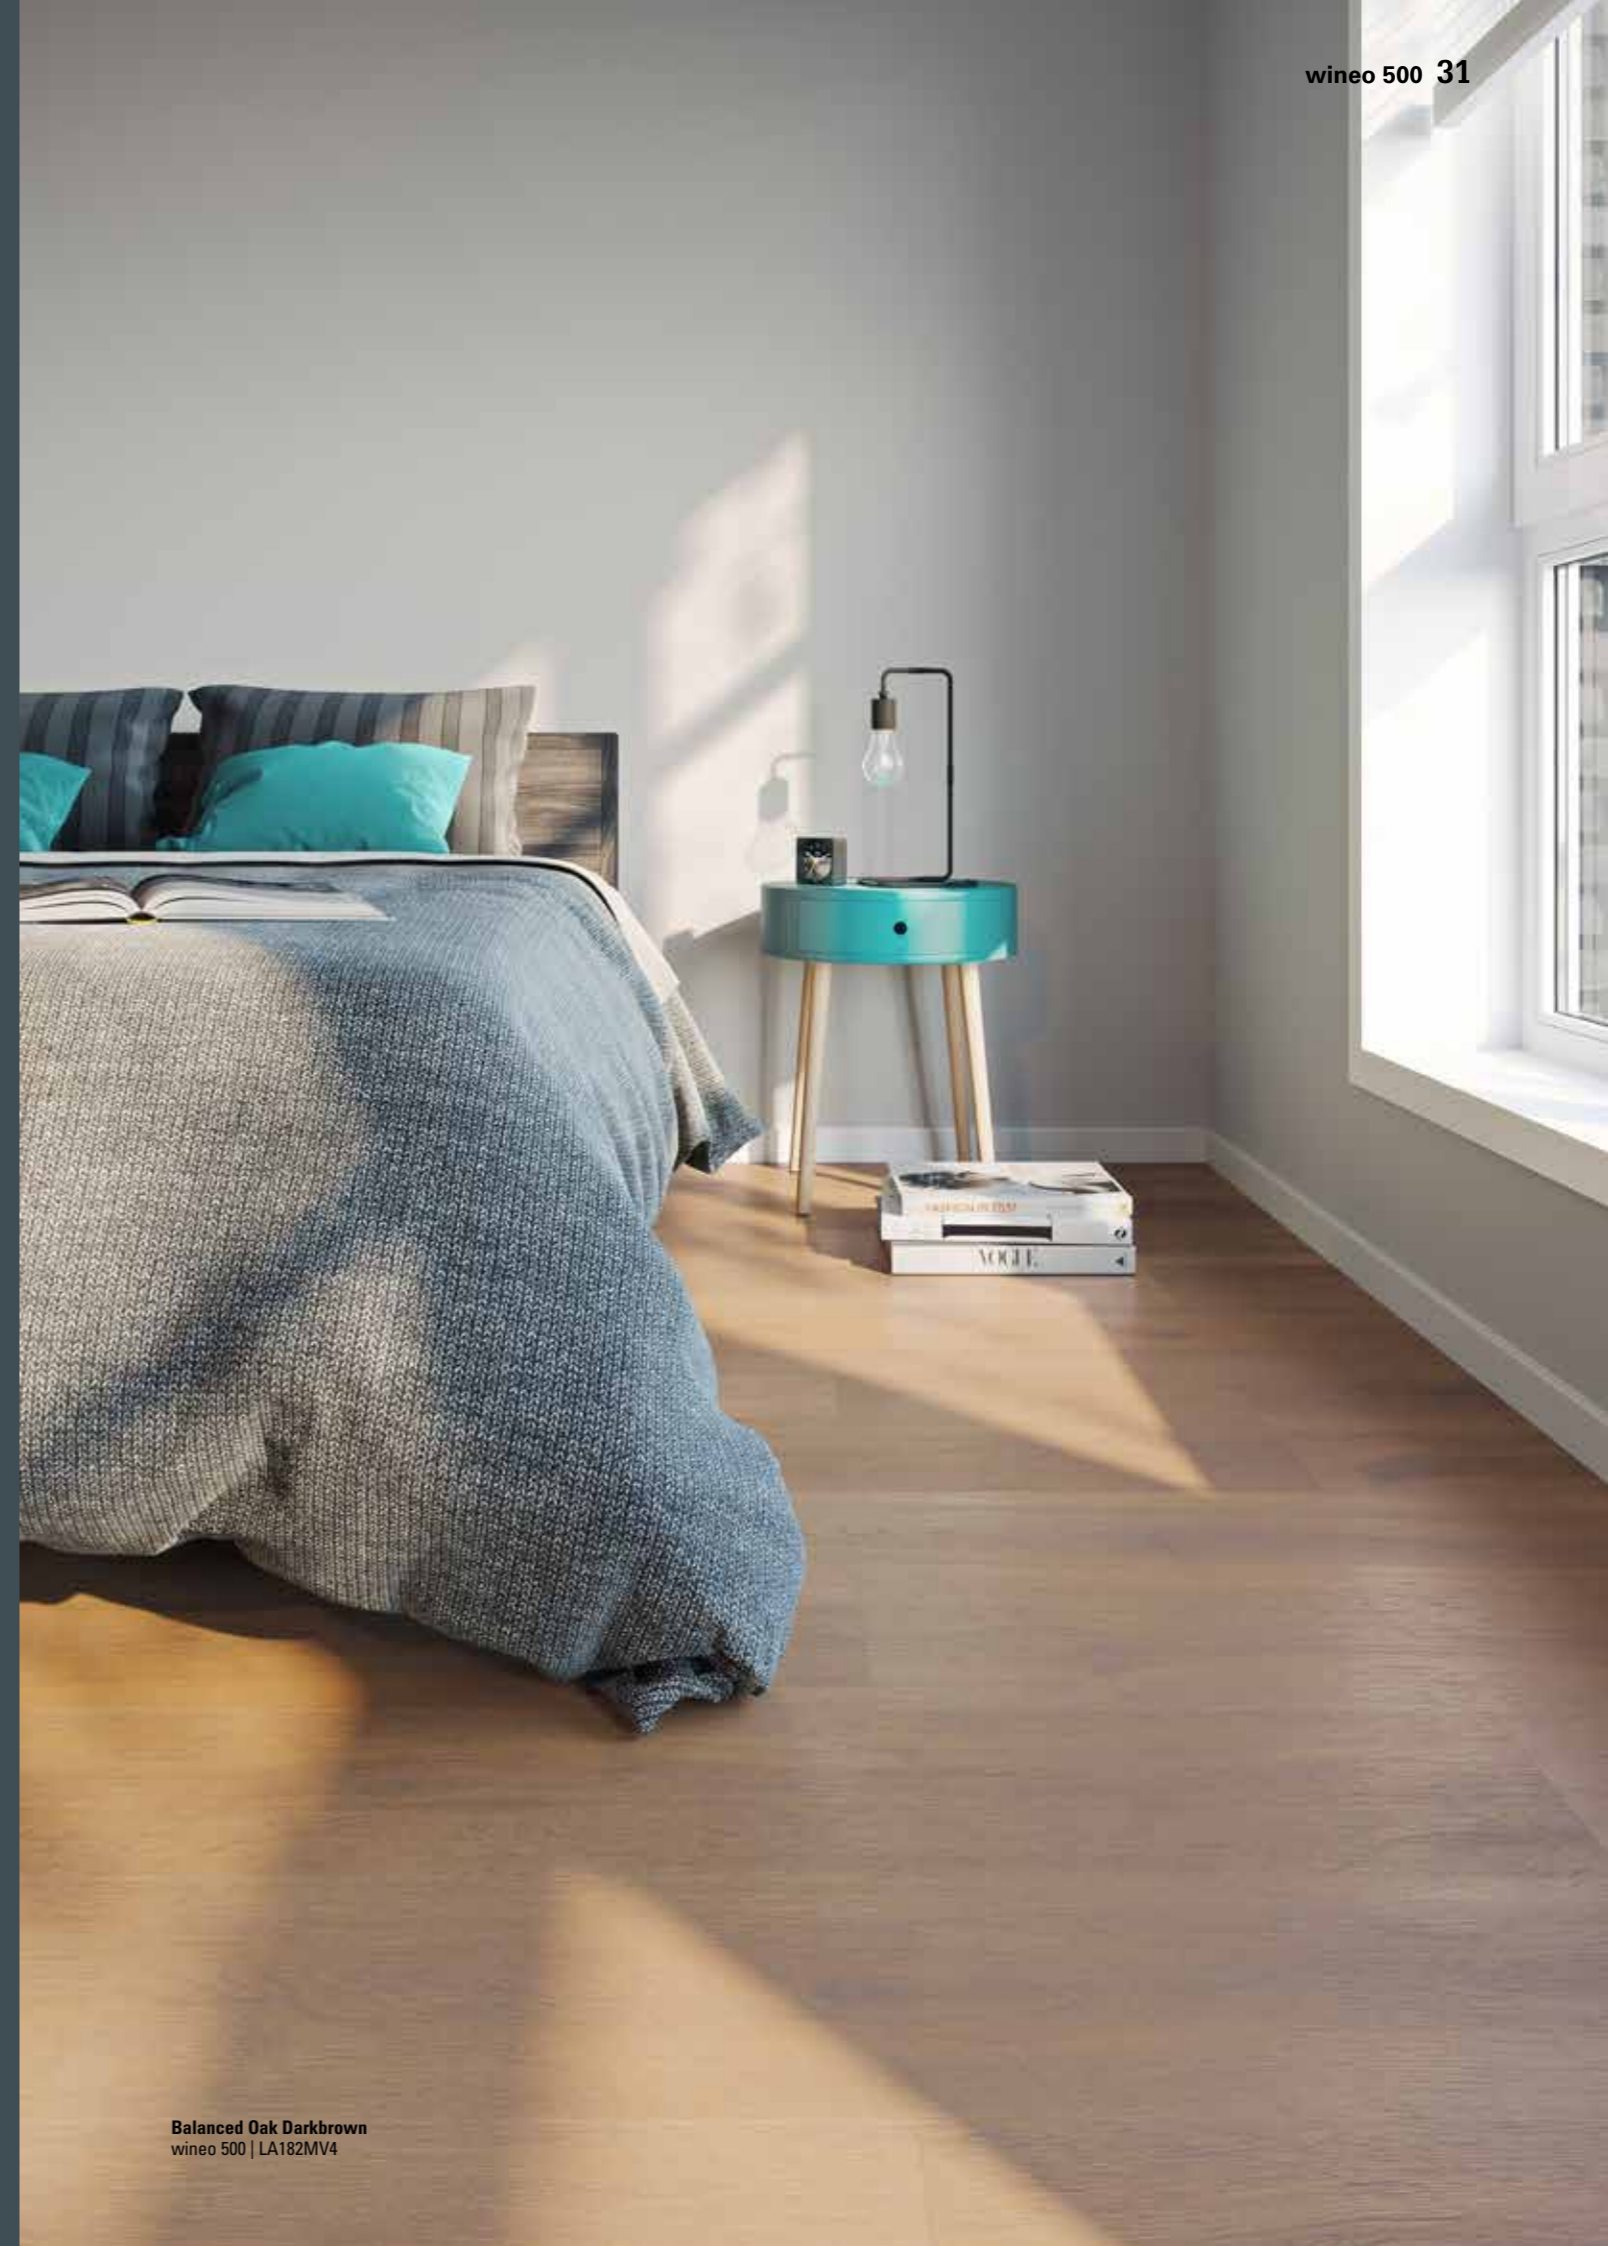

**Balanced Oak Darkbrown**  
wineo 500 | LA182MV4

# wineo 500 wild oak

wineo 500 33

<b>Format:</b>	M	L	XXL
	1290 × 195 mm	1522 × 246 mm	1847 × 246 mm
<b>Produktstärke:</b>	8 mm	8 mm	8 mm
<b>Paneele / Paket:</b>	9/2,26 m <sup>2</sup>	8/3,00 m <sup>2</sup>	6/2,73 m <sup>2</sup>




**Wild Oak White**  
1-Stab | Gebürstete matte Struktur  
M: LA184MV4  
L: LA184LV4  
XXL: LA184XXLV4



**Wild Oak Beige**  
1-Stab | Gebürstete matte Struktur  
M: LA185MV4  
L: LA185LV4  
XXL: LA185XXLV4



**Wild Oak Brown**  
1-Stab | Gebürstete matte Struktur  
M: LA186MV4  
L: LA186LV4  
XXL: LA186XXLV4

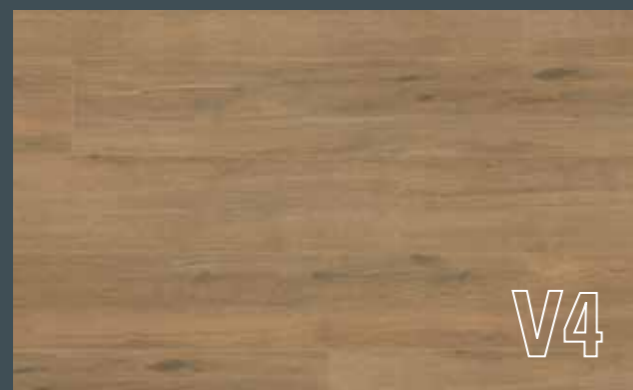

**Wild Oak Darkbrown**  
1-Stab | Gebürstete matte Struktur  
M: LA187MV4  
L: LA187LV4  
XXL: LA187XXLV4



**Wild Oak Grey**  
1-Stab | Gebürstete matte Struktur  
M: LA188MV4  
L: LA188LV4  
XXL: LA188XXLV4



**Wild Oak White**  
wineo 500 | LA184XXLV4

# wineo 500 strong oak

wineo 500 35

Format:	M	L	XXL
	1290 × 195 mm	1522 × 246 mm	1847 × 246 mm
Produktstärke:	8 mm	8 mm	8 mm
Paneele / Paket:	9/2,26 m <sup>2</sup>	8/3,00 m <sup>2</sup>	6/2,73 m <sup>2</sup>



**Strong Oak White**  
1-Stab | Gebürstete matte Struktur  
M: LA174MV4  
L: LA174LV4  
XXL: LA174XXLV4



**Strong Oak Beige**  
1-Stab | Gebürstete matte Struktur  
M: LA175MV4  
L: LA175LV4  
XXL: LA175XXLV4



**Strong Oak Brown**  
1-Stab | Gebürstete matte Struktur  
M: LA176MV4  
L: LA176LV4  
XXL: LA176XXLV4



**Strong Oak Darkbrown**  
1-Stab | Gebürstete matte Struktur  
M: LA177MV4  
L: LA177LV4  
XXL: LA177XXLV4



**Strong Oak Grey**  
1-Stab | Gebürstete matte Struktur  
M: LA178MV4  
L: LA178LV4  
XXL: LA178XXLV4



**Strong Oak Beige**  
wineo 500 | LA175MV4

## wineo 550

# EINFACH STYLISCH. IMMER PREMIUM.

Modern matt oder edel hochglänzend – die wineo 550 überzeugt mit 8 mm Aufbauhöhe und stylischen Uni-Dekoren im eindrucksvollen Fliesenformat. Die Kollektion ist der optimale Partner für einzigartige Raumerlebnisse Zuhause, im Ladenbau oder auf der Messe.



**SIMPLY  
STYLISH  
LAMINATE**

tile | 853 × 331 mm

# wineo 550 matt

wineo 550 39

**Format:** tile  
853 × 331 mm


**Produktstärke:** 8 mm

**Paneele / Paket:** 8/2,26 m<sup>2</sup>




**Black**  
Matte Oberfläche

LA067CM-01



**White**  
Matte Oberfläche

LA068CM-01



**Umbra**  
Matte Oberfläche

LA069CM-01



**Traffic**  
Matte Oberfläche

LA072CM-01




**Traffic**  
wineo 550 matt | LA072CM-01

# wineo 550 high gloss

**Format:** tile  
853 x 331 mm


**Produktstärke:** 8 mm

**Paneele / Paket:** 8/2,26 m<sup>2</sup>




**Black**  
Hochglänzende Oberfläche

LA067CH-01



**White**  
Hochglänzende Oberfläche

LA068CH-01




**Umbra**  
Hochglänzende Oberfläche

LA069CH-01



**Traffic**  
Hochglänzende Oberfläche

LA072CH-01

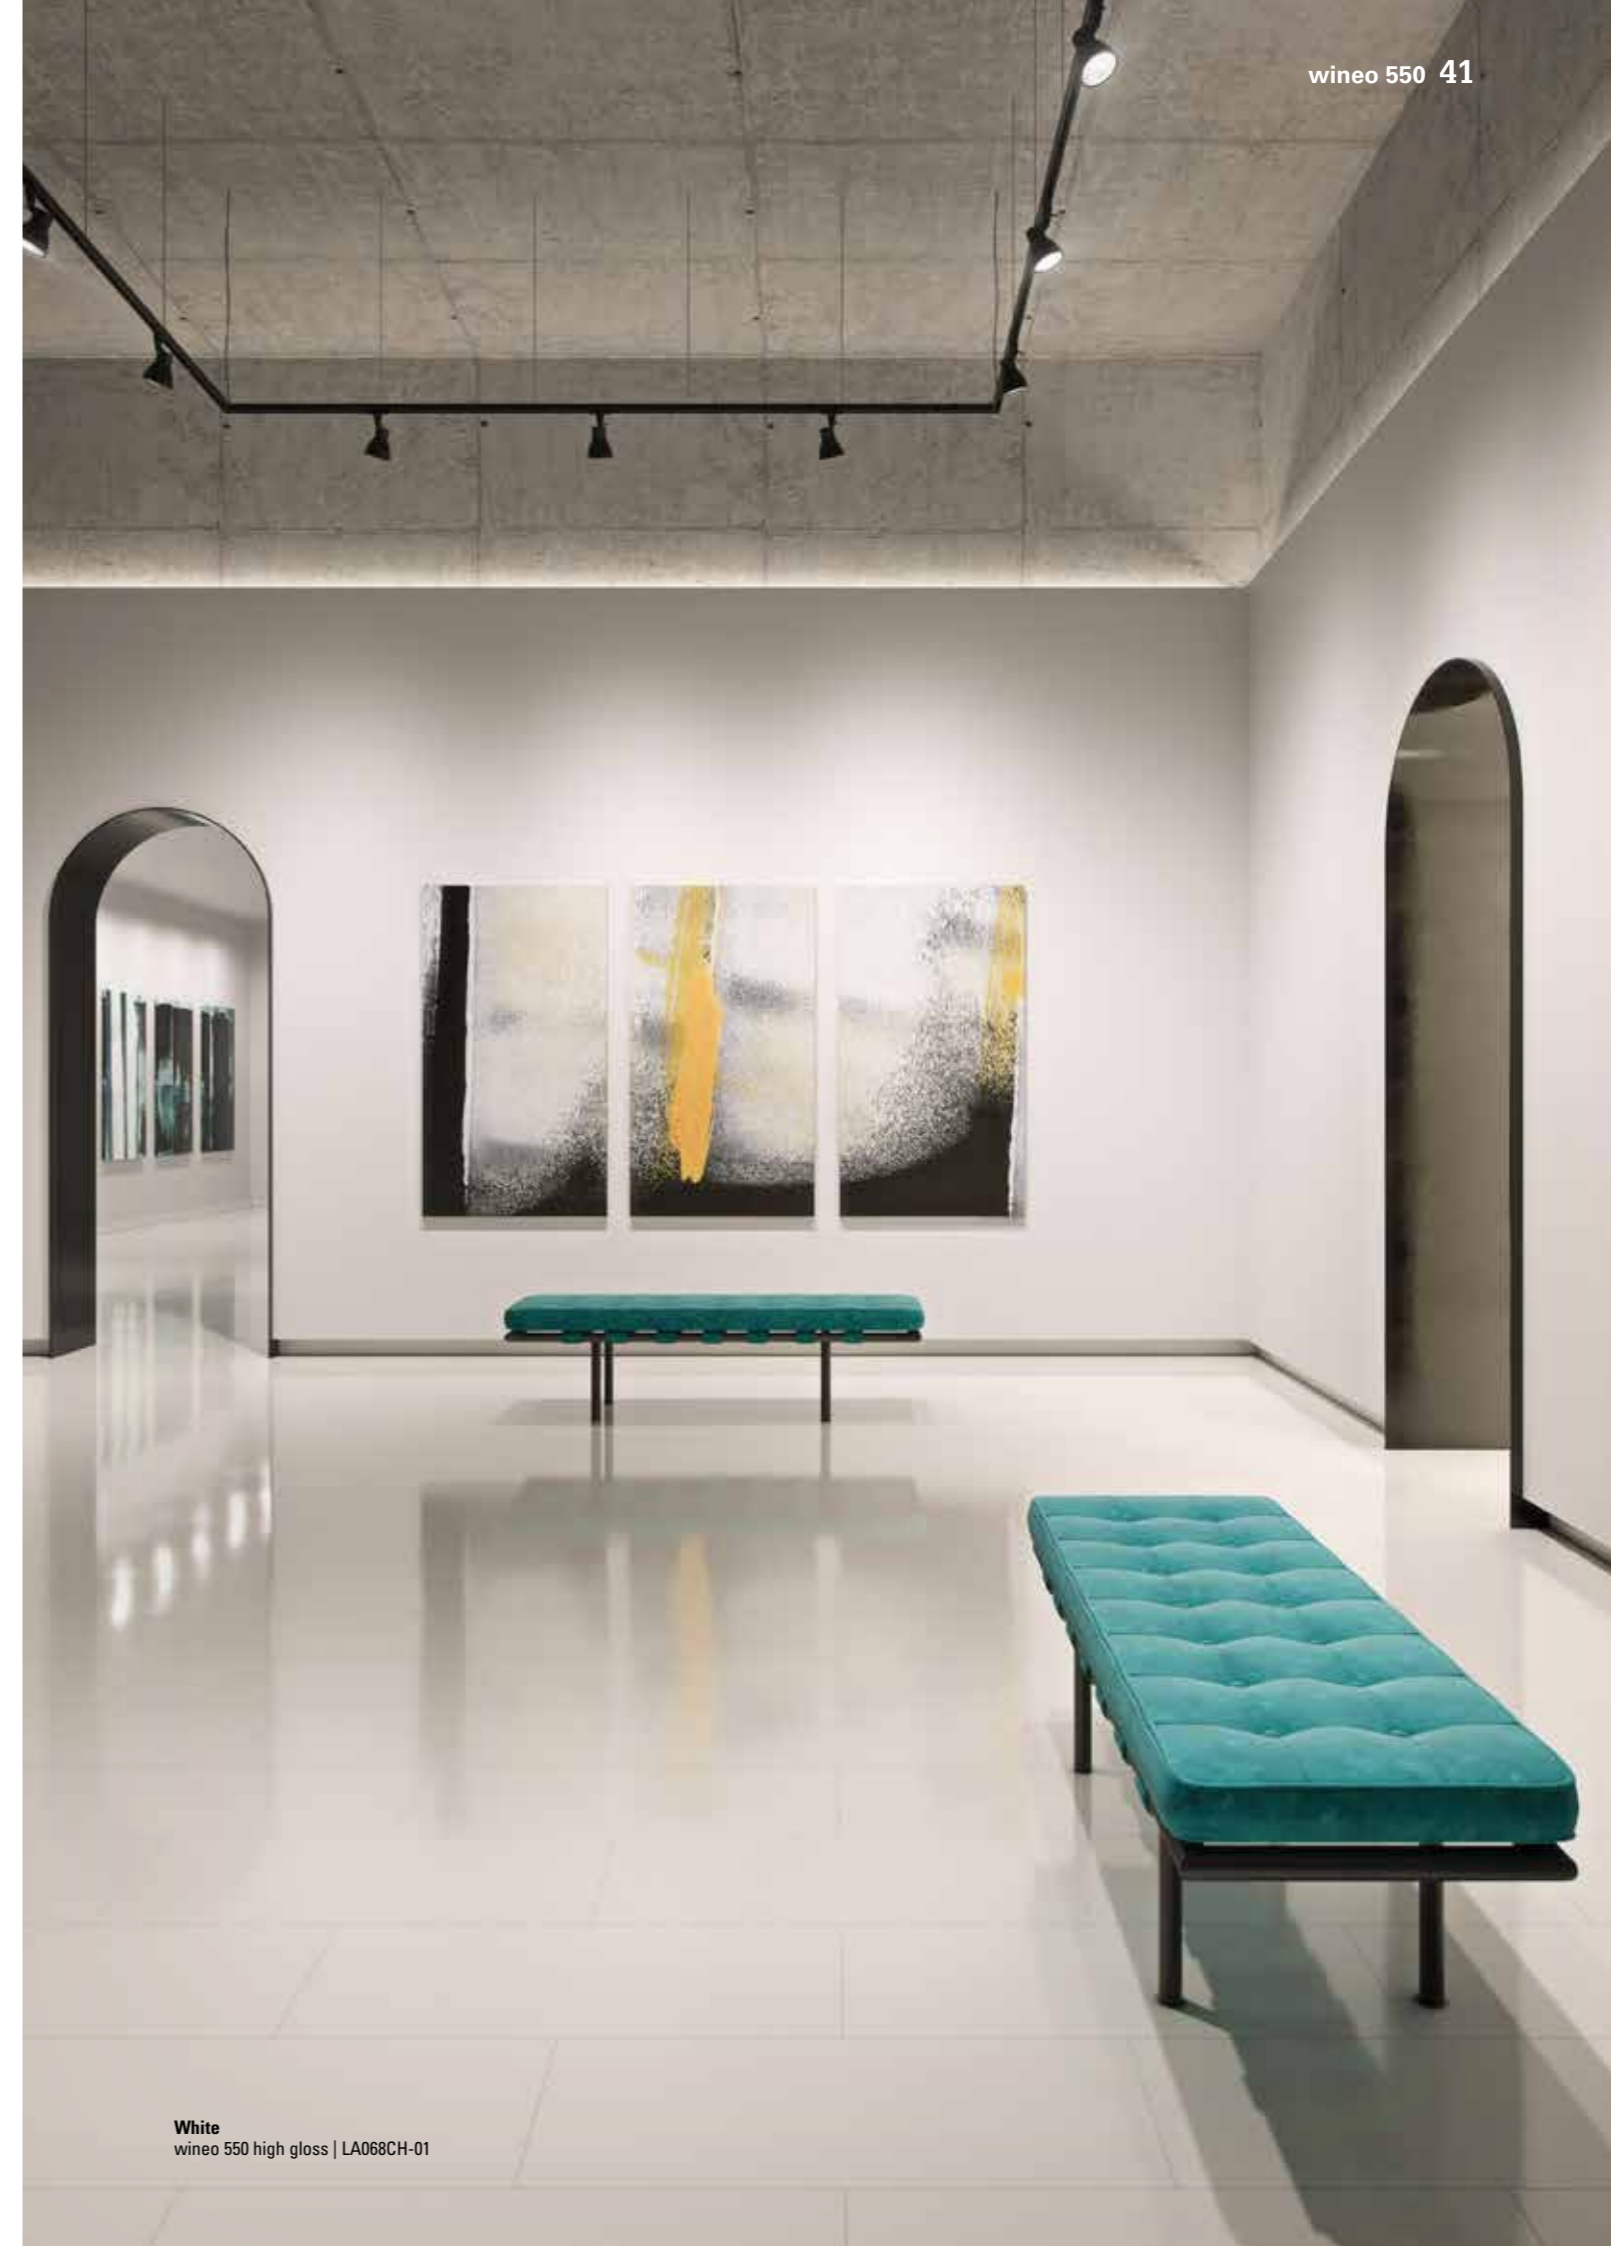

**White**  
wineo 550 high gloss | LA068CH-01



# SIMPLY ROCKING LAMINATE

## wineo Rock'n'Go

### EINFACH ROCKBAR. IMMER PREMIUM.

Noch praktischer, noch vielseitiger – der Laminatboden mit System vereint alles, was Sie brauchen. Der Laminatboden ist besonders hochwertig verarbeitet, angenehm ruhig – dank der integrierten soundSTOP Unterlagsmatte und durch die Aqua-Stop Technologie maximal Feuchtigkeitsresistent. Das alles in 12 rockbaren Dekoren mit individuellen Holzdesigns, wie z. B. die unverwechselbaren OSB-Dekore. Das rockt jeden Raum!

M | 1288 × 195 mm

**Format:** M  
1288 × 195 mm

**Produktstärke:** 9 mm (mit integrierter Unterlagsmatte soundSTOP)

**Paneele / Paket:** 8/2,01 m<sup>2</sup>




**Born to be Wild** LA151SYS  
OSB Struktur




**Under Pressure** LA152SYS  
OSB Struktur



**Paint it Black** LA153SYS  
OSB Struktur

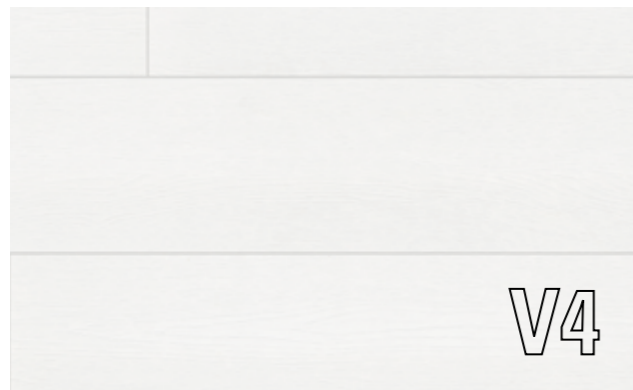

**Knocking on heavens door** LA148SYSV4  
Rustikale matte Holzstruktur

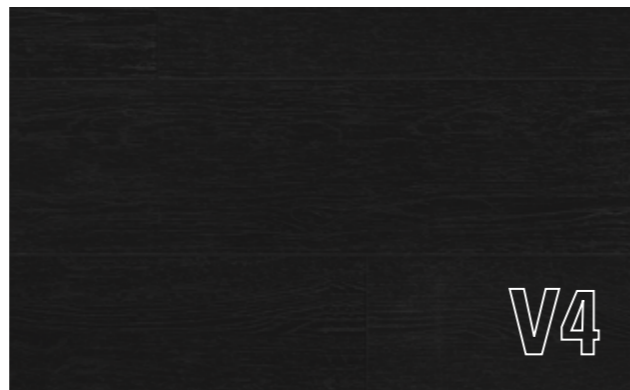

**Dancing in the Dark** LA149SYSV4  
Rustikale matte Holzstruktur



**Born to be Wild**  
wineo Rock'n'Go | LA151SYS



**House of the rising sun**  
Grobe matte Holzstruktur  
LA143SYSV4



**Hotel California**  
Rustikale matte Holzstruktur  
LA144SYSV4



**Here comes the sun**  
Rustikale matte Holzstruktur  
LA145SYSV4



**London Calling**  
Rustikale matte Holzstruktur  
LA150SYSV4




**Whiskey in the Jar**  
Grobe matte Holzstruktur  
LA146SYSV4



**Man on the Moon**  
Rustikale matte Holzstruktur  
LA142SYSV4



**I was made for loving you**  
Rustikale matte Holzstruktur  
LA147SYSV4

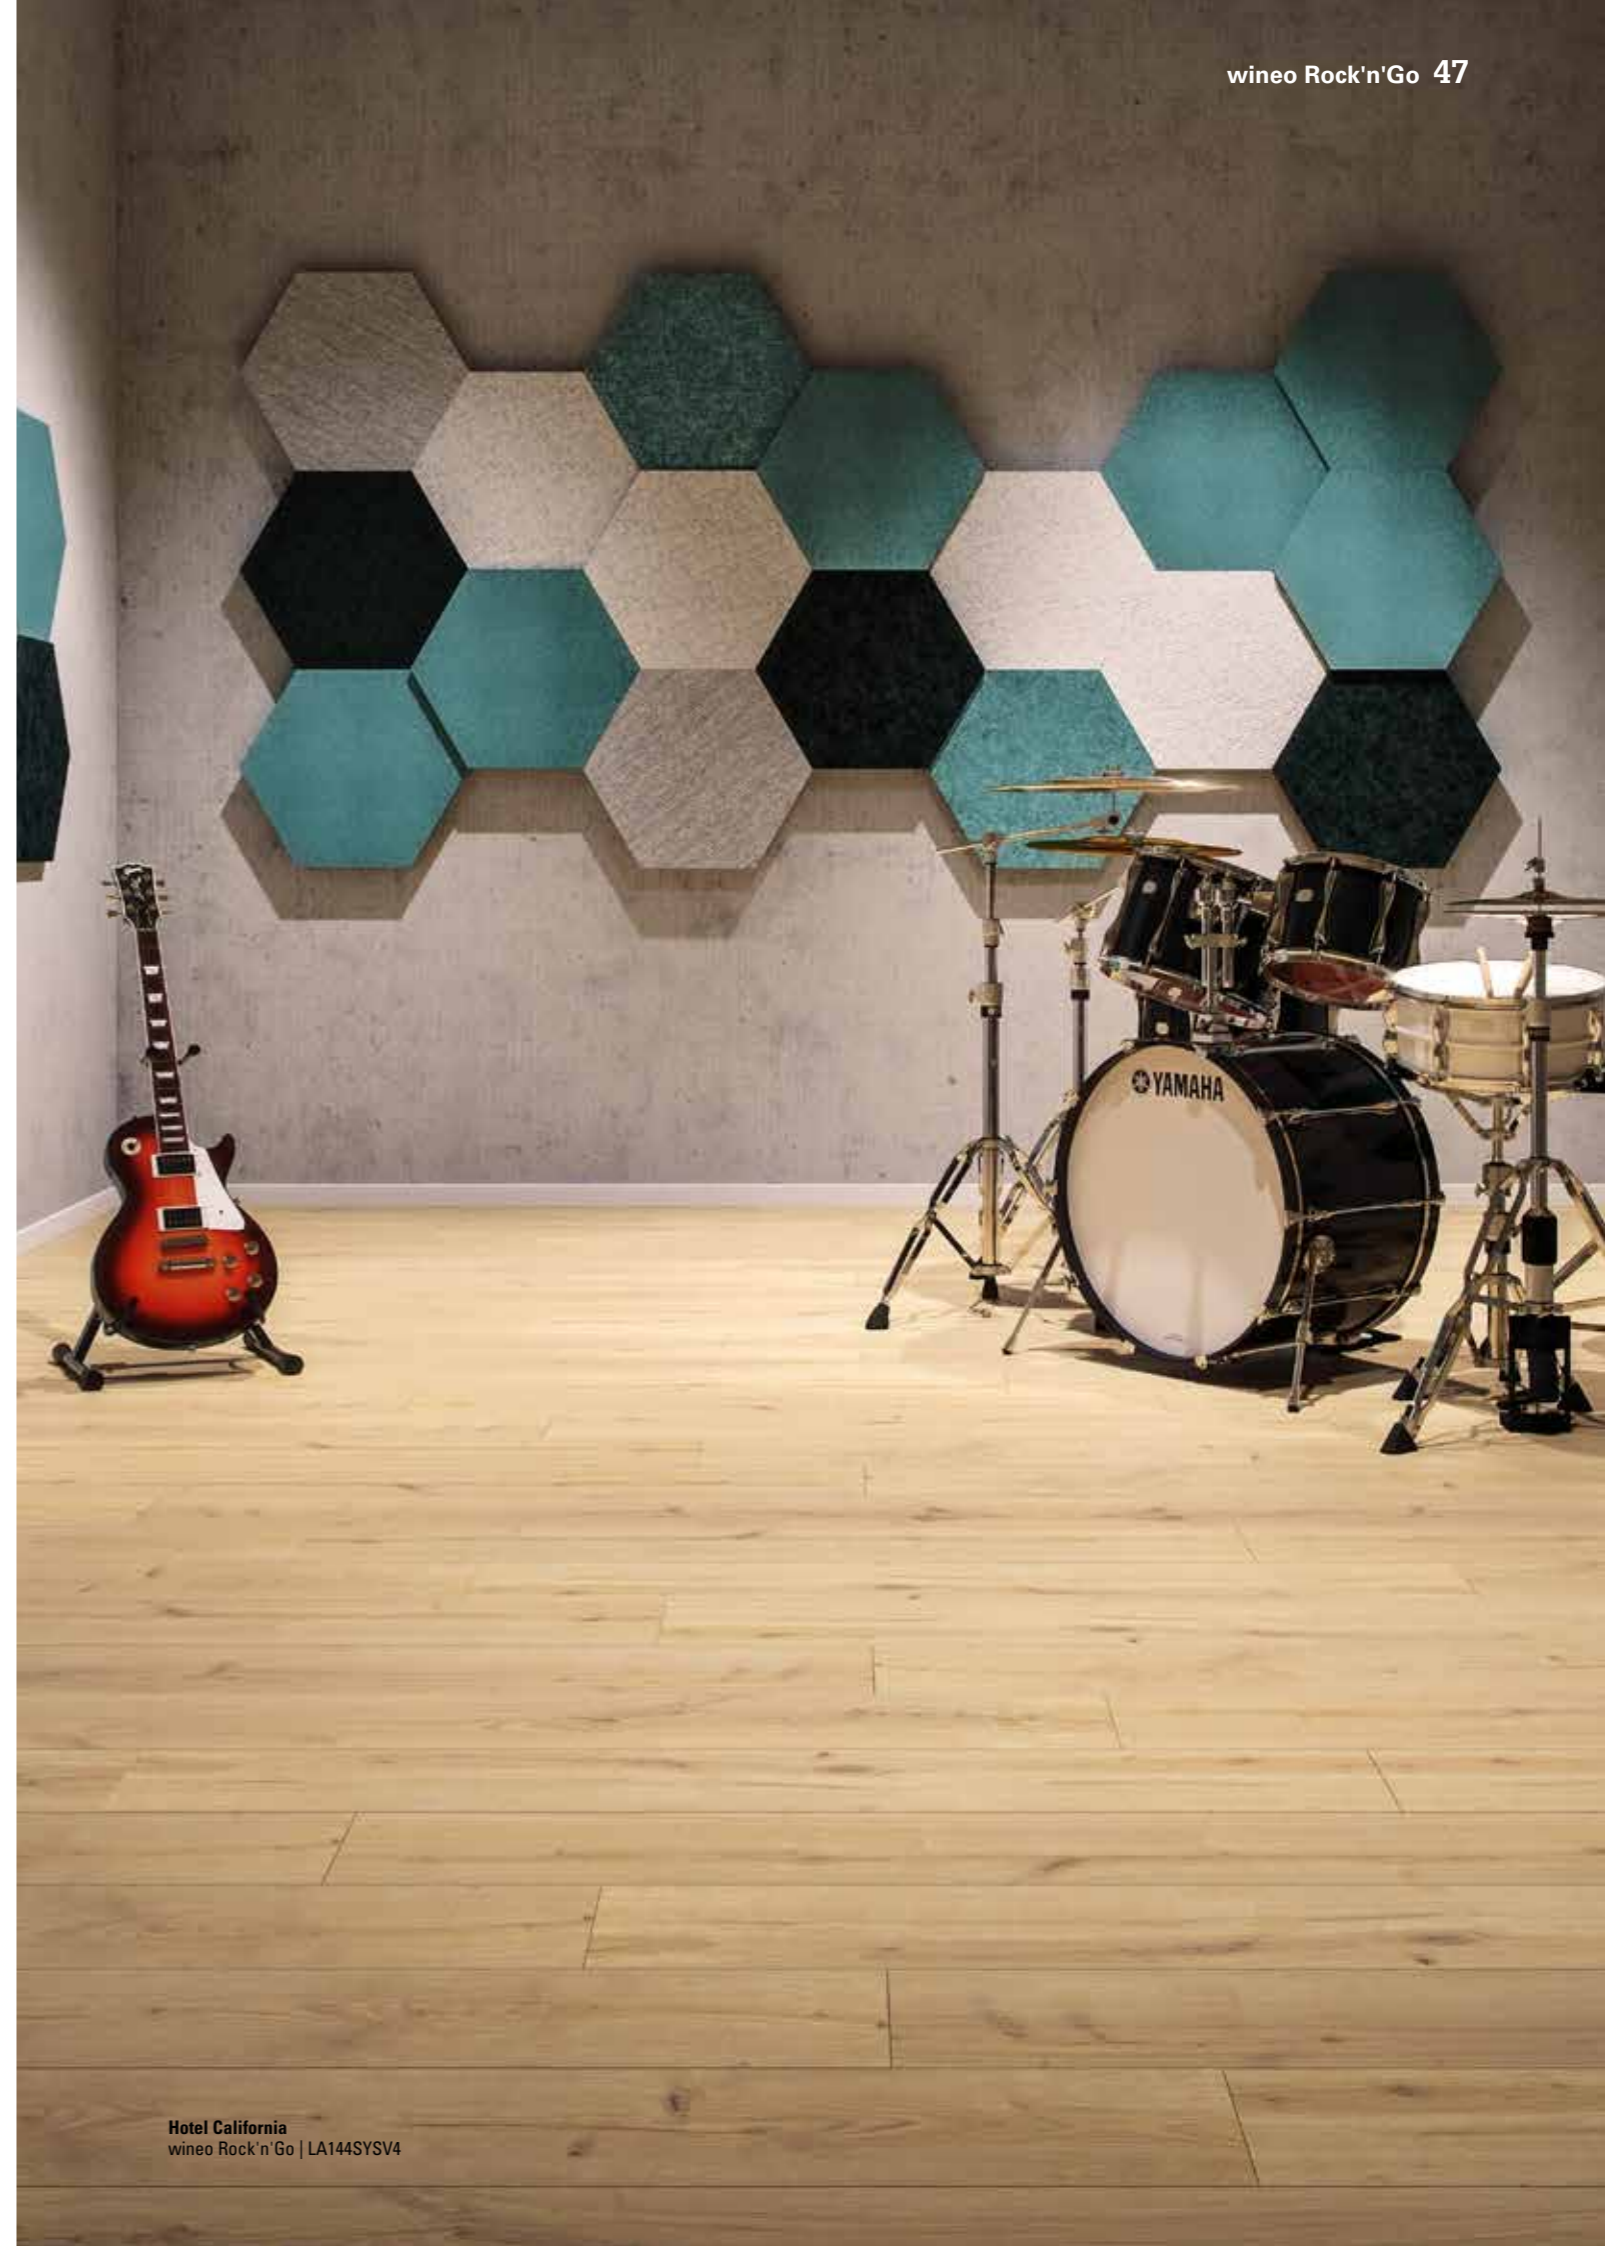

**Hotel California**  
wineo Rock'n'Go | LA144SYSV4

# PERFECT FIT ZUBEHÖR

## PU-UNTERLAGSMATTEN

Zu wineo Laminatböden empfehlen wir unsere Unterlagsmatten soundSTOP, soundPROTECT und soundPROTECT PROFI. Die Basis bildet *ecuran*, ein Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt wird.

- schnelle, energieeffiziente Verteilung der Bodenwärme
- hervorragende Schallreduktion
- Long-Life-Performance von mindestens 30 Jahren
- Rückstellverhalten fast 100%
- nachhaltige Rohstoffe
- ohne Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel
- die beste Kombination aus Geh- und Trittschallminderung
- super leise und effizient, für eine stabile Klick-Verbindung

### soundSTOP



NEU


Passt perfekt zu: wineo 500  
Trittschallminderung ~ 18 dB  
Gehschallreduzierung ~ 50 %  
Art.-Nr. UPU300

### soundPROTECT



Passt perfekt zu: wineo 300 | 500 | 550  
Trittschallminderung ~ 19 dB  
Gehschallreduzierung ~ 28 %  
Art.-Nr. UPU200

### soundPROTECT SD

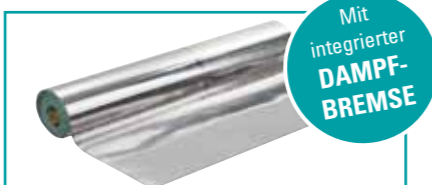

Mit integrierter DAMPF-BREMSE


Passt perfekt zu: wineo 300 | 500 | 550  
Trittschallminderung ~ 19 dB  
Gehschallreduzierung ~ 28 %  
Art.-Nr. UPU200SD

### soundPROTECT PROFI



Passt perfekt zu: wineo 300 | 500 | 550  
Trittschallminderung ~ 20 dB  
Gehschallreduzierung ~ 31 %  
Art.-Nr. UPU100

### soundPROTECT PROFI SD

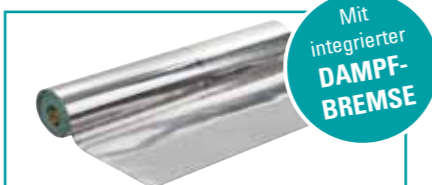

Mit integrierter DAMPF-BREMSE

Passt perfekt zu: wineo 300 | 500 | 550  
Trittschallminderung ~ 20 dB  
Gehschallreduzierung ~ 31 %  
Art.-Nr. UPU100SD



Detaillierte Informationen finden Sie in unserem Zubehör-Prospekt:

Art.-Nr. 20090963

Jetzt downloaden:



[www.blauer-engel.de/luz156](http://www.blauer-engel.de/luz156)



Bei Verwendung einer wineo PERFECT FIT PU-Unterlagsmatte (soundPROTECT, soundSTOP) für das passende wineo Bodenprodukt wird die wineo Garantie um 5 Jahre verlängert.

## PE-UNTERLAGSMATTEN

Der zuverlässige Schutz zur Geräuschreduzierung.

- leise und leicht
- Einsatz bei Fußbodenheizung

### noisePROTECT



Passt perfekt zu: wineo 300 | 550  
Trittschallminderung ~ 19 dB  
Gehschallreduzierung ~ 20 %  
Art.-Nr. UPE100

### noisePROTECT SD



Mit integrierter DAMPF-BREMSE

Passt perfekt zu: wineo 300 | 550  
Trittschallminderung ~ 19 dB  
Gehschallreduzierung ~ 15 %  
Art.-Nr. UPE100SD

## XPS-UNTERLAGSMATTEN

Die einfache Matte zur Geräuschreduzierung.


- leise und leicht
- Einsatz zur Wärmedämmung

### noiseREDUCT



Passt perfekt zu: wineo 300 | 550  
Trittschallminderung ~ 20 dB  
Gehschallreduzierung ~ 14 %  
Art.-Nr. UXPS100

### noiseREDUCT SD

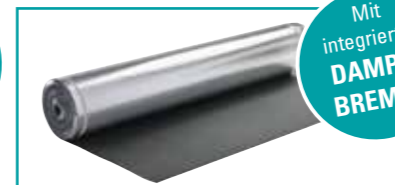

Mit integrierter DAMPF-BREMSE


Passt perfekt zu: wineo 300 | 550  
Trittschallminderung ~ 20 dB  
Gehschallreduzierung ~ 14 %  
Art.-Nr. UXPS100 SD

## HOLZFASERPLATTE

Die starke Dämmplatte für den Profi.

- ausgleichend, wärmedämmend, langlebig

### insulationBOARD

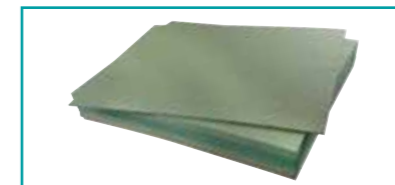

Passt perfekt zu: wineo 300 | 500 | 550  
Trittschallminderung ~ 22 dB  
Gehschallreduzierung ~ 11 %  
Art.-Nr. UHF100



## FUSSLEISTEN

- passende MDF-Fußleisten zu allen wineo-Bodenbelägen
- universell einsetzbare Fußleisten MDF sowie Kunststoff/Alu
- verschiedene Einbauhöhen von 60 mm bis 100 mm
- Montageclips aus Kunststoff im Zubehörsortiment enthalten; alternativ kleben oder tackern
- selbstklebende Eck-Elemente – einfach montiert



## PROFILE

- Comfort Profiles (selbstklebende Profile) für Heimwerker
- Premium Profiles (verschraubbare Profile) für Profis
- Profiltypen für unterschiedliche Anwendungsfälle: Übergang-, Anpassungs- und Abschlussprofile, Winkel- und Treppenkantenprofile

# SERVICE

Wir sind der Partner von Handel, Architekten, Bauträgern und allen, die gute Bodenbeläge schätzen. Deshalb bieten wir Ihnen ein umfangreiches Serviceangebot. Und wenn Sie regelmäßig auf dem Laufenden sein wollen, schauen Sie einfach bei YouTube, Facebook, Twitter oder Pinterest vorbei.




## TECHNISCHER SUPPORT

Sie haben Fragen zu unseren Produkten, deren Einsatzbereichen oder der Verlegung? Unser kompetentes Technik-Team unterstützt Sie gern:  
**Tel.: +49 (0) 52 37 609 – 530**

## MARKETING SUPPORT

Zur Warenpräsentation und Verkaufsförderung am POS stellen wir Ihnen ein **umfangreiches Sortiment an Mustern und Drucksachen** zur Seite. Eine Übersicht aller Präsentationsmittel, von Prospekten bis hin zu Displays, können Sie unserer VKF-Broschüre **„Werben mit wineo“** entnehmen. Selbstverständlich realisieren wir in Abstimmung mit Ihnen auch **individuelle Wünsche**. Sprechen Sie uns einfach an!

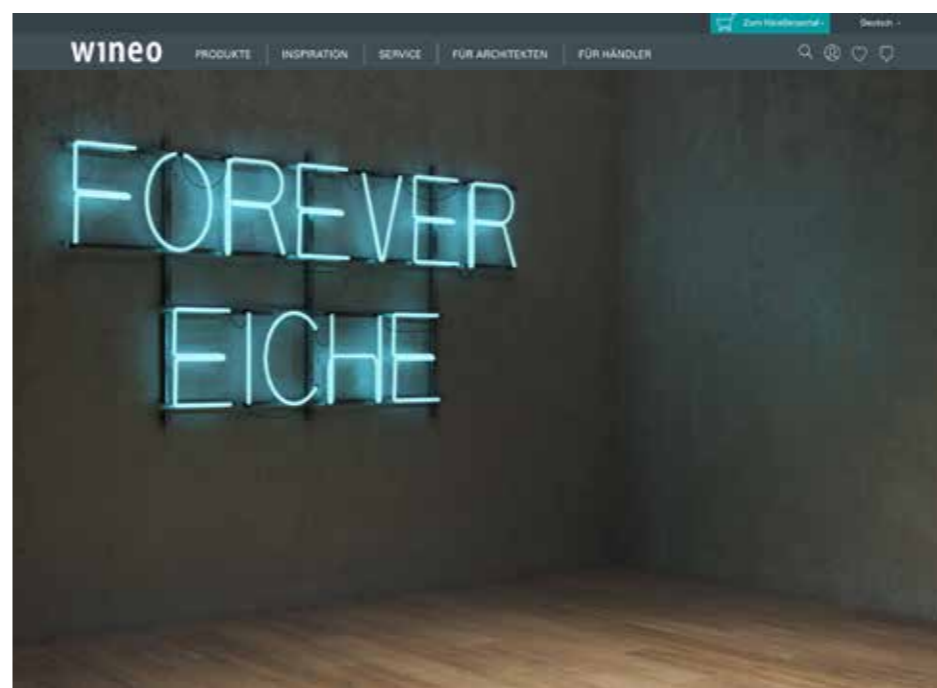

## SEMINARE

Nutzen Sie unser Seminar-Angebot um Ihr Know-How zu verbessern, Ihre Verlegetechnik oder Verkaufsstrategie zu optimieren und somit von einer erfolgreichen Partnerschaft zu profitieren. Die wineo Produktschulungen sind **informativ, praxisnah, individuell** und machen Sie fit für den Umgang mit unseren Böden. Detaillierte Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung erhalten Sie auch auf unserer Website.

## NEWSLETTER

Bleiben Sie mit uns in Kontakt: unter **[www.wineo.de/service/newsletter](http://www.wineo.de/service/newsletter)** können Sie sich ganz einfach für den wineo Newsletter registrieren. So verpassen Sie garantiert nichts und erfahren immer sofort, wenn es etwas Neues gibt.

## UNTERNEHMENSBLOG

Lassen Sie sich inspirieren und erfahren Sie noch mehr über unsere Produkte, Referenzen und Veranstaltungen. Jetzt entdecken unter: **[blog.wineo.de](http://blog.wineo.de)**

## WWW.WINEO.DE



- Informationen und Referenzen sowie relevante Downloads direkt bei den Produkten
- alle Top-Referenzen mit ausführlichen Beschreibungen
- Händlerportal mit direkter Bestellmöglichkeit und Abfrage von Warenverfügbarkeiten
- Händlersuche
- Videoportal mit vielen Tipps und Tricks wie z. B. Verlegeanleitungen



## BESTE QUALITÄT SEIT 70 JAHREN

Ausgezeichnete Qualität bedeutet für uns mehr als ein exzellentes Produkt. Als Familienunternehmen in 3. Generation tragen wir eine hohe soziale und ökologische Verantwortung. Deshalb bieten wir Ihnen immer ein Höchstmaß an Transparenz. Und so noch mehr Sicherheit.

- zahlreiche Qualitätskontrollen von der anfänglichen Anmischung der Zutaten bis zur Fertigstellung
- Rückverfolgbarkeit des exakten Produktionszeitpunktes durch einen rückseitigen Aufdruck
- hervorragende Eigenschaften bzgl. Langlebigkeit, Pflege und Sicherheit



(gilt für wineo 550)

### CE-Prüfzeichen

Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass unser Produkt geprüft wurde und alle EU-weit gültigen Anforderungen an Sicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz erfüllt.



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

### Blauer Engel

Der Blaue Engel garantiert, dass unsere Produkte und Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen. Für jede Produktgruppe werden Kriterien erarbeitet, die alle drei bis vier Jahre vom Umweltbundesamt überprüft werden.



### TFI-TÜV PROFICERT PREMIUM

Das TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) und der TÜV Hessen bewerten Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind.

\*Abbildung gilt für ausgewählte Produkte.



### A+

Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das A+ Siegel im französischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich.




### PEFC

Das PEFC-Siegel basiert auf sehr strengen Richtlinien für eine nachhaltige Bewirtschaftung unserer Wälder und garantiert den Einsatz von Holz aus kontrolliertem Anbau. Die gesamte Produktherstellung – vom Rohstoff bis zum gebrauchsfertigen Endprodukt – ist zertifiziert und wird durch unabhängige Gutachter kontrolliert.





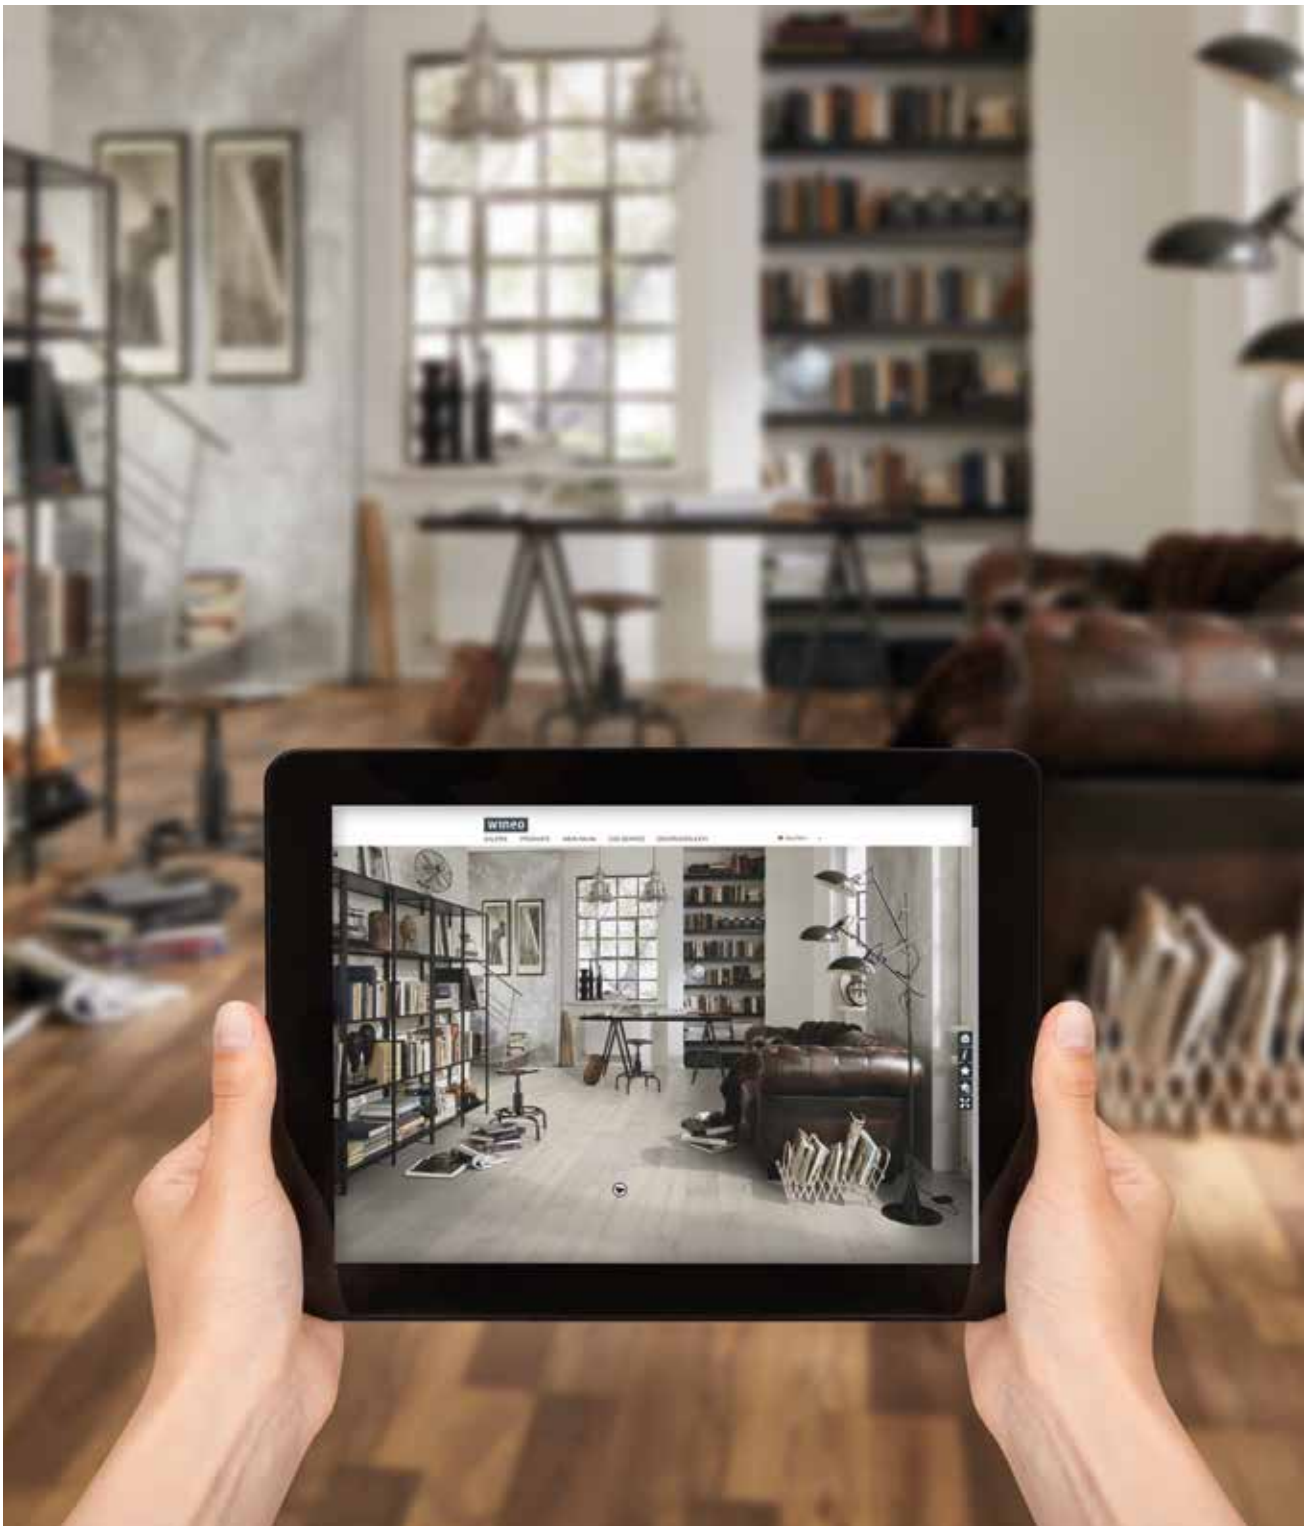


# FLOOR VIEWER

Mit unserem neuen wineo Floor Viewer kann jeder wineo Boden im Handumdrehen in den eigenen vier Wänden simuliert werden. Somit kann hervorragend die Wirkung des Bodens beurteilt werden.

**[floorviewer.wineo.de](http://floorviewer.wineo.de)**



# KOLLEKTIONSÜBERSICHT

Kollektion	wineo 300	wineo 500 M	wineo 500 L	wineo 500 XXL	wineo 550 matt	wineo 550 high gloss	wineo Rock'n Go
Verlegeart	Klicken 	Klicken 	Klicken 	Klicken 	Klicken 	Klicken 	Klicken 
Verriegelung	LocTec®	Fold-Down	Fold-Down	Fold-Down	LocTec®	LocTec®	Fold-Down
Trägerplatte	Hochverdichtete Trägerplatte mit Aqua-Stop Profilversiegelung			Hochverdichtete Trägerplatte			Hochverdichtete Trägerplatte mit Aqua-Stop Profilversiegelung
Format	1288 x 195 mm	1290 x 195 mm	1522 x 246 mm	1847 x 246 mm	853 x 331 mm	853 x 331 mm	1288 x 195 mm
Produktstärke mit integrierter Unterlagsmatte	7 mm 9 mm	8 mm -	8 mm -	8 mm -	8 mm -	8 mm -	- 9 mm
Paneele / Paket mit integrierter Unterlagsmatte	10 / 2,51 m <sup>2</sup> 8 / 2,01 m <sup>2</sup>	9 / 2,26 m <sup>2</sup> -	8 / 3,00 m <sup>2</sup> -	6 / 2,73 m <sup>2</sup> -	8 / 2,26 m <sup>2</sup> -	8 / 2,26 m <sup>2</sup> -	- 8 / 2,01 m <sup>2</sup>
Pakete / Palette mit integrierter Unterlagsmatte	52 / 130,52 m <sup>2</sup> 52 / 104,52 m <sup>2</sup>	52 / 117,52 m <sup>2</sup> -	44 / 132,00 m <sup>2</sup> -	44 / 120,12 m <sup>2</sup> -	45 / 101,70 m <sup>2</sup> -	45 / 101,70 m <sup>2</sup> -	- 48 / 96,48 m <sup>2</sup>
Authentische Fugenoptik	-	V4-Fuge	V4-Fuge	V4-Fuge	-	-	V4-Fuge (bei ausgewählten Dekoren)
mit integrierter Unterlagsmatte erhältlich	noiseREDUCT	-	-	-	-	-	soundSTOP
Nutzungsklasse   EN ISO 10874	23/31	23/33	23/33	23/33	23/32	23/32	23/33*2
Beständigkeit gegen Abrieb EN 13329, Anhang E	AC3	AC5	AC5	AC5	AC4	AC4*	AC5*2
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung EN 13329, Anhang H	Kleine Kugel ≥ 8 N Große Kugel ≥ 500 mm	Kleine Kugel ≥ 15 N Große Kugel ≥ 1000 mm	Kleine Kugel ≥ 15 N Große Kugel ≥ 1000 mm	Kleine Kugel ≥ 15 N Große Kugel ≥ 1000 mm	Kleine Kugel ≥ 12 N Große Kugel ≥ 750 mm	Kleine Kugel ≥ 12 N Große Kugel ≥ 750 mm	Kleine Kugel ≥ 15 N Große Kugel ≥ 1000 mm
Brandverhalten   EN 13501-1	C <sub>fi</sub> - s1	C <sub>fi</sub> - s1	C <sub>fi</sub> - s1	C <sub>fi</sub> - s1	B <sub>fi</sub> - s1	B <sub>fi</sub> - s1	C <sub>fi</sub> - s1
Gleitwiderstand   EN 13893	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS
Antistatische Eigenschaften   EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	-	-	≤ 2 kV
Fleckenunempfindlichkeit   EN 438							Gruppe 1+2: Grad 5/Gruppe 3: Grad 4
Lichtechtheit   EN ISO 105-B02 (Verfahren 2)							≥ 6
Eindruck nach konstanter Belastung   EN ISO 24343-1							Resteindruck ≤ 0,05 mm
Möbelfußtest   EN 424							Fuß Typ 0 - keine sichtbare Veränderung
Stuhlrollenversuch   EN 425							25000 Umdrehungen - kein Schaden mit Rollen Typ W
Eignung für Fußbodenheizung	In Verbindung mit geeignetem Unterlagsmaterial wie zum Beispiel soundPROTECT oder gleichwertig für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 °C geeignet.						
Wärmedurchlasswiderstand in (m <sup>2</sup> K)/W   EN 12667 mit integrierter Unterlagsmatte	0,053 0,112	0,060 -	0,060 -	0,060 -	0,060 -	0,060 -	- 0,060
Trittschallminderung   ISO 717-2 Gehschallemission mit integrierter Unterlagsmatte	~ 19 dB 13 %	-	-	-	-	-	17 dB 50 %
Formaldehydemission   EN 717-1							E1
Quellwert nach 24 Std. (Windmüller Werksmessung)	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	-	-	≤ 5 %
Garantieleistung bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen	15 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	30 Jahre
Garantieverlängerung bei Verlegung auf einer PU-Unterlagsmatte	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	bereits integriert
Dekore	12	25	25	25	4	4	12
Seite	16 - 21	22 - 35	22 - 35	22 - 35	38 - 39	40 - 41	42 - 47

\* = Beständigkeit gegen Abrieb EN 15468, Anhang A

\*2 = LA149SYSV4/Dancing in the Dark = AC4/NK 23/32

# SYMBOLE

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



LocTec® Verriegelung



Fold-Down Verriegelung



Install Ready



Authentische Fugenoptik (V4)



Quellarme HDF-Trägerplatte mit neuer Aqua-Stop Kantenversiegelung für maximale Feuchtigkeitsresistenz



Unterlagsmatte noiseREDUCT



Unterlagsmatte soundSTOP

## NUTZUNGSKLASSEN



Nutzungsklasse 23:  
Wohnbereiche  
mit intensiver Nutzung



Nutzungsklasse 31:  
Gewerbliche Bereiche  
mit geringer oder zeitweiser Nutzung



Nutzungsklasse 32:  
Gewerbliche Bereiche  
mit mittlerer Nutzung



Nutzungsklasse 33:  
Gewerbliche Bereiche  
mit starker Nutzung



Beständigkeit gegen Abrieb:  
AC3 (entspricht Nutzungsklasse 23/31)



Beständigkeit gegen Abrieb:  
AC4 (entspricht Nutzungsklasse 23/32)



Beständigkeit gegen Abrieb:  
AC5 (entspricht Nutzungsklasse 23/33)

## GARANTIE



15 Jahre Garantie (bei privater Nutzung)



20 Jahre Garantie (bei privater Nutzung)



25 Jahre Garantie (bei privater Nutzung)



30 Jahre Garantie (bei privater Nutzung)

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

[www.wineo.de](http://www.wineo.de)

*immer  
neue  
Wohnideen*

RAUMAUSSTATTUNG  
GmbH & Co.KG

**DREBINGER**

Fon 09132 - 4644

Fax 09132 - 40176

[www.drebinger.de](http://www.drebinger.de)

[info@drebinger.de](mailto:info@drebinger.de)

Hauptstraße 44

91074 Herzogenaurach

# wineo