

PRODUKTÜBERSICHT

5,- Euro

LAMINAT | MULTI-LAYER-FLOORING | ZUBEHÖR

Produktkatalog 2010

*immer
neue
Wohnideen*

RAUMAUSSTATTUNG
GmbH & Co.KG
DREBINGER

Fon 09132 - 4644
Fax 09132 - 40176
www.drebinger.de
info@drebinger.de
Hauptstraße 44
91074 Herzogenaurach



WITEX[®]

Witex Produktkatalog 2010

INHALT



Witex 2 – 7

Oberflächen | Produktaufbau Laminat 8 – 9

TREND

bonita 10 – 13

artria 14 – 15

liseo 16 – 19

CASUAL LIVING

marena 20 – 25

catania V4 26 – 27

averto V4 28 – 29

novara V2 30 – 31

amaris V2 32 – 33

PREMIUM

marena maxi V2 34 – 35

casa V4 36 – 37

piazza 38 – 41

grande 42 – 45

xenia 46 – 49

DESIGN

Oberflächen | Produktaufbau 50 – 51

color 52 – 55

color ⊕ 56 – 59

elastoclic design vinyl 60 – 63

ZUBEHÖR 64 – 87

Lifetime | Rücknahme | Garantieleistungen 88 – 89

Kollektionsübersicht | Symbolerläuterungen Ausklapper



Witex – die Bodenmarke

ZUM THEMA



Witex bietet innovative Lösungen für den Boden – diesem Leitgedanken werden wir mit unseren Produkten seit über 30 Jahren gerecht. Als erster Hersteller in Deutschland haben wir 1991 mit der Fertigung von Laminat begonnen. Mit vielen Neuerungen und Produktoptimierungen haben wir bis heute die Entwicklung des Laminatbodens zu einem vielseitigen Qualitäts-Produkt mitgestaltet.

Mit den Boden-Kollektionen 2010 präsentieren wir eine Vielzahl neuer, attraktiver Laminat- und Mehrschichtböden, die allen Ansprüchen an modernes Wohnen und Einrichten gerecht werden. Und wir bieten mit der Einteilung in die Themenpakete »Trend«, »Casual Living«, »Premium« und »Design« eine Neuerung, die Ihnen eine zielgruppengerechte Kundenansprache und Beratung wesentlich erleichtert.

Witex-Fußböden sind Qualitätsprodukte. Das findet Ausdruck in den weitreichenden Garantien, mit denen wir unsere Fußböden ausstatten. Für die Kollektionen »piazza«, »grande« und »color ⊕« gewähren wir eine 5-fach lebenslange Garantie. Eine lebenslange Garantie auf die Produktstabilität und Clickverbindung bieten wir für alle Witex-Markenkollektionen.

Als Hersteller von Produkten, die bis zu 90 Prozent aus Holz bestehen, ist Nachhaltigkeit für uns eine besondere Verpflichtung. Diese fordert nicht nur eine umweltgerechte Herstellung, sondern umfasst auch die ökologisch sinnvolle Entsorgung am Ende des Produktlebenszyklus. Deshalb bietet Witex mit »ca.re« als erster – und bislang einziger – Hartbodenbelagshersteller ein Rücknahmesystem für seine gebrauchten Laminatböden und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung. Mit »ca.re« zeigen wir auch, dass Umweltschutz keine Belastung, sondern vielmehr für alle – Handel, Handwerk, Endabnehmer und Umwelt – ein Gewinn ist.

Unsere Treue zum Fachhandel und zum bodenlegenden Handwerk macht Witex gerade bei professionellen Anwendern zum verlässlichen Partner. Dabei ist neben der Qualität unserer Produkte auch der Service ein wichtiger Bestandteil unserer Leistungen, den wir stetig weiter für Sie ausbauen.

Jörg Schumann

TREND

Praktisch, haltbar, abwechslungsreich. Die Trend-Kollektionen von Witex machen Lust auf Wohnen. Und das mit allen wichtigen Qualitätseigenschaften eines Witex-Markenbodens. Die Kollektion artria setzt dabei mit ihren ausgewählten Designdekoren und der Kombinierbarkeit untereinander ganz besondere Akzente. So wird der Einstieg in die Witex Laminatwelt spannend und kreativ.

CASUAL LIVING

Vielseitig in jeder Beziehung. Unter dem Begriff Casual Living finden Witex-Kunden sicher das Richtige. Dafür garantiert nicht nur die große Auswahl der marena sondern auch die vier Kollektionen mit authentischen V-Fugen in 2- und 4-seitiger Ausführung.

Vielfältige Ausstattungsmerkmale wie Anti-Static und die feuchtegeschützte Trägerplatte machen diese Böden zu echten Sorglosprodukten!

PREMIUM

Keine Kompromisse bei Qualität, Design und Ökologie. Die Witex-Böden »piazza« und »grande« sind eine Sammlung von technisch machbaren Eigenschaften. DPL+ sorgt zum Beispiel für beste Ergebnisse in der Widerstandsfähigkeit, und die Verwendung der Aqua-Protect-Trägerplatte lässt es zu, dass diese Böden sogar für Maschinenreinigung und Feuchträume geeignet sind.

Durch die Verwendung von FSC zertifizierten Materialien in Verbindung mit dem Sound-Protect-Eco Akustiksystem sowie der ca.re-Rücknahmegarantie sind diese Produkte wohl zur Zeit die nachhaltigsten im Laminatbodenbereich.

DESIGN

Boden-Know-how in optischer Perfektion. Bei »color« und »elastoclic design vinyl« wurden bestehende Konzepte so perfektioniert, dass Bodenbeläge der Extraklasse entstanden sind. »elastoclic design vinyl« besticht durch sein authentisches Erscheinungsbild ebenso wie durch seinen Gehkomfort. Und dabei lässt sich dieser Boden kinderleicht verlegen. Wer es besonders edel mag: color macht Räume zu Erlebnissen, wahlweise in glänzend oder matt.

Für besonders hohe Anforderungen ist »color⊕« konzipiert. Hochglänzend und extrem widerstandsfähig bietet sich für diesen Boden die Nutzung im gewerblichen Bereich geradezu an.



Nachhaltigkeit bei Witex

LAMINAT – EIN UMWELTFREUNDLICHES PRODUKT AUS HOLZ



Witex steht mit seinen Produkten und Innovationen für einen schonenden Umgang mit natürlicher Ressourcen. Neben dem verantwortungsvollen Umgang mit den Rohstoffen steht dabei auch die umweltverträgliche Fertigung im Vordergrund.

Als derzeit einziger Hersteller bieten wir mit ca.re ein Rücknahmesystem für Laminatböden. Bei diesem innovativen Rücknahmesystem werden die Gebrauchtböden nach ihrer Verwendung über den Fachhandel und Handwerk wieder zurückgeführt und entsprechend verwertet. Diese Verwertung findet zur Zeit thermisch in Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung statt. Da die Stromgewinnung nur ein Aspekt des Produktkreislaufs ist, forscht Witex mit Hochdruck an alternativen Verwendungsmöglichkeiten.

Witex-Laminatfußböden sind langlebige und strapazierfähige Produkte, deren Trägerplatte aus hochdichten Holzfasern besteht, die zu rund 90 % aus Holzfasern und zu etwa 10 % aus einem umweltverträglichen Leimharz bestehen. Da Holz zu den nachwachsenden und erneuerbaren Rohstoffen zählt, gilt Witex-Laminatfußboden als ressourcenschonendes Produkt. Unsere Lieferanten verwenden ausschließlich Holz aus deutscher, nachhaltiger Forstwirtschaft und niemals exotische Hölzer oder Holz aus Regenwäldern.

Laut einer Studie des Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Instituts für Holzforschung in Braunschweig verfügt Laminatboden über eine sehr gute Ökobilanz.

Bei der Produktion von Laminatböden in den modernen Werken steht der Umweltschutz im Vordergrund. Was beim Energiemanagement anfängt, wird bei der Verwendung der Sägeabfälle konsequent weitergeführt. Denn diese werden zur Gewinnung der Prozesswärme verwertet.

Ein weiteres Highlight ist seit diesem Jahr erhältlich: Sound-Protect-Eco. Die neue Witex Trittschalldämmung besteht zu mehr als 90 % aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen.



Witex-Qualität

GEPRÜFTE QUALITÄT



Alle Produkte von Witex haben eine Gemeinsamkeit. Sie werden unter strengsten Qualitätskriterien in unseren Werken in Deutschland gefertigt. Was mit der sorgfältigen Auswahl unserer Rohstofflieferanten beginnt, setzt sich in jedem einzelnen Produktionsschritt fort. Eine hochmoderne Logistik mit zeitnahe Lieferservice und ein fachkundiges Serviceteam haben nur ein Ziel im Fokus: höchste Kundenzufriedenheit!

Laminatböden und die neue Produktgattung Multi-Layer-Floors sind eine Sammlung von technischen Innovationen. Viele Ideen und Patente in diesem Bereich sind von Witex-Ingenieuren entwickelt und weiter verbessert worden. Das Ergebnis freut Handwerker wie Endkunden gleichermaßen. Ein Boden, der viel aushält und sich problemlos verlegen lässt. Ein echtes Sorglosprodukt.

Alle Witex-Markenböden sind optimal gegen Feuchtigkeit geschützt. Eine Profilverseiegelung an allen Seiten, sichtbar durch die dunklere Farbe der Kanten, in Kombination mit quellgeschützten Trägerplatten sorgen für höchste Sicherheit. Kollektionen mit AquaProtect-Trägerplatte sind sogar für den Feuchtraumeinsatz geeignet.

Die Versiegelung der Clickverbindung hat noch zwei weitere Vorteile. Die Verlegung geht wesentlich einfacher. Die Bodenpaneele »gleiten« fast ineinander, und weil hier nicht Holz an Holz reibt, gehören »knarrende« Dielen der Vergangenheit an. Je nach Produkt gehören Eigenschaften wie Anti-Static, FSC-Zertifizierung oder V-Fugen zum Repertoire der Witex Markensammlungen.


Das Witex-Produktprogramm umfasst neben den Laminatböden die besonders beachteten Multi-Layer-Flooring Produkte wie »color«, »color ⊕« und »elastoclic design vinyl«. Diese Bodenbeläge stehen einerseits für außergewöhnliches Design und auch für besondere Widerstandsfähigkeit. Trotz hochglänzender Oberfläche erreicht zum Beispiel »color ⊕« mühelos die Nutzenklasse 33. Genauso wie »piazza« und »grande« geradezu ein ideales Material für Ladenbau und Objekt ist.




Die unabhängig geprüfte Qualität schafft für alle Witex-Produkte die Rahmenbedingungen für wichtige Zertifizierungen im Baubereich. Eine davon ist die bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBT) sowie die »CE-Kennzeichnung« und das »Ü-Zeichen« für fremdüberwachte Qualität. Hervorragende Ergebnisse und Spitzenplätze bei unabhängigen Tests bestätigen die Wichtigkeit dieser Zertifikate.

Elementgrößen

LAMINATBODEN | MULTI-LAYER-FLOORING

	396 mm × 396 mm	casa
	853 mm × 329 mm	color
	900 mm × 293 mm	elastoclic design vinyl stone
	1194 mm × 212 mm	elastoclic design vinyl wood
	1208 mm × 305 mm	xenia
	1280 mm × 192 mm	bonita artria liseo marena piazza
	1380 mm × 156 mm 1376 mm × 156 mm	catania V4 novara V2
	1380 mm × 192 mm 1376 mm × 192 mm	averto V4 amaris V2
	1376 mm × 240 mm	marena maxi V2 grande
	1488 mm × 293 mm	color ⊕

Oberflächen

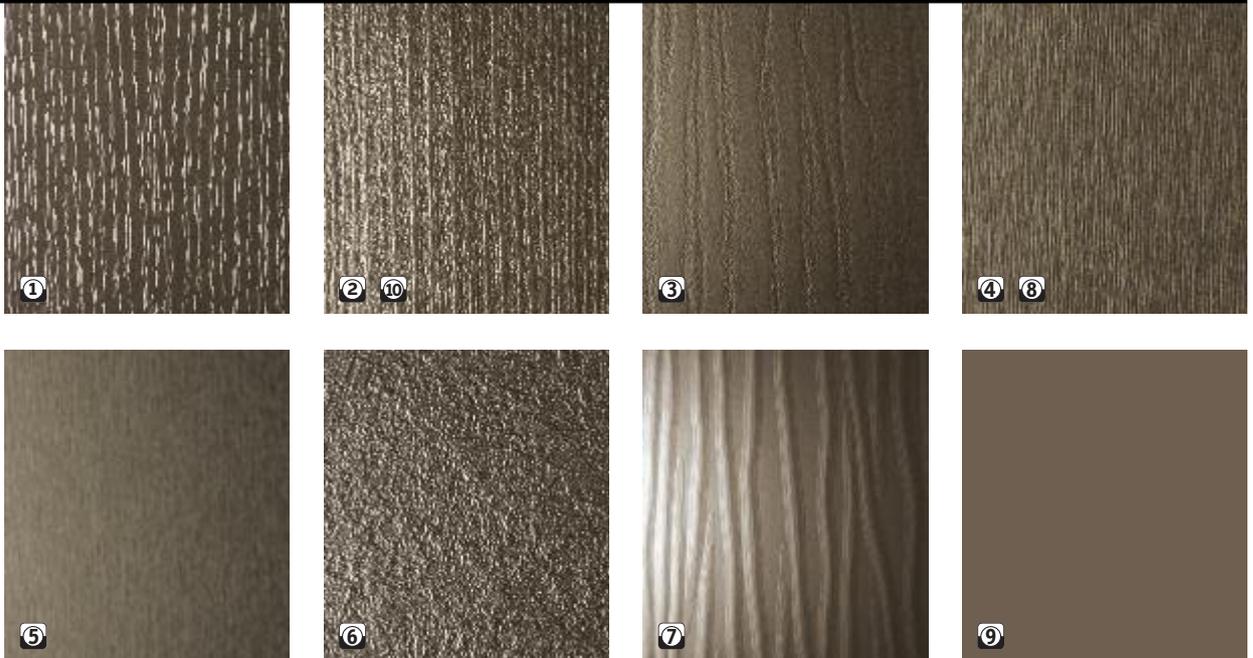

Feine Holzstruktur



Fühlbare Holzstruktur



Handscraped I



Matte Oberfläche



Softe Oberfläche



Fliesenstruktur



Handscraped II



Matte Oberfläche
Multi-Layer-Flooring



Hochglänzende Oberfläche
Multi-Layer-Flooring



Fühlbare Holzstruktur | Oberflächenstruktur
Multi-Layer-Flooring

Oberflächen

Die Oberflächen der Witex-Laminatböden bestehen aus bis zu drei Schichten.

Zuoberst befindet sich ein besonders widerstandsfähiges Melaminharz-Overlay, das den Boden vor mechanischen Belastungen schützt. Die Struktur der Oberflächen variiert, je nach Kollektion und Design. Neben fühlbaren Holzstrukturen finden sich weiche Oberflächen und feine Holzstrukturen, die in verschiedenen Glanzgraden oder in matter Optik gefertigt werden.


Die zweite Schicht ist ein beharztes Dekorpapier, auf dem Holz-, Fliesen- oder Phantasiedekore abgebildet sind.

Die Kollektionen »grande« und »piazza« verfügen über das von Witex erfundene DPL+-System. Hier wird unter dem Dekorträger ein beharzter Kraftfilm verpresst, der den Boden besonders widerstandsfähig macht. Diese Böden sind besonders für den Einsatz im gewerblichen Bereich geeignet und mit einer 5-fach lebenslangen Garantie versehen.

Die Produktaufbauten der Multi-Layer-Flooring Produkte »color«, »color ⊕ « und »elastoclic design vinyl« finden Sie auf den Seiten 50 und 51.

Laminatboden – Produktaufbau

LAMINATBODEN

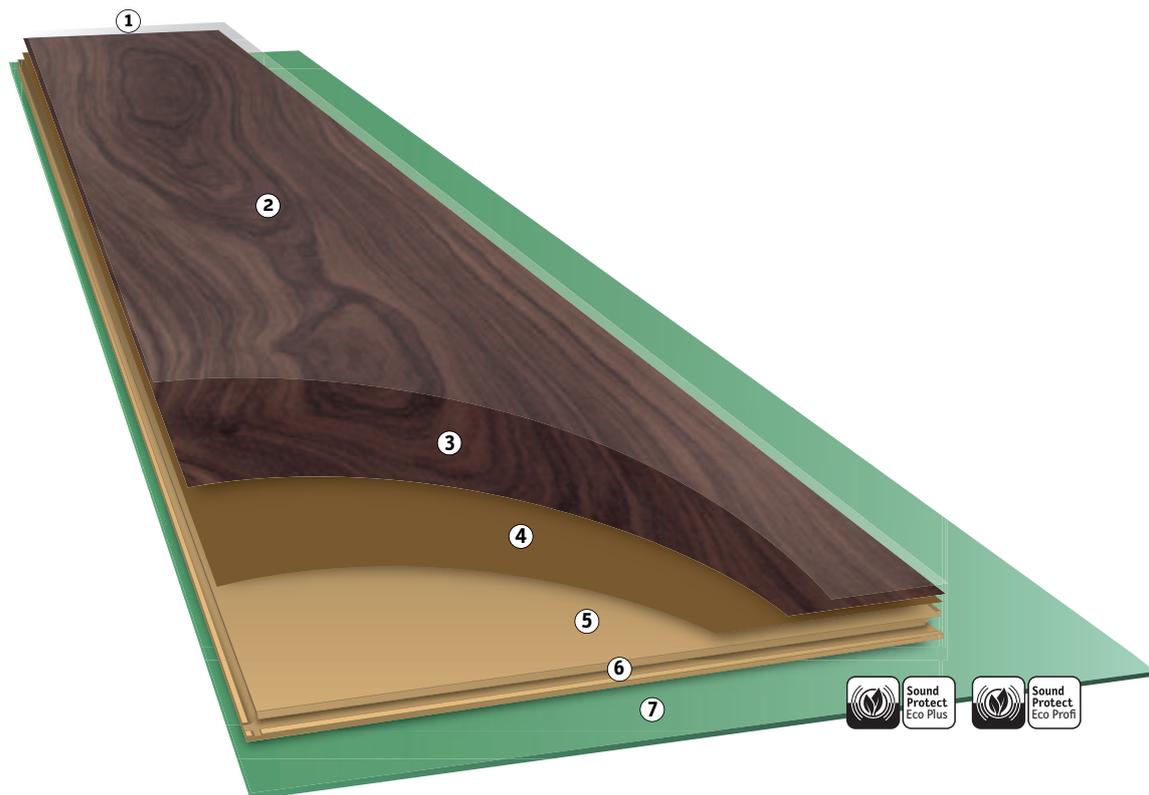

- | | |
|---|--|
| <p>① Profilversiegelung
Das gesamte Verbindungssystem ist gegen Feuchte geschützt.</p> <p>② Oberfläche
besonders widerstandsfähiges Melaminharz-Overlay</p> <p>③ Dekorpapier
Melamindekorfilm – Laminat</p> <p>④ DPL+
Underlay, zusätzlicher beharzter Kraftfilm für die Kollektionen »piazza« und »grande«</p> | <p>⑤ Trägerplatte
Aqua-Protect®, HDF-Protect®, HDF-Platte
FSC-zertifizierte Aqua-Protect®-Platte</p> <p>⑥ Clickverbindung
LocTec, das millionenfach bewährte Unilin®-Verbindungssystem</p> <p>⑦ Sound-Protect Eco Plus Sound-Protect Eco Profi
Das optimale Akustiksystem von Witex als Rollenware oder vorinstalliert, eine Trittschalldämmung mit integrierter Dampfbremse.</p> |
|---|--|

bonita

- Markenqualität zum Einstiegspreis
- Ausgesuchte Holzdekore
- Zusätzlicher Schutz durch Profilversiegelung
- Geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung | Stuhlrollene geeignet | Fleckenunempfindlich
- Verlegbar mit dem Sound-Protect Akustiksystem als Rollenware!  (s. Seite 80)

TECHNISCHE INFORMATIONEN

	Leimlose Verlegung:	LocTec
	Dekorfläche:	1280 mm × 192 mm
	Elementstärke:	7 mm
	Paketinhalt:	9 Elemente 2,21 m ² 14 kg
	Paletteninhalt:	56 Pakete 123,76 m ² 799 kg
	Oberfläche:	feine Holzstruktur  fühlbare Holzstruktur  Matte Oberfläche 
	Trägerplatte:	HDF-Platte
	Beständigkeit gegen Abrieb:	AC 3 (EN 13329, Anhang E)
	Brandverhalten:	B1 C _{fl} s1 (DIN 4102 T1 EN 13501-1)
	Rutschfestigkeit:	DS (μ ≥ 0,3) (EN 13893 EN 14041)
	Formaldehydemission:	E1 (DIN EN 14041)
	Wärmedurchlasswiderstand:	< 0,06 (m ² K)/W (DIN EN 12664)
	Fleckenunempfindlichkeit der Nutzschicht:	EN 438-2 Gruppe 1 + 2: ≥ Grad 5 Gruppe 3: ≥ Grad 4
	Beanspruchungsklasse privater Wohnbereich:	23, stark beanspruchbar (DIN EN 13329)
	Beanspruchungsklasse gewerblicher Bereich:	31, mäßig beanspruchbar (DIN EN 13329)
	Garantieleistung privater Bereich:	Lebenslang auf Produktstabilität und Click-Verbindung 15 Jahre auf Abrieb, UV-Beständigkeit, Fleckenunempfindlichkeit
	Garantieleistung gewerblicher Bereich:	5 Jahre
	Laufzeit der Kollektion:	2012
		



bonita

FUSSLEISTEN

DEKORE

Ahorn



30030103/4A18

30040109/7A18

Landhausahorn • AH180BON • Landhausdiele

Ahorn



30030100/4A11

30040108/7A11

30050106/VA11

Ahorn Harmonie • AH350BON • 3-Stab-Schiffsboden

Apfelbaum



30030156/4A10

30040156/7A10

Masuren Apfel • AP120BON • Landhausdiele

Apfelbaum



30030157/4A19

30040157/7A19

Apfel Markant • AP130BON • 2-Stab-Diele

Bambus



30030115/4BA10

30040104/7BA10

Tropischer Bambus • BA100BON • Landhausdiele

Buche



30030107/4B13

30040113/7B13

Buche Royal • BU200BON • 3-Stab-Schiffsboden

DEKORE

FUSSLEISTEN



Buche Elegance • BU330BON • 4-Stab-Schiffsboden ①

 30030108/4B17

 30040114/7B17

Buche



Graueiche • EI150BON • 2-Stab-Diele ①

 30030133/4E50

 30040136/7E50

Eiche



Garteneiche • EI155BON • 3-Stab-Schiffsboden ①

 30030125/4E15

 30040129/7E15

Eiche



Flämische Kirsche • KB100BON • 3-Stab-Schiffsboden ④

 30030239/4KB10

 30040239/7KB10

Kirschbaum



Kirschbaum Piemont • KB190BON • 2-Stab-Diele ②

 30030138/4K13

 30040141/7K13

 30050105/VK13

Kirschbaum



Nussbaum • NU220BON • 3-Stab-Schiffsboden ①

 30030144/4N13

 30040147/7N13

 30050115/VN1313

Nussbaum

artria

- Spezielle Trägerplatte mit Feuchtigkeitsschutz – HDF-Protect®
- Zusätzlicher Schutz durch Profilversiegelung
- Gestaltungsmöglichkeiten durch trendige, kombinierbare Phantasiedekore
- Geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung | Stuhlrolleneeignet | Fleckenunempfindlich
- Verlegbar mit dem Sound-Protect Akustiksystem als Rollenware!  (s. Seite 80)

TECHNISCHE INFORMATIONEN


	Leimlose Verlegung:	LocTec
	Dekorfläche:	1280 mm × 192 mm
	Elementstärke:	8 mm
	Paketinhalt:	9 Elemente 2,21 m ² 17 kg
	Paletteninhalt:	52 Pakete 114,92 m ² 899 kg
	Oberfläche:	softe Oberfläche 
	Trägerplatte:	HDF-Protect®
	Beständigkeit gegen Abrieb:	AC3 (EN 13329, Anhang E)
	Brandverhalten:	B1 C _{fl} s1 (DIN 4102 T1 EN 13501-1)
	Rutschfestigkeit:	DS (μ ≥ 0,3) (EN 13893 EN 14041)
	Formaldehydemission:	E1 (DIN EN 14041)
	Wärmedurchlasswiderstand:	< 0,06 (m ² K)/W (DIN EN 12664)
	Fleckenunempfindlichkeit der Nutzschicht:	EN 438-2 Gruppe 1 + 2: ≥ Grad 5 Gruppe 3: ≥ Grad 4
	Beanspruchungsklasse privater Wohnbereich:	23, stark beanspruchbar (nach DIN EN 13329)
	Beanspruchungsklasse gewerblicher Bereich:	31, mäßig beanspruchbar (nach DIN EN 13329)
	Garantieleistung privater Bereich:	Lebenslang auf Produktstabilität und Click-Verbindung 15 Jahre auf Abrieb, UV-Beständigkeit, Fleckenunempfindlichkeit
	Garantieleistung gewerblicher Bereich:	5 Jahre
	Laufzeit der Kollektion:	2012
		

DEKORE

FUSSLEISTEN



Organic weiß • P100ART



30030195



30040208




30050121

Weiß



Organic beige • P110ART



30030195




30040208




30050121

Weiß

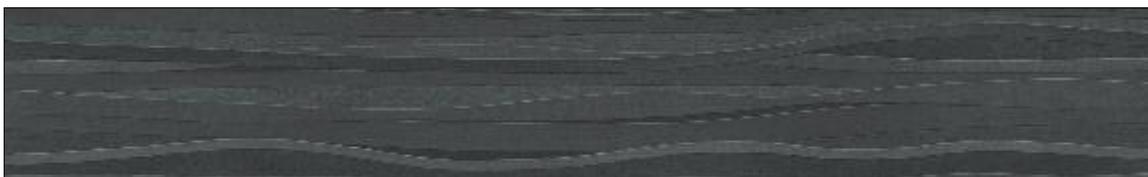


Tosca silber • P120ART



30030195



30040208




30050121

Weiß



Tosca gold • P130ART



30030195



30040208



30050121

Weiß



Flowers weiß • P140ART



30030195



30040208



30050121

Weiß



Flowers grau • P150ART



30030195



30040208



30050121

Weiß

liseo

- Klassische Holzdekore
- Zusätzlicher Schutz durch Profilversegelung
- Unterschiedliche Oberflächenstrukturen – abgestimmt auf das Dekor
- Geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung | Stuhlrollengeeignet | Fleckenunempfindlich
- Perfekte Raumakustik durch das aufkaschierte Sound-Protect Eco Plus Akustiksystem (optional)

TECHNISCHE INFORMATIONEN

 LocTec	Leimlose Verlegung:	LocTec
	Dekorfläche:	1280 mm × 192 mm
	Elementstärke:	7 mm (LIS)
 Sound Protect Eco Plus	Elementstärke mit Akustiksystem:	9 mm (LISC)
	Paketinhalt:	9 Elemente 2,21 m ² 14 kg
	Paketinhalt mit Akustiksystem:	7 Elemente 1,72 m ² 15 kg
	Paletteninhalt:	56 Pakete 123,76 m ² 799 kg
	Paletteninhalt mit Akustiksystem:	56 Pakete 96,32 m ² 855 kg
	Oberfläche:	feine Holzstruktur 1 fühlbare Holzstruktur 2 Matte Oberfläche 4
 HDF	Trägerplatte:	HDF-Platte
 AC4	Beständigkeit gegen Abrieb:	AC 4 (EN 13329, Anhang E)
 B1 Cfl s1	Brandverhalten:	B1 C _{fl} s1 (DIN 4102 T1 EN 13501-1)
 DS	Rutschfestigkeit:	DS (μ ≥ 0,3) (EN 13893 EN 14041)
 E1	Formaldehydemission:	E1 (DIN EN 14041)
 W	Wärmedurchlasswiderstand:	DIN EN 12664: < 0,06 (m ² K)/W < 0,07 (m ² K)/W (mit Akustiksystem)
 EN 438-2	Fleckenunempfindlichkeit der Nutzschicht:	EN 438-2 Gruppe 1 + 2: ≥ Grad 5 Gruppe 3: ≥ Grad 4
 23	Beanspruchungsklasse privater Wohnbereich:	23, stark beanspruchbar (nach DIN EN 13329)
 32	Beanspruchungsklasse gewerblicher Bereich:	32, normal beanspruchbar (nach DIN EN 13329)
 25	Garantieleistung privater Bereich:	Lebenslang auf Produktstabilität und Click-Verbindung 25 Jahre auf Abrieb, UV-Beständigkeit, Fleckenunempfindlichkeit
 5	Garantieleistung gewerblicher Bereich:	5 Jahre
 2012	Laufzeit der Kollektion:	2012
		



liseo

FUSSLEISTEN

DEKORE

Birke



30030109/4B20

30040115/7B20

Steinbirke • BI120LIS • BI120LISC • 3-Stab-Schiffsboden ①

Buche



30030216/4B38

30040216/7B38

Buche Natur • BU380LIS • BU380LISC • 3-Stab-Schiffsboden ④

Buche



30030111/4B23

30040116/7B23

30050102/VB23

Buche Exclusiv • BU350LIS • BU350LISC • Landhausdiel ②

Buche



30030215/4B37

30040215/7B37

Rosenbuche • BU370LIS • BU370LISC • 2-Stab-Diele ①

Eiche



30030158/4E40

30040158/7E40

30050110/VE40

Räuchereiche • EI190LIS • EI190LISC • 3-Stab-Schiffsboden ①

Eiche



30030220/4E32

30040220/7E32

Kalifornische Eiche • EI320LIS • EI320LISC • 3-Stab-Schiffsboden ①

DEKORE

FUSSLEISTEN



Eiche

Eiche Country • EI330LIS • EI330LISC • Landhausdiele ④

30030124/4E13

30040128/7E13

30050103/VE13



Eiche weiß

Eiche weiß • EI470LIS • EI470LISC • Landhausdiele ①

30030132/4E47

30040126/7E47

30050117/VE47



Merbau

Tropischer Merbau • ME110LIS • ME110LISC • 3-Stab-Schiffsboden ①

30030142/4M13

30040106/7M13



Nussbaum

Nussbaum Style grau • NU210LIS • NU210LISC • feine Streifen ④

30030241/4N21

30040241/7N21



Nussbaum

Französischer Nussbaum • NU270LIS • NU270LISC • Landhausdiele ①

30030166/4N27

30040166/7N27

30050113/VN27



Teak

Helles exotisches Teak • TE110LIS • TE110LISC • 2-Stab-Diele ①

30030152/4T11

30040151/7T11

marena

- Große Dekorvielfalt durch 24 verschiedene Holzoptiken
- Anti-Static-Ausstattung
- Spezielle Trägerplatte mit Feuchtigkeitsschutz – HDF-Protect®
- Schöne Optik durch strukturierte Oberflächen
- Geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung | Stuhlrollengeeignet | Fleckenunempfindlich
- Perfekte Raumakustik durch das aufkaschierte Sound-Protect Eco Plus Akustiksystem (optional)

TECHNISCHE INFORMATIONEN

 LocTec	Leimlose Verlegung:	LocTec
	Dekorfläche:	1280 mm × 192 mm
	Elementstärke:	8 mm (MAA)
 Sound Protect Eco Plus	Elementstärke mit Akustiksystem:	10 mm (MAAC)
	Paketinhalt:	9 Elemente 2,21 m ² 17 kg
	Paketinhalt mit Akustiksystem:	7 Elemente 1,72 m ² 16 kg
	Paletteninhalt:	52 Pakete 114,92 m ² 899 kg
	Paletteninhalt mit Akustiksystem:	52 Pakete 89,44 m ² 847 kg
 Anti Static	Oberfläche:	feine Holzstruktur  fühlbare Holzstruktur  Matte Oberfläche 
 HDF Protect	Trägerplatte:	HDF-Protect®
 AC4	Beständigkeit gegen Abrieb:	AC 4 (EN 13329, Anhang E)
 B1 Cfl s1	Brandverhalten:	B1 C _{fl} s1 (DIN 4102 T1 EN 13501-1)
 DS	Rutschfestigkeit:	DS (μ ≥ 0,3) (EN 13893 EN 14041)
 E1	Formaldehydemission:	E1 (DIN EN 14041)
 W	Wärmedurchlasswiderstand:	DIN EN 12664: < 0,06 (m ² K)/W < 0,07 (m ² K)/W (mit Akustiksystem)
 EN 438-2	Fleckenunempfindlichkeit der Nutzschicht:	EN 438-2 Gruppe 1 + 2: ≥ Grad 5 Gruppe 3: ≥ Grad 4
 23	Beanspruchungsklasse privater Wohnbereich:	23, stark beanspruchbar (nach DIN EN 13329)
 32	Beanspruchungsklasse gewerblicher Bereich:	32, normal beanspruchbar (nach DIN EN 13329)
 25 Jahre	Garantieleistung privater Bereich:	Lebenslang auf Produktstabilität und Click-Verbindung 25 Jahre auf Abrieb, UV-Beständigkeit, Fleckenunempfindlichkeit
 5 Jahre	Garantieleistung gewerblicher Bereich:	5 Jahre
 2012	Laufzeit der Kollektion:	2012
 CE		



marena

FUSSLEISTEN

DEKORE MUSTERKOLLEKTION I

Ahorn



30030100/4A11 30040108/7A11 30050106/VA11

Kanadischer Bergahorn • AH300MAA • AH300MAAC • 3-Stab-Schiffsboden 

Apfelbaum



30030102/4A17 30040110/7A17

Nostalgischer Apfelbaum • AP100MAA • AP100MAAC • 2-Stab-Diele 

Bambus



30030212/4BA12 30040212/7BA12

Schilfbambus • BA120MAA • BA120MAAC • feine Streifen 

Buche



30030111/4B23 30040116/7B23 30050102/VB23

Landhausbuche • BU270MAA • BU270MAAC • 2-Stab-Diele 

Buche



30030108/4B17 30040114/7B17 30050101/VB17

Buche Mare • BU300MAA • BU300MAAC • 3-Stab-Schiffsboden 

Eiche



30030221/4E70 30040221/7E70


Japanische Weißliche • EI700MAA • EI700MAAC • 2-Stab-Diele 

DEKORE

FUSSLEISTEN



Mexikanische Eiche • EI710MAA • EI710MAAC • 3-Stab-Schiffsboden ①



30030222/4E71



Eiche

30040222/7E71



Tessiner Eiche • EI720MAA • EI720MAAC • 3-Stab-Schiffsboden ①



30030223/4E72




Eiche

30040223/7E72



Spanische Eiche • EI910MAA • EI910MAAC • Landhausdiele ①



30030236/4E91




Eiche


30040236/7E91



Erle Romantik • ER110MAA • ER110MAAC • 3-Stab-Schiffsboden ①



30030126/4E16




30040130/7E16

30050104/VE16


Erle



Tropische Kirsche • KB140MAA • KB140MAAC • 3-Stab-Schiffsboden ①



30030139/4K14




30040142/7K14

30050108/VK14


Kirschbaum



Afrikanische Wengé • WE100MAA • WE100MAAC • 2-Stab-Diele ②



30030153/4W10



30040152/7W10

30050109/VW10

Wengé

marena

FUSSLEISTEN

DEKORE MUSTERKOLLEKTION II

Ahorn



30030161/4A36

30040161/7A36

Edelahorn • AH360MAA • AH360MAAC • Landhausdiele

Eiche



30030224/4E73

30040224/7E73

Almeria Eiche • EI730MAA • EI730MAAC • 3-Stab-Schiffsboden

Eiche



30030225/4E74

30040225/7E74

Barrique Eiche • EI740MAA • EI740MAAC • 3-Stab-Schiffsboden

Eiche



30030226/4E75

30040226/7E75

Bergamo Eiche • EI750MAA • EI750MAAC • Landhausdiele

Eiche



30030227/4E76

30040227/7E76

Levantinische Eiche • EI760MAA • EI760MAAC • Landhausdiele

Kiefer



30030140/4K15

30040145/7K15

Graukiefer • KI180MAA • KI180MAAC • 2-Stab-Diele

DEKORE

FUSSLEISTEN



Nussbaum Rustikal • NU240MAA • NU240MAAC • 2-Stab-Diele

30030159/4E41

30040159/7E41

30050111/VE41

Eiche



Nussbaum classic • NU250MAA • NU250MAAC • 3-Stab-Schiffsboden

30030146/4N49

30040149/7N49

30050114/VN49

Nussbaum



Amerikanischer Pekan • PE100MAA • PE100MAAC • Landhausdiele

30030167/4P12

30040167/7P12

Pekan



Toskanische Pinie • PI100MAA • PI100MAAC • 2-Stab-Diele

30030150/4PI10

30040139/7PI10

Pinie



Panga Panga • PP300MAA • PP300MAAC • 2-Stab-Diele

30030244/4PP30

30040244/7PP30

Panga Panga



Tropische Wengé • WE110MAA • WE110MAAC • 3-Stab-Schiffsboden

30030153/4W10

30040152/7W10

30050109/VW10

Wengé

catania V4

- Schmales, extralanges Laminatpaneel mit vierseitiger Fuge (V4)
- Neue authentische Oberfläche – Handscraped II
- Anti-Static-Ausstattung
- Feuchtraumgeeignetes Laminatpaneel durch Aqua-Protect-System
- Geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung | Stuhlrollengeeignet | Fleckenunempfindlich
- Verlegbar mit dem Sound-Protect Akustiksystem als Rollenware!  (s. Seite 80)

TECHNISCHE INFORMATIONEN

	Leimlose Verlegung:	LocTec
	Dekorfläche:	1380 mm × 156 mm
	Elementstärke:	8 mm
	Paketinhalt:	9 Elemente 1,94 m ² 15 kg
	Paletteninhalt:	60 Pakete 116,40 m ² 915 kg
	Oberfläche:	Handscraped II  , mit vierseitiger Fuge (V4)
	Trägerplatte:	Aqua-Protect® für Feuchtraumeinsatz
	Beständigkeit gegen Abrieb:	AC 4 (EN 13329, Anhang E)
	Brandverhalten:	B1 C _{fl} s1 (DIN 4102 T1 EN 13501-1)
	Rutschfestigkeit:	DS (μ ≥ 0,3) (EN 13893 EN 14041)
	Formaldehydemission:	E1 (DIN EN 14041)
	Wärmedurchlasswiderstand:	< 0,06 (m ² K)/W (DIN EN 12664)
	Fleckenunempfindlichkeit der Nutzschicht:	EN 438-2 Gruppe 1 + 2: ≥ Grad 5 Gruppe 3: ≥ Grad 4
	Beanspruchungsklasse privater Wohnbereich:	23, stark beanspruchbar (nach DIN EN 13329)
	Beanspruchungsklasse gewerblicher Bereich:	32, normal beanspruchbar (nach DIN EN 13329)
	Garantieleistung privater Bereich:	Lebenslang auf Produktstabilität und Click-Verbindung 25 Jahre auf Abrieb, UV-Beständigkeit, Fleckenunempfindlichkeit
	Garantieleistung gewerblicher Bereich:	5 Jahre
	Laufzeit der Kollektion:	2012
		



authentic



S-Format



XL-Format

DEKORE

FUSSLEISTEN



Ahorn

Edelahorn • AH360CTV4 • Landhausdielen 
 30030161/4A36

 30040161/7A36


Apfelbaum

Kernapfel • AP140CTV4 • Landhausdielen 
 30030210/4AP14

 30040210/7AP14


Apfelbaum

Kernapfel hell • AP150CTV4 • Landhausdielen 
 30030211/4AP15

 30040211/7AP15


Eiche

Eiseiche • EI960CTV4 • Landhausdielen 
 30030238/4E96

 30040238/7E96


Pekan

Amerikanischer Pekan • PE100CTV4 • Landhausdielen 
 30030167/4P12

 30040167/7P12


Pekan

Pekan Exclusiv • PE480CTV4 • Landhausdielen 
 30030243/4PE48

 30040243/7PE48

averto V4

- Extralanges Laminatpaneel mit vierseitiger Fuge (V4)
- Auf die Holzdekore abgestimmte Oberflächenstrukturen
- Anti-Static-Ausstattung
- Feuchtraumgeeignetes Laminatpaneel durch Aqua-Protect-System
- Geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung | Stuhlrollengeeignet | Fleckenunempfindlich
- Verlegbar mit dem Sound-Protect Akustiksystem als Rollenware!  (s. Seite 80)

TECHNISCHE INFORMATIONEN

	Leimlose Verlegung:	LocTec
	Dekorfläche:	1380 mm × 192 mm
	Elementstärke:	8 mm
	Paketinhalt:	9 Elemente 2,38 m ² 18 kg
	Paletteninhalt:	52 Pakete 123,76 m ² 951 kg
	Oberfläche:	feine Holzstruktur  Handscraped II  Matte Oberfläche  mit vierseitiger Fuge (V4)
	Trägerplatte:	Aqua-Protect® für Feuchtraumeinsatz
	Beständigkeit gegen Abrieb:	AC 4 (EN 13329, Anhang E)
	Brandverhalten:	B1 C _f s1 (DIN 4102 T1 EN 13501-1)
	Rutschfestigkeit:	DS (μ ≥ 0.3) (EN 13893 EN 14041)
	Formaldehydemission:	E1 (DIN EN 14041)
	Wärmedurchlasswiderstand:	< 0,06 (m ² K)/W (DIN EN 12664)
	Fleckenunempfindlichkeit der Nutzschicht:	EN 438-2 Gruppe 1 + 2: ≥ Grad 5 Gruppe 3: ≥ Grad 4
	Beanspruchungsklasse privater Wohnbereich:	23, stark beanspruchbar (nach DIN EN 13329)
	Beanspruchungsklasse gewerblicher Bereich:	32, normal beanspruchbar (nach DIN EN 13329)
	Garantieleistung privater Bereich:	Lebenslang auf Produktstabilität und Click-Verbindung 25 Jahre auf Abrieb, UV-Beständigkeit, Fleckenunempfindlichkeit
	Garantieleistung gewerblicher Bereich:	5 Jahre
	Laufzeit der Kollektion:	2012
		



DEKORE

FUSSLEISTEN



Birnbaum

Kernbirnbaum Natur • BB810AVV4 • Landhausdielen ⑦

30030213/4BB81

30040213/7BB81



Birnbaum

Kernbirnbaum Dunkel • BB820AVV4 • Landhausdielen ⑦

30030214/4BB82

30040214/7BB82



Eiche

Schwedische Eiche • EI100AVV4 • Landhausdielen ①

30030217/4EI10

30040217/7EI10



Eiche

Schwedische Raucheiche • EI110AVV4 • Landhausdielen ①

30030218/4EI11

30040218/7EI11



Eiche

Eiche gebeizt • EI120AVV4 • Landhausdielen ①

30030219/4EI12

30040219/7EI12



Kirschbaum

Cavan Kirsche • KB310AVV4 • Landhausdielen ④

30030240/4K31

30040240/7K31

novara V2

- Schmales, extralanges Laminatpaneel mit zweiseitiger Fuge (V2)
- Anti-Static-Ausstattung
- Auf die Holzdekore abgestimmte Oberflächenstrukturen
- Feuchtraumgeeignetes Laminatpaneel durch Aqua-Protect-System
- Geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung | Stuhlrollengeeignet | Fleckenunempfindlich
- Verlegbar mit dem Sound-Protect Akustiksystem als Rollenware!  (s. Seite 80)

TECHNISCHE INFORMATIONEN

	Leimlose Verlegung:	LocTec
	Dekorfläche:	1376 mm × 156 mm
	Elementstärke:	8 mm
	Paketinhalt:	9 Elemente 1,93 m ² 15 kg
	Paletteninhalt:	60 Pakete 115,80 m ² 915 kg
	Oberfläche:	fühlbare Holzstruktur  Handscraped I  Matte Oberfläche  mit zweiseitiger Fuge (V2)
	Trägerplatte:	Aqua-Protect® für Feuchtraumeinsatz
	Beständigkeit gegen Abrieb:	AC 4 (EN 13329, Anhang E)
	Brandverhalten:	B1 C _f s1 (DIN 4102 T1 EN 13501-1)
	Rutschfestigkeit:	DS (μ ≥ 0,3) (EN 13893 EN 14041)
	Formaldehydemission:	E1 (DIN EN 14041)
	Wärmedurchlasswiderstand:	< 0,06 (m ² K)/W (DIN EN 12664)
	Fleckenunempfindlichkeit der Nutzschicht:	EN 438-2 Gruppe 1 + 2: ≥ Grad 5 Gruppe 3: ≥ Grad 4
	Beanspruchungsklasse privater Wohnbereich:	23, stark beanspruchbar (nach DIN EN 13329)
	Beanspruchungsklasse gewerblicher Bereich:	32, normal beanspruchbar (nach DIN EN 13329)
	Garantieleistung privater Bereich:	Lebenslang auf Produktstabilität und Click-Verbindung 25 Jahre auf Abrieb, UV-Beständigkeit, Fleckenunempfindlichkeit
	Garantieleistung gewerblicher Bereich:	5 Jahre
	Laufzeit der Kollektion:	2012
		



authentic



S-Format



XL-Format

DEKORE

FUSSLEISTEN



Birnbaum

Corona Birnbaum • BB800NOV2 • Landhausdiele 
 30030156/4A10

 30040156/7A10


Eiche

Yellowstone Eiche • EI770NOV2 • Landhausdiele 
 30030228/4E77

 30040228/7E77


Eiche

Sumpfeiche • EI780NOV2 • Landhausdiele 
 30030229/4E78

 30040229/7E78


Eiche

Roteiche • EI790NOV2 • Landhausdiele 
 30030230/4E79

 30040230/7E79


Kirschbaum

Cavan Kirsche • KB310NOV2 • Landhausdiele 
 30030240/4K31

 30040240/7K31


Nussbaum

Nussbaum Country • NU290NOV2 • Landhausdiele 
 30030170/4N29

 30040170/7N29

amaris V2

- Extralanges Laminatpaneel mit zweiseitiger Fuge (V2)
- Anti-Static-Ausstattung
- Feuchtraumgeeignetes Laminatpaneel durch Aqua-Protect-System
- Geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung | Stuhlrollene geeignet | Fleckenunempfindlich
- Verlegbar mit dem Sound-Protect Akustiksystem als Rollenware!  (s. Seite 80)

TECHNISCHE INFORMATIONEN

	Leimlose Verlegung:	LocTec
	Dekorfläche:	1376 mm × 192 mm
	Elementstärke:	8 mm
	Paketinhalt:	9 Elemente 2,38 m ² 18 kg
	Paletteninhalt:	52 Pakete 123,76 m ² 951 kg
	Oberfläche:	feine Holzstruktur  fühlbare Holzstruktur  mit zweiseitiger Fuge (V2)
	Trägerplatte:	Aqua-Protect® für Feuchtraumeinsatz
	Beständigkeit gegen Abrieb:	AC 4 (EN 13329, Anhang E)
	Brandverhalten:	B1 C _f s1 (DIN 4102 T1 EN 13501-1)
	Rutschfestigkeit:	DS (μ ≥ 0,3) (EN 13893 EN 14041)
	Formaldehydemission:	E1 (DIN EN 14041)
	Wärmedurchlasswiderstand:	< 0,06 (m ² K)/W (DIN EN 12664)
	Fleckenunempfindlichkeit der Nutzschicht:	EN 438-2 Gruppe 1 + 2: ≥ Grad 5 Gruppe 3: ≥ Grad 4
	Beanspruchungsklasse privater Wohnbereich:	23, stark beanspruchbar (nach DIN EN 13329)
	Beanspruchungsklasse gewerblicher Bereich:	32, normal beanspruchbar (nach DIN EN 13329)
	Garantieleistung privater Bereich:	Lebenslang auf Produktstabilität und Click-Verbindung 25 Jahre auf Abrieb, UV-Beständigkeit, Fleckenunempfindlichkeit
	Garantieleistung gewerblicher Bereich:	5 Jahre
	Laufzeit der Kollektion:	2012
		




DEKORE

FUSSLEISTEN




Eiche

Eiche Ambiente grau • EI800AMV2 • Landhausdielen ①



30030231/4E80




30040231/7E80




Eiche

Eiche Ambiente braun • EI810AMV2 • Landhausdielen ①



30030232/4E81




30040232/7E81




Eiche

Eiche Ambiente creme • EI820AMV2 • Landhausdielen ①



30030233/4E82




30040233/7E82




Eiche

Asturische Eiche • EI830AMV2 • Landhausdielen ①



30030234/4E83




30040234/7E83




Eiche

Labrador Eiche • EI840AMV2 • Landhausdielen ①



30030235/4E84



30040235/7E84




Eiche

Virginia Eiche • EI920AMV2 • Landhausdielen ②



30030237/4E92



30040237/7E92

marena maxi V2

- Schnelle Verlegung und bessere Optik durch extrabreite | extralange Laminatpaneele
- Handscraped Oberflächen mit zweiseitiger Fuge (V2) für eine authentische Optik
- Anti-Static-Ausstattung
- Feuchtraumgeeignetes Laminatpaneel durch Aqua-Protect-System
- Geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung | Stuhlrollengeeignet | Fleckenunempfindlich
- Verlegbar mit dem Sound-Protect Akustiksystem als Rollenware!  (s. Seite 80)

TECHNISCHE INFORMATIONEN

	Leimlose Verlegung:	LocTec
	Dekorfläche:	1376 mm × 240 mm
	Elementstärke:	8 mm
	Paketinhalt:	7 Elemente 2,31 m ² 18 kg
	Paletteninhalt:	51 Pakete 117,81 m ² 933 kg
	Oberfläche:	Handscraped I  mit zweiseitiger Fuge (V2)
	Trägerplatte:	Aqua-Protect® für Feuchtraumeinsatz
	Beständigkeit gegen Abrieb:	AC 4 (EN 13329, Anhang E)
	Brandverhalten:	B1 C _{fl} s1 (DIN 4102 T1 EN 13501-1)
	Rutschfestigkeit:	DS (μ ≥ 0,3) (EN 13893 EN 14041)
	Formaldehydemission:	E1 (DIN EN 14041)
	Wärmedurchlasswiderstand:	< 0,06 (m ² K)/W (DIN EN 12664)
	Fleckenunempfindlichkeit der Nutzschicht:	EN 438-2 Gruppe 1 + 2: ≥ Grad 5 Gruppe 3: ≥ Grad 4
	Beanspruchungsklasse privater Wohnbereich:	23, stark beanspruchbar (nach DIN EN 13329)
	Beanspruchungsklasse gewerblicher Bereich:	32, normal beanspruchbar (nach DIN EN 13329)
	Garantieleistung privater Bereich:	Lebenslang auf Produktstabilität und Click-Verbindung 25 Jahre auf Abrieb, UV-Beständigkeit, Fleckenunempfindlichkeit
	Garantieleistung gewerblicher Bereich:	5 Jahre
	Laufzeit der Kollektion:	2011
		



DEKORE

FUSSLEISTEN



Eiche

Eiche Struktur • EI220MAMV • Landhausdiele

30030160/4E42

30040160/7E42



Eiche

Kahlua-Eiche dunkel • EI350MAMV • Landhausdiele

30030178/4E39

30040179/7E39



Eiche

Kahlua-Eiche • EI355MAMV • Landhausdiele

30030131/4E46

30040135/7E46



Eiche

Plateau-Eiche • EI360MAMV • Landhausdiele

30030179/4E36

30040180/7E36



Eiche

Michigan-Eiche • EI370MAMV • Landhausdiele

30030177/4E38

30040178/7E38



Eiche

Ontario-Eiche • EI375MAMV • Landhausdiele

30030176/4E37

30040177/7E37

casa V4

- Echte quadratische Fliesenoptik als Laminat mit vierseitiger Fuge (V4)
- Bruchsicher und renovierungsfreundlich
- Anti-Static-Ausstattung
- Feuchtraumgeeignetes Laminatpaneel durch Aqua-Protect-System
- Geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung | Stuhlrollengeeignet | Fleckenunempfindlich
- Verlegbar mit dem Sound-Protect Akustiksystem als Rollenware!  (s. Seite 80)

TECHNISCHE INFORMATIONEN

	Leimlose Verlegung:	LocTec
	Dekorfläche:	396 mm × 396 mm
	Elementstärke:	8 mm
	Paketinhalt:	10 Elemente 1,57 m ² 12 kg
	Paletteninhalt:	48 Pakete 75,36 m ² 591 kg
	Oberfläche:	fühlbare Fliesenstruktur  weiche Oberfläche  mit vierseitiger Fuge (V4)
	Trägerplatte:	Aqua-Protect® für Feuchtraumeinsatz
	Beständigkeit gegen Abrieb:	AC 4 (EN 13329, Anhang E)
	Brandverhalten:	B1 C _f s1 (DIN 4102 T1 EN 13501-1)
	Rutschfestigkeit:	DS (μ ≥ 0,3) (EN 13893 EN 14041)
	Formaldehydemission:	E1 (DIN EN 14041)
	Wärmedurchlasswiderstand:	< 0,06 (m ² K)/W (DIN EN 12664)
	Fleckenunempfindlichkeit der Nutzschicht:	EN 438-2 Gruppe 1 + 2: ≥ Grad 5 Gruppe 3: ≥ Grad 4
	Beanspruchungsklasse privater Wohnbereich:	23, stark beanspruchbar (nach DIN EN 13329)
	Beanspruchungsklasse gewerblicher Bereich:	32, normal beanspruchbar (nach DIN EN 13329)
	Garantieleistung privater Bereich:	Lebenslang auf Produktstabilität und Click-Verbindung 25 Jahre auf Abrieb, UV-Beständigkeit, Fleckenunempfindlichkeit
	Garantieleistung gewerblicher Bereich:	5 Jahre
	Laufzeit der Kollektion:	2011
		






DEKORE


FUSSLEISTEN

FUSSLEISTEN

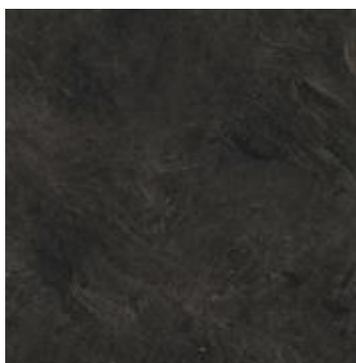

Black Slate • S300CAV4 (6)

30020535/S300

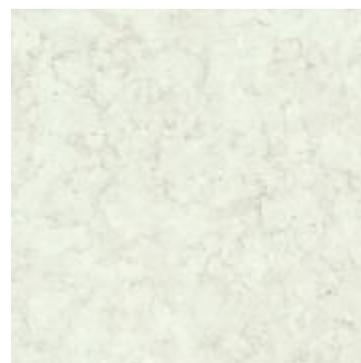

Limestone • S330CAV4 (5)

30020538/S330



Concrete • S310CAV4 (5)

30020536/S310



Botticino • S340CAV4 (5)

30020539/S340



Travertin • S320CAV4 (5)

30020537/S320



Gritstone • S350CAV4 (5)

30020540/S350

piazza

- Hochwertige Holzdekore
- Ökologischer Laminatboden durch FSC-Trägerplatte ausgezeichnet mit dem »Blauen Engel«
- Extra stoßfeste Oberfläche durch DPL+ (Geeignet für Maschinenreinigung*)
- Feuchtraumgeeignetes Laminatpaneel durch Aqua-Protect-System
- Geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung | Stuhlrollengeeignet | Fleckenunempfindlich
- Perfekte Raumakustik durch das aufkaschierte Sound-Protect Eco Plus Akustiksystem

TECHNISCHE INFORMATIONEN

 LocTec	Leimlose Verlegung:	LocTec
	Dekorfläche:	1280 mm × 192 mm
	Elementstärke:	8 mm (PA)
 Sound Protect Eco Plus	Elementstärke mit Akustiksystem:	10 mm (PAC)
	Paketinhalt:	9 Elemente 2,21 m ² 17 kg
	Paketinhalt mit Akustiksystem:	7 Elemente 1,72 m ² 16 kg
	Paletteninhalt:	52 Pakete 114,92 m ² 899 kg
	Paletteninhalt mit Akustiksystem:	52 Pakete 89,44 m ² 847 kg
 Anti Static	Oberfläche:	feine Holzstruktur mit erhöhtem Glanzgrad  Matte Oberfläche 
 Aqua Protect	Trägerplatte:	Aqua-Protect® für Feuchtraumeinsatz, FSC-zertifiziert
 AC5	Beständigkeit gegen Abrieb:	AC 5 (EN 13329, Anhang E)
 B1 Cfl s1	Brandverhalten:	B1 C _{fl} s1 (DIN 4102 T1 EN 13501-1)
 DS	Rutschfestigkeit:	DS (μ ≥ 0,3) (EN 13893 EN 14041)
 E1	Formaldehydemission:	E1 (DIN EN 14041)
 W	Wärmedurchlasswiderstand:	DIN EN 12664: < 0,06 (m ² K)/W < 0,07 (m ² K)/W (mit Akustiksystem)
 EN 438-2	Fleckenunempfindlichkeit der Nutzschicht:	EN 438-2 Gruppe 1 + 2: ≥ Grad 5 Gruppe 3: ≥ Grad 4
 23	Beanspruchungsklasse privater Wohnbereich:	23, stark beanspruchbar (nach DIN EN 13329)
 33	Beanspruchungsklasse gewerblicher Bereich:	33, stark beanspruchbar (nach DIN EN 13329)
 Lifetime	Garantieleistung privater Bereich:	Lebenslang auf Produktstabilität und Click-Verbindung Lebenslang auf Abrieb, UV-Beständigkeit, Fleckenunempfindlichkeit
 10 Jahre	Garantieleistung gewerblicher Bereich:	10 Jahre
 2011	Laufzeit der Kollektion:	2011
		





piazza

FUSSLEISTEN

DEKORE

Kirschbaum | Afzelia



30030165/4K21

30040165/7K21

Afrikanische Afzelia • AF100PA • AF100PAC • 2-Stab-Diele 

Eiche



30030183/4E57

30040183/7E57

Normannische Eiche • EI400PA • EI400PAC • 3-Stab-Schiffsboden 

Eiche



30030184/4E48

30040184/7E48

Cornwall-Eiche • EI405PA • EI405PAC • 2-Stab-Diele 

Eiche



30030185/4E49

30040185/7E49

30050119/VE49

Weißeiche • EI410PA • EI410PAC • 2-Stab-Diele 

Eiche



30030186/4E51

30040186/7E51

Parkeiche • EI415PA • EI415PAC • 2-Stab-Diele 

Eiche



30030123/4E10

30040127/7E10

Klassische Eiche • EI635PA • EI635PAC • 2-Stab-Diele 

DEKORE


FUSSLEISTEN



Nussbaum

Nussbaum Style • NU260PA • NU260PAC • Feinstab

30030145/4N45 30040148/7N45 30050116/VN45

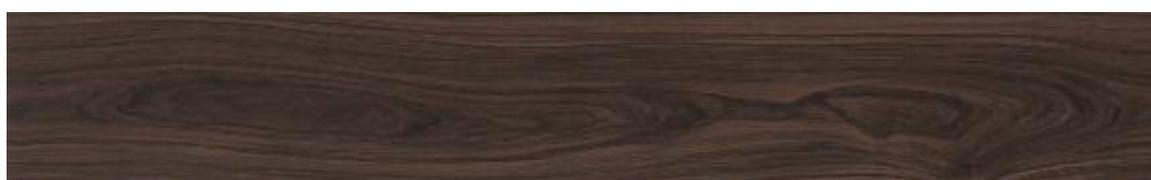

Palisander

Indischer Palisander • PA100PA • PA100PAC • Landhausdiele

30030191/4P15 30040191/7P15



Pinie

Iberische Pinie • PI230PA • PI230PAC • 3-Stab-Schiffsboden

30030192/4P23 30040192/7P23



Pinie

Landhauspinie • PI240PA • PI240PAC • Landhausdiele

30030193/4P24 30040193/7P24 30050120/VP24



Zebrano

Afrikanisches Zebrano • ZE100PA • ZE100PAC • Landhausdiele

30030155/4ZE10 30040154/7ZE10



Zwetschge

Zwetschge Classic • ZW100PA • ZW100PAC • 3-Stab-Schiffsboden

30030194/4Z11 30040194/7Z11

grande

- Ökologischer Laminatboden durch FSC-Trägerplatte ausgezeichnet mit dem »Blauen Engel«
- Schnelle Verlegung und bessere Optik durch extrabreite | extralange Laminatpaneele
- Extra stoßfeste Oberfläche durch DPL+ | Geeignet für Maschinenreinigung*
- Feuchtraumgeeignetes Laminatpaneel durch Aqua-Protect-System
- Geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung | Stuhlrollengeeignet | Fleckenunempfindlich
- Verlegbar mit dem Sound-Protect Akustiksystem als Rollenware!  (s. Seite 80)

TECHNISCHE INFORMATIONEN

	Leimlose Verlegung:	LocTec
	Dekorfläche:	1376 mm × 240 mm
	Elementstärke:	10 mm
	Paketinhalt:	6 Elemente 1,98 m ² 18 kg
	Paletteninhalt:	51 Pakete 100,98 m ² 933 kg
	Oberfläche:	fühlbare Holzstruktur  Handscraped I 
	Trägerplatte:	Aqua-Protect® für Feuchtraumeinsatz, FSC-zertifiziert
	Beständigkeit gegen Abrieb:	AC 5 (EN 13329, Anhang E)
	Brandverhalten:	B1 C _f s1 (DIN 4102 T1 EN 13501-1)
	Rutschfestigkeit:	DS (μ ≥ 0.3) (EN 13893 EN 14041)
	Formaldehydemission:	E1 (DIN EN 14041)
	Wärmedurchlasswiderstand:	< 0,08 (m ² K)/W (DIN EN 12664)
	Fleckenunempfindlichkeit der Nutzschicht:	EN 438-2 Gruppe 1 + 2: ≥ Grad 5 Gruppe 3: ≥ Grad 4
	Beanspruchungsklasse privater Wohnbereich:	23, stark beanspruchbar (nach DIN EN 13329)
	Beanspruchungsklasse gewerblicher Bereich:	33, stark beanspruchbar (nach DIN EN 13329)
	Garantieleistung privater Bereich:	Lebenslang auf Produktstabilität und Click-Verbindung Lebenslang auf Abrieb, UV-Beständigkeit, Fleckenunempfindlichkeit
	Garantieleistung gewerblicher Bereich:	10 Jahre
	Laufzeit der Kollektion:	2011
		



**XL-
Format**



**Geeignet
für
Maschinen-
reinigung**

*Freigegeben für die BR400 der Fa. Kärcher.



grande

FUSSLEISTEN **DEKORE**

Apfel

30030156/4A10

30040156/7A10

Manitoba-Ahorn • AH370GD • Landhausdielen ②

Eiche

30030187/4E52

30040187/7E52

Burlington-Eiche hell • EI420GD • Landhausdielen, 1- + 2-Stab (1/3, 2/3 Aufteilung) ②

Eiche

30030188/4E53

30040188/7E53

Burlington-Eiche dunkel • EI425GD • Landhausdielen, 1- + 2-Stab (1/3, 2/3 Aufteilung) ②

Eiche

30030189/4E43

30040189/7E43

Portugiesische Eiche • EI430GD • Landhausdielen ③


DEKORE

FUSSLEISTEN




Eiche


Mooreiche • EI435GD • Landhausdielen 



30030190/4E54




30040190/7E54

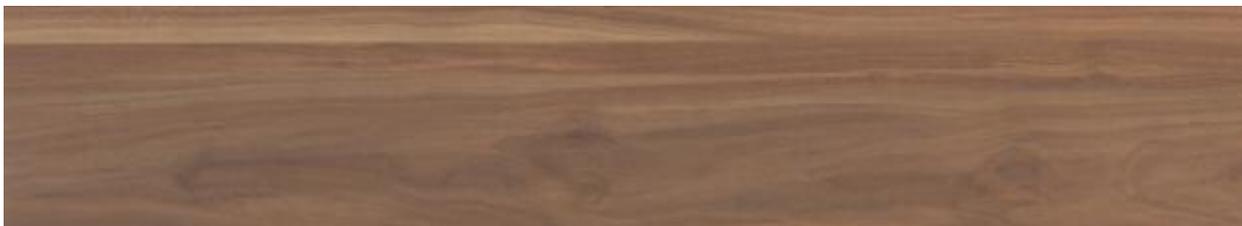


Zwetschge

Zwetschge Premium • ZW110GD • Landhausdielen 



30030194/4Z11



30040194/7Z11



Portugiesische Eiche • EI430GD • Landhausdielen

xenia

- Schnelle Verlegung und bessere Optik durch XXL-Panelbreite
- Besonderes Design durch vierseitige Fuge (V4)
- Designdekore – Phantasiemuster und Metalloptiken
- Feuchtraumgeeignetes Laminatpaneel durch Aqua-Protect-System
- Geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung | Stuhlrollengeeignet | Fleckenunempfindlich
- Verlegbar mit dem Sound-Protect Akustiksystem als Rollenware!  (s. Seite 80)

TECHNISCHE INFORMATIONEN

	Leimlose Verlegung:	LocTec
	Dekorfläche:	1208 mm × 305 mm
	Elementstärke:	8 mm
	Paketinhalt:	7 Elemente 2,58 m ² 20 kg
	Paletteninhalt:	45 Pakete 116,10 m ² 915 kg
	Oberfläche:	softe Oberfläche  mit vierseitiger Fuge (V4)
	Trägerplatte:	Aqua-Protect® für Feuchtraumeinsatz
	Beständigkeit gegen Abrieb:	AC 4 (EN 13329, Anhang E)
	Brandverhalten:	B1 C _f s1 (DIN 4102 T1 EN 13501-1)
	Rutschfestigkeit:	DS (μ ≥ 0.3) (EN 13893 EN 14041)
	Formaldehydemission:	E1 (DIN EN 14041)
	Wärmedurchlasswiderstand:	< 0,06 (m ² K)/W (DIN EN 12664)
	Fleckenunempfindlichkeit der Nutzschicht:	EN 438-2 Gruppe 1 + 2: ≥ Grad 5 Gruppe 3: ≥ Grad 4
	Beanspruchungsklasse privater Wohnbereich:	23, stark beanspruchbar (nach DIN EN 13329)
	Beanspruchungsklasse gewerblicher Bereich:	32, normal beanspruchbar (nach DIN EN 13329)
	Garantieleistung privater Bereich:	Lebenslang auf Produktstabilität und Click-Verbindung 25 Jahre auf Abrieb, UV-Beständigkeit, Fleckenunempfindlichkeit
	Garantieleistung gewerblicher Bereich:	5 Jahre
	Laufzeit der Kollektion:	2011
		



DEKORE

FUSSLEISTEN



Match • P900XA • Phantasiemuster 

Aluminium 15/70

30020470/D50



Riva • P905XA • Phantasieholz 

Aluminium 15/70

30020470/D50



Lost • P910XA • Metalloptik 

Aluminium 15/70

30020470/D50



Silver • P915XA • Metalloptik 

Aluminium 15/70

30020470/D50

xenia

FUSSLEISTEN

DEKORE

Aluminium 15/70

30020470/D50

Scratch • P920XA • Metalloptik 

Aluminium 15/70

30020470/D50

Magnet Blue • P925XA • Metalloptik 

Aluminium 15/70

30020470/D50

Magnet Silver • P930XA • Metalloptik 

Aluminium 15/70

30020470/D50

Dots • P935XA • Phantasiemuster 

DEKORE

FUSSLEISTEN

Reed • P940XA • Schilfoptik 

Aluminium 15/70

30020470/D50

Jet Green • P945XA • Streifenoptik 

Aluminium 15/70

30020470/D50

Jet Grey • P950XA • Streifenoptik 

Aluminium 15/70

30020470/D50

Artifact • P955XA • Phantasiepattern 

Aluminium 15/70

30020470/D50



color | color ⊕

MULTI-LAYER-FLOORING PRODUKTAUFBAU


Multi-Layer-Flooring – Mehrschichtböden

Unter dem Begriff Multi-Layer-Flooring sind die Bodenbeläge zusammengefasst, die aus mehreren Schichten zusammengefügt werden. Dabei werden verschiedene Oberbeläge in einem speziellen Herstellungsverfahren dauerhaft mit einer Trägerplatte verbunden. Dies geschieht in mehreren Arbeitsschritten und fordert neben einem speziellen Maschinenpark auch einen hohen Anteil handwerklicher Fertigkeit. Das Ergebnis: innovative Böden von höchster Qualität und außergewöhnlichem Design.

»color«

Bei »color« bildet ein elektronenstrahlgehärtetes Dekorpapier die oberste Deckschicht.


- ① **Oberfläche**
elektronenstrahlgehärtetes Dekorpapier
- ② **Trägerplatte**
Aqua-Protect®
- ③ **Clickverbindung**
LocTec, das millionenfach bewährte Unilin®-Verbindungssystem

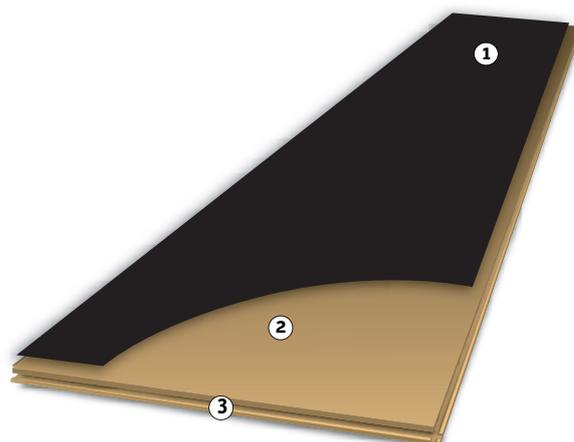

»color ⊕«

Für »color ⊕« wird als oberste Deckschicht ein HPL-Schichtstoff, der aus mehreren Papierschichten verpresst wird, verwendet. Dieser Boden ist besonders für den Einsatz im gewerblichen Bereich geeignet und aufgrund seiner Widerstandsfähigkeit mit einer 5-fach lebenslangen Garantie versehen.

- ① **Oberfläche**
mehrere behaftete Papiere, die zu einer homogenen, 1mm starken, besonders widerstandsfähigen Nuttschicht mit höchster Brillanz verpresst werden (HPL)
- ② **Trägerplatte**
Aqua-Protect®
- ③ **Clickverbindung**
LocTec, das millionenfach bewährte Unilin®-Verbindungssystem
- ④ **Gegenzug**
mehrere behaftete Papiere, die zu einer homogenen, 1mm starken, besonders widerstandsfähigen Schicht verpresst werden (HPL)

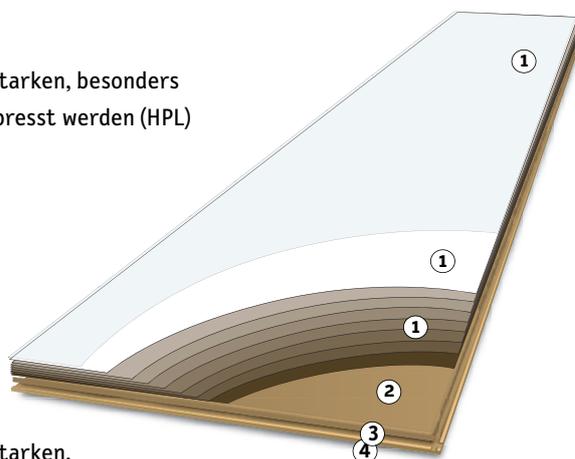

elastoclic design Vinyl

MULTI-LAYER-FLOORING PRODUKTAUFBAU


»elastoclic design vinyl«

Witex »elastoclic design vinyl« ist mit einer extrem widerstandsfähigen Vinyl-Oberfläche ausgestattet, die Stärke der Oberfläche macht realistische Strukturen möglich.

Die 1,8 mm starke Nuttschicht ist fußwarm und besitzt eine weiche Oberfläche, sie ist geruchsneutral. Gesundheits- und umweltgefährdende Stoffe wie Asbest, Cadmium, Formaldehyd, Blei und PCB werden nicht eingesetzt.

Die PU-Versiegelung macht die Oberfläche unempfindlich, z.B. gegen Absatzspuren oder Wasserflecken.

- ① **Oberfläche | Nuttschicht**
1,8 mm, 100 % Design-Vinyl + PU-Versiegelung
- ② **Trägerplatte**
HDF-Protect®
- ③ **Clickverbindung**
LocTec, das millionenfach bewährte
Unilin®-Verbindungssystem
- ④ **Sound-Protect Eco**
Das optimale Akustiksystem von Witex vorinstalliert,
die Trittschalldämmung mit integrierter Dampfbremse

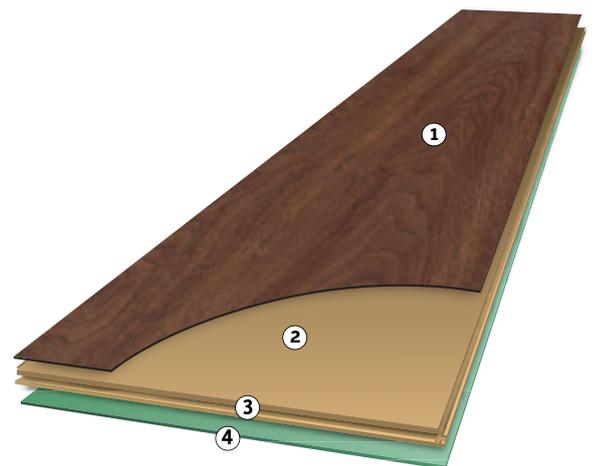

color

- Klassische Uni-Farben mit matter und hochglänzender Oberfläche
- 8 mm starkes, feuchtraumgeeignetes Laminatpaneel durch Aqua-Protect-System
- Umlaufende Microfase
- Widerstandsfähige elektronenstrahlgehärtete Oberfläche
- Geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung | Stuhlrollengeeignet | Fleckenunempfindlich
- Verlegbar mit dem Sound-Protect Akustiksystem als Rollenware!  (s. Seite 80)


TECHNISCHE INFORMATIONEN


	Leimlose Verlegung:	LocTec
	Dekorfläche:	853 mm × 329 mm
	Elementstärke:	8 mm
	Paketinhalt:	8 Elemente 2,25 m ² 17,5 kg
	Paletteninhalt:	45 Pakete 101,25 m ² 803 kg
	Oberfläche:	matt  hochglänzend  , Microfase
	Trägerplatte:	Aqua-Protect® für Feuchtraumeinsatz
	Beständigkeit gegen Abrieb:	matt AC 4 (EN 13329, Anhang E) hochglänzend WR 3 (EN 14354, Anhang D)
	Brandverhalten:	B1 C _{fl} s1 (EN 13501-1)
	Rutschfestigkeit:	DS (μ ≥ 0.3) (EN 13893 EN 14041)
	Formaldehydemission:	E1 (DIN EN 14041)
	Wärmedurchlasswiderstand:	0,07 (m ² K)/W (DIN EN 12664)
	Fleckenunempfindlichkeit der Nutzschicht:	EN 438-2 Gruppe 1 + 2: ≥ Grad 5 Gruppe 3: ≥ Grad 4
	Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung:	matt IC 2 (nach DIN 13329, Anhang F)
	Beanspruchungsklasse privater Wohnbereich:	matt 23, stark beanspruchbar (nach DIN EN 13329)
	Beanspruchungsklasse gewerblicher Bereich:	matt 32, normal beanspruchbar (nach DIN EN 13329)
	Beanspruchungsklasse privater Wohnbereich:	hochglänzend 23, stark beanspruchbar (nach DIN EN 14978)
	Beanspruchungsklasse gewerblicher Bereich:	hochglänzend 31, mäßig beanspruchbar (nach DIN EN 14978)
	Garantieleistung privater Bereich:	Lebenslang auf Produktstabilität und Click-Verbindung
	Matt	25 Jahre auf Abrieb, UV-Beständigkeit, Fleckenunempfindlichkeit
	Hochglanz	15 Jahre auf Abrieb, UV-Beständigkeit, Fleckenunempfindlichkeit
	Garantieleistung gewerblicher Bereich:	5 Jahre
	Laufzeit der Kollektion:	2011
		



color

FUSSLEISTEN **DEKORE**

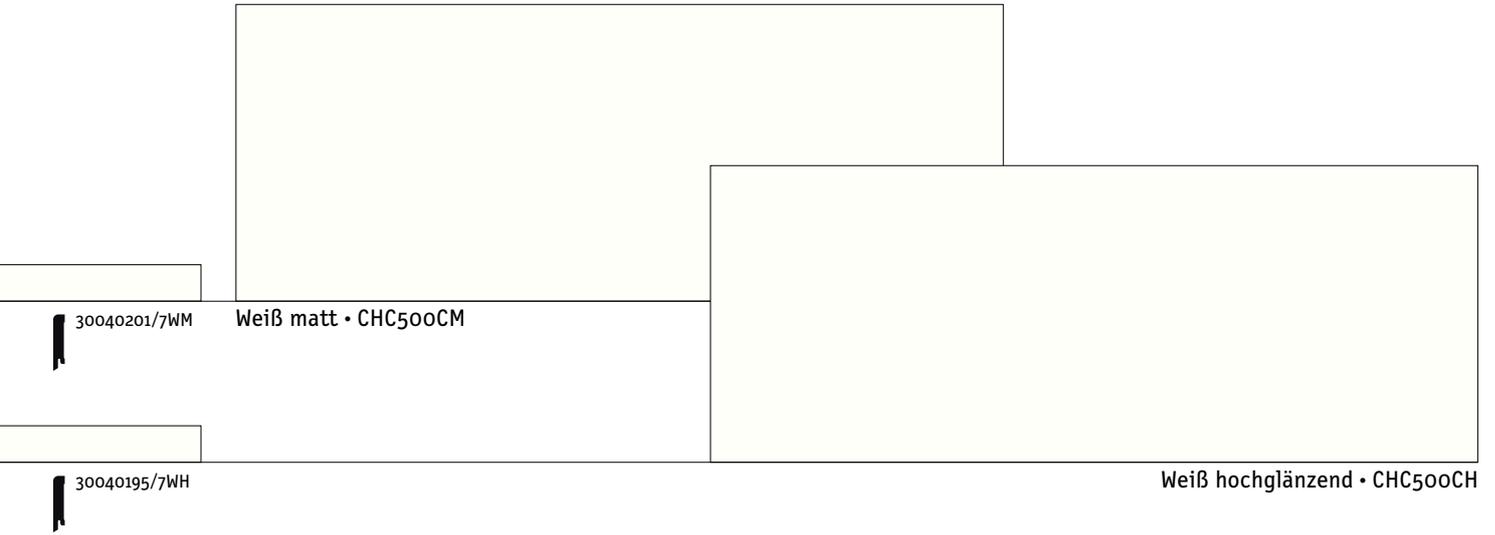

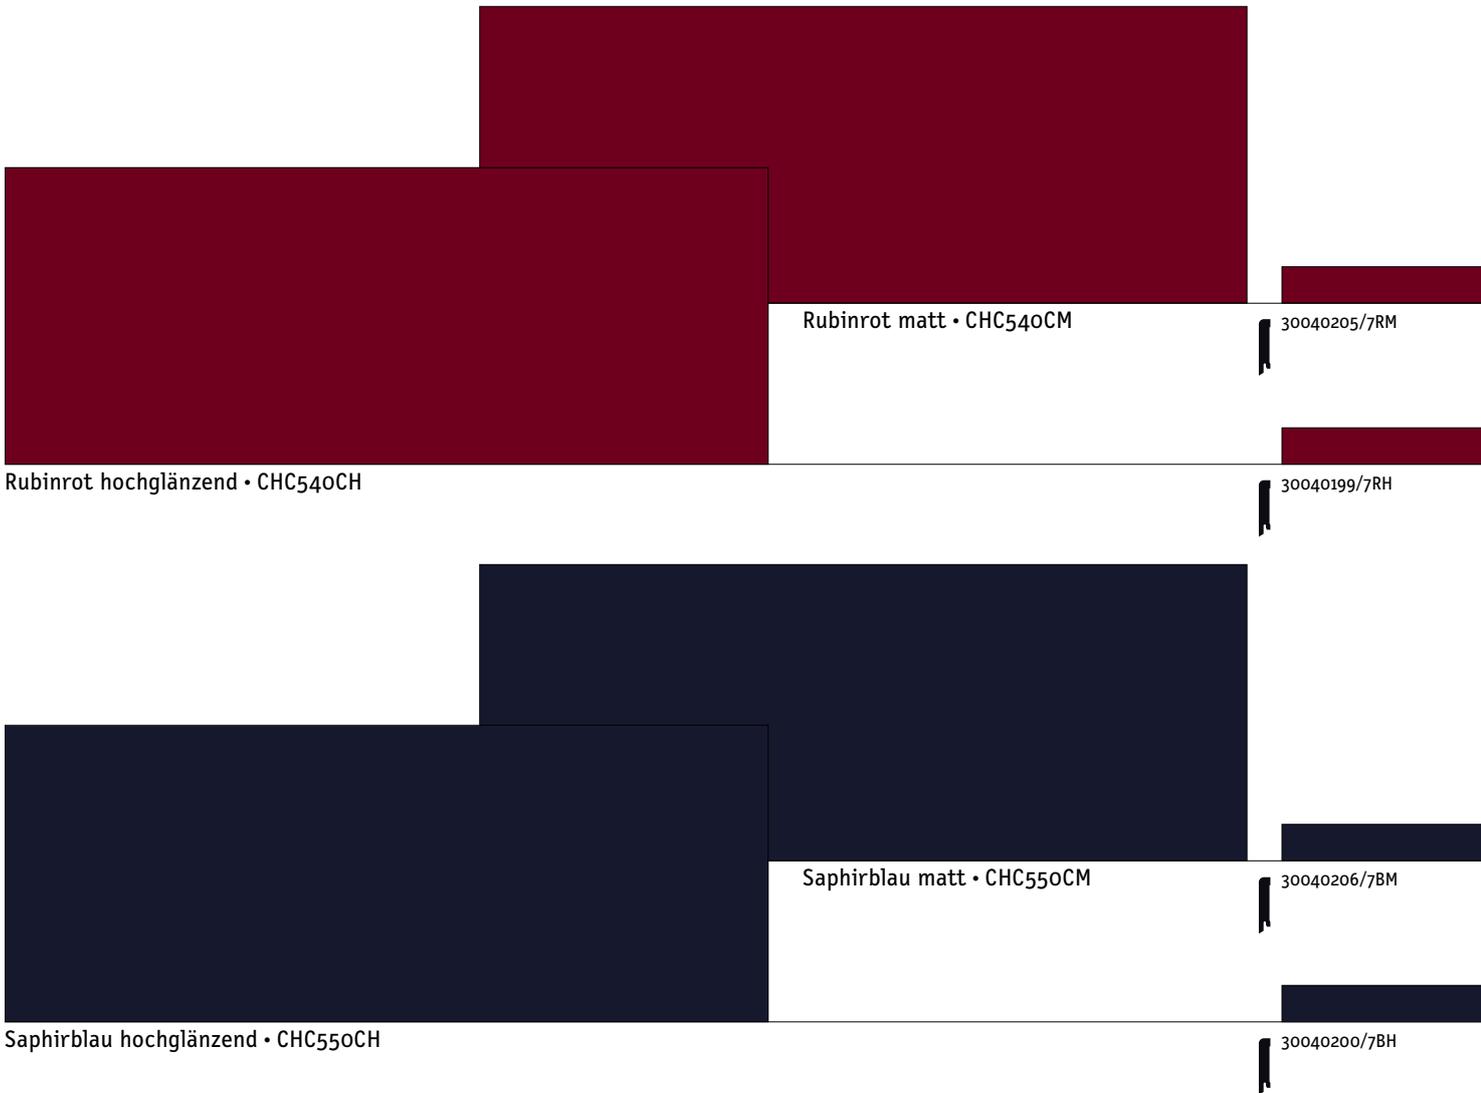

color ⊕

- Premiumboden – color ⊕
- 11 mm starkes, feuchtraumgeeignetes Laminatpaneel durch Aqua-Protect-System
- Hochglänzende X-Protect-Oberfläche
- Besonders geeignet für den Einsatz im stark beanspruchten gewerblichen Bereich
- Geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung | Stuhlrollengeeignet | Fleckenunempfindlich
- Verlegbar mit dem Sound-Protect Akustiksystem als Rollenware!  (s. Seite 80)

TECHNISCHE INFORMATIONEN


	Leimlose Verlegung:	LocTec
	Dekorfläche:	1488 mm × 293 mm
	Elementstärke:	11,4 mm
	Paketinhalt:	4 Elemente 1,74 m ² 20 kg
	Paletteninhalt:	45 Pakete 78,30 m ² 915 kg
	Oberfläche:	X-Protect, 1 mm stark, hochglänzend 
	Trägerplatte:	Aqua-Protect® für Feuchtraumeinsatz
	Beständigkeit gegen Abrieb:	AC 5 (EN 13329, Anhang E)
	Brandverhalten:	B _{f1} -s1 (EN 13501-1)
	Rutschfestigkeit:	DS (μ ≥ 0.3) (EN 13893 EN 14041)
	Formaldehydemission:	E1 (EN 717-2)
	Wärmedurchlasswiderstand:	< 0,08 (m ² K)/W (DIN EN 12664)
	Fleckenunempfindlichkeit der Nutzschicht:	EN 438-2 Gruppe 1 + 2: ≥ Grad 5 Gruppe 3: ≥ Grad 4
	Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung:	IC 3 (nach DIN 13329, Anhang F)
	Scheuerbeständigkeit:	hoch scheuerfest (Martindale)
	Beanspruchungsklasse privater Wohnbereich:	23, stark beanspruchbar (nach DIN EN 685)
	Beanspruchungsklasse gewerblicher Bereich:	33, stark beanspruchbar (nach DIN EN 685)
	Garantieleistung privater Bereich:	Lebenslang auf Produktstabilität und Click-Verbindung Lebenslang auf Abrieb, UV-Beständigkeit, Fleckenunempfindlichkeit
	Garantieleistung gewerblicher Bereich:	10 Jahre
	Laufzeit der Kollektion:	2011
		





color ⊕

DEKORE

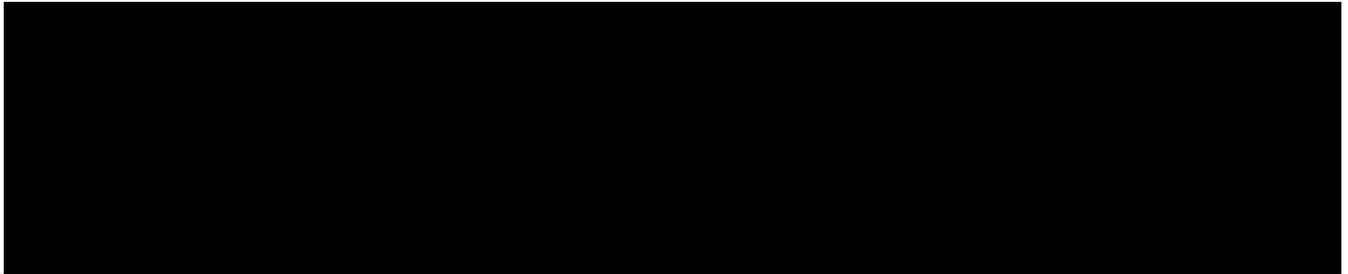

Deep Night • HH15054COL  

30060106



Monochrom • HH15154COL  

30060109




Ferrum • HH14754COL  

30060108



DEKORE

Sunset • HH14954COL  
30060105Ice • HH14854COL  
30060104Reed • HH14654COL  
30060107

elastoclic design vinyl

- Widerstandsfähige Luxury-Vinyl-Oberfläche
- Anti-Static-Ausstattung
- Perfekte Raumakustik durch das aufkaschierte Sound-Protect Eco Akustiksystem 
- Realistische, fühlbare Strukturen für eine natürliche Optik
- Fußwarm – durch weiche Oberfläche
- Geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung | Stuhlrollengeeignet | Fleckenunempfindlich

TECHNISCHE INFORMATIONEN

	Leimlose Verlegung:	LocTec
	Dekorfläche:	wood, 1194 mm × 212 mm
	Dekorfläche:	stone, 900 mm × 293 mm
	Elementstärke mit Akustiksystem:	10 mm
	Paketinhalt mit Akustiksystem:	wood, 7 Elemente 1,77 m ² 19 kg
	Paletteninhalt mit Akustiksystem:	wood, 52 Pakete 92,04 m ² 1003 kg
	Paketinhalt mit Akustiksystem:	stone, 7 Elemente 1,85 m ² 20 kg
	Paletteninhalt mit Akustiksystem:	stone, 39 Pakete 72,15 m ² 795 kg
	Oberfläche:	1,8 mm, 100 % Design-Vinyl fühlbare Holzstruktur 
	Trägerplatte:	HDF-Protect®
	Akustiksystem:	Sound-Protect Eco (Anteil natürlicher Rohstoffe: 93%)
	Verschleißgruppenklassifizierung:	Gruppe T (DIN EN 649)
	Brandverhalten:	B _{fl} -s1 (EN 13501-1)
	Rutschfestigkeit:	DS (μ ≥ 0.3) (EN 13893 EN 14041)
	Formaldehydemission:	E1 (EN 14041)
	Wärmedurchlasswiderstand:	0,06 (m ² K)/W (EN 12667 EN14041)
	Fleckenunempfindlichkeit der Nutzschicht:	EN 423 - Klasse 0 DIN 51958 - unverändert
	Beanspruchungsklasse privater Wohnbereich:	23, stark beanspruchbar (nach DIN EN 649)
	Beanspruchungsklasse gewerblicher Bereich:	31, mäßig beanspruchbar (nach DIN EN 649)
	Garantieleistung privater Bereich:	Lebenslang auf Produktstabilität und Click-Verbindung 15 Jahre auf Abrieb, UV-Beständigkeit, Fleckenunempfindlichkeit
	Garantieleistung gewerblicher Bereich:	5 Jahre
	Laufzeit der Kollektion:	2012
		



<p>32*</p> <p>Nutzklasse* Level of use* Classe d'utilisation* Tipo de utilización*</p>	<p>*) Durch proaktiven Langzeitschutz mit PU-Siegel lt. Witex-Pflegeanleitung</p> <p>*) Active long-term protection due to its polyurethane coat when cared for in accordance with Witex's maintenance instructions</p> <p>*) via protection proactive à long terme avec cachet PU conformément à l'instruction de soin Witex</p> <p>*) Mediante la protección proactiva a largo plazo con laca de poliuretano "PU-Siegel" de acuerdo con las instrucciones de mantenimiento Witex</p>
---	--

elastoclic design vinyl

FUSSLEISTEN

OBERFLÄCHEN

Pinie



30020730/DVH1101W

Pinie rustikal • DVH1101WEL • Landhausdielen 

Lärche



30020731/DVH2110W

Lärche geräuchert • DVH2110WEL • Landhausdielen 

Eiche



30020732/DVH2150W

Sandeiche • DVH2150WEL • Landhausdielen 

Eiche



30020733/DVH3080W

Eiche Windsor • DVH3080WEL • Landhausdielen 

Birne



30020734/DVH4030W

Birne Natur • DVH4030WEL • Landhausdielen 

Eiche



30020735/DVH4580W

Eiche Charisma • DVH4580WEL • Landhausdielen 

OBERFLÄCHEN

FUSSLEISTEN



Fichte

Cottage-Fichte • DVH5101WEL • Landhausdielen 

30020736/DVH5101W



Nussbaum

Nussbaum Maison • DVH6270WEL • Landhausdielen 

30020741/DVH6270W



Eiche

Eiche Struktur • DVH6911WEL • Landhausdielen 


30020737/DVH6911W



Pinie

Pinie gebleicht • DVH7101WEL • Landhausdielen 

30020738/DVH7101W

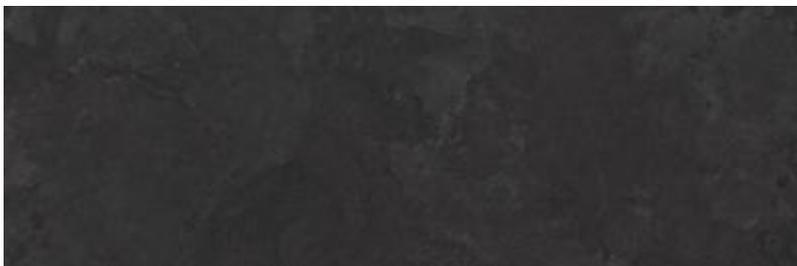

Black Slate

Black Slate • DVH10421SEL 

30020739/DVH10421S



Sandstein

Sandstein • DVH54031SEL 

30020740/DVH54031S

Fußleisten Laminat

FUSSLEISTEN HOLZOPTIK | METALLOPTIK

Fußleisten + Clipstar



Zu jedem Witex-Fußboden gibt es die perfekt passende Fußleiste für einen harmonischen Wandabschluss.

Schnelle und unsichtbare Fußleistenmontage mit dem Witex-Clipstar-Befestigungssystem. Die Fußleisten können problemlos abgenommen werden – ein großer Vorteil beim Streichen oder Tapezieren. Passend für die Fußleisten ① ② ④.


① ② ④




Clipstar-Befestigungssystem
50 Clips/Set (25 Sets/Karton)
für ca. 25 lfm. Witex-Fußleisten
30020239



Fußleiste 22/42
MDF-Träger | 22mm x 42mm x 2400mm
Menge pro Palette: 448 Stück | VE 4 Stück



Fußleiste 14/70
MDF-Träger | 14mm x 70mm x 2400mm
Menge pro Palette: 400 Stück | VE 4 Stück



Fußleiste 14/19
MDF-Träger | 14mm x 19mm x 2400mm
Menge pro Palette: 1000 Stück | VE 20 Stück

①



Innenecken 22/44 | VE 4 St./Beutel

Ahorn	30020750
Apfelbaum	30020751
Buche	30020752
Eiche dunkel	30020753
Eiche hell	30020754
Erle	30020755
Kirsche	30020756
Nussbaum	30020757
Silber	30020758

Außenecken 22/44 | VE 4 St./Beutel

Ahorn	30020759
Apfelbaum	30020760
Buche	30020761
Eiche dunkel	30020762
Eiche hell	30020763
Erle	30020764
Kirsche	30020765
Nussbaum	30020766
Silber	30020767

Endkappen 22/44 | VE 2 St./Beutel

Ahorn	30020768
Apfelbaum	30020769
Buche	30020770
Eiche dunkel	30020771
Eiche hell	30020772
Erle	30020773
Kirsche	30020774
Nussbaum	30020775
Silber	30020776

①



②



③



22/42

14/70

14/19



30030100/4A11

30040108/7A11

30050106/VA11

Ahorn



30030103/4A18

30040109/7A18

Ahorn



30030161/4A36

30040161/7A36

Ahorn



30030156/4A10

30040156/7A10

Apfelbaum



30030210/4AP14

30040210/7AP14

Apfelbaum



30030211/4AP15

30040211/7AP15

Apfelbaum



30030102/4A17

30040110/7A17

Apfelbaum



30030157/4A19

30040157/7A19

Apfelbaum



30030115/4BA10

30040104/7BA10

Bambus



30030212/4BA12

30040212/7BA12

Bambus



30030213/4BB81

30040213/7BB81

Birnbaum



30030214/4BB82

30040214/7BB82

Birnbaum

①



②



③



22/42

14/70

14/19

Birke 30030109/4B20

30040115/7B20

Birke 30030112/4B25

30040118/7B25

Buche 30030107/4B13

30040113/7B13

Buche 30030108/4B17

30040114/7B17

30050101/VB17

Buche 30030111/4B23

30040116/7B23

30050102/VB23

Buche 30030215/4B37

30040215/7B37

Buche 30030216/4B38

30040216/7B38

Eiche 30030217/4E10

30040217/7E10

Eiche 30030218/4E11

30040218/7E11

Eiche 30030219/4E12

30040219/7E12

Eiche 30030123/4E10

30040127/7E10

Eiche 30030124/4E13

30040128/7E13

30050103/VE13

①



22/42

②



14/70

③



14/19



30030125/4E15

30040129/7E15

Eiche



30030127/4E22

30040131/7E22

Eiche



30030128/4E25

30040132/7E25

Eiche



30030220/4E32

30040220/7E32

Eiche



30030179/4E36

30040180/7E36

Eiche



30030176/4E37

30040177/7E37

Eiche



30030177/4E38

30040178/7E38

Eiche



30030178/4E39

30040179/7E39

Eiche



30030158/4E40

30040158/7E40

30050110/VE40

Eiche



30030159/4E41

30040159/7E41

30050111/VE41

Eiche



30030160/4E42

30040160/7E42

Eiche



30030189/4E43

30040189/7E43

Eiche

①



②



③



22/42

14/70

14/19

Eiche

30030131/4E46

30040135/7E46

Eiche weiß

30030132/4E47

30040126/7E47

30050117/VE47

Eiche

30030184/4E48

30040184/7E48

Eiche

30030185/4E49

30040185/7E49

30050119/VE49

Eiche

30030133/4E50

30040136/7E50

Eiche

30030186/4E51

30040186/7E51

Eiche

30030187/4E52

30040187/7E52

Eiche

30030188/4E53

30040188/7E53

Eiche

30030190/4E54

30040190/7E54

Eiche

30030183/4E57

30040183/7E57

Eiche

30030221/4E70

30040221/7E70

Eiche

30030222/4E71

30040222/7E71

①



②



③



22/42

14/70

14/19



30030223/4E72

30040223/7E72

Eiche



30030224/4E73

30040224/7E73

Eiche



30030225/4E74

30040225/7E74

Eiche



30030226/4E75

30040226/7E75

Eiche



30030227/4E76

30040227/7E76

Eiche



30030228/4E77

30040228/7E77

Eiche



30030229/4E78

30040229/7E78

Eiche



30030230/4E79

30040230/7E79

Eiche



30030231/4E80

30040231/7E80

Eiche



30030232/4E81

30040232/7E81

Eiche



30030233/4E82

30040233/7E82

Eiche



30030234/4E83

30040234/7E83

Eiche

①



②



③



22/42

14/70

14/19

Eiche	30030235/4E84	30040235/7E84	
Eiche	30030236/4E91	30040236/7E91	
Eiche	30030237/4E92	30040237/7E92	
Eiche	30030238/4E96	30040238/7E96	
Erle	30030126/4E16	30040130/7E16	30050104/VE16
Esche	30030164/4E35	30040164/7E35	
Hickory	30030136/4H10	30040138/7H10	
Kiefer	30030140/4K15	30040145/7K15	
Kirschbaum	30030239/4KB10	30040239/7KB10	
Kirschbaum	30030138/4K13	30040141/7K13	30050105/VK13
Kirschbaum	30030139/4K14	30040142/7K14	30050108/VK14
Kirschbaum	30030141/4K16	30040143/7K16	

①



②



③



22/42

14/70

14/19



30030165/4K21

30040165/7K21

Kirschbaum | Afzelia



30030240/4K31

30040240/7K31

Kirschbaum



30030142/4M13

30040106/7M13

Merbau



30030144/4N13

30040147/7N13

30050115/VN13

Nussbaum



30030241/4N21

30040241/7N21

Nussbaum



30030166/4N27

30040166/7N27

30050113/VN27

Nussbaum



30030170/4N29

30040170/7N29

Nussbaum



30030145/4N45

30040148/7N45

30050116/VN45

Nussbaum



30030146/4N49

30040149/7N49

30050114/VN49

Nussbaum



30030171/4N61

30040172/7N61

Nussbaum



30030191/4P15

30040191/7P15

Palisander



30030167/4P12

30040167/7P12

Pekan

①



②



③



22/42

14/70

14/19

Pekan

30030243/4PE48

30040243/7PE48

Panga Panga

30030244/4PP30

30040244/7PP30

Pinie

30030150/4PI10

30040139/7PI10

Pinie

30030192/4P23

30040192/7P23

Pinie

30030193/4P24

30040193/7P24

30050120/VP24

Pinie

30030174/4PI61

30040175/7PI61

Teak

30030152/4T11

30040151/7T11

Wengé

30030153/4W10

30040152/7W10

30050109/VW10

Zebrano

30030155/4ZE10

30040154/7ZE10

Zwetschge

30030194/4Z11

30040194/7Z11

Weiß

30030195

30040208

30050121

casa Black Slate

30020535/S300



14/70



30020536/S310

casa Concrete



30020537/S320

casa Travertin



30020538/S330

casa Limestone



30020539/S340

casa Botticino



30020540/S350

casa Gritstone

Fußleisten color matt | hochglänzend

matt

14/70

hochglänzend



30040201/7WM

30040195/7WH


Weiß



30040203/7SM

30040197/7SH

Schwarz



30040204/7UM

30040198/7UH

Umbragrau



30040205/7RM

30040199/7RH

Rubinrot



30040206/7BM

30040200/7BH

Saphirblau

Fußleisten color ⊕

17/60



NEU IM PROGRAMM

Fußleiste 17/60
HDF-Träger | 17 mm × 60 mm × 3050 mm
VE 10 Stück

Deep Night

30060106

Monochrom

30060109

Ferrum

30060108

Sunset

30060105

Ice

30060104

Reed

30060107

elastoclic design vinyl

14/70

②



30020730/DVH1101W

Pinie



30020731/DVH2110W

Lärche



30020732/DVH2150W

Sandeiche



30020733/DVH3080W

Eiche



30020734/DVH4030W

Birne



30020735/DVH4580W

Eiche



30020736/DVH5101W

Fichte



30020741/DVH6270W

Nussbaum



30020737/DVH6911W

Eiche



30020738/DVH7101W

Pinie



30020739/DVH10421S

Black Slate




30020740/DVH54031S

Sandstein

Hamburger Leiste

18/100



NEU IM PROGRAMM

Fußeiste 18/100
MDF-Träger | 18 mm x 100 mm x 2400 mm
VE 4 Stück


Weiß

30040207

Fußeiste Aluminium D50

15/70

④



Fußeiste Aluminium D50, 15/70
HDF-Träger (aluminiumummantelt)
15 mm x 70 mm x 2500 mm
VE 4 Stück

Aluminium


30020470

Aluminiumprofile

HOLZOPTIK | METALLOPTIK: PROFITEC


Aluminiumprofile in Holz- und Metalloptik

Witex-Profile eignen sich hervorragend für farblich und optisch besonders gelungene Abschlüsse unserer Fußböden zu Wänden, angrenzenden Schwellen oder anderen Bauteilen. Neben den »klassischen« Fußbodenprofilen aus Aluminium bietet Ihnen Witex eine attraktive Holzoptik-Alternative für alle Abschlüsse und Übergänge. Die notwendige Dehnungsfuge wird hierbei ebenfalls berücksichtigt.




Übergangsprofil Profitec
Zweiteiliges Aluminiumprofil zur Überdeckung von Dehnungsfugen.

Für Belagstärken von 7–15 mm.
34 mm × 0,9 m | 2,7 m
Verpackungseinheit: 10 Stück/Karton
Mindestbestellmenge: 1 Stück



Anpassungsprofil Profitec
Zweiteiliges Aluminiumprofil für Übergänge zwischen unterschiedlich hohen Bodenbelägen.

Für Belagstärken von 7–17,5 mm.
47 mm × 0,9 m | 2,7 m
Verpackungseinheit: 10 Stück/Karton
Mindestbestellmenge: 1 Stück




Abschlussprofil Profitec
Zweiteiliges Aluminiumprofil, z. B. für Wandabschlüsse.

Für Belagstärken von 8–14 mm.
28 mm × 0,9 m | 2,7 m
Verpackungseinheit: 10 Stück/Karton
Mindestbestellmenge: 1 Stück

0,9 m	41000657	41000677	41000697	Ahorn
2,7 m	41000656	41000676	41000696	
0,9 m	41000651	41000671	41000691	Buche
2,7 m	41000650	41000670	41000690	
0,9 m	41000663	41000683	41000795	Eiche weiß
2,7 m	41000662	41000682	41000794	
0,9 m	41000655	41000675	41000695	Eiche hell
2,7 m	41000654	41000674	41000694	
0,9 m	41000653	41000673	41000693	Eiche
2,7 m	41000652	41000672	41000692	
0,9 m	41000659	41000679	41000699	Kirschbaum
2,7 m	41000658	41000678	41000698	
0,9 m	41000661	41000681	41000793	Nussbaum
2,7 m	41000660	41000680	41000792	
0,9 m	41000665	41000685	41000797	Silber
2,7 m	41000664	41000684	41000796	


Aluminiumprofile

METALLOPTIK




Übergangprofil PS400
Geschraubtes, zweiteiliges Aluminiumprofil zur Überdeckung von Dehnungsfugen.

Für Belagstärken von 7–17,5 mm.
43 mm × 0,9 m | 2,7 m
Verpackungseinheit: 10 Stück/Karton
Mindestbestellmenge: 1 Stück



Übergangprofil mit Kabelkanal
Geschraubtes, zweiteiliges Aluminiumprofil mit Kabelkanalfunktion.

Für Belagstärken von 7–18 mm.
42 mm × 0,9 m | 2,7 m
Verpackungseinheit: 10 Stück/Karton
Mindestbestellmenge: 1 Stück (Bestellartikel)



Übergangprofil mit Kabelkanal
Geschraubtes, zweiteiliges Aluminiumprofil mit Kabelkanalfunktion.


Für Belagstärken von 7–18 mm.
70 mm × 2,7 m
Verpackungseinheit: 10 Stück/Karton
Mindestbestellmenge: 1 Stück (Bestellartikel)

Silber	48100014	48100107		0,9 m
	48100018	48100106	48100113	2,7 m
Gold	48100015	48100103		0,9 m
	48100019	48100102	48100111	2,7 m
Sahara Sand	48100016	48100105		0,9 m
	48100017	48100104	48100112	2,7 m
Havanna	48100020	48100109		0,9 m
	48100021	48100108	48100114	2,7 m
Edelstahl		48100101		0,9 m
		48100100	48100110	2,7 m


Bestellartikel – kein Lagervorrat

Bestellartikel – kein Lagervorrat


METALLOPTIK



Anpassungsprofil PS400
 Geschraubtes, zweiteiliges Aluminiumprofil für Übergänge zwischen unterschiedlich hohen Bodenbelägen.
Für Belagstärken von 7–17,5 mm.
 50 mm × 0,9 m | 2,7 m
 Verpackungseinheit: 10 Stück/Karton
 Mindestbestellmenge: 1 Stück




Abschlussprofil PS400
 Geschraubtes, zweiteiliges Aluminiumprofil, z. B. für Wandabschlüsse.
Für Belagstärken von 7–17,5 mm.
 28 mm × 0,9 m | 2,7 m
 Verpackungseinheit: 10 Stück/Karton
 Mindestbestellmenge: 1 Stück




Treppenkantenprofil PS400
 Geschraubtes, zweiteiliges Aluminiumprofil für Treppenstufen.
Für Belagstärken von 7–15 mm.
 28 mm × 2,5 m
 Verpackungseinheit: 10 Stück/Karton
 Mindestbestellmenge: 1 Stück

0,9 m	48100022	48100040		Silber
2,7 m	48100023	48100031		
2,5 m			48100010	
0,9 m	48100026	48100041		Gold
2,7 m	48100027	48100035		
2,5 m			48100011	
0,9 m	48100024	48100042		Sahara Sand
2,7 m	48100025	48100033		
2,5 m			48100012	
0,9 m	48100028	48100043		Havana
2,7 m	48100029	48100037		
2,5 m			48100013	



Einschubprofil
Für Belagstärken von 7–9 mm.
 15 mm × 2,7 m
 Verpackungseinheit: 10 Stück/Karton
 Mindestbestellmenge: 1 Stück



Einschubprofil
Für Belagstärken von 10–12 mm.
 15 mm × 2,7 m
 Verpackungseinheit: 10 Stück/Karton
 Mindestbestellmenge: 1 Stück

2,7 m		48100038	48100039	Silber
-------	--	----------	----------	--------

Unterlagsmaterial

LAMINATBODEN | MULTI-LAYER-FLOORING

Unterlagsmaterial

Zu jedem Witex-Fußboden und zu jeder Raumsituation gibt es das perfekte Unterlagsmaterial.

Trittschalldämmung für Fußbodenheizung, Trittschalldämmung mit integrierter Dampfbremse, Dämmplatten zur Verbesserung des Gehkomforts und zum Höhenausgleich, Unterlagen mit Dämmeigenschaften und Dampfbremse kombiniert oder Unterlagen zur optimalen Trittschalldämmung – die perfekte Lösung für jede Problemstellung.



NEU IM PROGRAMM

Sound-Protect Eco Plus und Sound-Protect Eco Profi

Aus Sound-Protect wird Sound-Protect Eco, die bewährte Dämmmatte modifiziert durch umweltfreundliche und gesundheitlich unbedenkliche Füllstoffe. Neben mineralischen Füllstoffen werden jetzt Raps- und Rizinusöl verwendet bei verbesserten Werten für Trittschall, Lautheitsreduzierung und Wärmedurchgangswiderstand. – Ein nachhaltiger Schutz für die Umwelt.

Witex-Dämmmatte – Sound-Protect Eco Plus

- Dauerelastisches Unterlagsmaterial zu 93% aus natürlichen Rohstoffen
- Einseitige Vlieskaschierung
- Integrierte Dampfbremse bei Verkleben der Stoßkanten mit Combi-Dichtband
- Gute Raumklangeigenschaften
- Bestens geeignet für Fußbodenheizung



Trittschallreduzierung: > 21dB
Lautheitsreduzierung: > 20 sone
Wärmedurchgangswiderstand: 0,02 m²/kW

Stärke 2mm | Breite 1m | Länge 7m

Art.-Nr. 10020211

VPE 40 Rollen/Palette
VE 1 Rolle/7 m²

Witex-Dämmmatte – Sound-Protect Eco Profi

- Dauerelastisches Unterlagsmaterial zu 93% aus natürlichen Rohstoffen
- Einseitige Vlieskaschierung
- Integrierte Dampfbremse bei Verkleben der Stoßkanten mit Combi-Dichtband
- Hervorragende Raumklangeigenschaften
- Geeignet für Fußbodenheizung



Trittschallreduzierung: > 23 dB
Lautheitsreduzierung: > 23 sone
Wärmedurchgangswiderstand: 0,03 m²/kW

Stärke 2,8mm | Breite 1m | Länge 5m

Art.-Nr. 10020212

VPE 40 Rollen/Palette
VE 1 Rolle/5 m²

Witex-Combi-Matte

(Polystyrol-Dämmmaterial, aluminiumkaschiert)

- Qualitätsunterlage mit hervorragenden Dämmeigenschaften
- Kombiniert mit wirksamer Dampfbremse
- Anwenderfreundlich und schnell zu verlegen
- Umweltfreundlich, da FCKW-frei
- Nicht geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung!



Trittschallreduzierung: > 18 dB

Stärke 3mm | Breite 1m | Länge 15m
 Art.-Nr. 10020605
 VPE 15 Rollen/Palette
 VE 1 Rolle/15m²

Stärke 3mm | Breite 1,2m | Länge 25m
 Art.-Nr. 10020600
 VPE 11 Rollen/Palette
 VE 1 Rolle/30m²

Witex-Dämmplatte

- FSC zertifiziert | natureplus®-Siegel
- Verbessert den Gehkomfort | vermindert den Trittschall
- Ermöglicht einen Höhenausgleich bis ca. 3 mm
- Gute Wärmeisolation
- Nicht optimal für die Verlegung auf Fußbodenheizung geeignet!



Trittschallreduzierung: ≥ 19 dB
 Wärmedurchgangswiderstand: 0,07 m²/kW

0,59m x 0,79m | Stärke 5mm
 Art.-Nr. 10020201
 VPE 20 Pakete/Palette
 VE 1 Paket/10,25m²

Combi-Folie

- Gute Trittschalldämmung für alle Hartbodenbeläge
- Eine Kombination aus unvernetztem Polyethylschaum und spezieller Diffufo[®]-Folie zur Verringerung der Wasserdampfdiffusion mit Dampfbremsfunktion
- Nicht geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung!



Trittschallreduzierung: ≥ 18 dB

Stärke 2mm | Breite 1m | Länge 25m
 Art.-Nr. 10020107
 VPE 4 Rollen/Beutel
 VE 1 Rolle/25m²

Stärke 2mm | Breite 1m | Länge 150m
 Art.-Nr. 10020108
 VPE 1 Rolle/Beutel
 VE 1 Rolle/150m²

PE-Unterlagsschaum

- Unterlagsschaum zur Verbesserung des Gehkomforts
- Nicht geeignet als Dampfbremse oder für die Verlegung auf Fußbodenheizung!



Trittschallreduzierung: ≥ 14 dB

Stärke 2mm | Breite 1m | Länge 25m
 Art.-Nr. 10020106
 VPE 5 Rollen/Beutel
 VE 1 Rolle/25m²

Stärke 2mm | Breite 1m | Länge 150m
 Art.-Nr. 10020105
 VPE 1 Rolle/Beutel
 VE 1 Rolle/150m²

PE-Dampfbremse

- Dünne PE-Folie.
- Als Trennlage zwischen Estrich und Dämmunterlage unter allen Hartbodenbelägen
- Bei Holzuntergründen kann auf die PE-Dampfbremse verzichtet werden



Stärke 0,2mm | Breite 1m | Länge 30m
 Art.-Nr. 10100001
 VPE 100 Rollen/Palette
 VE 1 Rolle/30m²

Stärke 0,2mm | Breite 4m | Länge 25m
 Art.-Nr. 10100002
 VPE 20 Rollen/Palette
 VE 1 Rolle/100m²

Verlegewerkzeug

LAMINATBODEN | MULTI-LAYER-FLOORING

Verlegewerkzeug

Wir machen das Verlegen so leicht wie möglich. Mit dem Witex-Qualitäts-Verlegewerkzeug wird eine fachmännische Verlegung noch einfacher.

PE-Rundschnur

- Schaumstoffrundschnur als Einlage für Bewegungsfugen
- Passend zu allen gängigen Laminatstärken
- Zur fachgerechten Abdichtung mit Acrylmasse, z. B. bei Türzargen aus Metall oder Treppenwangen



Schnurstärke ca. 6 mm
Schnurlänge 10 m

Art.-Nr. 20080300

VPE 10 Spender/Karton
VE 1 Spender

Montagehilfe

- Eine praktische und professionelle Hilfe bei der Verlegung von Fußböden mit LocTec-Profilierung



Montagehilfe

Art.-Nr. 10030652

VPE 20 Stück/Karton
VE 1 Stück

Montageeisen

- Montageeisen aus hochwertigem Flachstahl
- Perfekte Verlegearbeit durch Zugnase. Die 5 mm starke Filzunterlage schützt die Materialoberfläche vor Beschädigungen



Montageeisen

Art.-Nr. 10030651

VPE 6 Stück/Karton
VE 1 Stück

Witex-Combi-Dichtband

- Spezialklebeband zum Abdichten der Stoßkanten bei Dämmunterlagen



50 mm Breite
Länge 25 m

Art.-Nr. 10020602

VPE 36 Rollen/Karton
VE 6 Rollen/150 m

Abschlussmaterial

LAMINATBODEN | MULTI-LAYER-FLOORING

Abschlussmaterial

Für den perfekten Abschluss: Heizrohrrosetten aus Kunststoff, farblich abgestimmt auf die verschiedenen Dekore.

Fugendichtmasse, farblich abgestimmt auf die verschiedenen Dekore – der optimale Abschluss für einen perfekt verlegten Boden.

Heizrohrrosette aus Kunststoff

Durch Adapter in verschiedenen Größen kann die Passform individuell eingestellt werden.



Ø innen ca. 15 mm, 18 mm und 22 mm

Inhalt: 2 Rosetten je Set

Art.-Nr.

30020295	Silber
30020334	Buche hell
30020335	Buche
30020336	Ahorn
30020337	Mahagoni
30020338	Kirsche
30020339	Eiche
30020352	Weiß

VPE 10 Sets/Karton

VE 1 Set

Acrylfugendichtmasse

- Für Anschlussfugen zwischen Laminat, Parkett und anderen Bauteilen wie z. B. Türrahmen oder Türschwellen
- Passend zu allen gängigen Dekoren

Bitte verwenden Sie unbedingt eine PE-Rundschnur zur Einhaltung der Dehnungsfuge.



Kartusche: 310 ml

Art.-Nr.

20080420	C105	Esche, Kiefer, Fichte, eur. Ahorn
20080421	C66	Buche gedämpft
20080422	C64	Eiche hell
20080423	C17	Kirschbaum
20080424	C29	Mahagoni, Merbau
20080425	C85	Doussie, Birnbaum
20080450	C884	Esche natur
20080451	C53	Buche hell, can. Ahorn
20080452	C98	Eiche rustikal
20080453	C104	Lärche
20080454	C101	Teak/Afrormosia
20080455	C700	Eiche antik

VPE 20 Kartuschen/Karton

VE 1 Kartusche

Bodeneinbauleuchten

LAMINATBODEN | MULTI-LAYER-FLOORING


Eyeleds® - LED Bodeneinbauleuchten

Eyeleds® Floorleds ist eine patentierte, einfach zu installierende, begehbare Lichtinnovation mit LED-Technologie. Floorleds funktionieren hervorragend als Führungs-, Akzent- oder Nachtbeleuchtung. Die solide Eyeleds®-Konstruktion übersteht starke Belastungen; Begehen oder Befahren ist kein Problem.

- Extrem lange Lebensdauer mit bis zu 100.000 Stunden störungsfreiem Betrieb
- Begehbare Konstruktion bis 285 kg belastbar
- Einbautiefe 6,5 mm
Außendurchmesser Eyeleds 45 mm
(Bohrung 40 mm)



Eyeleds 3er Kette universal rund

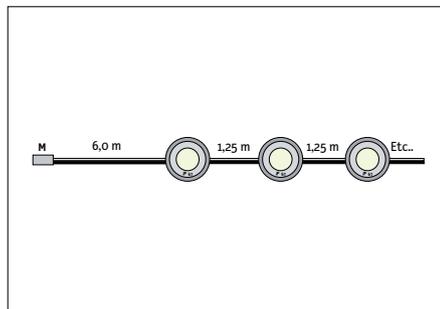


Eyeleds 3er Kette universal rund,
Farbe edelstahl geb. weisse LED

Art.-Nr. 10030660

VPE 8 Ketten/Karton

VE 1 Kette

Eyeleds Steckerkonverter für max. 10 LED's

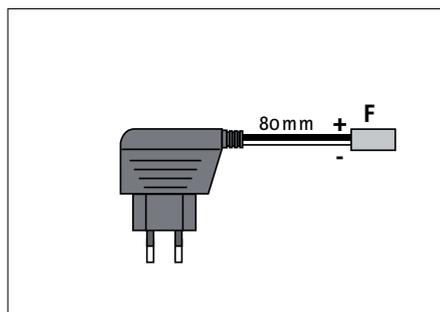


Eyeleds Steckerkonverter
für max. 10 LED's
Farbe schwarz

Art.-Nr. 10030661

VPE 8 Steckerkonverter/Karton

VE 1 Steckerkonverter

Eyeleds Einbaukonverter, für max. 40 LED's

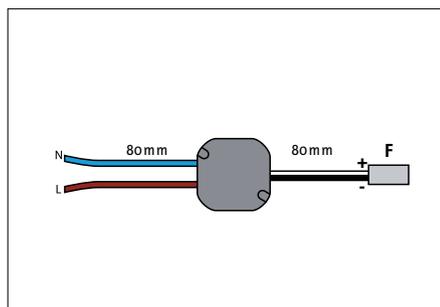

Eyeleds Einbaukonverter
für max. 40 LED's rund
passend in Schalterdose

Art.-Nr. 10030662

VPE 8 Einbaukonverter/Karton

VE 1 Einbaukonverter

Schutz | Reparatur

Schutz für Laminat und elastische Bodenbeläge

Möbelgleiter und Bürostuhlunterlagen schützen den Boden vor unschönen Spuren. Die von uns ausgewählten Produkte mit ihren schützenden Eigenschaften dämmen Lärm, vermeiden Kratzer und Schrammen auf Laminat- und elastischen Bodenbelägen und sorgen so dafür, dass Ihr Boden lange schön bleibt. Und wenn doch mal etwas passiert, hilft das Witex-Reparatursortiment.

Möbelgleiter und Schalldämmgleiter
magiGLIDE™ PTFE-Gleiter ermöglichen das leichte Verschieben aller Möbelstücke auf Teppich und allen glatten Bodenbelägen.
magiGLIDE™ schont den Bodenbelag, z.B. vor Kratzern – ohne Geräusche.
(PTFE: Polytetrafluorethylene)



Möbelgleiter magiGlide Möbelset 1
Inhalt: 24 Gleiter 22 mm (6 Stühle) und 4 Gleiter 30 mm (1 Tisch) mit Clip und Nagel
Art.-Nr. 10030663

VPE 4 Sets/Karton | VE 1 Karton

Möbelgleiter magiGlide Möbelset 2
Inhalt: 24 Gleiter 22 mm (6 Stühle) und 4 Gleiter 30 mm (1 Tisch) mit 1 Tube UHU Spezialkleber
Art.-Nr. 10030664

VPE 4 Sets/Karton | VE 1 Karton

Schutzmatten – Bürostuhlunterlage
Bodenschutzmatte aus Polycarbonat oder Vinyl, die unter den Bürostuhl gelegt wird und verhindert, dass der Bodenbelag durch die Stuhlrollen beschädigt wird. Geeignet für Hartboden (z.B. Parkett, Holzboden, Laminat, Kork).



Bürostuhlunterlage aus Vinyl
Transparent
1000 x 1200 mm
Art.-Nr. 10030665

VPE 10 Stück/Karton | VE 1 Set

Bürostuhlunterlage aus Polycarbonat mit spezieller Antirutschbeschichtung auf der Unterseite TÜV geprüft und zertifiziert
1000 x 1200 mm
Art.-Nr. 10030666

VPE 10 Stück/Karton | VE 1 Set

Reparaturset

- 20 Stangen Hartwachs à 4 cm
- Verschiedene Farben
- Farben untereinander mischbar



Hartwachsreparaturset
Art.-Nr. 10040058

VPE 1 Set
VE 1 Set

Profigaslöter

Professioneller Gaslöter zur Erwärmung und Verarbeitung von Witex-Hartwachs



Profigaslöter
Art.-Nr. 10040101

VPE 1 Stück
VE 1 Stück

Reinigung und Pflege

LAMINATBODEN | MULTI-LAYER-FLOORING

Spraymax

- Umweltgerechter Sprühreiniger für Laminatböden
- Bestens geeignet für die schnelle Reinigung zwischendurch
- Bindet aufliegenden Staub und Feinschmutz
- Reinigt streifenfrei und bildet keine Schichten
- Abgestimmt auf alle Witex-Lamine



1-Liter-Flasche
Art.-Nr. 10060183
VE 5 Flaschen/Karton

NEU IM PROGRAMM

Laminat-Reiniger

- Schonender Neutralreiniger für die Bauschlussreinigung
- Geeignet für die regelmäßige Reinigung aller Laminatböden
- Entfernt Schmutz, Fett und Schuhabriebe
- Bildet keine Schichten
- Abgestimmt auf alle Witex-Lamine



1-Liter-Flasche
Art.-Nr. 10060174
VE 15 Flaschen/Karton

PU-Reiniger für »color« und »design vinyl«

- Idealer Bauschluss- und Unterhaltsreiniger für Witex color und elastische Bodenbeläge, die mit CC-PU-Siegel behandelt wurden oder eine werkseitige PU-Oberflächenvergütung besitzen
- Hohe Reinigungskraft. Beseitigt Schmutz und Fett



1-Liter-Flasche
Art.-Nr. 10060184
VE 5 Flaschen/Karton

5-Liter-Kanister
Art.-Nr. 10060170
(Bestellartikel – kein Lagervorrat)
VE 1 Gebinde

Vollpflege – matt

- Polyurethanhaltige Polymerdispersion für die Einpflege elastischer Bodenbeläge im Objekt, falls die Verwendung einer Hartversiegelung oder eines PU-Siegels nicht möglich ist
- Sehr gut geeignet auch zur schnellen Auffrischung PU-vergüteter Böden
- Optimal für die Pflege und Unterhaltsreinigung elastischer Bodenbeläge im Haushalt
- Matte Optik. Rutschhemmend



750-ml-Flasche
Art.-Nr. 10060171
VE 15 Flaschen/Karton

CC PU-Siegel matt

- Spezielles 2K-Polymersiegel auf Polyurethanbasis für den Langzeitschutz elastischer Bodenbeläge
- Extrem strapazierfähiger Siegelfilm mit ausgezeichneter Elastizität, Haftung und hoher Chemikalienbeständigkeit
- Achtung: Beim Auftragen handelsübliche microfaser Lackrolle (8-10 mm) einsetzen



5,5-Liter-Kanister
 Art.-Nr. 10060185
 Erfüllt die Anforderungen der DIN 18 032 für Sportböden.
 sehr emissionsarm (EMICODE: EC1).
 Nur für berufsmäßige Verwender.

NEU IM PROGRAMM

(Bestellartikel – kein Lagervorrat)
 VE 1 Gebinde

Elatex-Universal-Fleckentferner


Universeller Fleckentferner für die Beseitigung von Gummiabrieben, Absatzstrichen, Kleberresten sowie hartnäckigen Flecken.



200-ml-Flasche
 Art.-Nr. 10060173
 VE 15 Flaschen/Karton

Mopi-Wischnopp

- Ideales Gerät zur schnellen und gründlichen Reinigung/ zum Auftragen von CC-Reinigungsprodukten
- Hochwertiges Mikrofasertuch für eine streifen- und fusselfreie Reinigung
- Das Set besteht aus einem Teleskopstiel, einem Klapphalter u. einem Mikrofasertuch

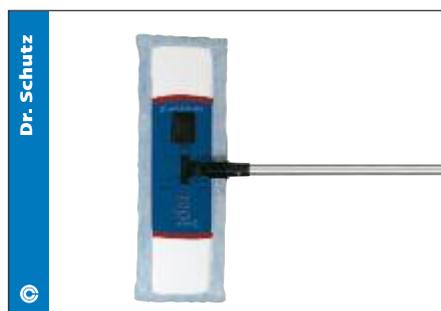

Mopi-Wischnopp
 inkl. Pad (Mikrofasertuch)
 Art.-Nr. 10060177
 VE 10 Stück/Karton

Ersatzbezug für den Mopi-Wischnopp
 Art.-Nr. 10060178 – Mopi-Pad
 VE 6 Stück/Karton

Lifetime

LAMINATBODEN | MULTI-LAYER-FLOORING



Lebenslange Garantie*

Witex-Böden sind für ein langes Produktleben entwickelt. Und weil nur geprüfte Qualität unser Werk verlässt, haben wir uns bei den Garantiezusagen etwas Besonderes einfallen lassen: die lebenslange Garantie für alle Witex-Laminatböden auf Produktstabilität und Clickverbindung. Bei den Kollektionen »piazza«, »grande« und »color ⊕« gibt es sogar die 5-fach lebenslange Garantie in den Punkten Produktstabilität, Clickverbindung, Abrieb, UV-Empfindlichkeit und Fleckenunempfindlichkeit. Die Garantiezusagen für alle Witex-Kollektionen finden Sie in der Tabelle auf der nächsten Seite.

Die Registrierung für die lebenslange Garantie kann entweder per Garantiekarte (erhältlich beim Fachhändler) oder im Internet durchgeführt werden. Die Garantiebestimmungen sind auf der Garantiekarte oder im Internet zu finden.

www.witex.com/garantie

Rücknahme

LAMINATBODEN | MULTI-LAYER-FLOORING



ca.re Rücknahmegarantie**

Einzigartig und zukunftsweisend. Als erster Hersteller bietet Witex mit »ca.re« ein Rücknahmesystem für Laminatböden. Der Nutzen dabei ist nicht die fachgerechte Entsorgung, sondern auch eine 10 %ige Vergütung (als Naturalrabatt) beim Wiederkauf eines Witex-Markenlaminatbodens. – Fast wie Flaschenpfand! Die Abwicklung erfolgt dabei ausschließlich über den Fachhandel und den Fachhandwerker. Die notwendige Registrierung (gleichzeitig für die lebenslange Produktgarantie) kann schriftlich über eine Garantiekarte an der Verlegeanleitung im Paket oder online durchgeführt werden.

www.witex.com/garantie

Garantieleistungen

PRIVAT	Produktstabilität	Click-Verbindung	Abriebbeständigkeit	Fleckenunempfindlichkeit	UV-Beständigkeit	Rücknahme
TREND						
bonita	Lebenslang	Lebenslang	15 Jahre	15 Jahre	15 Jahre	nach 10 Jahren
artria	Lebenslang	Lebenslang	15 Jahre	15 Jahre	15 Jahre	nach 10 Jahren
liseo	Lebenslang	Lebenslang	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	nach 10 Jahren
CASUAL LIVING						
marena	Lebenslang	Lebenslang	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	nach 10 Jahren
catania V4	Lebenslang	Lebenslang	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	nach 10 Jahren
averto V4	Lebenslang	Lebenslang	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	nach 10 Jahren
novara V2	Lebenslang	Lebenslang	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	nach 10 Jahren
amaris V2	Lebenslang	Lebenslang	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	nach 10 Jahren
PREMIUM						
marena maxi V2	Lebenslang	Lebenslang	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	nach 10 Jahren
casa V4	Lebenslang	Lebenslang	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	nach 10 Jahren
piazza	Lebenslang	Lebenslang	Lebenslang	Lebenslang	Lebenslang	nach 10 Jahren
grande	Lebenslang	Lebenslang	Lebenslang	Lebenslang	Lebenslang	nach 10 Jahren
xenia	Lebenslang	Lebenslang	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	nach 10 Jahren
DESIGN						
color hochglänzend	Lebenslang	Lebenslang	15 Jahre	15 Jahre	15 Jahre	nach 10 Jahren
color matt	Lebenslang	Lebenslang	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	nach 10 Jahren
color⊕	Lebenslang	Lebenslang	Lebenslang	Lebenslang	Lebenslang	nach 10 Jahren
elastoclic design vinyl	Lebenslang	Lebenslang	15 Jahre	15 Jahre	15 Jahre	–
GEWERBLICH	Produktstabilität	Click-Verbindung	Abriebbeständigkeit	Fleckenunempfindlichkeit	UV-Beständigkeit	Rücknahme
TREND						
bonita	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	nach 5 Jahren
artria	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	nach 5 Jahren
liseo	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	nach 5 Jahren
CASUAL LIVING						
marena	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	nach 5 Jahren
catania V4	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	nach 5 Jahren
averto V4	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	nach 5 Jahren
novara V2	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	nach 5 Jahren
amaris V2	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	nach 5 Jahren
PREMIUM						
marena maxi V2	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	nach 5 Jahren
casa V4	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	nach 5 Jahren
piazza	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	nach 5 Jahren
grande	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	nach 5 Jahren
xenia	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	nach 5 Jahren
DESIGN						
color hochglänzend	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	nach 5 Jahren
color matt	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	nach 5 Jahren
color⊕	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	nach 5 Jahren
elastoclic design vinyl	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	–

Symbolerläuterungen

FUSSBODENSYMBOLE



LocTec-Clickverbindung

Das patentierte, millionenfach bewährte Unilin®-Verbindungssystem. Natürlich leimlos zu verlegen, selbstausrichtend und sofort begehbar.



Geprüfte Qualität

Die Fertigung von Witex-Laminatboden unterliegt strengen Qualitätskontrollen. Alle Kollektionen sind CE-zertifiziert und durch das Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) überwacht.



Beanspruchungsklasse im privaten Wohnbereich



Beanspruchungsklasse im gewerblichen Bereich



Beständigkeit gegen Abrieb



DPL+

Ein zusätzlicher beharzter Kraftfilm als Underlay ermöglicht eine stark beanspruchbare Oberfläche und ist somit für den gewerblichen Bereich bestens geeignet.



Anti-Static-Ausstattung

Durch eine besondere Oberfläche wird die statische Aufladung von Personen unter normalen klimatischen Bedingungen beim Begehen des Laminatbodens vermieden. Darüber hinaus verhindert diese Ausstattung wirkungsvoll Schmutzanhaftungen.



Brandverhalten

EN 13501-1 Bfl - s1



Formaldehydemission

DIN EN 14041



Gleitreibungskoeffizient

EN 13893 $\mu \geq 0,30$
EN 14041 DS



Geeignet für Fußbodenheizung



Stuhlrollengeeignet

Zu verwenden sind Einrad-Lenckrollen nach EN 12529:1998, 5.4.4.2 (Typ W)



Fleckenunempfindlich



HDF-Protect

Die quellgeschützte hochverdichtete Faserplatte bietet einen besseren Schutz als herkömmliche Trägerplatten.



Aqua-Protect

Der beste Schutz gegen Aufquellungen des Bodens durch eine speziell geschützte Trägerplatte. Durch diese besondere Eigenschaft ist der Laminatboden mit Aqua-Protect sogar für Küche und Bad geeignet.



Sound-Protect Eco, Eco Plus, Eco Profi

Das optimale Akustiksystem von Witex. Nicht nur leiser, sondern auch voluminöser. Der Plastikklang von herkömmlichen Laminatböden gehört mit dem Sound-Protect-Akustiksystem der Vergangenheit an.



Garantieleistung auf Abrieb bei privater Nutzung

Lebenslange Garantie bei privater Nutzung

Laufzeit der Kollektion

Authentische Fugenoptik

Wie bei einem klassischen Dielenboden besitzt dieser Laminatboden zwischen den Paneelen eine V-Fuge (zwei- oder vierseitig). Diese Vertiefung unterstützt den antiken Charakter und sieht aus wie bei einem echten Dielenboden!

Geeignet für Maschinenreinigung

Der beste Beweis für die Hochwertigkeit der Witex-Produkte. Die Laminatböden aus den Kollektionen »piazza«, »grande« und »color« können problemlos mit professionellen Bürstenreinigungsmaschinen bearbeitet werden.

Extrem kratz- und abriebfeste X-Protect-Oberfläche

Mehrere beharzte Papiere, die zu einer homogenen, besonders widerstandsfähigen Nutzschrift verpresst werden (HPL).

Sonderformate

Schmales Element

Extra langes Element

Extra breites Element

Quadratisches Element im Fliesenformat

Oberflächen

Feine Holzstruktur

Fühlbare Holzstruktur

Handscraped I

Matte Oberfläche

Softe Oberfläche

Fliesenstruktur

Handscraped II

Matte Oberfläche

Hochglänzende Oberfläche

Fühlbare Oberflächenstruktur



← KOLLEKTIONSÜBERSICHT 2010

Alle abgebildeten Dekore sind Reproduktionen. Irrtümer sowie Druckfehler und technische Änderungen bleiben der Witex Flooring Products GmbH vorbehalten.
Art.-Nr. 20040020 • Inhouse • 11|09
Dieser Katalog wurde auf FSC-zertifiziertem Papier gedruckt.

Witex Flooring Products GmbH

Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

fon +49.5237.609-0
fax +49.5237.609-309

info@witex.com

www.witex.com

*immer
neue
Wohnideen*

RAUMAUSSTATTUNG
GmbH & Co.KG

DREBINGER

Fon 09132 - 4644
Fax 09132 - 40176

www.drebinger.de
info@drebinger.de

Hauptstraße 44
91074 Herzogenaurach



WITEX®